

**CIVIC**<sup>®</sup>  
LIGHT IN ITALY

Name: **Raggio series**

Year: **2023**

Company: **Civic s.r.l.**



PRODUTTORI

MANUFACTURERS ARTIGIANI

VENDITORI SELLERS

CONSULENTI CONSULTANTS

**WE ARE CIVIC** MULTILINGUA

MULTILANGUAGE

PROFESSIONISTI

PROFESSIONALS

# MINI RAGGIO SPOT

Mini Raggio Spot arricchisce la famiglia di proiettori per esterni Raggio. Le dimensioni ridotte al minimo e l'ampia gamma di lenti a corredo permettono la massima precisione nell'illuminazione da una sorgente di dimensioni essenziali. Soluzione particolarmente adatta per giardini, cespugli, aiuole e consigliata anche in campo architettonico.

Mini Raggio Spot enriches the outdoor floodlights family Raggio. The minimum dimensions and the wide range of lenses available, allows maximum lighting precision from an essential dimension source. Suggested solution for gardens, bushes, flower beds and recommended the enhance architectural details of walls and facades.



## MINI RAGGIO SPOT

Corpo e anello di chiusura in lega primaria di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura a doppio strato a polveri epossipoliestere. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. LED tono luce bianco 4000K o 3000K da alimentare a 24V. Viteria in acciaio inox A4. Potenza 3W. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 2x0.5mm<sup>2</sup>. Staffa inclusa.

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. Double layer Epoxy-polyester double step painting process. IP65 Protection degree. Diffusor made of transparent tempered glass. Equipped with one LED in 4000K or 3000K white colour to be supplied at 24V. Power 3W. Supplied with H05RN-F 2x0.5mm<sup>2</sup> connecting cable. Bracket included.

CE	IP65
LED	RG1
CRI 90	Mac Adam 3
L80 B10	
50000H	



# MINI RAGGIO SPOT

Z. COLOR	antracite / anthracite - 06	
	bianco raggrinzante/rough white - 32	
	grigio chiaro opaco/clear matt grey - 37	
	corten/corten - 39	

D. 15° 1


60° 2

10°x45° 3

CRI90 6

4000K 7

3000K 8



COD. ON/OFF	W	K	LM	DRIVER	FASCIO / BEAM
LAA.5105. D 6 7. Z	3W/24V LED	4000	360	escluso/exluded	15°/60°/10°x45°
LAA.5105. D 6 8. Z	3W/24V LED	3000	339	escluso/exluded	15°/60°/10°x45°

## ACCESSORI / ACCESSORIES



**LAA.SP01**  
Picchetto Inox.  
Inox Spike.



**AAA.CN2**  
Connettore IP68, 2 vie.  
IP68 waterproof connector, 2 way.



**LAA.AS01**  
Asta h.300mm con picchetto.  
Rod h.300mm with spike.



**AAA.CN3**  
Connettore IP68, 3 vie.  
IP68 waterproof connector, 3 way.



**AAA.TRSL13**  
Driver 70W, IP67.  
Driver 70W, IP67.



**AAA.CN4**  
Connettore IP68, 4 vie.  
IP68 waterproof connector, 4 way.



# RAGGIO SPOT

Raggio Spot è un proiettore orientabile per esterno dalle linee essenziali e discrete. La possibilità di avere diversi fasci luce, garantisce ampia versatilità e precisione nell'illuminazione di facciate, balconi ed architetture esterne oltre che giardini e piante. Numerosi accessori completano le possibilità di applicazione del prodotto.

Raggio Spot is an adjustable outdoor floodlight with small and essential dimensions and discreet lines. Available with different light beams, it guarantees versatility and precision in the enlightening of facades, balconies and outdoor architectures as well as gardens and plantings. Several accessories help the installation in the most various applications.



## RAGGIO SPOT

Corpo e anello di chiusura in lega primaria di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura a doppio strato a polveri epossipoliestere. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. LED tono luce bianco 4000K o 3000K da alimentare direttamente a 230V. Viteria in acciaio inox A4. Potenza 7W. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup>. Staffa inclusa.

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. Double layer Epoxy-polyester double step painting process. IP65 Protection degree. Diffusor made of transparent tempered glass. Equipped with one LED in 4000K or 3000K white colour to be supplied at 230V. Power 7W. Supplied with H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> connecting cable. Bracket included.




CE	IP65
<b>LED</b>	<b>RG1</b>
CRI 80	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
50000H	⚡



# RAGGIO SPOT


<b>Z. COLOR</b>	antracite / anthracite - 06	
	bianco raggrinzante/rough white - 32	
	grigio chiaro opaco/clear matt grey - 37	
	corten/corten - 39	

- D.**
- 18° 1
- 36° 2
- 60° 3
- CRI80 5
- 4000K 7
- 3000K 8



COD. ON/OFF	W	K	LM	FASCIO / BEAM
LAA.5107. D 5 7. Z	7W/230V LED	4000	840	18°/36°/60°
LAA.5107. D 5 8. Z	7W/230V LED	3000	793	18°/36°/60°

## ACCESSORI / ACCESSORIES



**LAA.SP**  
Picchetto Inox.  
Inox Spike.



**AAA.CN2**  
Connettore IP68, 2 vie.  
IP68 waterproof connector, 2 way.



**LAA.AS**  
Asta h.300mm con picchetto.  
Rod h.300mm with spike.



**AAA.CN3**  
Connettore IP68, 3 vie.  
IP68 waterproof connector, 3way.



**AAA.CN4**  
Connettore IP68, 4vie.  
IP68 waterproof connector, 4 way.




# RAGGIO OUT



Plafoniera di forma cilindrica a completamento della famiglia Raggio. Raggio Out è un apparecchio fisso per esterno per luce funzionale che unisce eleganza ed essenzialità. L'ampia gamma di ottiche permette l'applicazione in molteplici contesti quali, soffitti esterni balconi, residenziali, porticati e camminamenti.

Ceiling light that completes the Raggio family, Raggio Out is a fixed outdoor luminaire for functional light, It combines elegance and essentiality. The wide range of lenses available, allows application in multiple contexts such as outdoor ceilings, residential balconies, porches and walkways.

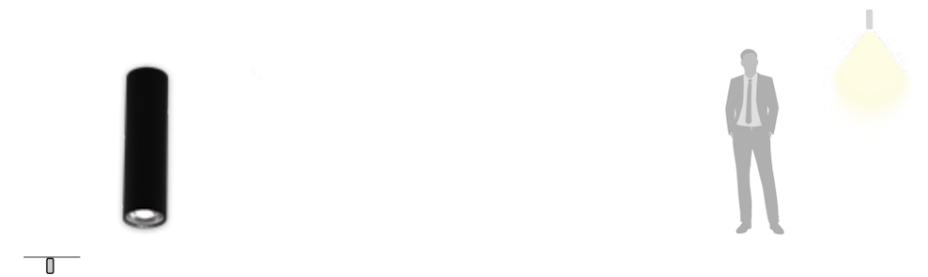

## RAGGIO OUT

Corpo e anello di chiusura in lega primaria di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura a doppio strato a polveri epossipoliestere. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. LED tono luce bianco 4000K o 3000K da alimentare direttamente a 230V. Viteria in acciaio inox A4. Potenza 7W. Base di fissaggio inclusa.

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. Double layer Epoxy-polyester double step painting process. IP65 Protection degree. Diffusor made of transparent tempered glass. Equipped with one LED in 4000K or 3000K white colour to be supplied at 230V. Power 7W. Supplied with H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> connecting cable. Fixing base included.

CE	IP65
<b>LED</b>	<b>RG1</b>
CRI 90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
50000H	⚡



# RAGGIO OUT

<b>Z.</b> <b>COLOR</b>	antracite / anthracite - 06	
	bianco raggrinzante/rough white - 32	
	grigio chiaro opaco/clear matt grey - 37	
	corten/corten - 39	

**D.**  
18°  
1


36°  
2

60°  
3


CRI90  
6

4000K  
7

3000K  
8



COD. ON/OFF	W	K	LM	FASCIO / BEAM
LAA.5120. D 6 7. Z	7W/230V LED	4000	840	18°/36°/60°
LAA.5120. D 6 8. Z	7W/230V LED	3000	793	18°/36°/60°

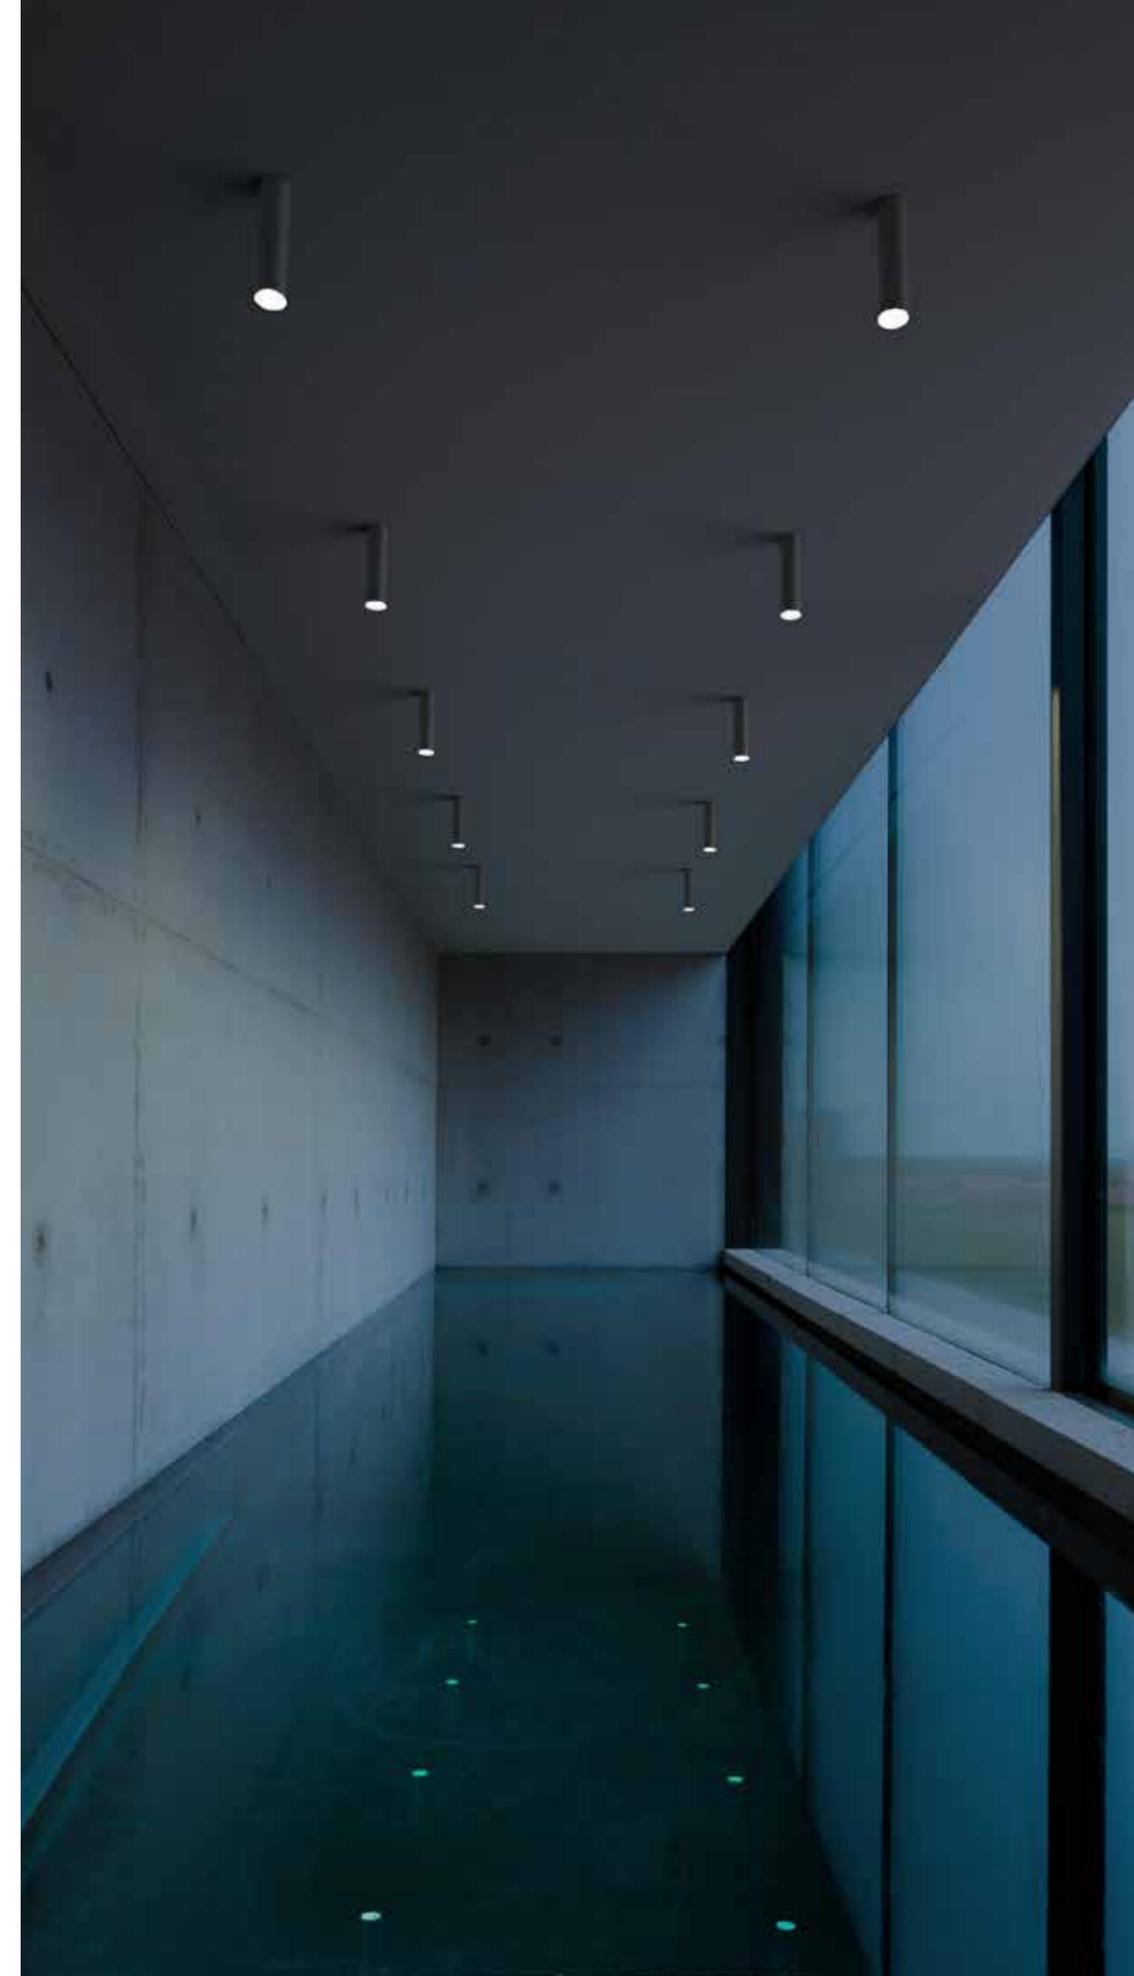



Via Goldoni 48/50  
20090 Trezzano S/N  
Milano, Italy  
Tel. +39 - 0248405581  
[www.civic.it](http://www.civic.it)