

Name: **Catalogue 8**

Company: **Civic S.r.l.**



PRODUTTORI

MANUFACTURE

VENDITORI SEL

CONSULENTI C

WE ARE CIVIC

MULTILANGUA

PROFESSIONIST

PROFESSIONAL



ERS ARTIGIANI
LLERS
CONSULTANTS
MULTILINGUA
GE
TI
LS

*La luce è stata il passato,
è il presente,
sarà il nostro futuro.*

**PROGETTIAMO OGGI LE
SOLUZIONI PER IL DOMANI.**

*Light was the past,
It is the present,
It will be our future.*

**TODAY WE DESIGN THE SOLUTIONS
FOR TOMORROW.**

Index

Indice

Su di noi About us	.6
Indice prodotti Products index	.28
Legenda Legend	.36
	OUTDOOR
.40	Esterni soffitto Exterior ceiling
.50	Esterni parete Exterior wall
.76	Esterni profili Exterior profiles
.112	Paletti Poles
.130	Proiettori Projectors
.152	Esterni incasso a pavimento Exterior buried & uplights
	INDOOR
.182	Sospensioni Pendant
.222	Incassi Recessed
.230	Faretti Spotlights
.254	Downlights
.274	Luci d'ambiente Ambient lights
Drivers	.282



Nel 2024 CIVIC ha celebrato un importante traguardo: 30 anni di attività. Un percorso fatto di passione, competenza e visione, che ci ha portati a essere un punto di riferimento nel mondo dell'illuminazione tecnica e architettonica, in Italia e all'estero. Tre decenni di ricerca, sviluppo e produzione ci hanno permesso di crescere insieme ai professionisti del settore, offrendo soluzioni che coniugano estetica, tecnologia e funzione.

In 2024, CIVIC has celebrated a major milestone: 30 years of activity. A journey made of passion, expertise, and vision that has made us a point of reference in the world of technical and architectural lighting, both in Italy and internationally. Three decades of research, development, and manufacturing have allowed us to grow alongside industry professionals, offering solutions that blend aesthetics, technology, and function.



30 ANNI DI ILLUMINAZIONE 30 YEARS OF LIGHTING

Questo anniversario non è solo un momento di celebrazione, ma anche un'occasione per rinnovare il nostro impegno verso la qualità, l'innovazione e la sostenibilità. Continueremo a investire nella ricerca, nelle persone e nei processi, con lo sguardo rivolto al futuro e le radici ben salde nel saper fare italiano.

This anniversary is not only a time to celebrate but also an opportunity to reaffirm our commitment to quality, innovation, and sustainability. We will continue investing in research, in people, and in processes, with our eyes on the future and our roots firmly grounded in Italian craftsmanship.

I NOSTRI VALORI

Innovazione | Innovation



Continuità | Continuity



Valore | Value



Customizzazione | Customization



Questa è | This is CIVIC



Inclusione | Inclusion



OUR
VALUES

DALLA TRADIZIONE FROM TRADITION

Siciliano DOC ma milanese d'adozione Salvatore Mario Abbate, conosciuto come "il Geometra Abbate", fonda nel 1994 la società CIVIC S.r.l. Imprenditore lungimirante e appassionato, credeva profondamente nell'importanza del servizio al cliente e nell'equilibrio tra innovazione tecnica ed estetica. La sua visione si tradusse nella creazione di due modelli iconici, il ROTONDO e l'OVALE, introducendo per la prima volta in Italia sistemi lineari dalle forme più originali. La capacità di anticipare le tendenze del mercato e di rispondere rapidamente a una società in continua evoluzione ha permesso a CIVIC di rimanere sempre aggiornata, trovando forza in un equilibrio tra forma e funzione.

2004

A true Sicilian by birth but Milanese by adoption, Salvatore Mario Abbate - known as "il Geometra Abbate" - founded the company CIVIC S.r.l. in 1994. A visionary and passionate entrepreneur, he deeply believed in the importance of customer service and in balancing technical innovation with aesthetic appeal. His vision led to the creation of two iconic models, the ROTONDO and the OVALE, introducing for the first time in Italy linear systems with more original shapes. The ability to anticipate market trends and respond quickly to an ever-evolving society has allowed CIVIC to stay up to date, drawing strength from a balance between form and function.

2020




2015

Questo ha portato allo sviluppo di apparecchi più accessibili, resistenti e facilmente integrabili in vari contesti. L'impegno costante, anche da parte della nuova generazione, ha garantito un continuo rinnovamento, consolidando CIVIC come punto di riferimento nella vendita di apparecchi di illuminazione tecnica.

This has led to the development of fixtures that are more accessible, durable, and easily integrated into various contexts. The ongoing commitment, also from the new generation, has ensured continuous renewal, establishing CIVIC as a benchmark in the production of technical lighting fixtures.

ALL'INNOVAZIONE
TO INNOVATION

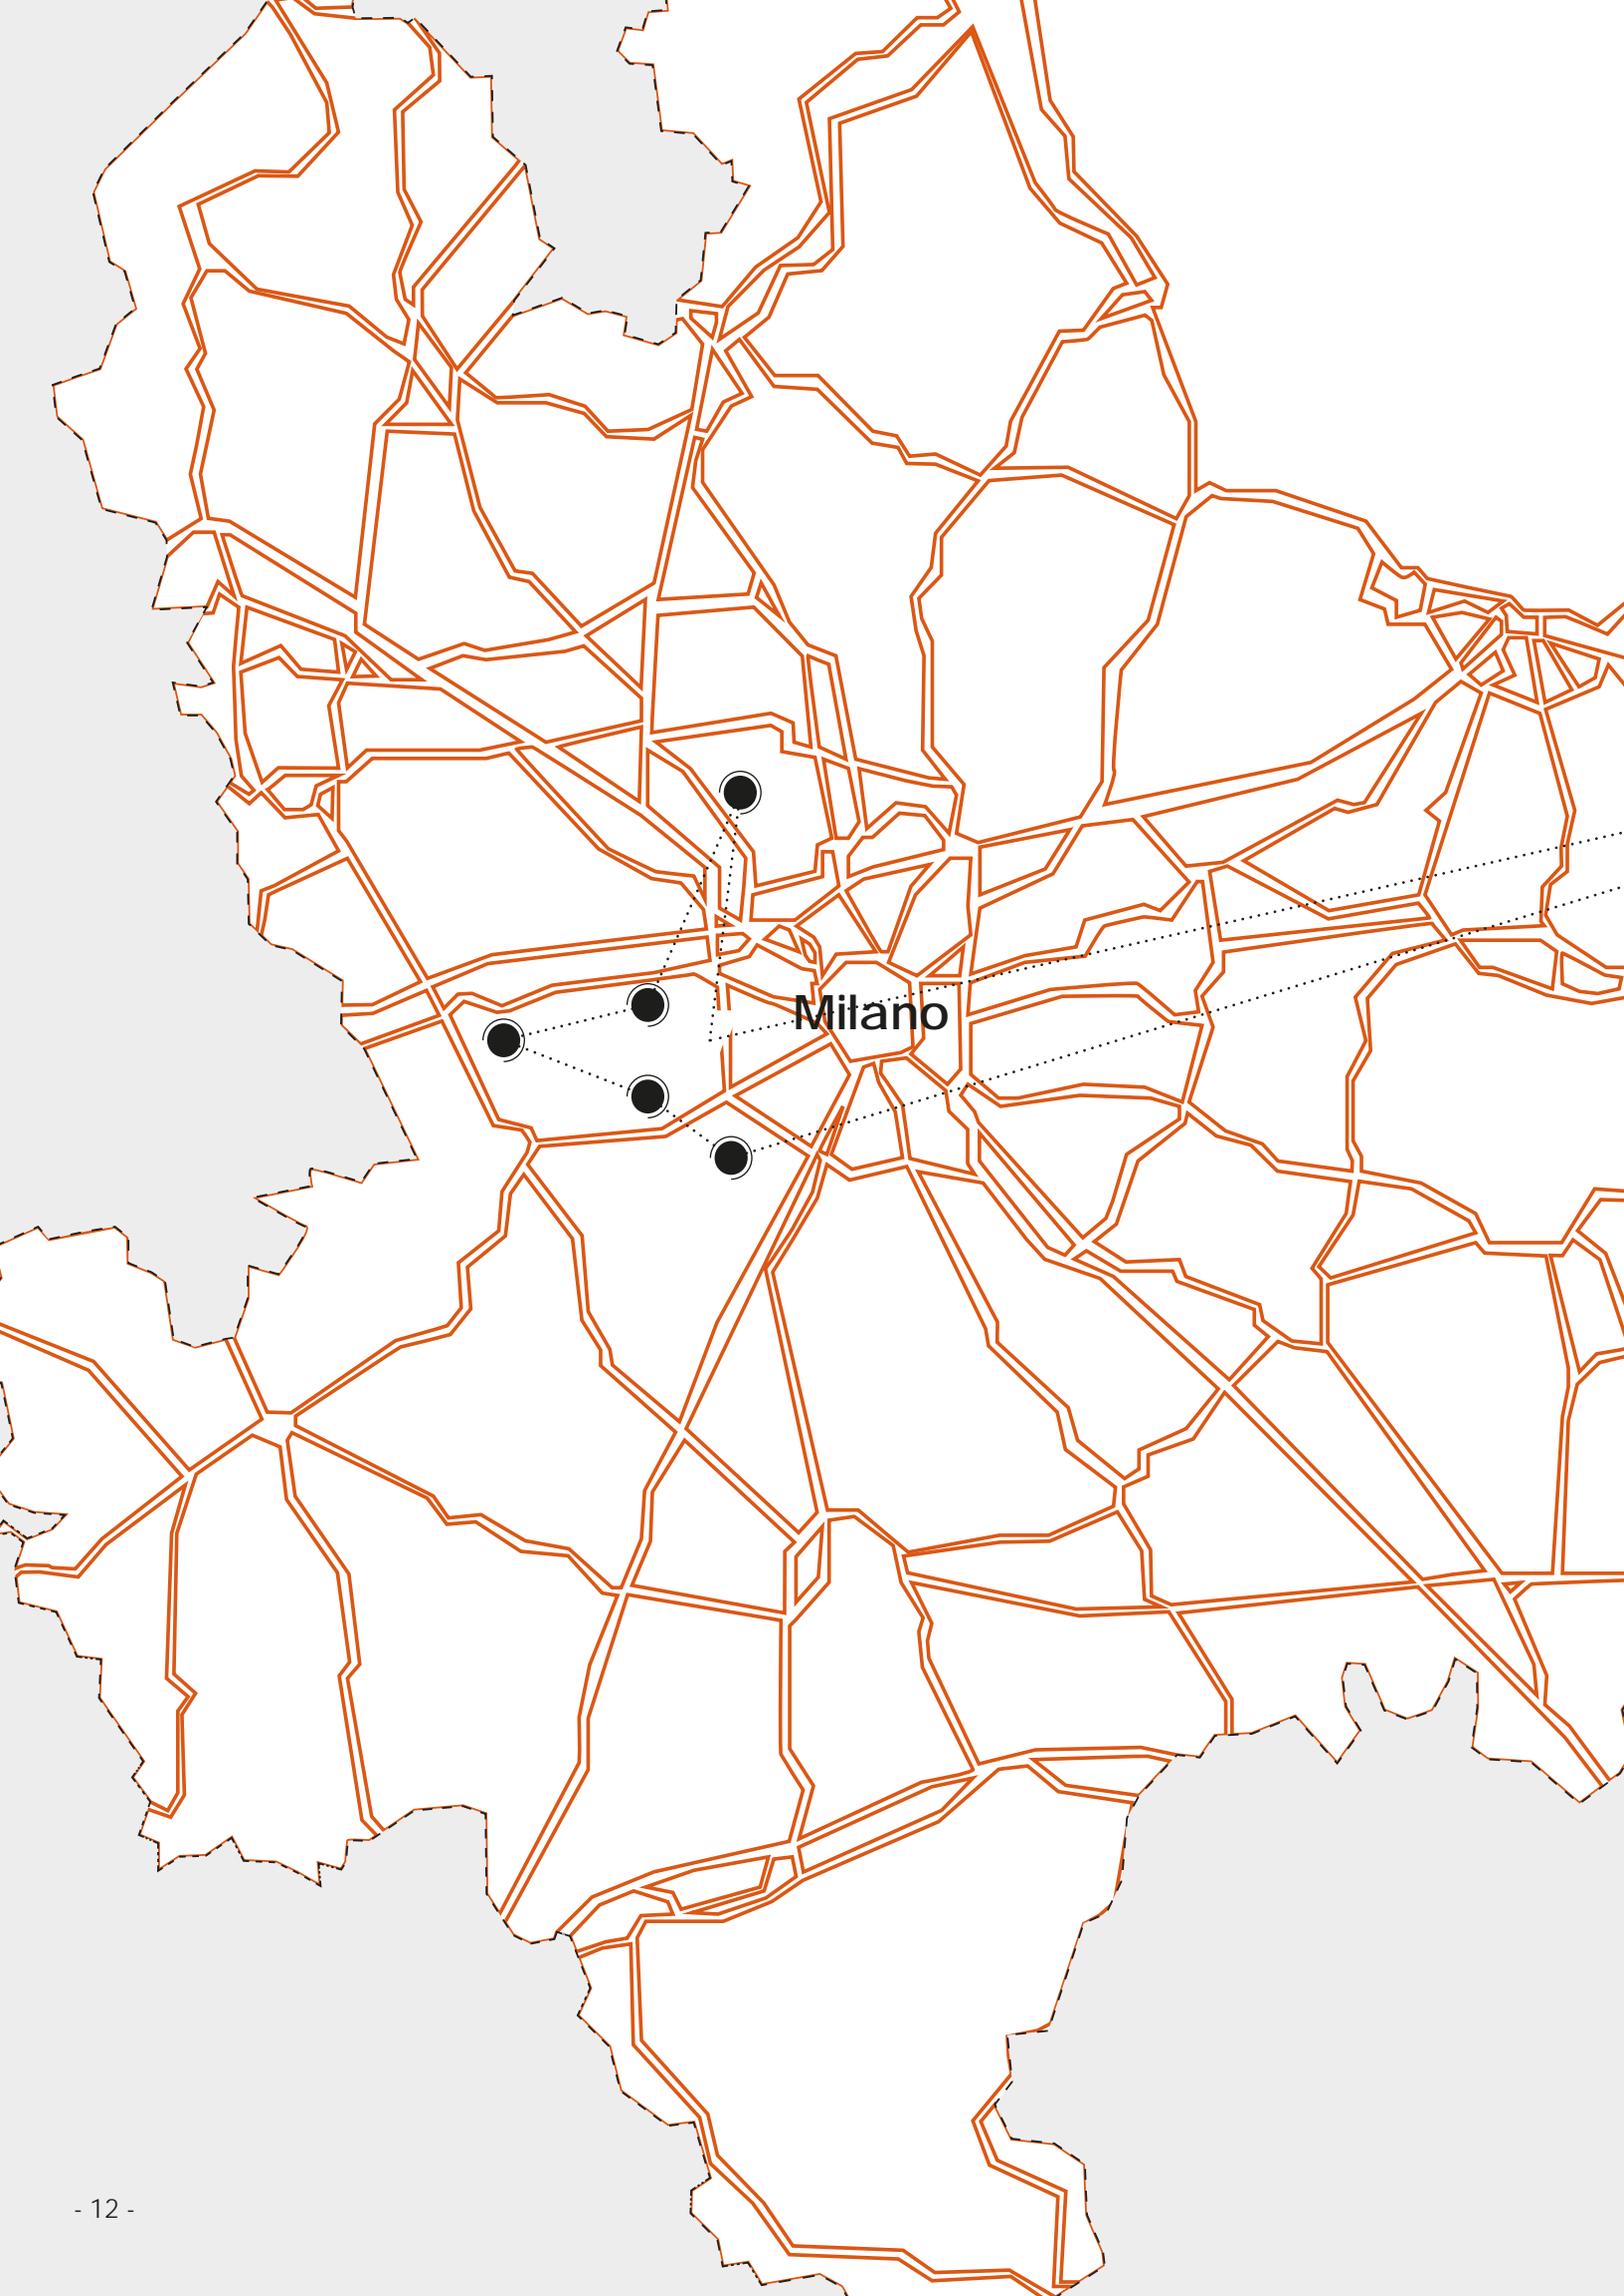

Milano



100% MADE IN ITALY

Selezioniamo con cura materie prime e componenti Made in Italy. Questo approccio ci consente di mantenere un dialogo diretto e continuo con i fornitori, oltre a consentirci di rimanere aggiornati sulle novità tecnologiche e di settore.

Grazie ad una filiera corta e integrata, riusciamo a gestire internamente ogni fase del processo produttivo, oltre a ridurre notevolmente l'impatto delle nostre attività e contribuire in modo concreto al sostegno dell'economia locale.


We carefully select only Made in Italy raw materials and components. This approach allows us to maintain a direct and continuous dialogue with our suppliers - all highly qualified and deeply rooted in the local area - while keeping us up to date with the latest technological and industry developments.

Thanks to a short and fully integrated supply chain, we are able to manage every stage of the production process in-house. This not only reduces the environmental impact of our operations, but also provides tangible support to the local economy.



Ogni prodotto nasce da un attento lavoro di progettazione interna, con l'obiettivo di offrire soluzioni che uniscono estetica, funzionalità e innovazione.

Each product is the result of meticulous in-house design work, aimed at offering solutions that combine aesthetics, functionality, and innovation.

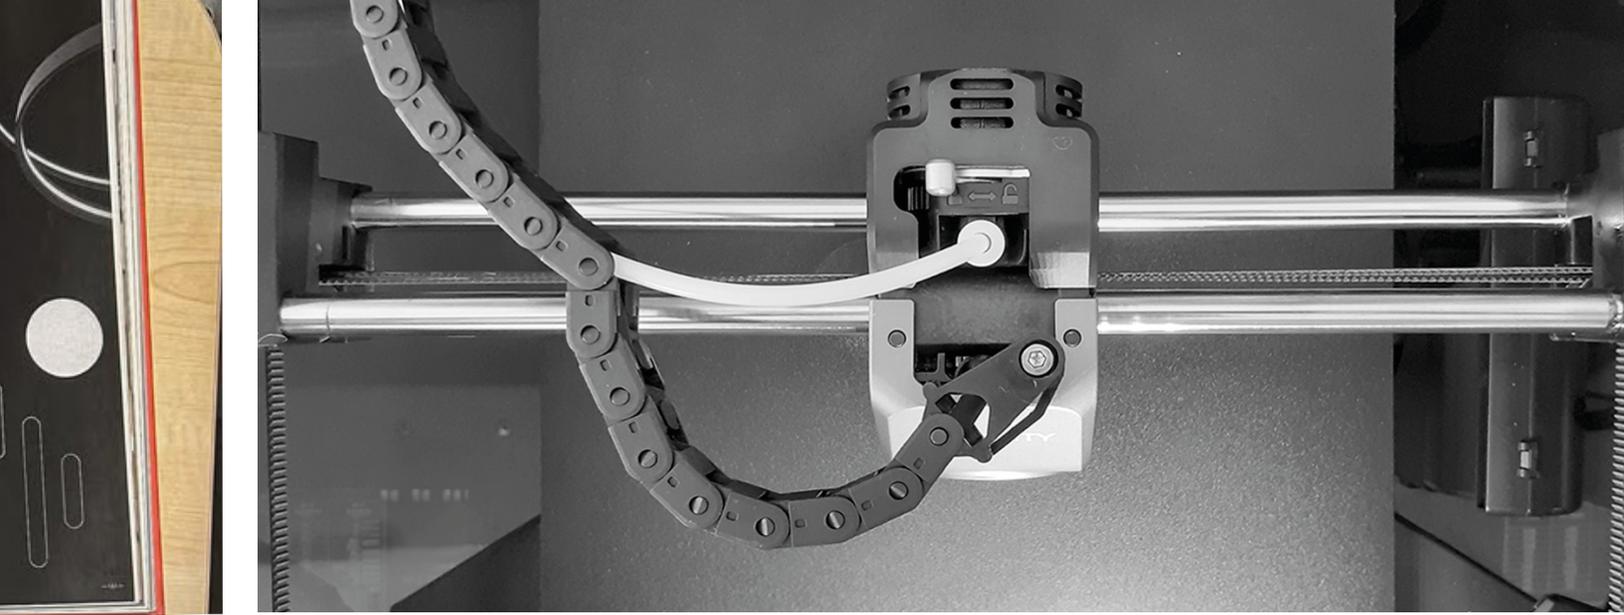

COSA
FACCIAMO
WHAT WE
DO


TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

EVERYTHING YOU NEED

Al centro di ogni prodotto CIVIC c'è un sapere concreto, fatto di gesti precisi, attenzione ai dettagli e una cura che solo l'esperienza può offrire. Un processo che prende forma attraverso le mani esperte di chi conosce a fondo ogni componente, ogni finitura, ogni sfumatura. È da questa competenza che nasce la capacità di interpretare le esigenze di progettisti e clienti, traducendole in soluzioni su misura, pensate per integrarsi con armonia in ogni contesto.


At the core of every CIVIC product lies a tangible expertise, expressed through precise craftsmanship, attention to detail, and a care that only experience can provide. This process is shaped by the skilled hands of those who deeply understand every component, every finish, and every nuance. It is from this expertise that the ability to interpret the needs of designers and clients arises, transforming them into tailor-made solutions designed to integrate harmoniously into any setting.



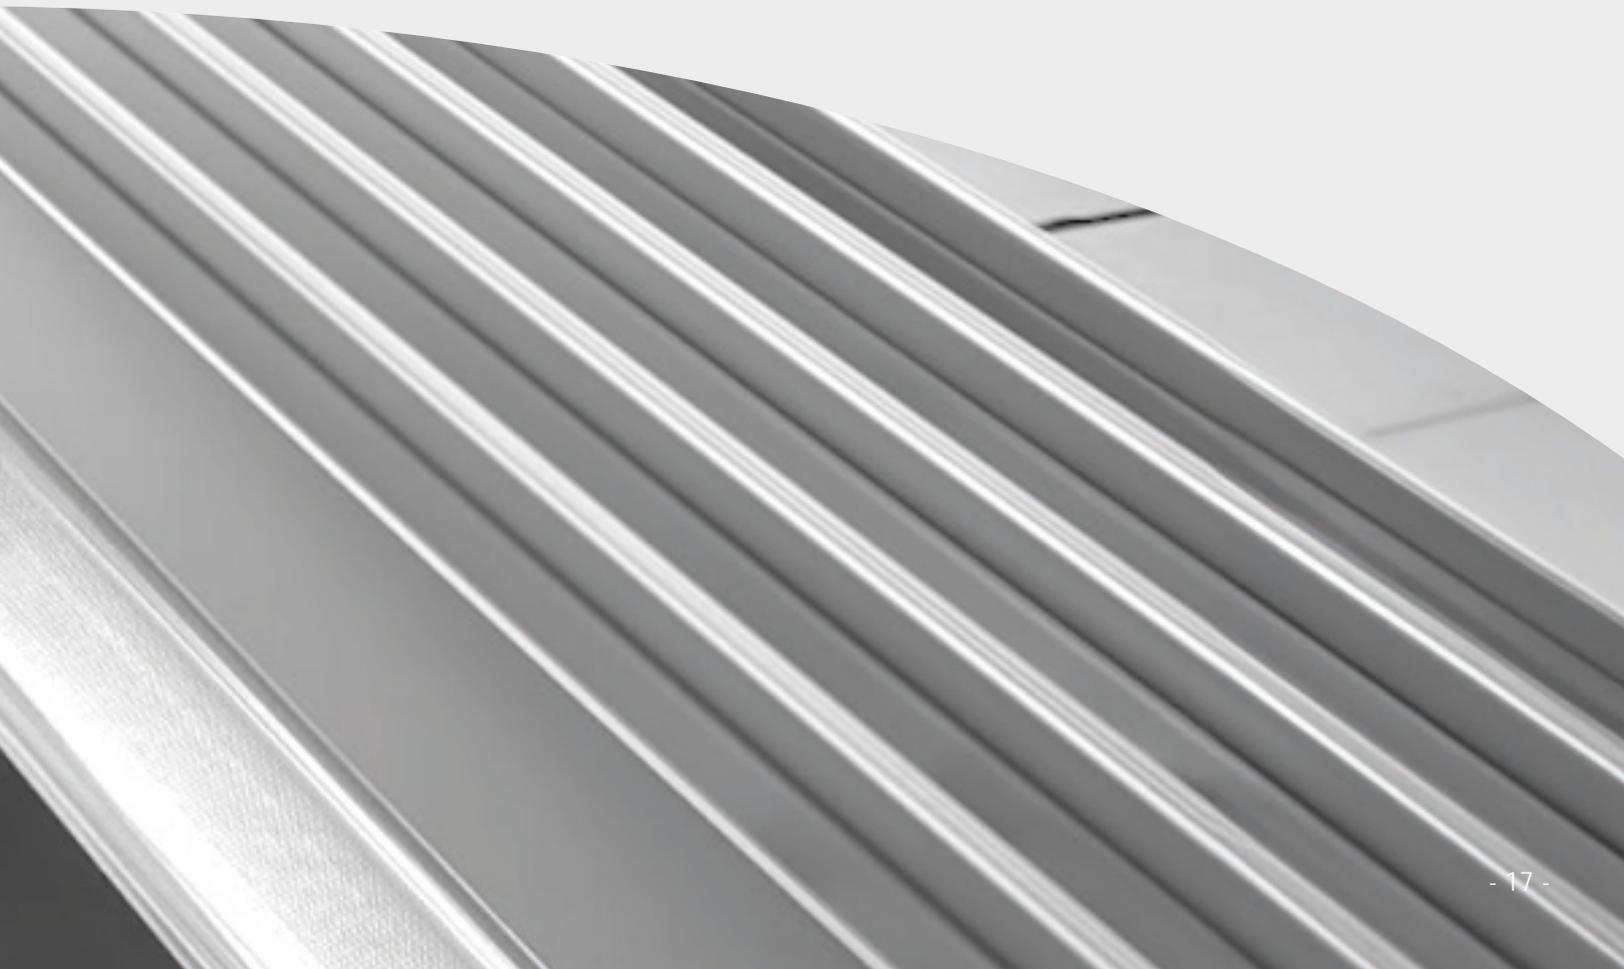



**PRODUZIONE
INTERNA
IN-HOUSE
PRODUCTION**

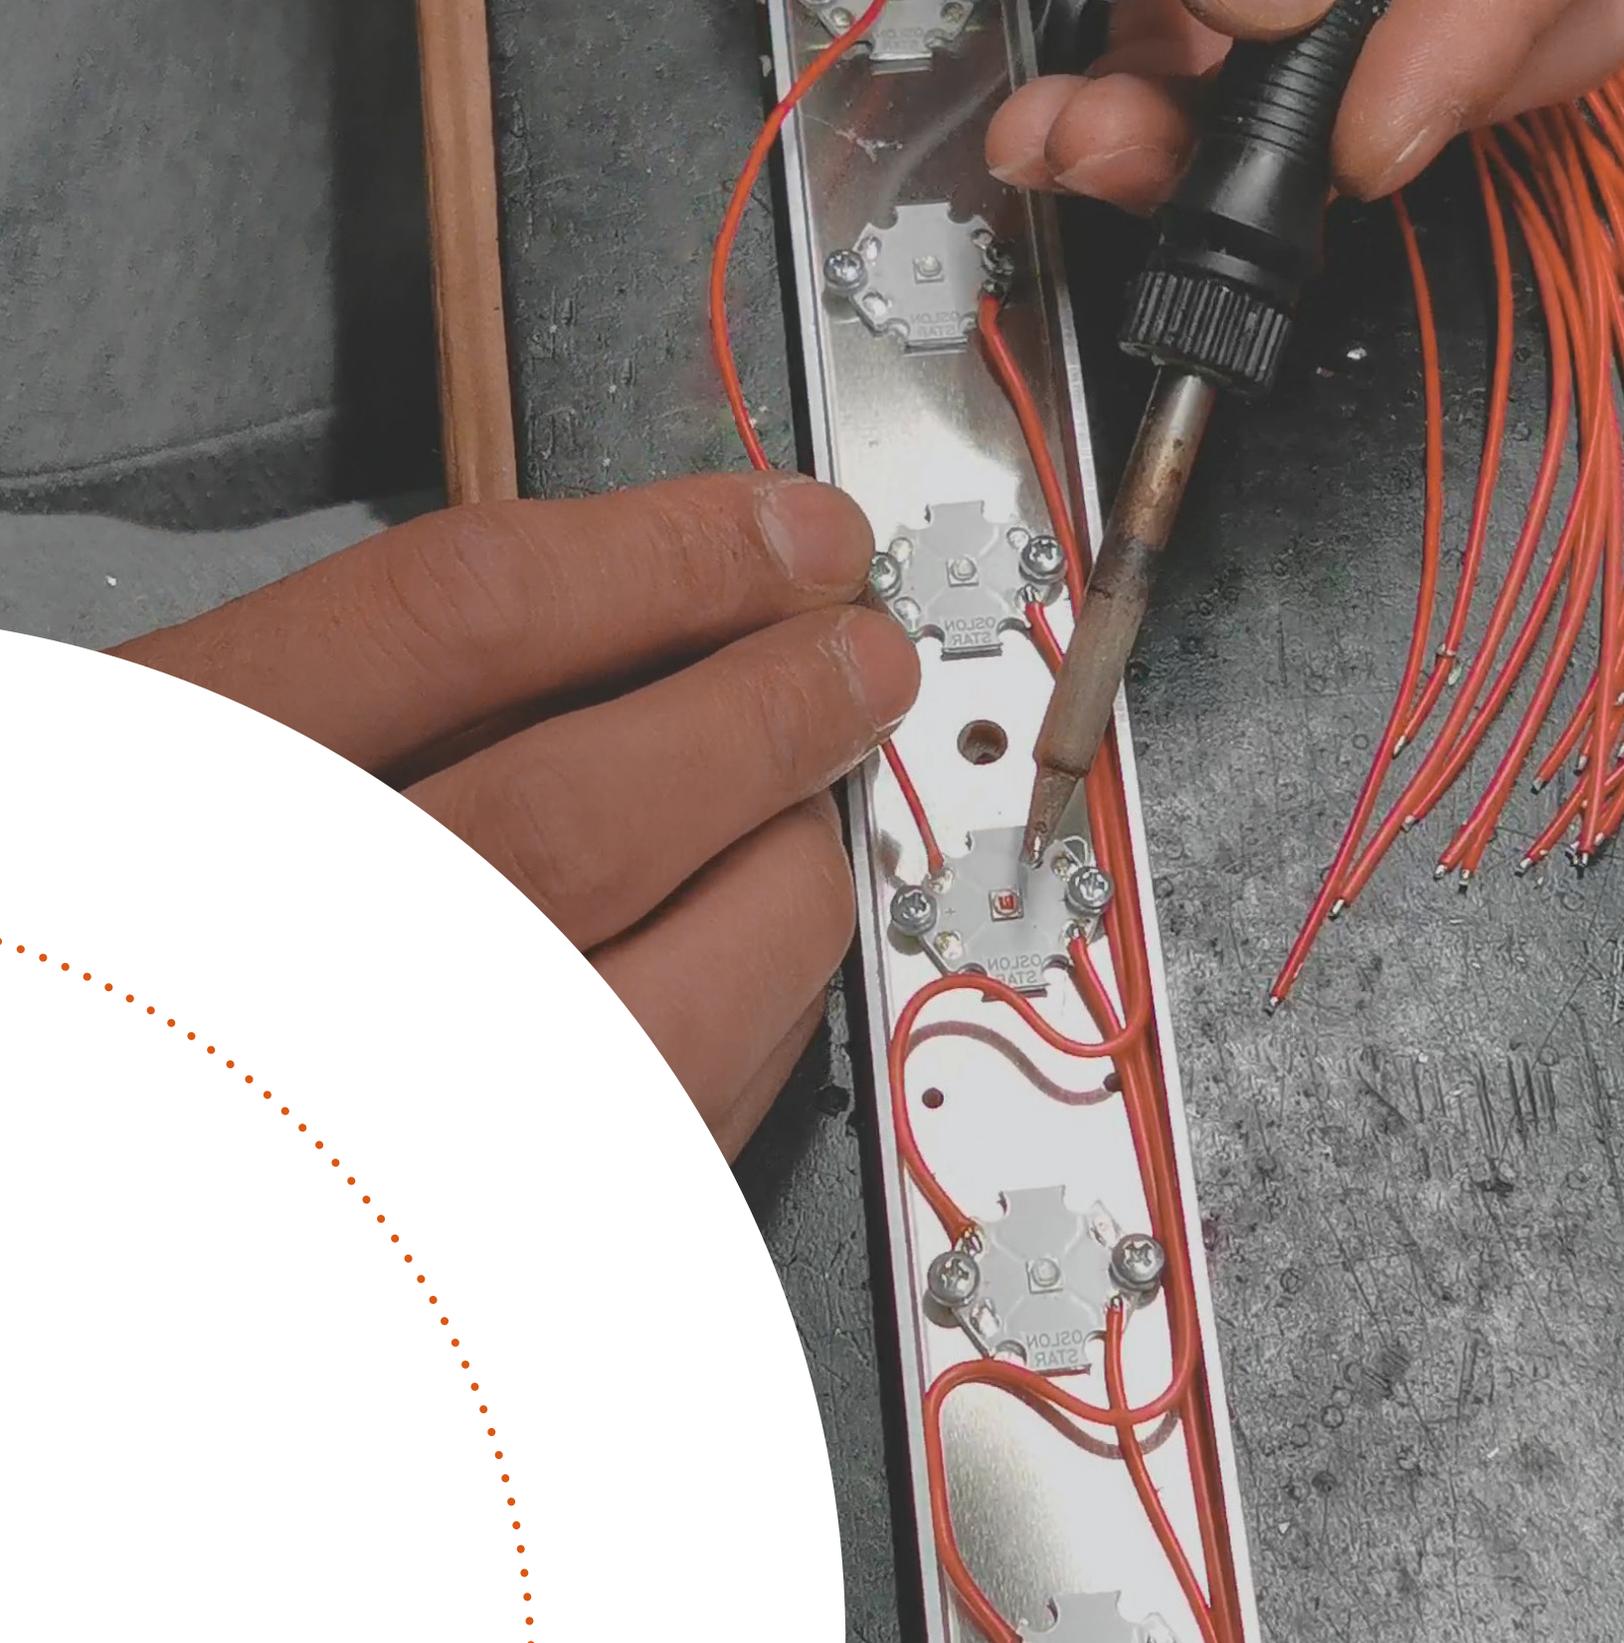

La produzione avviene nel nostro stabilimento, dove personale qualificato segue ogni fase con attenzione dall'assemblaggio ai test di controllo.

Production takes place entirely in our facility, where qualified personnel carefully oversee every stage, from assembly to quality testing.

QUANDO NE HAI BISOGNO

WHENEVER YOU NEED

Il nostro magazzino rappresenta il fulcro della produzione oltre che un elemento fondamentale nell'organizzazione aziendale. Tra le sue funzioni, infatti, rivestono particolare importanza lo stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati pronti per l'assemblaggio. Questo sistema di gestione ci permette di mantenere un'elevata prontezza operativa e di rispondere con rapidità e flessibilità alle richieste del mercato.


Our warehouse represents the core of our production as well as a key element in our organizational structure. Among its functions, particular importance is given to the storage of finished products and semi-finished goods ready for assembly. This management system allows us to maintain high operational readiness and to respond quickly and flexibly to market demands.





SPEDIZIONE & POST- VENDITA

DELIVERY & AFTER-SALES

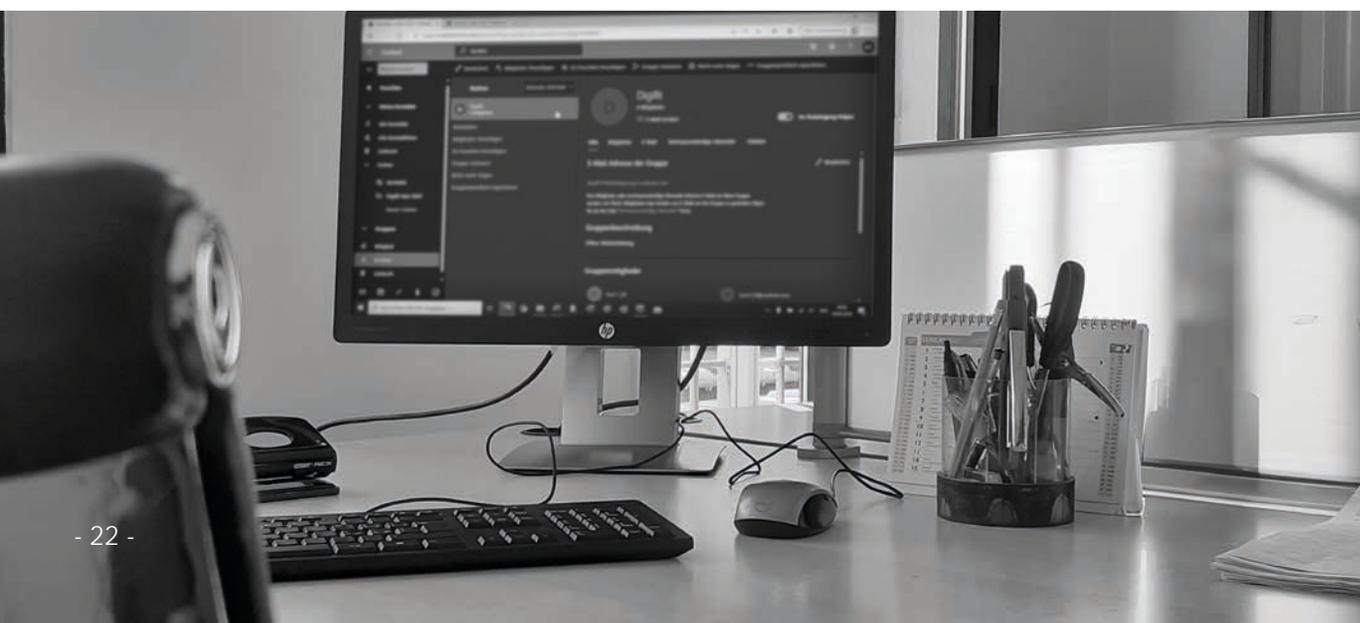

Gestiamo direttamente la spedizione degli apparecchi per assicurarci che ogni prodotto arrivi a destinazione nelle migliori condizioni.

We handle the shipment of the devices directly to ensure that each product arrives at its destination in the best possible condition.





OVUNQUE NE HAI BISOGNO EVERYWHERE YOU NEED

Siamo orgogliosi di produrre in Italia e di portare nel mondo la bellezza, l'artigianalità e la qualità che contraddistinguono il Made in Italy. Nell'ultimo anno, i nostri prodotti hanno raggiunto oltre 28 paesi, a conferma del crescente riconoscimento internazionale per il nostro design distintivo, l'affidabilità delle soluzioni proposte e la cura meticolosa per ogni dettaglio.

We are proud to manufacture in Italy and to bring the beauty, craftsmanship, and quality of Made in Italy to the world. Over the past year, our products have reached more than 28 countries, confirming the growing international recognition of our distinctive design, the reliability of our solutions, and the meticulous attention to detail.




LIMIT

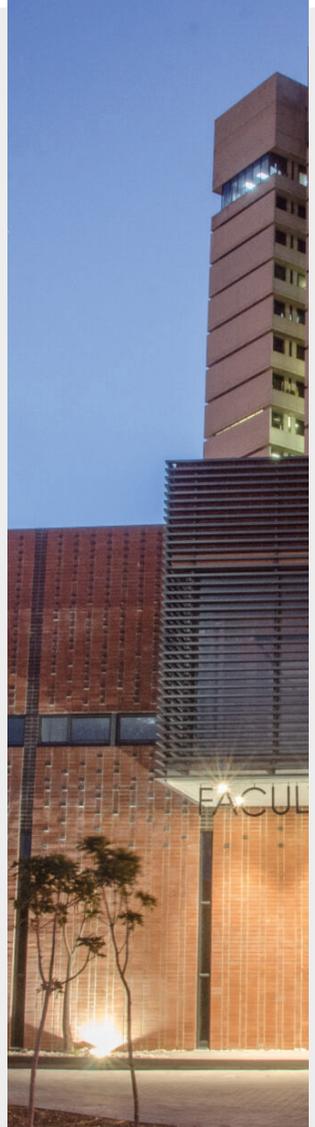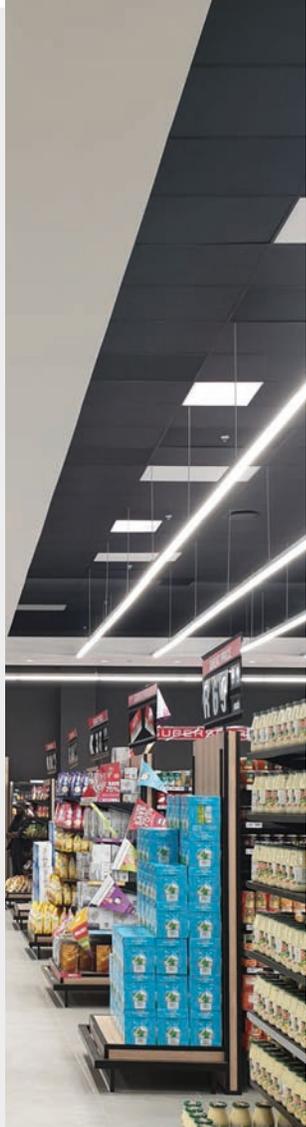

Supportiamo progettisti e installatori offrendo calcoli illuminotecnici avanzati e rendering 3D realistici, che permettono ai clienti di visualizzare gli ambienti illuminati con le nostre soluzioni.

We assist designers and installers by providing advanced lighting calculations and realistic 3D renderings, allowing clients to preview the spaces illuminated with our solutions.

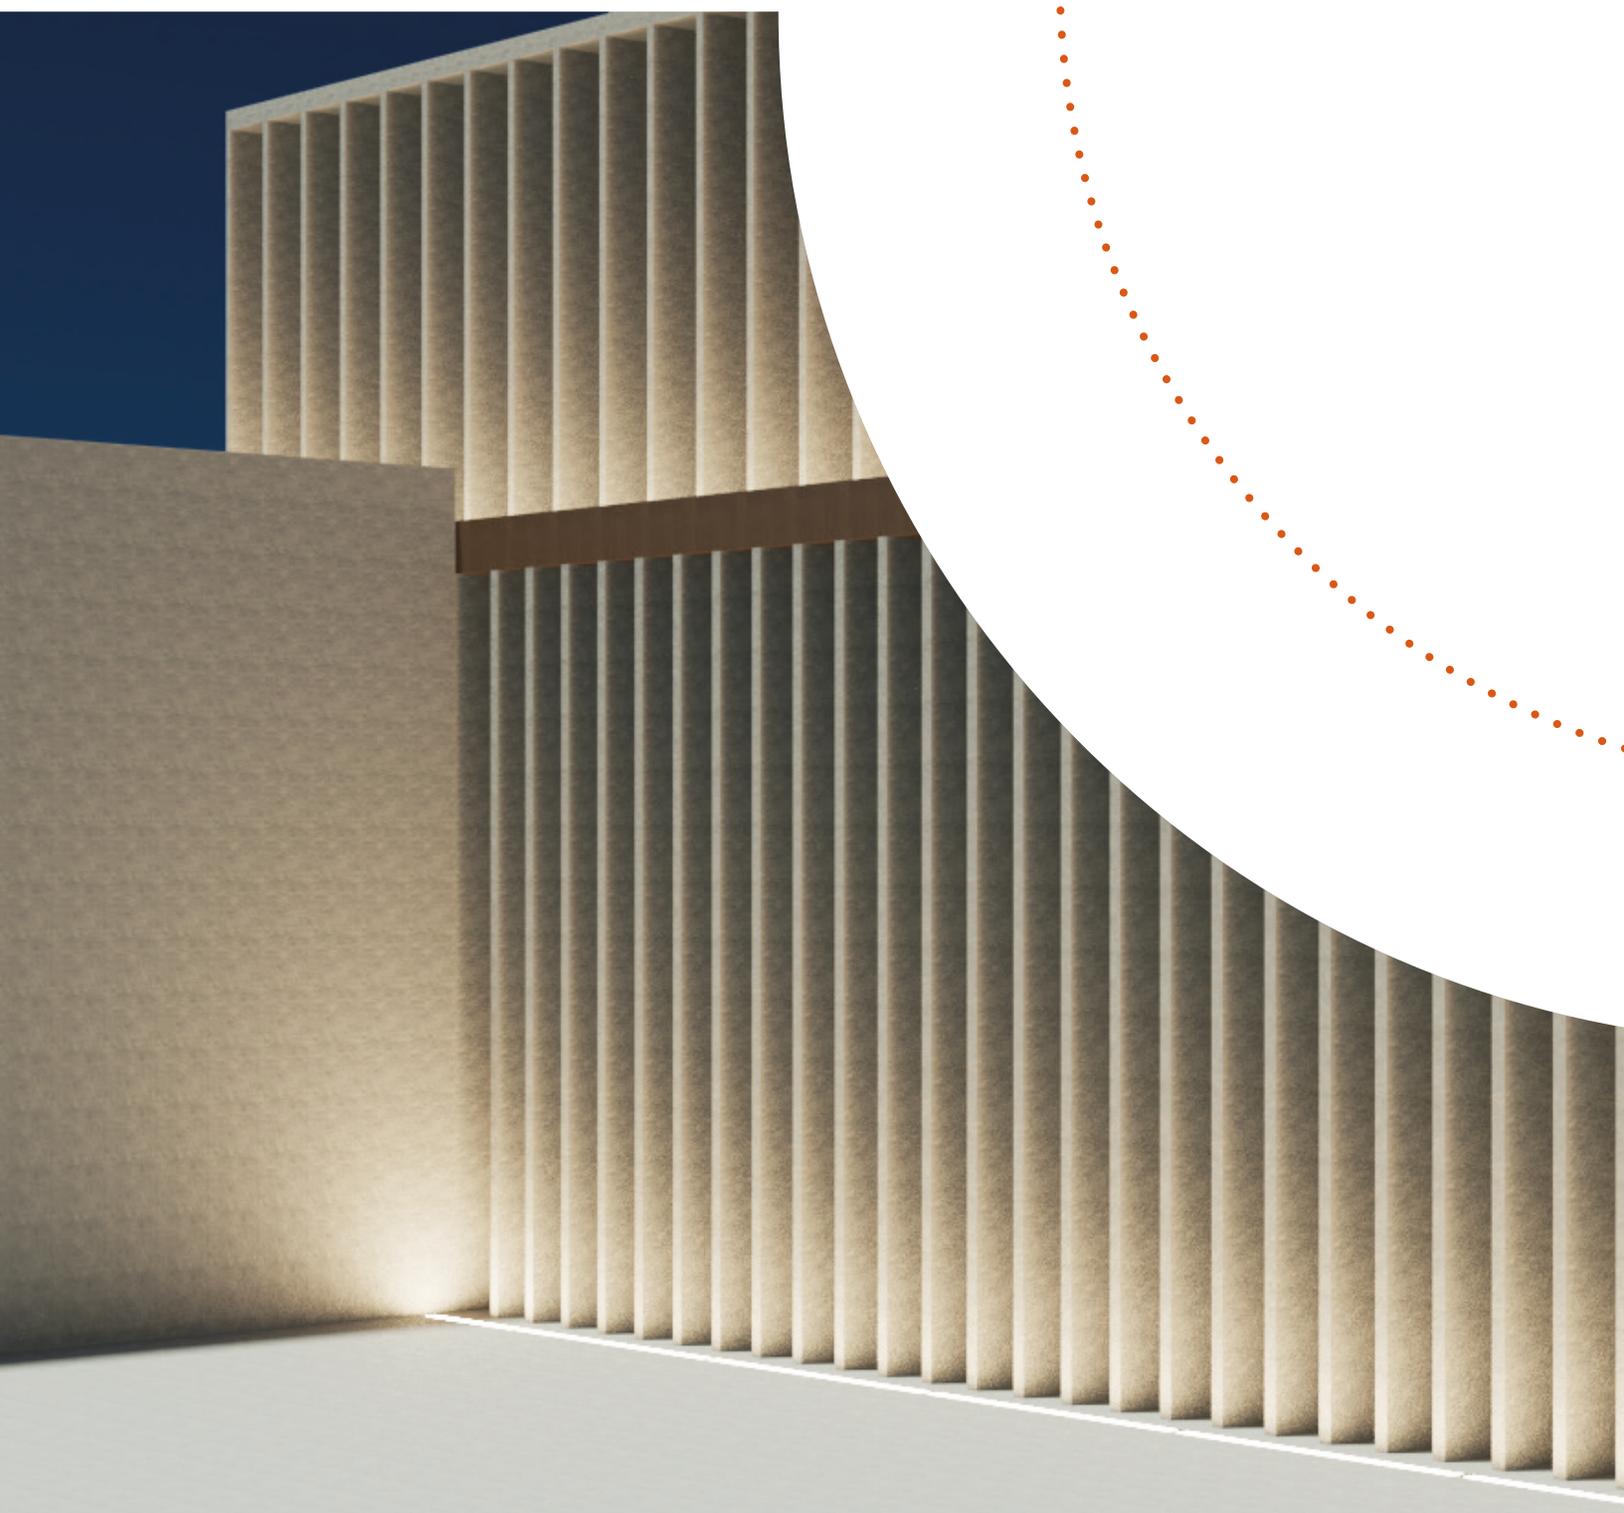

**ALTRI
SERVIZI
OTHER
SERVICES**



Indice

PRODOTTI

PRODUCTS

Index

ESTERNI

Le nuove esigenze sociali hanno reso gli spazi esterni più importanti, spingendo CIVIC a valorizzare la propria esperienza nell'outdoor per migliorare i modelli esistenti e creare nuove soluzioni illuminotecniche che uniscono design e innovazione.

The new social needs have made outdoor spaces more important, leading CIVIC to leverage its experience in the outdoor sector to enhance existing models and create new lighting solutions that combine design and innovation.



SOFFITTO CEILING



— Mini Orfeo — 42



— Raggio Out — 46



PARETE WALL



— Apollo — 52



— Mini Apollo — 52



— Apollo XS — 52

APOLLO
series



— Luxa — 60



— Mini Luxa — 60



— Sole — 66



— Card — 66



— Enea — 66



— Ermes — 66

SEGNAPASSO
series

OUTDOOR

ESTERNI

PROFILI PROFILES



— Alu Proof 78

NET series



— Net 16 84



— Net 50 84



— Net 70 84

CABRIO series



— Cabrio 92



— Cabrio RGBW 92



— Cabrio Recessed 92




— Cabrio Recessed RGBW 92



— Raise 102



— Spider Recessed 106



— Spider Recessed RGBW 106

PALETTI POLES

TEBE series



— Micro Tebe 114



— Tebe 118



— Apollo XS Paletto 122



— Mini Apollo Paletto 126

PROIETTORI PROJECTORS



— Mini Orfeo Pro 132



— Titan 136



— Apollo XS Pro 140



— Raggio Spot 144



— Mini Raggio Spot 148

INCASSI A PAVIMENTO BURIED & UPLIGHT



— Zeus 154



— Perseo 154



— Era 154



— Diana 154

CARRABILI
series



— Zante 164



— Eric 164



— David 164



— Raggio SS 164

CALPESTABILI
series



— Raggio Side 174



— Diana Side 174

RADENTE
series

OUTDOOR

INTERNI

SOSPENSIONI PENDANT



— Uroboro 184

MINU-R
series



— Minu-R 188



— Minu-R Perimeter 188



— Minu-R Square 188



— Minu-R Lap 188



— Ulisse 198



— Round 202



— Stilo 206



— Shadow 210

T-UNI
series



— T-UNI 214



— T-UNI Lens 214



— T-UNI UGR 214

INCASSI RECESSED



— T-UNI Recessed 224



— T-UNI Recessed Frameless 224



FARETTI SPOTLIGHT



— **Diva In** 232



— **Diva Plus** 232



— **Diva Base** 232



— **Binari Tracks 230V** 232

series
DIVA



— **Donna Small** 242



— **Donna Large** 242



— **Donna Infinity** 242



— **Binari Tracks 48V** 242

series
DONNA



DOWNLIGHT



— **Flux** 256



— **Modo** 260



— **Air** 270



LUCI D'AMBIENTE AMBIENT LIGHTS



— **F-44** 276



— **F-55** 276

series
F

INDOOR


ACCESSORI

DRIVERS



282

ACCESSORIES

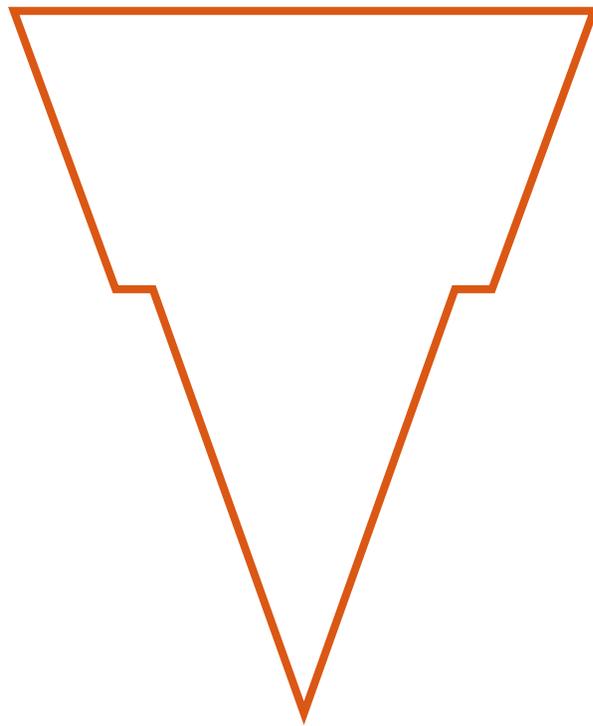

	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	IK09



NOME PRODOTTO
PRODUCT NAME

CABRIO

Z.
COLOR

- anodizzato/anodised - 05
- antracite/antracite - 06
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

COLORE
COLOUR

DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING

CR180
5


Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM

A2

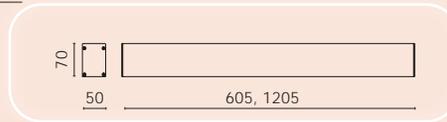

AGGIUNTE AL
CODICE BASE
ADD TO BASE CODE

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	FASCIO/BEAM
JEC.5916. 0 5 Y. Z	605	12.5W/230V LED	1585/1502/1477	diffuso/diffuse 120° SYM
JEC.5921. 1 5 Y. Z	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	stretto/narrow 15° SYM
JEC.5921. 2 5 Y. Z	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	largo/wide 30° SYM
JEC.5921. 3 5 Y. Z	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	ellittico/elliptical 10x45° SYM
JEC.5921. 4 5 Y. Z	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	ellittico/elliptical 11x30° SYM
JEC.5918. 0 5 Y. Z	1205	25W/230V LED	3170/3004/2954	diffuso/diffuse 120° SYM
JEC.5923. 1 5 Y. Z	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	stretto/narrow 15° SYM
JEC.5923. 2 5 Y. Z	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	largo/wide 30° SYM
JEC.5923. 3 5 Y. Z	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	ellittico/elliptical 10x45° SYM
JEC.5923. 4 5 Y. Z	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	ellittico/elliptical 11x30° SYM

CODICE BASE
BASE CODE

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.




JEC.AP
Attacco a parete (coppia).

COMPOSIZIONE DEL CODICE COMPLETO

Identifica il codice base e poi scegli D, X, Y, Z, A.

COMPOSE THE CODE FORMAT

Identify base code and choose D, X, Y, Z, A.

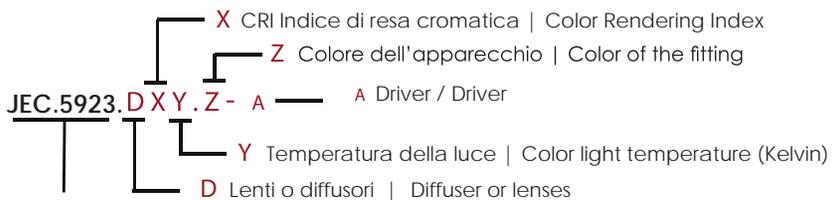

Codice base che identifica la famiglia del prodotto e le varie sottocategorie
Base code identifies the family product and lenghts

ESEMPIO | EXAMPLE

		D.	X.	Y.	Z.	A2
Famiglia Family	Corpo Body	Lenti Diffusori Diffuser Lenses	CRI	Kelvin	Colour	Driver
JEC	5923	3	5	7	. 05	A2
Cabrio	L.1205mm	10x45°	CR180	4000K	Anodizzato Anodized	DALI Driver

LEGENDA


Simbolo	Descrizione	Description
	Marcatura CE contraddistingue la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti per l'immissione sul mercato dell'unione europea.	CE Mark It distinguishes the product conformity to the safety requirements that are necessary for the introduction of the product on the european market.
	Classe 1 Apparecchio che necessita di messa a terra. Sono ad essa collegate tutte le parti che potrebbero essere toccate e in caso di difetto causare una scossa elettrica.	Class 1 Luminaire that needs earth connection. To the earth are connected all the parts that might be touched and in case of defect cause electrical shock.
	Classe 2 Apparecchio che necessita di messa a terra. Tutte le parti metalliche che potrebbero causare una scossa elettrica in caso di difetto non possono essere toccate.	Class 2 Luminaire that doesn't need earth connection. All the metal parts that might cause electrical shock in case of defect cannot be touched.
	Classe 3 Apparecchio per uso a bassa tensione (non superiore a 24V) con alimentazione mediante trasformatore di sicurezza.	Class 3 Luminaire for low voltage use (not exceeding 24V) supplied with a safety transformer.
IP	Grado di protezione dell'apparecchio contro l'ingresso di solidi e liquidi: la prima cifra identifica il grado di protezione contro l'ingresso di corpi solidi, la seconda quello contro l'ingresso di liquidi.	Protection degree of the fitting against the penetration of solids and liquids: the first number identifies the protection degree against the entry of solid bodies, the second one the protection degree against the entry of liquid.
IP1X	IP1X - Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm. IP2X - Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm. IP3X - Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm. IP4X - Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm. IP5X - Protetto contro la penetrazione della polvere. IP6X - Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.	IP1X - Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm. IP2X - Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm. IP3X - Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm. IP4X - Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1 mm. IP5X - Protected against entry of dust. IP6X - Completely protected against entry of dust.
IPX1	IPX1 - Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua. IPX2 - Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione fino a 15°. IPX3 - Protetto contro la pioggia. IPX4 - Protetto contro gli spruzzi. IPX5 - Protetto contro i getti d'acqua. IPX6 - Protetto contro le ondate. IPX7 - Protetto all'immersione temporanea. IPX8 - Protetto contro alla sommersione prolungata.	IPX1 - Protected against the vertical falling of water drops. IPX2 - Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°. IPX3 - Protected against rain. IPX4 - Protected against sprinklings. IPX5 - Protected against water jets. IPX6 - Protected against waves. IPX7 - Protected against temporary immersion. IPX8 - Protected against prolonged immersion.
	Angolo di basculamento.	Adjustment angle.
	Angolo di rotazione.	Rotation angle.
	Distanza minima dall'oggetto illuminato.	Minimum distance from the enlightened object.
Cod.	Colore	Color
○ 02	bianco RAL9010	white RAL9010
● 03	nero RAL9005	black RAL9005
● 05	anodizzato naturale lucido RAL9006	polished natural anodised RAL9006
● 06	grigio antracite raggrinzante RAL7016	rough anthracite grey RAL7016
○ 22	opale	opal
○ 28	grigio chiaro RAL7035	clear grey RAL7035
○ 32	bianco raggrinzante RAL9016	rough white RAL9016
● 33	nero raggrinzante RAL9005	rough black RAL9005
○ 37	grigio chiaro opaco raggrinzante RAL9006	rough clear matte grey RAL9006
● 39	corten	corten
● 50	grigio metallizzato	metallic grey
● 99	colore su richiesta	custom color

LEGEND





OUTDOOR

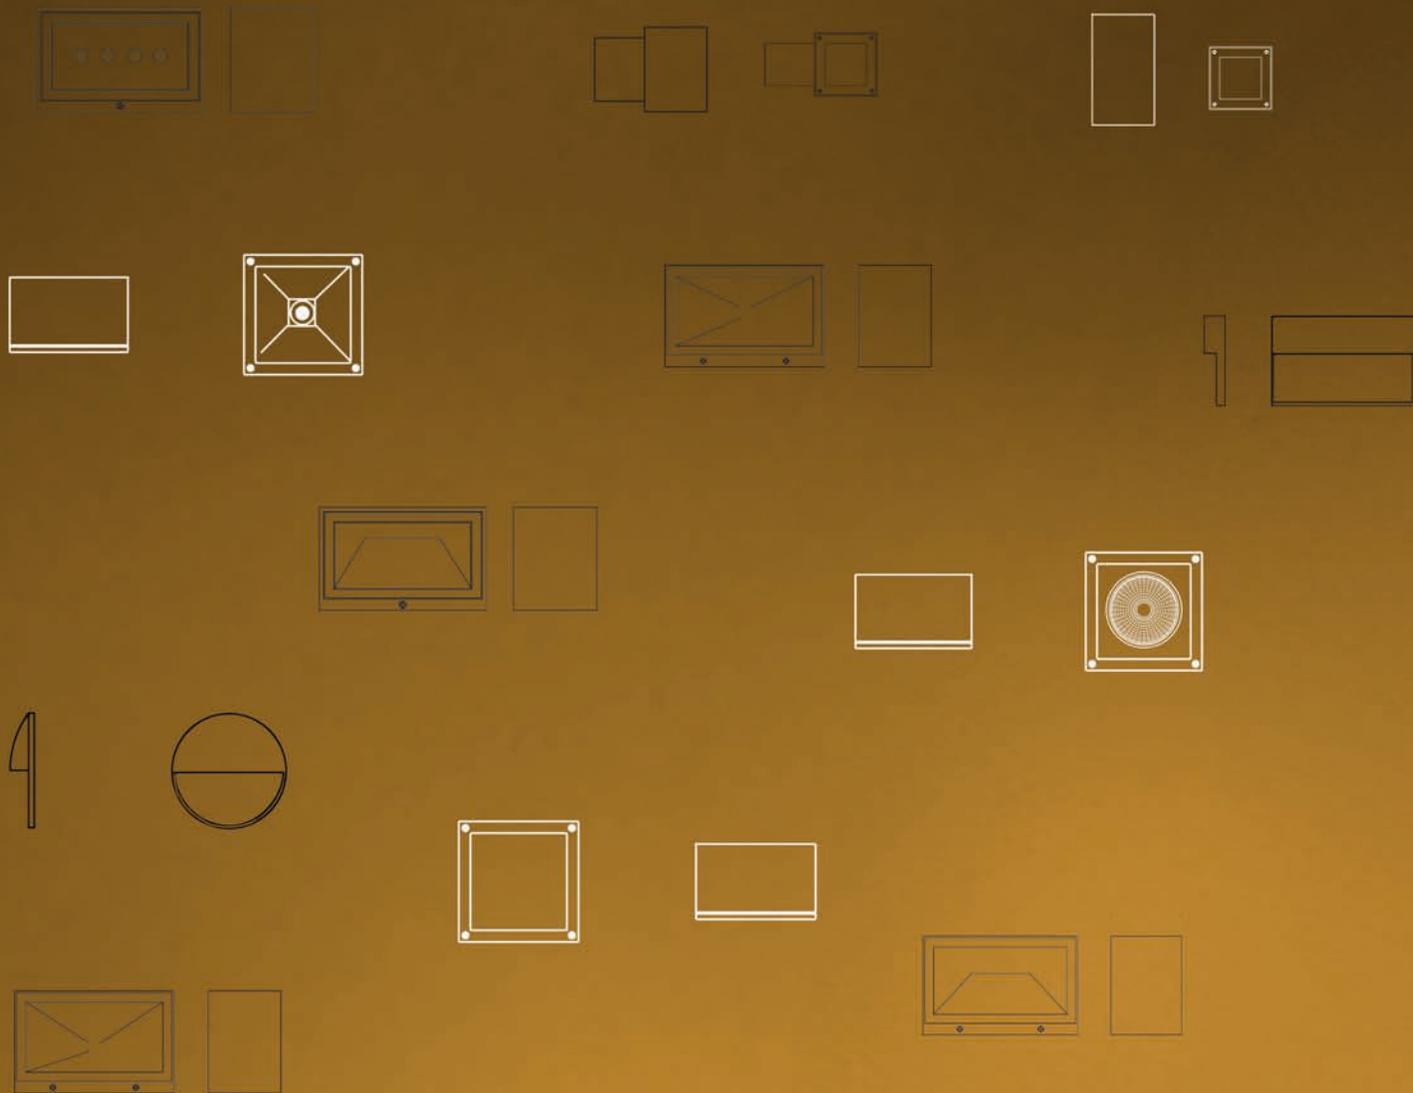

SOFFITTO

Ceiling




Outdoor

MINI ORFEO



Faretto quadrato dal design essenziale, disponibile in molteplici varianti. Pensato per l'esterno per illuminare porticati, scale, balconate e terrazzi, può essere utilizzato anche in interni per illuminare ingressi, hall e corridoi.

Square spotlight with an essential design available in many variations. Designed for outdoors to illuminate porches, stairs, balconies and terraces, it can also be used indoors to illuminate entrances, halls and corridors.

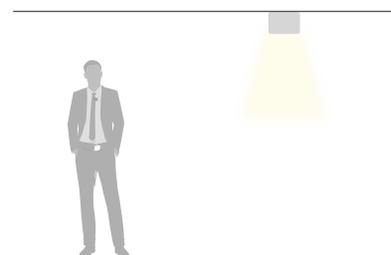

MINI ORFEO

Faretto da soffitto realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato trasparente o satinato. Disponibile in diversi colori. Dimensioni: 155x155mm.

The body is made of die-cast aluminum and tempered transparent or satined glass diffuser. It is available in different colors. Dimensions: 155x155mm.

Scopri anche / Look at
Mini Orfeo Pro
pag. 132

Esterni proiettori
Exterior projectors



CE	LED
⚡	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	



MINI ORFEO

Z. COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

X. CRI80
5

CRI90
6

Y. 4000K
7

3000K
8

2700K
9


MODELLO/MODEL 1



MODELLO/MODEL 2



MODELLO/MODEL 3



COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO/BEAM	DIFFUSORE/DIFFUSER
MODELLO/MODEL 1				
MTP.5411. 0 X Y. Z	12.5W/230V LED	2650/2540/2507	60°	trasparente/transparent
MTP.5411. 1 X Y. Z	12.5W/230V LED	2650/2540/2507	60°	satinato/satined
MODELLO/MODEL 2				
MTP.5433. 1 X Y. Z	12.5W/230V LED	2650/2540/2507	13°	trasparente/transparent
MTP.5433. 2 X Y. Z	12.5W/230V LED	2650/2540/2507	20°	trasparente/transparent
MTP.5433. 3 X Y. Z	12.5W/230V LED	2650/2540/2507	38°	trasparente/transparent
MODELLO/MODEL 3				
MTP.5444. 1 X Y. Z	18W/230V LED	1880/1750/1711	15°	trasparente/transparent
MTP.5444. 2 X Y. Z	18W/230V LED	1880/1750/1711	25°	trasparente/transparent
MTP.5444. 3 X Y. Z	18W/230V LED	1880/1750/1711	38°	trasparente/transparent

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTP.AG
Schermo antiabbagliamento.
Anti-glare screen.




RAGGIO OUT



Plafoniera di forma cilindrica, Raggio Out è un apparecchio fisso per esterno per luce funzionale che unisce eleganza ed essenzialità. L'ampia gamma di ottiche permette l'applicazione in molteplici contesti quali, soffitti esterni balconi, residenziali, porticati e camminamenti.

Raggio Out is a cylindrical ceiling light outdoor luminaire for functional light, that combines elegance and essentiality. The wide range of lenses available, allows application in multiple contexts such as outdoor ceilings, residential balconies, porches and walkways.

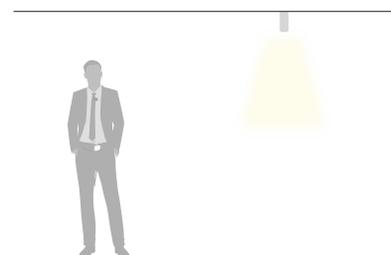

RAGGIO OUT

Corpo e anello di chiusura in lega primaria di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura a doppio strato a polveri epossipoliestere. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. LED tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K da alimentare direttamente a 230V. Viteria in acciaio inox A4. Potenza 7W. Base di fissaggio inclusa.

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. Double layer epoxy- polyester double step painting process. IP65 protection degree. Diffuser made of tempered transparent glass. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white colour to be supplied at 230V. Power 7W. Supplied with H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Fixing base included.

CE	LED
⏚	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	



RAGGIO OUT

Z.
COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- corten - 39

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO/BEAM
LAA.5120. 1 6 Y . Z	7W/230V LED	840/793/779	18°
LAA.5120. 2 6 Y . Z	7W/230V LED	840/793/779	36°
LAA.5120. 3 6 Y . Z	7W/230V LED	840/793/779	60°






PARETE

Wall



Outdoor

APOLLO

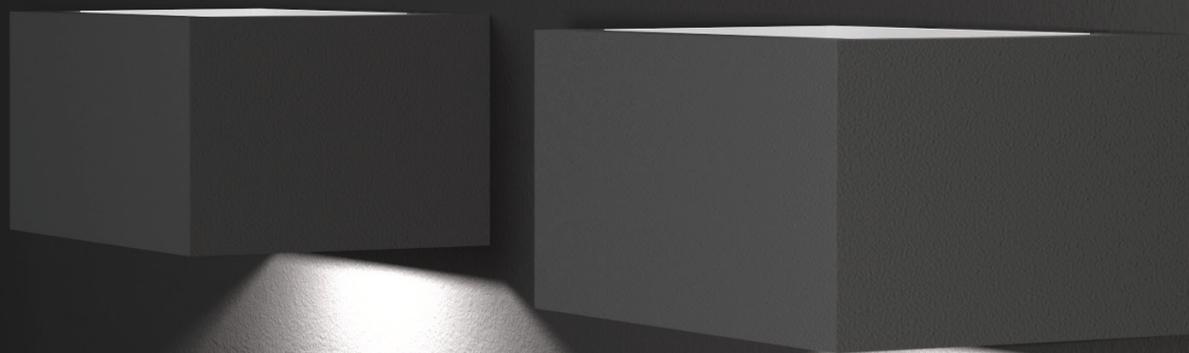



Apollo è una famiglia di prodotti che risulta ideale per l'illuminazione di facciate, percorsi in esterni e luoghi in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. È disponibile in diverse dimensioni ed utilizzi, in versione a luce diretta e diretta/indiretta. La sua forma essenziale lo rende adatto alle ambientazioni più diverse, dalle domestiche ai grandi spazi architettonici.

Apollo is a family of products ideal to enlighten facades, external pathways and environments where an high IP rate is needed. It is available in different sizes and for different uses, in the direct and direct/indirect version. It fits in many different environments, from domestic ones to the big architectural buildings.

Scopri anche / Look at
Mini Apollo Paletto
pag. 126

Esterni paletti
Exterior poles

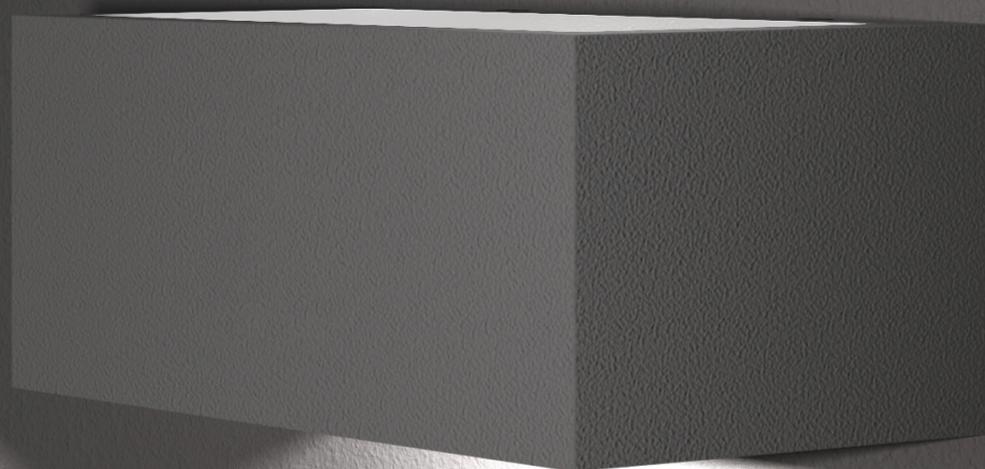

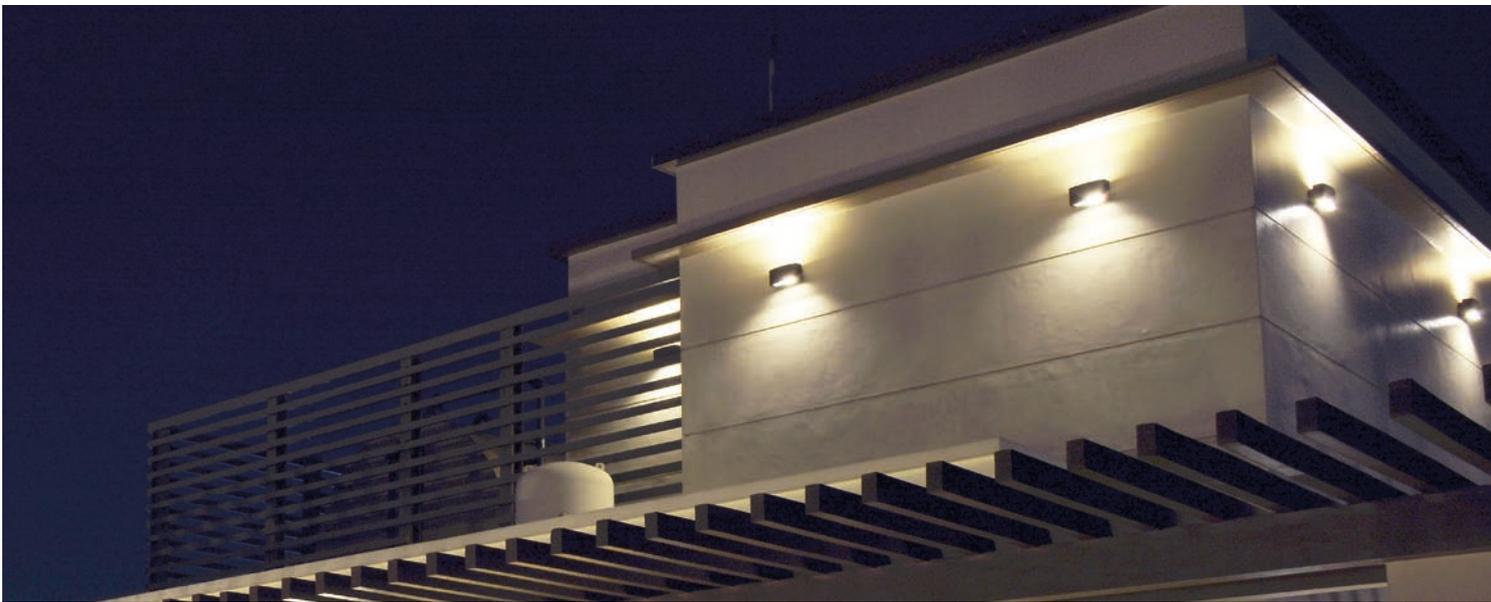



APOLLO




La struttura è in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. Vetro temperato trasparente/sabbiato. LED: tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K, emissione diretta e diretta/indiretta, simmetrica o asimmetrica. Potenze a partire da 12.5W luce diretta, fino a 34W luce diretta/indiretta.

The structure is in die cast aluminum powder coated. Tempered transparent/sanded glass. LED: 4000K, 3000K or 2700K white light tone, direct and direct/indirect emission, symmetric or asymmetric. Powers from 12.5W with direct light, up to 34W with direct/indirect light.




MINI APOLLO

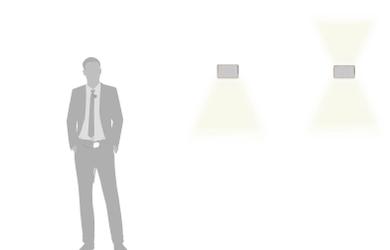


La struttura è in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. Vetro temperato trasparente/sabbiato. LED: tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K, emissione diretta e diretta/indiretta, con lenti a fascio stretto e largo, con riflettore a fascio largo o luce diffusa. Potenze a partire da 4,8W luce diretta fino a 15W luce diretta/indiretta.

The structure is in die cast aluminum powder coated. Tempered transparent/sanded glass. LED: 4000K, 3000K or 2700K white light tone, direct and direct/indirect emission, with narrow or wide beam lenses, wide beam reflector or diffuse beam. Powers from 4,8W with direct light up to 15W direct/indirect light.

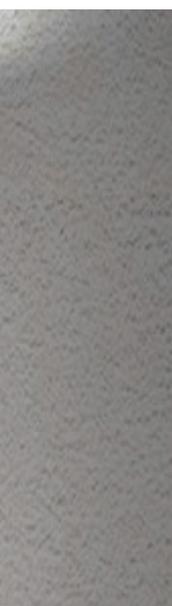

APOLLO XS

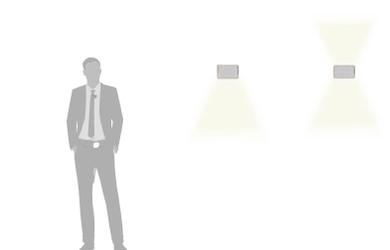

La struttura è in fusione di alluminio verniciata a polveri epossipoliestere. Vetro temperato sabbiato. LED: tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K, emissione diretta e diretta/indiretta. Potenze a partire da 6W luce diretta fino a 12W luce diretta/indiretta.

The structure is in die-cast aluminum powder coated. Tempered sanded glass. LED: 4000K, 3000K or 2700K white light tone, direct or direct/indirect emission. Powers from from 6W with direct light up to 12W with direct/indirect light.

CE	LED
⏚	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	IK09



APOLLO

Z. COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. TRASPARENTE CLEAR 0

SABBIATO SANDED 1

X. CRI80 5

CRI90 6


Y. 4000K 7

3000K 8

2700K 9

DIM A2

	BASSO ABBAGLIAMENTO/LOW GLARE	SIMMETRICO/SYMMETRIC	ASIMMETRICO/ASYMMETRIC
	COD. ON/OFF	W	LM
			EMISSIONE / EMISSION
	BASSO ABBAGLIAMENTO/LOW GLARE		
	MTA.5410. D X Y. Z	12.5W/230V LED	1780/1700/1676
	MTA.5411. D X Y. Z	25W/230V LED	3560/3400/3352
			diretta/direct
			diretta+indiretta/direct+indirect
	SIMMETRICO/SYMMETRIC		
	MTA.5408. 0 X Y. Z	17W/230V LED	2700/2550/2505
	MTA.5409. 0 X Y. Z	34W/230V LED	5400/5100/5010
			diretta/direct
			diretta+indiretta/direct+indirect
	ASIMMETRICO/ASYMMETRIC		
	MTA.5404. 0 X Y. Z	26.3W/230V LED	3000/3000/3000
			diretta/direct

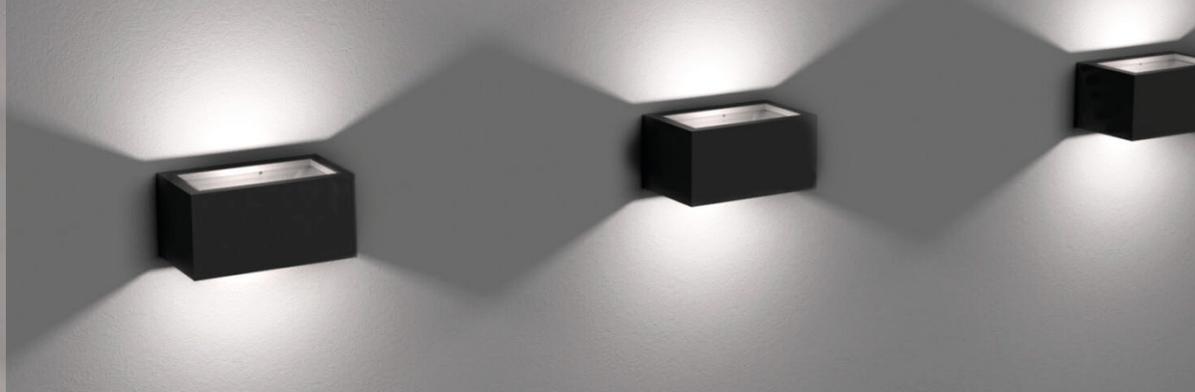

CE	LED
⏚	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	IK06

- 06 - antracite/anthracite
- 32 - bianco raggrinzante/rough white
- 33 - nero raggrinzante/rough black
- 37 - grigio chiaro opaco/clear matte grey
- 99 - custom


Z.
COLOR

MINI APOLLO


BASSO ABBAGLIAMENTO/LOW GLARE

LENTI/LENSES

ASIMMETRICO/ASYMMETRIC




COD. ON/OFF



W

LM



EMISSIONE / EMISSION

D.
LARGO WIDE
60° 1

STRETO NARROW
15° 3

STRETO NARROW +
LARGO WIDE 4

X.
CRI80 5

CRI90 6

Y.
4000K 7

3000K 8

2700K 9

DIM
A2

MTA.5418. 5 X Y. Z
MTA.5419. 5 X Y. Z

10W/230V LED 1134/1074//1056
15W/230V LED 1324/1254/1233

diretta/direct
diretta+indiretta/direct+indirect

MTA.5416. D X Y. Z
MTA.5417. D X Y. Z

4.8W/230V LED 504/456/442
9.6W/230V LED 1008/912/883


diretta/direct
diretta+indiretta/direct+indirect

MTA.5416. 2 X Y. Z
MTA.5417. 2 X Y. Z

9,6W/230V LED 850/800/785
9.6W/230V LED 850/800/785

diretta/direct
diretta+indiretta/direct+indirect

CE	LED
⏚	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	

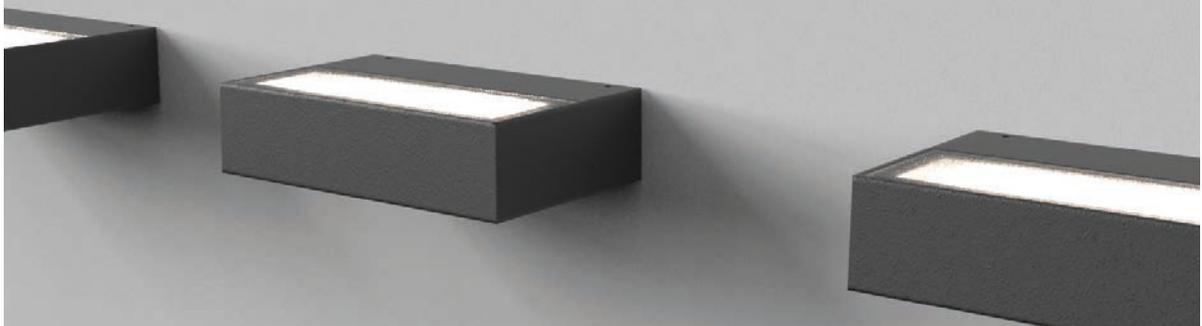

APOLLO XS

Z. COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

SABBIATO SANDED 1


CRI80 5

Y. 4000K 7

3000K 8

2700K 9

SIMMETRICO/SYMMETRIC



COD. ON/OFF

W

LM

EMISSIONE / EMISSION

SIMMETRICO/SYMMETRIC

MTA.5481. 1 5 Y. Z
MTA.5482. 1 5 Y. Z

6W/230V LED
12W/230V LED

720/680/668
1440/1360/1336

diretta/direct
diretta+indiretta/direct+indirect

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.




LUXA & MINI LUXA



Serie di apparecchi per esterni da parete. Per il loro design lineare risultano particolarmente adatti ad ambienti moderni, sia in ambito privato, sia commerciale. Luxa e Mini Luxa arredano e illuminano adeguatamente verande, balconi, terrazzi ma anche scale e pareti di strutture ricettive, alberghi e piscine.


Series of outdoor luminaires for wall installation. Thanks to their linear design they are particularly suitable for modern environments, both in private and commercial environments. Luxa and Mini Luxa adequately furnish and illuminate verandas, balconies, terraces but also stairs and walls of accommodation facilities, hotels and swimming pools.

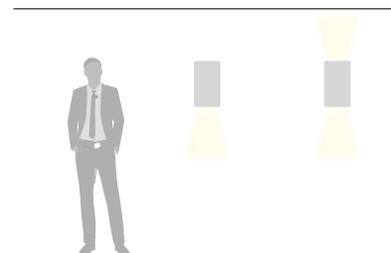

LUXA

Serie di apparecchi per esterni. Disponibile nella versione a parete. Struttura in estruso di alluminio. Viterie in acciaio inox. Driver incluso.

Serie of outdoor lighting fittings. Available as wall version. Structure in aluminum. Stainless steel screws. Driver included.

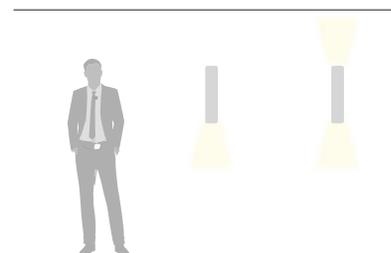


MINI LUXA

Serie di apparecchi per esterni. Disponibile nella versione a parete. Struttura in estruso di alluminio. Viterie in acciaio inox. Driver incluso.

Serie of outdoor lighting fittings. Available as wall version. Structure in aluminum. Stainless steel screws. Driver included.

CE	LED
⏚	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

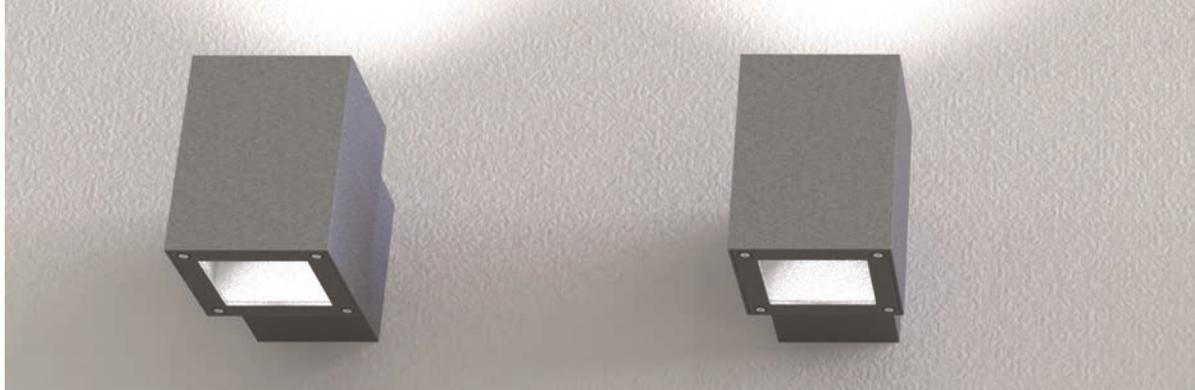

LUXA

Z.
COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante / rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

X.
CRI80
7



CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9


DIM
A2



COD. ON/OFF	W	LM	EMISSIONE/EMISSION
MTX.5478. 1 X Y. Z	17W/230V LED	2700/2550/2505	direct/direct 38°
MTX.5478. 2 X Y. Z	17W/230V LED	2700/2550/2505	direct/direct 13°
MTX.5479. 1 X Y. Z	34W/230V LED	5400/5100/5010	dir.+ind. 38°-38°
MTX.5479. 2 X Y. Z	34W/230V LED	5400/5100/5010	dir.+ind. 38°-13°



CE	LED
⏚	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

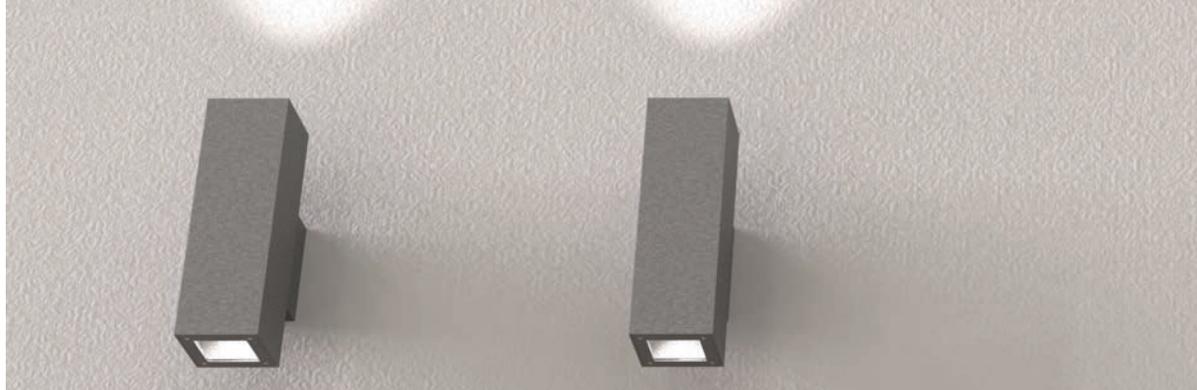

MINI LUXA

Z.
COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante / rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99


X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



	COD. ON/OFF	W	LM	EMISSIONE/EMISSION
	MTX.5472. 1 X Y. Z	9W/230V LED	890/840/770	direct/direct 36°
	MTX.5472. 2 X Y. Z	9W/230V LED	890/840/770	direct/direct 12°
	MTX.5475. 1 X Y. Z	18W/230V LED	1780/1680/1540	dir.+ind. 36°-36°
	MTX.5475. 2 X Y. Z	18W/230V LED	1780/1680/1540	dir.+ind. 36°-12°



SEGNAPASSO


STEPLIGHTS

The image shows four rectangular wall-mounted step lights on a dark, textured wall. The lights are arranged in a horizontal line, and each is illuminated, casting a soft glow. The background is a dark, textured wall, and the lighting is focused on the step lights.

Lampade segnapasso da esterno a parete, dalle forme minimali e design elegante e moderno. Disponibili in versione rotonda e rettangolare, con un fascio luminoso radente e discreto risultano essere l'ideale per illuminare scalinate, ingressi e viali di accesso.

Outdoor wall step markers with minimal shape and modern design. Available in round and rectangular shape, with grazing light beam are ideal staircases, entrances and access paths lighting.



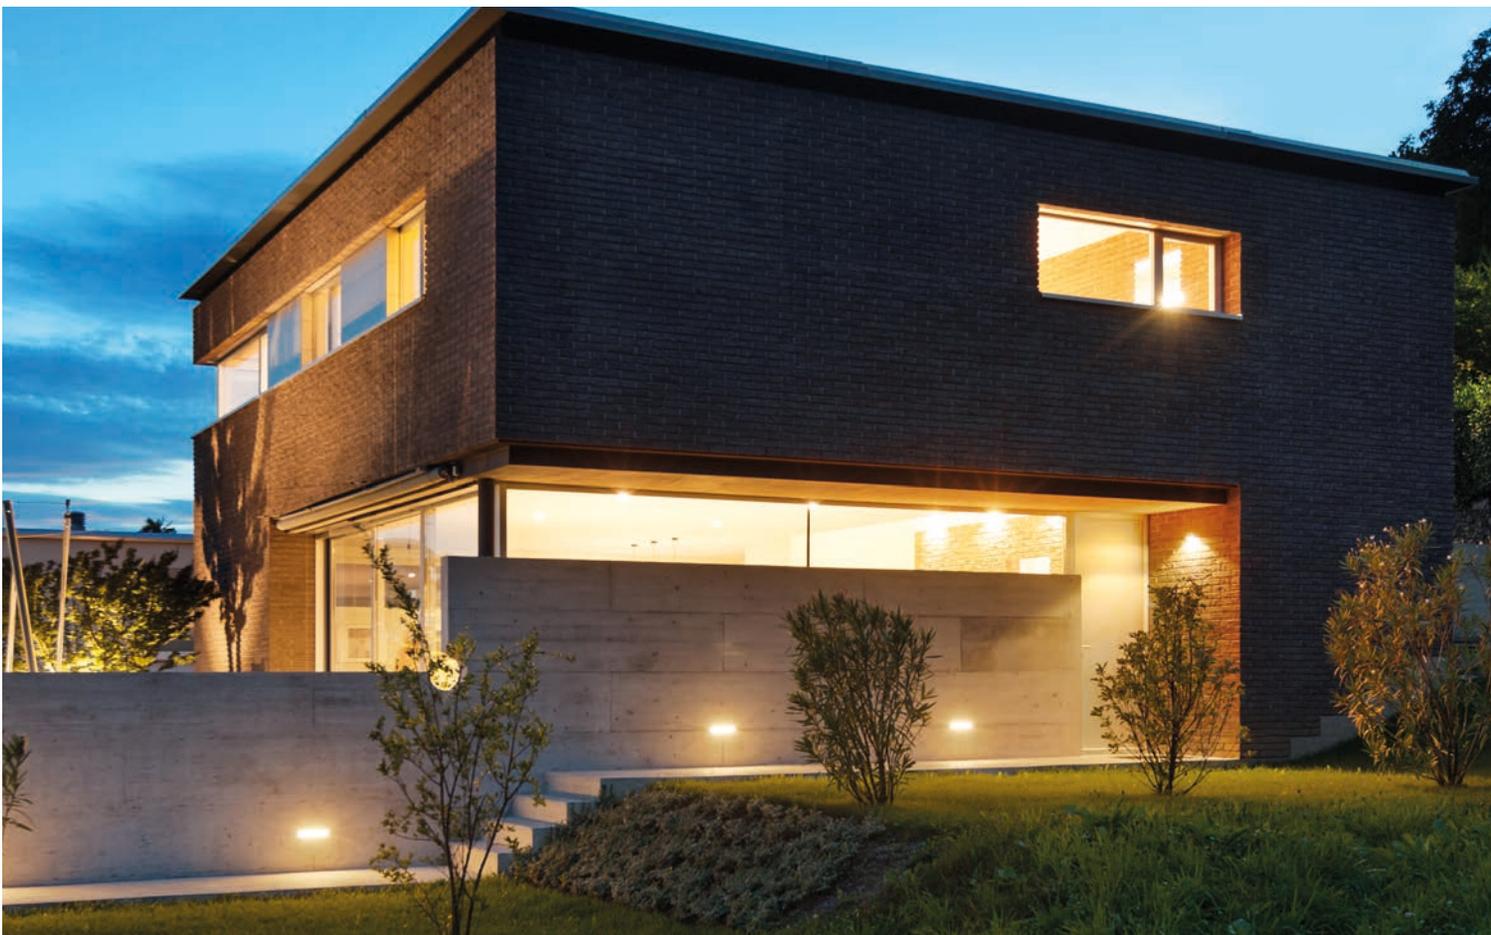



SOLE



La struttura è in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. LED tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K, emissione diretta asimmetrica. Potenza 2.5W 24V. Grado di protezione IP65. Possono essere fissati direttamente su scatole da incasso di misure standard 108x74mm. Driver remoto escluso.

Structure in die-cast aluminum, epoxy polyester powder coating. LED white light tone 4000K, 3000K or 2700K, direct asymmetric emission. Power 2.5W 24V. IP65 protection degree. Sole can be fixed directly on standard 108x74mm recessed box. Remote driver excluded.



CARD



Struttura in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. LED tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K, emissione diretta asimmetrica. Potenza 2.5W 24V. Grado di protezione IP65. Possono essere fissati direttamente su scatole da incasso di misure standard 108x74mm. Driver remoto escluso.

Structure in die-cast aluminum, epoxy polyester powder coating. LED white light tone 4000K, 3000K or 2700K, direct asymmetric emission. Power 2.5W 24V. IP65 protection degree. Card can be fixed directly on standard 108x74mm recessed box. Remote driver excluded.

CE	LED
III	IP65
RG0	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 90	




SOLE

Z.
COLOR

- antracite/anthracite - 06 ■
- bianco raggrinzante/rough white - 32 □
- nero raggrinzante / rough black - 33 ■
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37 ■
- custom - 99 ■

CRI90
6



COD. ON/OFF	W	K	LM	DRIVER
MTS.5428. 0 6 7. Z	2.5W/24V LED	4000K	200	driver escluso/driver excluded
MTS.5428. 0 6 8. Z	2.5W/24V LED	3000K	200	driver escluso/driver excluded
MTS.5428. 0 6 9. Z	2.5W/24V LED	2700K	200	driver escluso/driver excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES




AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.TRSL15
LED Driver IP65 8.4W 24V.



MTS.5428.001
Scatola incasso per Sole/Card.
Recessed box for Sole/Card.

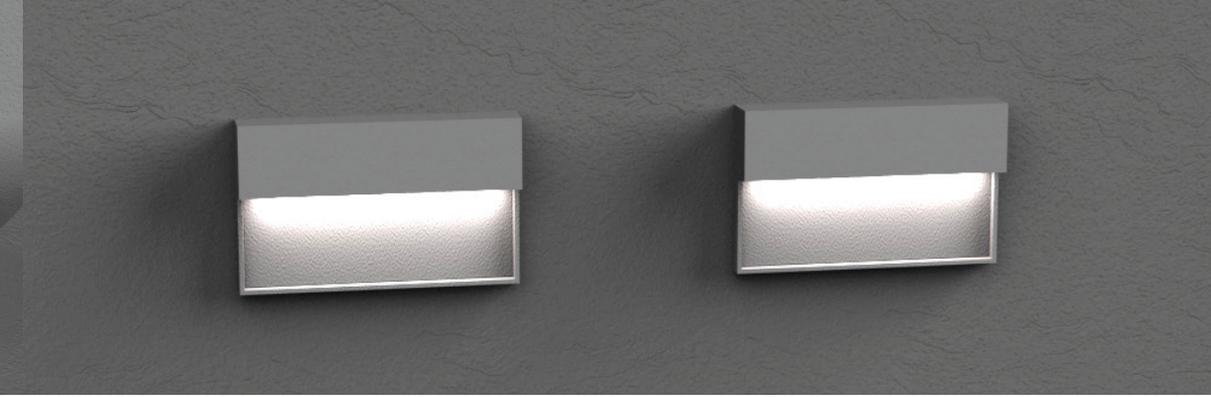


CE	LED
III	IP65
RG0	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 90	

- 06 - antracite/anthracite
- 32 - bianco raggrinzante/rough white
- 33 - nero raggrinzante / rough black
- 37 - grigio chiaro opaco/clear matte grey
- 99 - custom

Z.
COLOR

CARD

CRI90
6



COD. ON/OFF	W	K	LM	DRIVER
MTS.5430. 0 6 7. Z	2.5W/24V LED	4000K	200	driver escluso/driver excluded
MTS.5430. 0 6 8. Z	2.5W/24V LED	3000K	200	driver escluso/driver excluded
MTS.5430. 0 6 9. Z	2.5W/24V LED	2700K	200	driver escluso/driver excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES




AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.TRSL15
LED Driver IP65 8.4W 24V.



MTS.5428.001
Scatola incasso per Sole/Card.
Recessed box for Sole/Card.

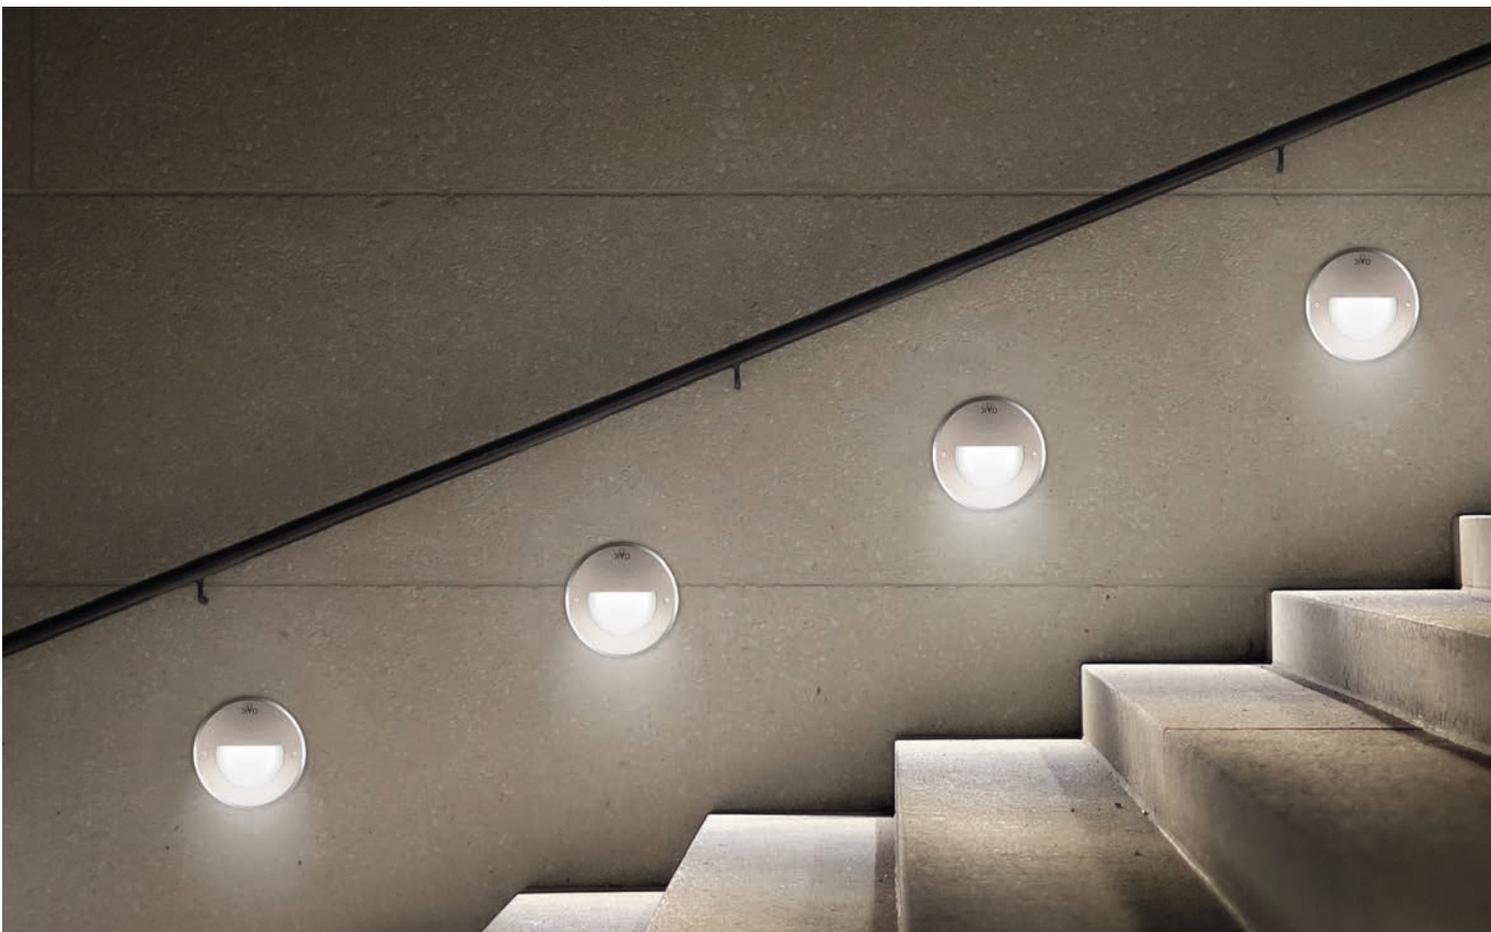



ENEA



Corpo e anello di chiusura in acciaio inox. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro sabbato temperato di spessore 10mm con resistenza meccanica IK10. Guarnizione in gomma al silicone. Equipaggiato con LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 7W. Proposto in due soluzioni, a 230V o 24V. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm².

Structure and closing ring made of stainless steel. IP67 protection degree. Protection shield made of sanded tempered glass with 10mm thickness and IK10. Silicone rubber gasket. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 7W. Available in 230V or 24V. Supplied with H05RN-F 3x1mm² connecting cable.



ERMES



Corpo e visiera in acciaio inox. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro sabbato temperato di spessore 10mm con resistenza meccanica IK10. Guarnizione in gomma al silicone. Equipaggiato con LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 7W. Proposto in due soluzioni, a 230V o 24V. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm².



Structure and visor made of stainless steel. IP67 protection degree. Protection shield made of sanded tempered glass with 10mm thickness and IK10. Silicone rubber gasket. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 7W. Available in 230V or 24V. Supplied with H05RN-F 3x1mm² connecting cable.

CE	LED
	IP67
RG0	Recessed box incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	IK10



ENEA

- CRI90
6
- Y.
4000K
7
- 3000K
8
- 2700K
9



COD. ON/OFF	W	LM	DRIVER
MTD.3502. 1 6 Y	7W/230V LED	890/793/764	incorporato/built-in
MTD.3504. 1 6 Y	7W/24V LED	890/793/764	escluso/excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.TRSL13
LED Driver IP67 70W 24V.



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.




AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



CE	LED
230V 24V	IP67
RG0	Recessed box incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	IK10

ERMES



COD. ON/OFF

W

LM

DRIVER

MTD.3512. 1 6 Y

7W/230V LED

890/793/764

incorporato/built-in

MTD.3514. 1 6 Y

7W/24V LED

890/793/764

escluso/excluded

CRI90

6

Y.

4000K

7

3000K

8

2700K

9

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.TRSL13
LED Driver IP67 70W 24V.




AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.




AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



PROFILI


Profiles



ALU PROOF

Profilo dal design semplice e curato, perfetto per tutti gli spazi ad elevata intensità di utilizzo e condizioni di ambienti variabili, come cantine, negozi, garage, pensiline, ecc. Può essere usato singolarmente o a file continue.

Profile with a simple and refined design, perfect for all spaces with high intensity of use and conditions of variable environments, such as cellars, shops, garages, shelters, etc. It can be used individually or in continuous rows.

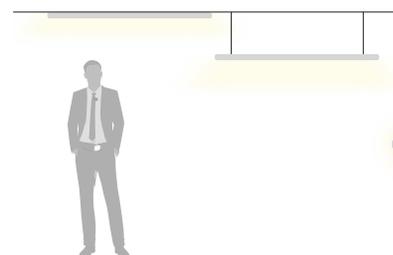


ALU PROOF

Profilo in alluminio, con diffusore in policarbonato acidato. Il sistema Tri-proof LED della plafoniera ALU la rende tre volte resistente: all'acqua, alla polvere e agli shock. Installabile a parete, soffitto o sospensione.

Aluminum profile, with acid-etched polycarbonate diffuser. The Tri-proof LED system of the ALU ceiling light makes it three times resistant: to water, dust and shocks. Wall, ceiling or suspended installation.

CE	LED
IP65	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Alu Body

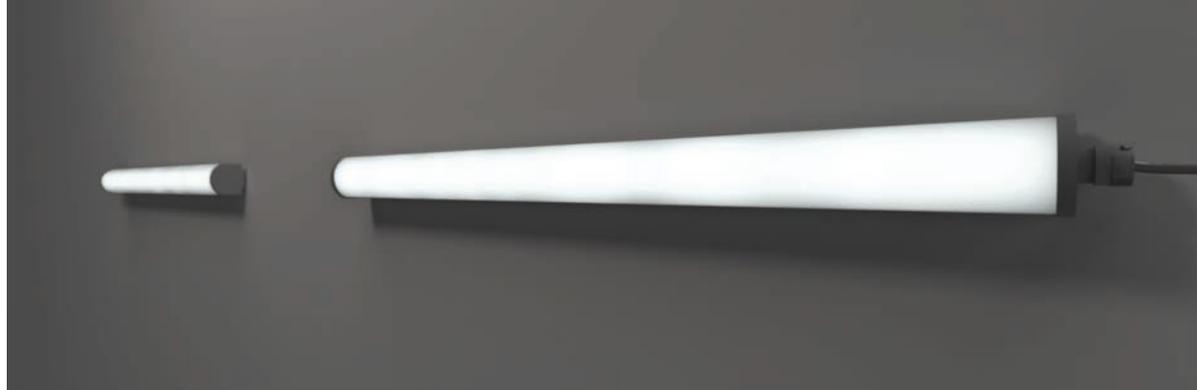

ALU PROOF

HIGH LUMINANCE

Z. COLOR

anodizzato/anodised - 05

X. CRI80
5

CRI90
6

Y. 4000K
7



3000K
8

2700K
9

DIM A2

SINGLE INSTALLATION

CONTINUOUS INSTALLATION



	COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	DIFFUSORE/DIFFUSER
	SINGLE INSTALLATION				
	NEF.5661. 0 X Y. Z	597	28W/230V LED	3938/3820/3785	acidato/frosted
	NEF.5662. 0 X Y. Z	877	42W/230V LED	5918/5740/5687	acidato/frosted
	NEF.5663. 0 X Y. Z	1157	56W/230V LED	7876/7640/7570	acidato/frosted
	NEF.5664. 0 X Y. Z	1437	70W/230V LED	9856/9560/9471	acidato/frosted
	CONTINUOUS INSTALLATION				
	NEF.5671. 0 X Y. Z	622	28W/230V LED	3938/3820/3785	acidato/frosted
	NEF.5672. 0 X Y. Z	902	42W/230V LED	5918/5740/5687	acidato/frosted
	NEF.5673. 0 X Y. Z	1182	56W/230V LED	7876/7640/7570	acidato/frosted
	NEF.5674. 0 X Y. Z	1462	70W/230V LED	9856/9560/9471	acidato/frosted

ACCESSORI / ACCESSORIES




NEF.PS
Sensore di presenza.
Presence sensor.



NEF.SO
Sospensione (coppia).
L.1700mm
Suspension (pair).
L.1700mm



CE	LED
IP65	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Alu Body

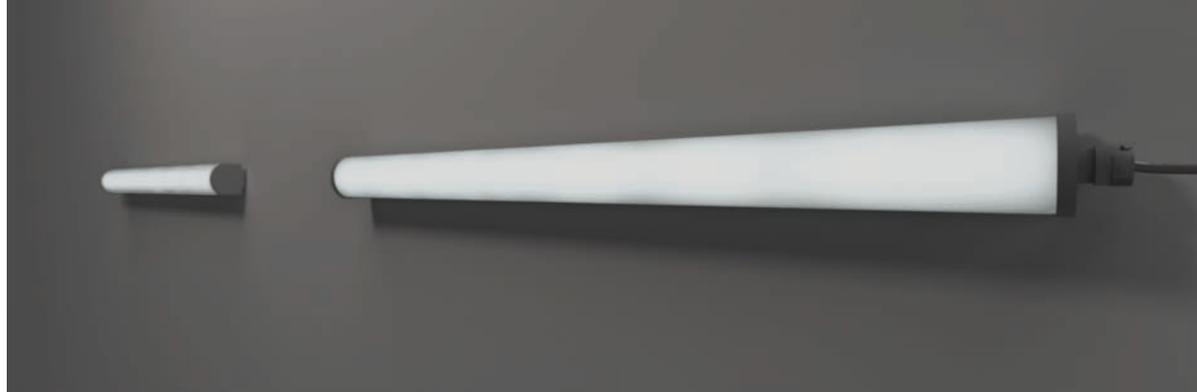

ALU PROOF

LOW LUMINANCE



Z. COLOR

anodizzato/anodised - 05

X. CRI80
5

SINGLE INSTALLATION

CONTINUOUS INSTALLATION



CRI90
6

Y. 4000K
7

	COD. ON/OFF	L.MM	W	SINGLE INSTALLATION		DIFFUSORE/DIFFUSER
				LM		
3000K 8	NEF.5666. 0 X Y. Z	597	17W/230V LED	2630/2380/2305		acidato/frosted
	NEF.5667. 0 X Y. Z	877	27W/230V LED	3945/3570/3458		acidato/frosted
	NEF.5668. 0 X Y. Z	1157	36W/230V LED	5260/4760/4610		acidato/frosted
	NEF.5669. 0 X Y. Z	1437	44W/230V LED	6575/5950/5762		acidato/frosted
2700K 9	CONTINUOUS INSTALLATION					
	NEF.5676. 0 X Y. Z	622	17W/230V LED	2630/2380/2305		acidato/frosted
	NEF.5677. 0 X Y. Z	902	27W/230V LED	3945/3570/3458		acidato/frosted
	NEF.5678. 0 X Y. Z	1182	36W/230V LED	5260/4760/4610		acidato/frosted
	NEF.5679. 0 X Y. Z	1462	44W/230V LED	6575/5950/5762		acidato/frosted

DIM
A2

ACCESSORI / ACCESSORIES



NEF.PS
Sensore di presenza.
Presence sensor.




NEF.SO
Sospensione (coppia).
L.1700mm
Suspension (pair).
L.1700mm

Ringraziamo ANM Napoli per averci coinvolti in questo progetto, permettendoci di contribuire all'illuminazione e alla sicurezza delle stazioni di Napoli.

We would like to thank ANM Napoli for involving us in this project, allowing us to contribute to the lighting and safety of Naples' stations.





NET

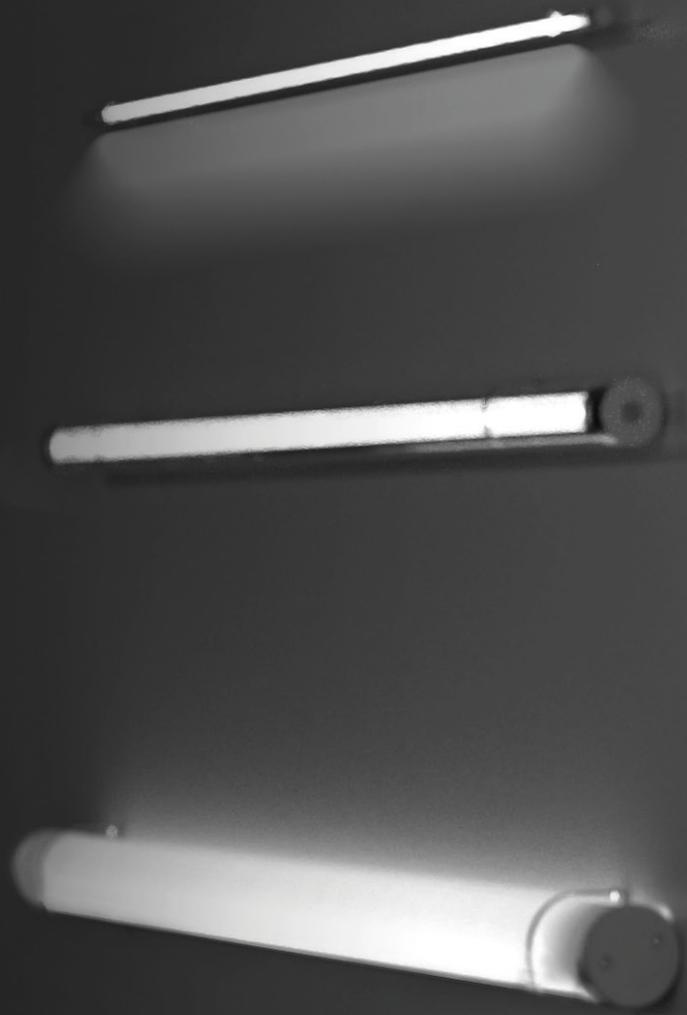


Famiglia di apparecchi dalla forma tubolare, disponibile in diversi diametri e lunghezze è adatta alle più svariate possibilità d'installazione ed esigenze d'illuminazione. La forma sempre attuale ed il suo grado di protezione ne permettono un utilizzo sia in ambienti esterni che interni, laddove serva una maggiore sicurezza.

Family of tubular luminaires, available in different diameters and lengths, suitable for the most various installation possibilities and lighting needs. Its timeless shape and its protection degree allows it to be suitable both outdoors and indoors where higher IP grade is needed.

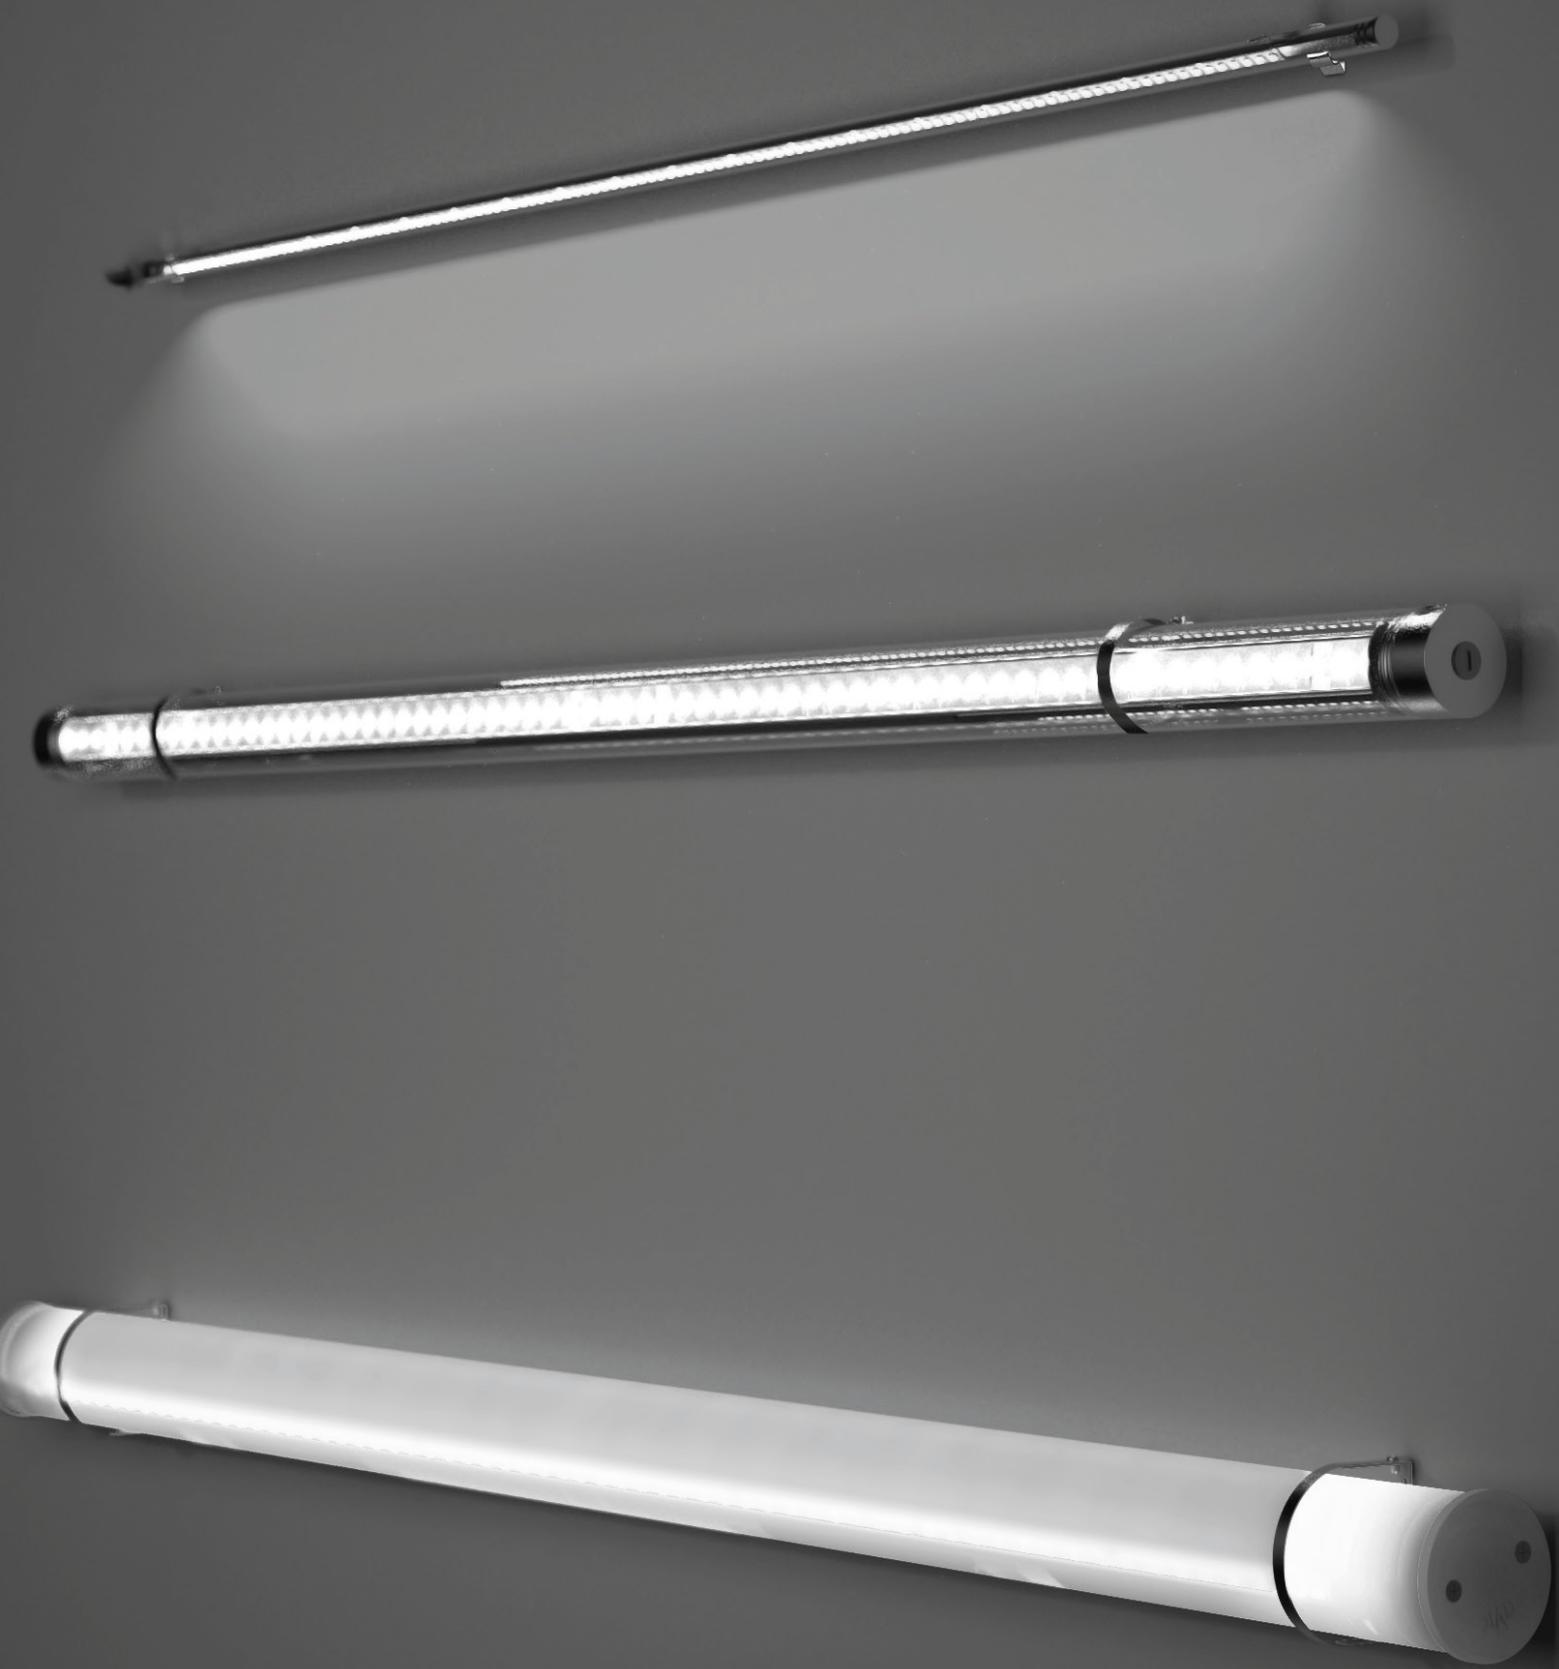

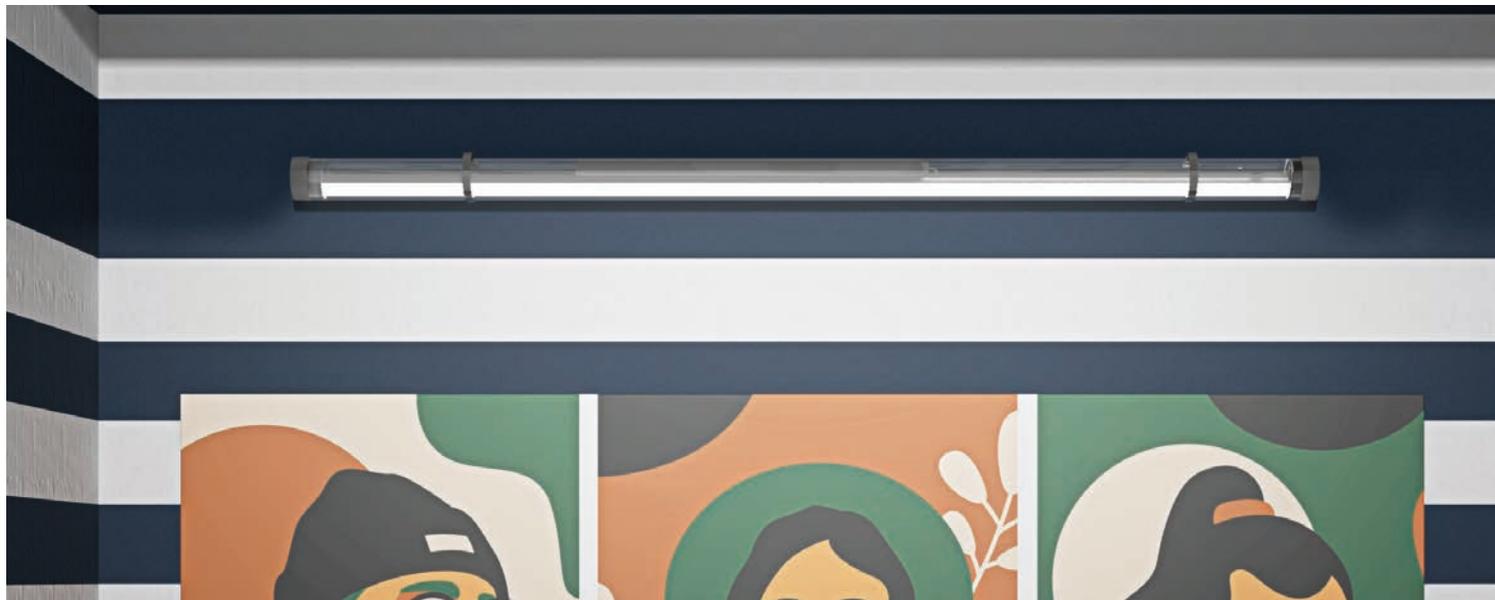


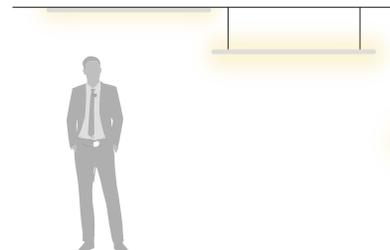

NET 16

Net 16 ha struttura interna in alluminio estruso, testate in lega di alluminio tornite sottoposte a trattamento di anodizzazione galvanica, diffusore in policarbonato trasparente o opale. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K, potenze da 9.6W/1050mm a 43.2W/3050mm. Staffe di fissaggio e cavo di collegamento H05RN-F 2x1mm² inclusi. Driver remoto da ordinare separatamente.


Net 16 has internal structure in extruded aluminum, end caps in turned aluminum alloy with galvanic anodizing treatment. Transparent or opal polycarbonate diffuser. 4000K, 3000K or 2700K LED white tone, power from 9.6W/1050mm up to 43.2W/3050mm. Supplied with fixing brackets and H05RN-F 2x1mm² connecting cable. Remote driver to be ordered separately.

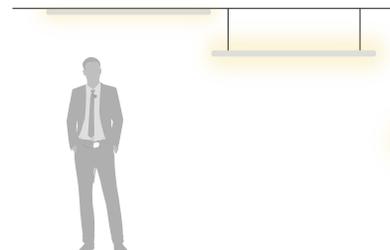

NET 50

Net 50 ha struttura interna in alluminio estruso, testate in lega di alluminio tornite sottoposte a trattamento di anodizzazione galvanica, diffusore in policarbonato esterno trasparente, interno satinato per luce diffusa o con lenti per luce concentrata. Tono bianco 4000K, 3000K o 2700K, potenze da 30W/1170mm a 42x1.2W/1790mm. Alimentatore elettronico incluso.

Net 50 has internal structure in extruded aluminum, end caps in turned aluminum alloy with galvanic anodizing treatment, external transparent polycarbonate diffuser with internal opal screen for diffuse emission or with lenses for concentrate light. 4000K, 3000K or 2700K LED white tone, power from 30W/1170mm up to 42x1.2W/1790mm. Electronic driver included.

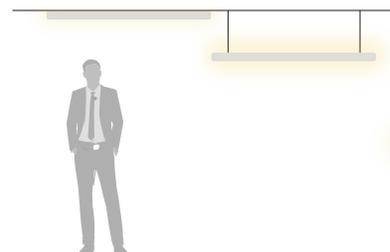

NET 70

Net 70 ha struttura interna in alluminio, testate in tecnopolimero resistente agli agenti atmosferici, diffusore in policarbonato opale. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K, potenze da 38W /1257mm a 58W/1817mm. Alimentatore elettronico incluso.

Net 70 has internal structure in aluminum, end caps in weather-resistant techno polymer, opal polycarbonate diffuser. 4000K, 3000K or 2700K LED white tone, power from 38W /1257mm up to 58W/1817mm. Electronic driver included.

CE	LED
III	IP65
RG0	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 90	



NET 16

Z.
COLOR

anodizzato/anodised - 05

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	DIFFUSORE/DIFFUSER
120 LED/M				
NES.3341. 1 6 Y. Z	1050	9.6W/24V LED	780/720/702	trasparente/clear
NES.3341. 2 6 Y. Z	2050	19.2W/24V LED	1560/1440/1404	trasparente/clear
NES.3341. 3 6 Y. Z	3050	28.8W/24V LED	2340/2160/2106	trasparente/clear
60 LED/M				
NES.3351. 1 6 Y. Z	1050	9.6W/24V LED	780/720/702	opale/opal
NES.3351. 2 6 Y. Z	2050	19.2W/24V LED	1560/1440/1404	opale/opal
NES.3351. 3 6 Y. Z	3050	28.8W/24V LED	2340/2160/2106	opale/opal
60 LED/M				
NES.3342. 1 6 Y. Z	1050	14.4W/24V LED	1060/990/969	trasparente/clear
NES.3342. 2 6 Y. Z	2050	28.8W/24V LED	2120/1980/1938	trasparente/clear
NES.3342. 3 6 Y. Z	3050	43.2W/24V LED	3180/2970/2907	trasparente/clear
NES.3352. 1 6 Y. Z	1050	14.4W/24V LED	1060/990/696	opale/opal
NES.3352. 2 6 Y. Z	2050	28.8W/24V LED	2120/1980/1938	opale/opal
NES.3352. 3 6 Y. Z	3050	43.2W/24V LED	3180/2970/2907	opale/opal

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.

AAA.TRSL09
LED Driver IP20 75W 24V.



AAA.TRSL15
LED Driver IP65 8.4W 24V.



AAA.TRSL13
LED Driver IP67 70W 24V.

AAA.TRSL16
LED Driver IP67 150W 24V.



NES.SO
Sospensione (coppia).
L.1700mm
Suspension (pair).
L.1700mm




CE	LED
⏚	IP67
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	

05 - anodizzato/anodised

Z. COLOR

NET 50

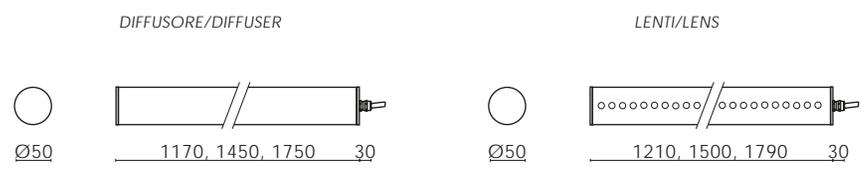

- D. 15° 1
- 30° 2
- 10x45° 3
- CRI90 6
- Y. 4000K 7
- 3000K 8
- 2700K 9
- DIM A2

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	FASCIO/BEAM
DIFFUSORE/DIFFUSER				
NET.5743. 0 6 Y. Z	1170	30W/230V LED	2304/2088/2032	diffuso/diffused
NET.5744. 0 6 Y. Z	1450	37W/230V LED	2930/2657/2575	diffuso/diffused
NET.5745. 0 6 Y. Z	1750	45W/230V LED	3560/3226/3125	diffuso/diffused
LENTI/LENS				
NET.5746. D 6 Y. Z	1210	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	15°/30°/10x45°
NET.5747. D 6 Y. Z	1500	35x1.2W/230V LED	3769/3237/3077	15°/30°/10x45°
NET.5748. D 6 Y. Z	1790	42x1.2W/230V LED	4272/3669/3488	15°/30°/10x45°

ACCESSORI / ACCESSORIES



NET.SO5
Sospensione (coppia).
L.1700mm
Suspension (pair).
L.1700mm



NET.AP5
Attacco a parete o soffitto
(coppia).
Wall or ceiling mount (pair).

CE	LED
	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	




NET 70

Z.
COLOR

grigio metallico/metallic grey - 28

X.	CRI80	5
	CRI90	6
DIM		A2



COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM	DIFFUSORE/DIFFUSER
NEV.5713. 1 X 7. Z	1257	38W/24V LED	4000K	5640	opale/opal
NEV.5713. 1 X 8. Z	1257	38W/24V LED	3000K	5320	opale/opal
NEV.5713. 1 X 9. Z	1257	38W/24V LED	2700K	5224	opale/opal
NEV.5714. 1 X 7. Z	1537	48W/24V LED	4000K	7060	opale/opal
NEV.5714. 1 X 8. Z	1537	48W/24V LED	3000K	6660	opale/opal
NEV.5714. 1 X 9. Z	1537	48W/24V LED	2700K	6540	opale/opal
NEV.5715. 1 X 7. Z	1817	58W/24V LED	4000K	8480	opale/opal
NEV.5715. 1 X 8. Z	1817	58W/24V LED	3000K	8000	opale/opal
NEV.5715. 1 X 9. Z	1817	58W/24V LED	2700K	7856	opale/opal

ACCESSORI / ACCESSORIES



NEV.AP2
Attacco a parete o soffitto (coppia).
Wall or ceiling mount (pair).



NEV.AP4
Attacco a parete o soffitto (coppia).
Wall or ceiling mount (pair).



NEV.SO
Sospensione (coppia).
L.1700mm
Suspension kit (pair).
L.1700mm





CABRIO

Cabrio
Cabrio RGBW

Famiglia di apparecchi lineari per esterno dal design contemporaneo che ci aiuta a inserire la luce dove l'architettura l'ha sottratta: facciate di edifici, volte, portoni e pensiline. Grazie ai molteplici fasci disponibili è facile trovare la soluzione che più si adatta alle proprie esigenze che siano quelle di far risaltare un dettaglio o di realizzare un'illuminazione funzionale e/o decorativa.

A family of linear outdoor luminaires with a contemporary design that helps us to insert light where architecture has stolen it: building facades, vaults, doors and canopies. Thanks to the multiple beams available, it is easy to find the solution that best suits your needs, whether they are to bring out a detail or to create functional and/or decorative lighting.

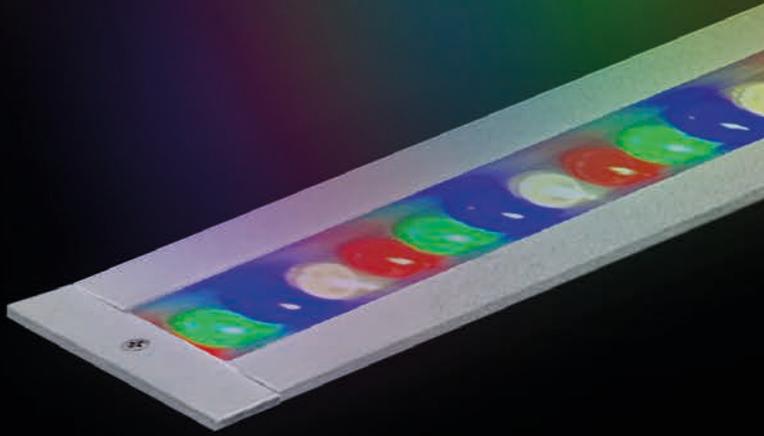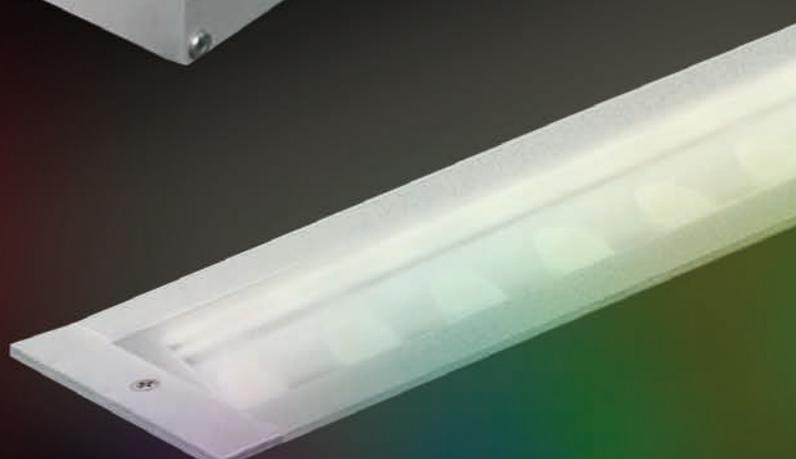

Cabrio Recessed
Cabrio Recessed RGBW





CABRIO

Struttura interamente in alluminio estruso con finitura anodizzata ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temperato spessore 6mm, satinato per luce diffusa o trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio inox A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone ricotto. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 12.5W/605mm a 28x1.2W/1205mm. Alimentatore elettronico incluso.

The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion. Tempered glass diffuser 6mm thick, frosted for diffuse light or transparent with lenses. Screws in stainless steel A4. Prewired with neoprene cable. Silicone gaskets. 4000K, 3000K or 2700K LED white tone. Powers from 12.5W/605mm up to 28x1.2W/1205mm. Electronic driver included.



CABRIO RGBW

Struttura interamente in alluminio estruso con finitura anodizzata ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temperato spessore 6mm, satinato per luce diffusa o trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio inox A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone ricotto. Tono luce RGBW. Potenze da 24x1.2W/615mm a 48x1.2W/1215mm. Driver DMX incluso.

The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion. Tempered glass diffuser 6mm thick, frosted for diffuse light or transparent with lenses. Screws in stainless steel A4. Prewired with neoprene cable. Silicone gaskets. RGBW tone. Powers from 24x1.2W/615mm up to 48x1.2W/1215mm. DMX driver included.

CE	LED
	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	IK09



CABRIO

Z.
COLOR

- anodizzato/anodised - 05
- antracite/anthracite - 06
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

CRI80
5


Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM

A2



	COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	FASCIO/BEAM
JEC.5916. 0 5 Y. Z		605	12.5W/230V LED	1585/1502/1477	diffuso/diffuse 120° SYM
JEC.5921. 1 5 Y. Z		605	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	stretto/narrow 15° SYM
JEC.5921. 2 5 Y. Z		605	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	largo/wide 30° SYM
JEC.5921. 3 5 Y. Z		605	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	ellittico/elliptical 10x45° SYM
JEC.5921. 4 5 Y. Z		605	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	ellittico/elliptical 11x30° SYM
JEC.5918. 0 5 Y. Z		1205	25W/230V LED	3170/3004/2954	diffuso/diffuse 120° SYM
JEC.5923. 1 5 Y. Z		1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	stretto/narrow 15° SYM
JEC.5923. 2 5 Y. Z		1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	largo/wide 30° SYM
JEC.5923. 3 5 Y. Z		1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	ellittico/elliptical 10x45° SYM
JEC.5923. 4 5 Y. Z		1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	ellittico/elliptical 11x30° SYM

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JEC.AP
Attacco a parete (coppia).
Wall mount (pair).



JEC.APR
Ganci di fissaggio regolabili
(coppia).
Fixing adjustable hook (pair).




CE	LED
⏚	IP65
RG0	Driver DMX incl.
L80 B10	50000H
RGBW	IK09

- 05** - anodizzato/anodised
- 06** - antracite/anthracite
- 37** - grigio chiaro opaco/clear matte grey
- 99** - custom

Z.
COLOR

CABRIO

RGBW



- D.**
15°
1
- 30°
2
- 10x45°
3

COD. ON/OFF	L.MM	W	DRIVER
		DIFFUSORE/DIFFUSER	
JEC.5931. D 99. Z	615	24x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/dmx-driver included
JEC.5932. D 99. Z	915	36x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/dmx-driver included
JEC.5933. D 99. Z	1215	48x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/dmx-driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JEC.AP
Attacco a parete (coppia).
Wall mount (pair).



JEC.APR
Ganci di fissaggio regolabili
(coppia).
Fixing adjustable hook (pair).



AAA.TRSL27N
Centralina di controllo RGBW.
RGBW control unit.





CABRIO RECESSED

Struttura interamente in alluminio estruso con finitura anodizzata ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temperato spessore 6mm, satinato per luce diffusa o trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio inox A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone ricotto. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 12.5W/605mm a 28x1.2W/1205mm. Alimentatore elettronico incluso. Cassaforma in lamiera di acciaio da ordinare separatamente.

The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion. Tempered glass diffuser 6mm thick, frosted for diffuse light or transparent with lenses. Screws in stainless steel A4. Prewired with neoprene cable. Silicone gaskets. 4000K, 3000K or 2700K LED white tone. Powers from 12.5W/605mm up to 28x1.2W/1205mm. Electronic driver included. Steel recessed housing to be ordered separately.



CABRIO RECESSED RGBW



Struttura interamente in alluminio estruso con finitura anodizzata ad elevata resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temperato spessore 6 mm, satinato per luce diffusa o trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio inox A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone ricotto. Tono luce RGBW. Potenze da 24x1.2W/615mm a 48x1.2W/1215mm. Driver DMX incluso. Cassaforma in lamiera di acciaio da ordinare separatamente.

The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion. Tempered glass diffuser 6mm thick, frosted for diffuse light or transparent with lenses. Screws in stainless steel A4. Prewired with neoprene cable. Silicon gaskets. RGBW tone. Powers from 24x1.2W /615mm up to 48x1.2W/1215mm. DMX driver included. Steel recessed housing to be ordered separately.

CE	LED
IP67	
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	IK09



CABRIO

RECESSED

Z.
COLOR

- anodizzato/anodised - 05
- antracite/anthracite - 06
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99


CRI80
5

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2



COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	FASCIO/BEAM
JED.5916. 0 5 Y. Z	630	12.5W/230V LED	1585/1502/1477	diffuso/diffuse 120° SYM
JED.5951. 1 5 Y. Z	630	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	stretto/narrow 15° SYM
JED.5951. 2 5 Y. Z	630	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	largo/wide 30° SYM
JED.5951. 3 5 Y. Z	630	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	ellittico/elliptical 10x45° SYM
JED.5951. 4 5 Y. Z	630	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	ellittico/elliptical 11x30° SYM
JED.5918. 0 5 Y. Z	1230	25W/230V LED	3170/3004/2954	diffuso/diffuse 120° SYM
JED.5953. 1 5 Y. Z	1230	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	stretto/narrow 15° SYM
JED.5953. 2 5 Y. Z	1230	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	largo/wide 30° SYM
JED.5953. 3 5 Y. Z	1230	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	ellittico/elliptical 10x45° SYM
JED.5953. 4 5 Y. Z	1230	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2462	ellittico/elliptical 11x30° SYM

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JED.C24 L.630mm
JED.C54 L.1230mm
Cassaforma per incasso.
Recessed housing.



JED.CD
Giunto lineare.
Linear joint.




CE	LED
⏚	IP67
RG0	Driver DMX incl.
L80 B10	50000H
RGBW	IK09

- 05 - anodizzato/anodised
- 06 - antracite/anthracite
- 37 - grigio chiaro opaco/clear matte grey
- 99 - custom

Z.
COLOR

CABRIO

RECESSED RGBW

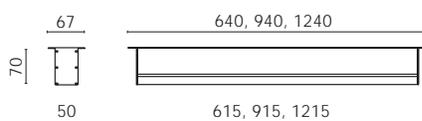

- D.**
15°
1
- 30°
2
- 10x45°
3

COD. ON/OFF	L.MM	W	DRIVER
JED.5941. D 99. Z	640	24x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/dmx-driver included
JED.5942. D 99. Z	940	36x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/dmx-driver included
JED.5943. D 99. Z	1240	48x1.2W/230V RGBW	driver-dmx incluso/dmx-driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



AAA.TRSL27N
Centralina di controllo RGBW.
RGBW control unit.



JED.C41 L.640mm
JED.C42 L.940mm
JED.C43 L.1240mm
Cassaforma per incasso.
Recessed housing.



JED.CD
Giunto lineare.
Linear joint.

RAISE

Raise è un apparecchio da incasso per esterni dagli ingombri ridotti e dalle linee eleganti ed essenziali che lo rendono la scelta ideale per essere utilizzato nell'illuminazione di viali, gradini, marciapiedi e camminamenti. Robustezza e resistenza completano il prodotto garantendone la funzionalità anche in aree di passaggio auto come ingressi di strutture alberghiere, cinema, teatri etc.

Raise is an outdoor recessed luminaire with reduced dimensions and elegant and essential lines that make it the ideal choice to illuminate avenues, steps, sidewalks and walkways. Sturdiness and resistance complete the product, ensuring its functionality even in areas of car passage such as entrances of hotel facilities, cinemas, theaters etc.



RAISE



Profilo carrabile in estruso di alluminio. Diffusore in vetro temperato (spessore 6 mm). Testate in alluminio pressofuso, guarnizioni in silicone e viteria in acciaio inox A4. Driver escluso da ordinare separatamente.

The structure is made of extruded aluminum. Tempered glass diffuser (6mm thick). Die-cast aluminum end caps, silicone gaskets and stainless steel A4 screws. Driver not included to be ordered separately.

CE	LED
III	IP67
RG0	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Carrabile Driveover
IK10	



RAISE

Z. COLOR

grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37

X. CRI80
5


CRI90
6

Y. 4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2



	COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	FASCIO/BEAM	DRIVER
	JER.5850. 0 X Y. Z	310	7.5W/24V LED	576/522/503	108°	driver escluso/driver excluded
	JER.5851. 0 X Y. Z	610	15W/24V LED	1152/1044/1012	108°	driver escluso/driver excluded
	JER.5852. 0 X Y. Z	910	22.5W/24V LED	1728/1560/1510	108°	driver escluso/driver excluded
	JER.5853. 0 X Y. Z	1210	30W/24V LED	2304/2088/2023	108°	driver escluso/driver excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.TRSL13
LED Driver IP67 70W 24V.



JER.5850.000 L.310mm
JER.5850.001 L.610mm
JER.5850.002 L.910mm
JER.5850.003 L.1210mm



JER.5850.011
Testata di chiusura per cassaforma.
End cap for recessed housing.



JER.5850.010
Giunto lineare per cassaforma.
Linear joint for recessed housing.



SPIDER

Famiglia di incassi a pavimento per uso esterno disponibile in più versioni con diverse tipologie di fasci. Possono essere utilizzati singolarmente o in fila continua, per installazioni a parete o a pavimento. Sono adatti ad illuminare corridoi, portici o camminamenti, ma anche grandi opere architettoniche o open-space.

Family of floor recessed luminaires for outdoor use available in several versions with different types of beams, they can be used individually or in a continuous row, for wall or floor installations. They are suitable for lighting corridors, porches or walkways, but also for large architectural works and open-spaces.

Spider Recessed



Spider Recessed RGBW





SPIDER RECESSED

Struttura in alluminio estruso con finitura anodizzata ad elevata resistenza all'ossidazione. Testate in lega di alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temperato spessore 6mm, satinato per luce diffusa o trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio inox A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone ricotto. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 12.5W/660mm a 28x1.2W/1260mm. Alimentatore elettronico incluso. Cassaforma in acciaio da ordinare separatamente.

The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion. End-caps in aluminum alloy. Tempered glass diffuser 6mm thick, frosted for diffuse light or transparent with lenses. Screws in stainless steel A4. Prewired with neoprene cable. Silicone gaskets. 4000K, 3000K or 2700K LED white tone. Powers from 12.5W/660mm up to 28x1.2W/1260mm. Electronic driver included. Steel recessed box to be ordered separately.



SPIDER RECESSED RGBW

Struttura in alluminio estruso finitura anodizzato ad elevata resistenza all'ossidazione. Testate in lega di alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temperato spessore 6mm trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio inox A4. Apparecchio precablato con cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone ricotto. Potenze da 24x1.2W/701mm a 48x1.2W/1301mm. Driver DMX incluso. Cassaforma in acciaio da ordinare separatamente.

The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion. End-caps in aluminum alloy. Tempered glass diffuser 6mm thick, transparent with lenses. Screws in stainless steel A4. Prewired with neoprene cable. Silicon gaskets. Powers from 24x1.2W/701mm up to 48x1.2W/1301mm. DMX driver included. Steel recessed box to be ordered separately.

CE	LED
IP67	
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	IK09



SPIDER

RECESSED

Z.
COLOR

- anodizzato/anodised - 05
- antracite/anthracite - 06
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99


CRI80
5

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2



	COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	FASCIO/BEAM
JAD.5816. 0 5 Y. Z		691	12.5W/230V LED	1585/1502/1477	diffuso/diffuse 120° SYM
JAD.5821. 1 5 Y. Z		691	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	stretto/narrow 15° ASYM
JAD.5821. 2 5 Y. Z		691	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	largo/wide 30° ASYM
JAD.5821. 3 5 Y. Z		691	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	ellittico/elliptical 10x45° ASYM
JAD.5821. 4 5 Y. Z		691	14x1.2W/230V LED	1502/1295/1233	ellittico/elliptical 11x30° ASYM
JAD.5818. 0 5 Y. Z		1291	25W/230V LED	3170/3004/2954	diffuso/diffuse 120° SYM
JAD.5823. 1 5 Y. Z		1291	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2826	stretto/narrow 15° ASYM
JAD.5823. 2 5 Y. Z		1291	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2826	largo/wide 30° ASYM
JAD.5823. 3 5 Y. Z		1291	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2826	ellittico/elliptical 10x45° ASYM
JAD.5823. 4 5 Y. Z		1291	28x1.2W/230V LED	3016/2590/2826	ellittico/elliptical 11x30° ASYM

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JAD.C24 L.691mm
JAD.C54 L.1291mm
Cassaforma per incasso.
Recessed housing.



JAD.CA
Cavo anticaduta.
Suspension cable.



DUC.MF3
Gancio di fissaggio (coppia).
Fixing hook (pair).



JAD.PC
Pressacavo IP67.
Cable gland IP67.




CE	LED
	IP67
RG0	Driver DMX incl.
L80 B10	50000H
RGBW	IK09

- 05** - anodizzato/anodised
- 06** - antracite/anthracite
- 37** - grigio chiaro opaco/clear matte grey
- 99** - custom

Z.
COLOR

SPIDER

RECESSED RGBW



- D.**
15°
1
- 30°
2
- 10x45°
3
- 11x30°
4

COD. ON/OFF	L.MM	W	FASCIO/BEAM	DRIVER
JAD.5836. D 99. Z	701	24x1.2W/230V RGBW	ASYM	driver-dmx incluso/dmx-driver included
JAD.5837. D 99. Z	1001	36x1.2W/230V RGBW	ASYM	driver-dmx incluso/dmx-driver included
JAD.5838. D 99. Z	1301	48x1.2W/230V RGBW	ASYM	driver-dmx incluso/dmx-driver included

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



AAA.TRSL27N
Centralina di controllo RGBW.
RGBW control unit.



JAD.C41 L.701mm
JAD.C42 L.1001mm
JAD.C43 L.1301mm
Cassaforma per incasso.
Recessed housing.



JAD.CA
Cavo anticaduta.
Suspension cable.



DUC.MF3
Gancio di fissaggio (coppia).
Fixing hook (pair).



JAD.PC
Pressacavo IP67.
Cable gland IP67.



PALETTI

Poles



Outdoor

MICRO TEBE

Nuovo prodotto per esterni, amplia la collezione di paletti in casa CIVIC. Pensato per illuminare giardini ed esterni residenziali di ogni tipo grazie alla sua luce uniforme direzionata verso il basso. Viene proposto con due varianti per lo stelo e in tre possibili altezze.


New product for outdoor, it expand the poles collection in CIVIC's house. Thought for enlight gardens and residential external of any kind thanks to its uniform and downward light distribution. It is proposed with two types of stems and three differnt heighs.



MICRO TEBE

Testa in acciaio inox con verniciatura doppio strato. Stelo in policarbonato o acciaio inox verniciato. Schermo in PMMA opale. Guarnizione in gomma di silicone. Equipaggiato con LED 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 5W. Proposto in due soluzioni, a 230V o 24V. Grado di protezione IP65. Rischio fotobiologico RG0. Cavo di collegamento H05RN-F.

Head made of stainless steel with double layer coating. Stem in polycarbonate or stainless steel coated. Opal PMMA diffuser. Silicone rubber gasket. Equipped with white LED 4000K, 3000K or 2700K. Power 5W. Available in 230V or 24V. IP65 protection degree. Photobiological risk RG0. Supplied complete with H05RN-F connection cable.

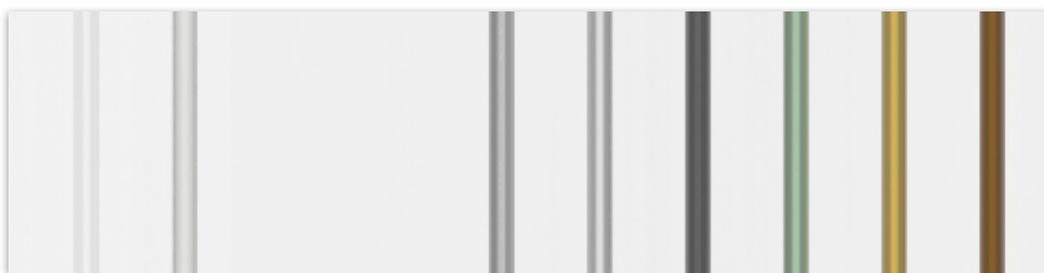

Stelo in policarbonato
Polycarbonate pole

Stelo in acciaio
Steel pole

CE	LED
 	IP65
230V 24V	
RG0	Recessed box excl.
L80 B10	50000H
CRI 80	IK08



MICRO TEBE

Z.

COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- corten - 39
- verde salvia/sage - 53
- giallo/yellow - 54

D. POLE

OPALE
OPAL

1

TRASPARENTE
CLEAR

2

CRI80

6

Y.

4000K

7


3000K

8

2700K

9

TESTA + STELO IN PC/HEAD + PC POLE



TESTA/HEAD



COD. ON/OFF

H.MM

W

LM

STELO/PALO

TESTA + STELO IN PC/HEAD + PC POLE

MTY.7250. D 5 Y. Z
MTY.7254. D 5 Y. Z

1050
1050

5W/230V LED
5W/24V LED

615/615/523
615/615/523

opale/opal - trasparente/clear
opale/opal - trasparente/clear

TESTA/HEAD

MTY.7223. 0 5 Y. Z
MTY.7224. 0 5 Y. Z

40
40

5W/230V LED
5W/24V LED

615/615/523
615/615/523

escluso/excluded
escluso/excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSLO8
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.TRSL13
LED Driver IP67 70W 24V.



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



MTY.CM
Cassaforma Micro Tebe.
Micro Tebe recessed housing.



MTY.ST.029. Z
Stelo inox verniciato H.290mm.
Painted stainless steel pole
H.290mm.



MTY.ST.084. Z
Stelo inox verniciato H.840mm.
Painted stainless steel pole
H.840mm.



MTY.ST.115. Z
Stelo inox verniciato H.1150mm.
Painted stainless steel pole
H.1150mm.



LAA.SP
Picchetto inox.
Inox spike.



TEBE



Un nuovo elemento arricchisce la collezione di apparecchi in acciaio inox in casa CIVIC. Pensato per illuminare verso il basso con una distribuzione uniforme della luce, Tebe è la soluzione perfetta per giardini ed esterni residenziali di ogni tipo. Tebe viene proposto come elemento completo di due diverse altezze o come lampada da montare su qualsiasi palo Ø60mm.

A new element enriches the CIVIC collection of stainless steel fittings. Designed for a uniform downward light distribution, Tebe is the perfect solution for gardens and residential exteriors in general. Tebe is proposed complete with pole of different heights or as element to be mounted on any Ø60mm pole.



TEBE



Corpo interamente in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in PMMA satinato infrangibile. Guarnizione in gomma al silicone. Equipaggiato con LED di colore bianco 4000K o 3000K. Potenze da 13W a 17W. Fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm².

Structure and closing ring made of AISI 304 stainless steel. IP67 protection degree. Protection shield made in satin PMMA. Silicone rubber gasket. Equipped with white LED 4000K or 3000K. Powers from 13W up to 17W. Supplied complete with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connection cable.

CE	LED
⏚	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	



TEBE




Z.
COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- verde salvia/sage - 53
- giallo/yellow - 54
- custom - 99

CRI80
6

Y.
4000K
7

3000K
8



COD. ON/OFF	H.MM	W	LM	STELO/PALO
TESTA/HEAD				
MTY.7001. 0 5 Y. Z	90	13W/230V LED	2100/2000	escluso/excluded
MTY.7002. 0 5 Y. Z	90	17W/230V LED	2700/2550	escluso/excluded
300MM				
MTY.7031. 0 5 Y. Z	300	13W/230V LED	2100/2000	incluso/included
MTY.7032. 0 5 Y. Z	300	17W/230V LED	2700/2550	incluso/included
600MM				
MTY.7061. 0 5 Y. Z	600	13W/230V LED	2100/2000	incluso/included
MTY.7062. 0 5 Y. Z	600	17W/230V LED	2700/2550	incluso/included

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTY.TF
Tirafondi per muratura.
Pole fixing bolts.



APOLLO XS PALETTO

La famiglia Apollo diventa "più piccola" con la nuova versione XS. Prestazioni e semplicità sono le caratteristiche principali della Collezione Apollo che ora, grazie alle dimensioni compatte di Apollo XS, è diventata ancora più versatile. Apparecchio adatto a diversi ambienti, dagli spazi domestici ai grandi spazi architettonici, ideale per illuminare pareti e percorsi esterni.

The Apollo family becomes "smaller" with the new XS version. Performance and simplicity are the main characteristics of Apollo Collection that now, thanks to the compact dimensions of Apollo XS, has become even more versatile. Fixture suitable for different environments, from domestic to large architectural spaces, ideal for lighting outdoor walls and paths.




APOLLO XS PALETTO



Struttura in fusione di alluminio e acciaio inox. Verniciatura a polveri epossipoliestere. Vetro temperato sabbato. LED Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 6W/230V. Disponibile in due altezze: 200mm e 500mm.

The structure is in die-cast aluminium and stainless steel. Epoxy powder coating. Sanded tempered glass. LED 4000K, 3000K o 2700K white light tone. Power 6W/230V. Available in two different heights: 200mm e 500mm.

CE	LED
⏚	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	

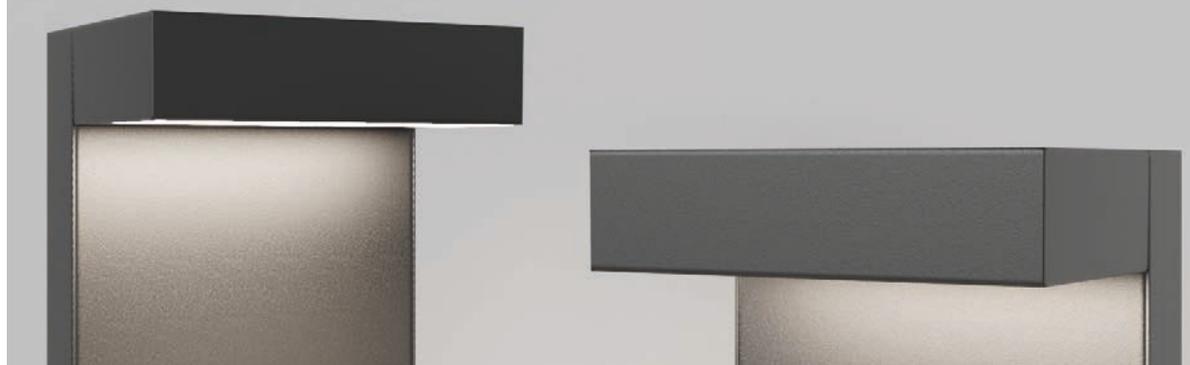

APOLLO XS

PALETTO

Z.
COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99


SABBIATO
SANDED
1

CRI80
5

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

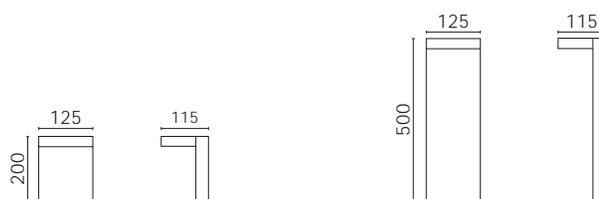

	COD. ON/OFF	H.MM	W	LM	EMISSIONE/EMISSION
	MTA.5473. 1 5 Y. Z	200	6W/230V LED	720/680/668	diretta/direct
	MTA.5474. 1 5 Y. Z	500	6W/230V LED	720/680/668	diretta/direct

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTA.TF2
Tirafondi per muratura.
Pole fixing bolts.



MTA.SP
Picchetto inox.
Inox spike.



MINI APOLLO PALETTO



Paletto per l'illuminazione di giardini, passaggi, aree residenziali. Le sue due altezze e la possibilità della doppia illuminazione lo rendono adatto a svariati ambienti e situazioni, potendo creare differenti soluzioni luminose. La lavorazione realizzata sul vetro ne permette il perfetto posizionamento a filo della cornice.

Bollard for lighting gardens, walkways and residential areas. Its two heights and the possibility of double lighting make it suitable for a variety of environments and situations, creating different lighting solutions. The processing carried out on the glass allows it to be perfectly positioned flush with the frame.



MINI APOLLO PALETTO

La struttura è in alluminio estruso verniciato a polveri, il diffusore in vetro temperato. Disponibile in due altezze: 200 mm e 500 mm per un' illuminazione bi e mono direzionale.

The structure is in powder coated extruded aluminium, tempered glass diffuser. Available in 2 heights: 200mm and 500mm to have a single and bidirectional light emission.

Scopri anche / Look at
Apollo, Mini Apollo & Apollo XS
pag. 52

Esterni parete
Exterior wall



CE	LED
⏚	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	



MINI APOLLO

PALETTO

Z. COLOR

- antracite/anthracite - 06
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99



X. CRI80
5

CRI90
6

Y. 4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF	H.MM	W	LM	EMISSIONE/EMISSION
			200MM	
MTA.5465. 2 X Y. Z	200	8x1.2W/230V LED	752/680/568	bidirezionale/bidirectional
MTA.5466. 2 X Y. Z	200	8x1.2W/230V LED	752/680/568	monodirezionale/monodirectional
			500MM	
MTA.5467. 2 X Y. Z	500	8x1.2W/230V LED	752/680/568	bidirezionale/bidirectional
MTA.5468. 2 X Y. Z	500	8x1.2W/230V LED	752/680/568	monodirezionale/monodirectional

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTA.TF
Tirafondi per muratura.
Pole fixing bolts.





Outdoor

MINI ORFEO PRO

INTERNI



Mini Orfeo Pro è un apparecchio orientabile per esterni dal design essenziale, caratterizzato dalla forma quadrata. L'ampia disponibilità di modelli permette di creare effetti di illuminazione differenti. Pensato per l'esterno per illuminare porticati, scale, balconate e terrazzi.

Mini Orfeo Pro is an adjustable outdoor lighting fitting spotlight with an essential design, characterised by its square shape. The wide range of variations allows you to create different lighting effects. Designed for outdoors to illuminate porches, stairs, balconies and terraces.



MINI ORFEO PRO

La struttura è in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. Vetro temperato trasparente. LED: tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Dotato di ottiche o di riflettori sia metallizzati rotosimmetrici di diversi fasci o in alluminio a fascio diffuso. Potenze a partire da 12.5W fino a 18W.

The structure is in-die cast aluminum powder coated. Tempered transparent glass. LED: 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Equipped with lenses or reflectors, either metallized and rotationally symmetric for different beams or aluminum reflectors for diffuse beam. Powers from 12.5W up to 18W.

Scopri anche / Look at
Mini Orfeo
pag. 42

Esterni a soffitto
Exterior ceiling



CE	LED
IP65	
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	






MINI ORFEO PRO

Z.
COLOR

antracite/anthracite - 06 
 grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37 
 custom - 99 

X.
CRI80
5

CRI90
6



Y.
4000K
7

COD. ON/OFF

W

LM

FASCIO/BEAM

DIFFUSORE/DIFFUSER

MODELLO/MODEL 1

MTP.5451. 0 X Y. Z 12.5W/230V LED
 MTP.5451. 1 X Y. Z 12.5W/230V LED

2650/2540/2507
 2650/2540/2507

60° trasparente/transparent
 60° satinato/satined

MODELLO/MODEL 2

MTP.5453. 1 X Y. Z 12.5W/230V LED
 MTP.5453. 2 X Y. Z 12.5W/230V LED
 MTP.5453. 3 X Y. Z 12.5W/230V LED

2650/2540/2507
 2650/2540/2507
 2650/2540/2507

13° trasparente/transparent
 20° trasparente/transparent
 38° trasparente/transparent

MODELLO/MODEL 3

MTP.5454. 1 X Y. Z 18W/230V LED
 MTP.5454. 2 X Y. Z 18W/230V LED
 MTP.5454. 3 X Y. Z 18W/230V LED

1880/1750/1711
 1880/1750/1711
 1880/1750/1711

15° trasparente/transparent
 25° trasparente/transparent
 38° trasparente/transparent

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTP.AG
 Schermo antiabbagliamento.
 Anti-glare screen.



MTP.SP
 Picchetto inox.
 Inox spike.



TITAN



Apparecchio orientabile per esterni dal tipico design lineare e funzionale, interamente in acciaio inox. Il riflettore speculare sfaccettato per diversi fasci luminosi, ne permette la versatilità di utilizzo, sia per illuminazioni puntuali di monumenti e facciate, sia per giardini e architetture esterne.

Adjustable outdoor lighting fitting with a typical linear and functional design, entirely made of stainless steel. The faceted specular reflector for different light beams makes it versatile to use, both for spot lighting of monuments and facades and for gardens and outdoor architecture.



TITAN



Proiettore orientabile per esterni. Corpo e anello in acciaio inox AISI 304L. Vetro trasparente. Driver incluso.


Adjustable projector for outdoor. Body and ring in stainless steel AISI 304L. Transparent glass. Driver included.

CE	LED
⏚	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	



TITAN

X.	CRI80 5
	CRI90 6
Y.	4000K 7
	3000K 8
	2700K 9



COD. ON/OFF

W

LM

FASCIO/BEAM

NTI.4702. 1 X Y
NTI.4702. 2 X Y
NTI.4702. 3 X Y

9W/230V LED
9W/230V LED
9W/230V LED

890/840/770
890/840/770
890/840/770

36°
24°
12°

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



NTI.SP
Picchetto inox.
Inox spike.




a soffitto | ceiling

parete | wall

profili | profiles

paletti | poles

APOLLO XS PRO

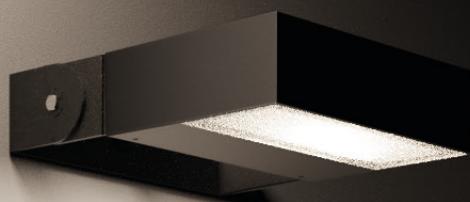

La famiglia Apollo diventa "più piccola" con la nuova versione XS. Prestazioni e semplicità sono le caratteristiche principali della Collezione Apollo che ora, grazie alle dimensioni compatte di Apollo XS, è diventata ancora più versatile. Apparecchio adatto a diversi ambienti, dagli spazi domestici ai grandi spazi architettonici, ideale per illuminare pareti e percorsi esterni.

The Apollo family becomes "smaller" with the new XS version. Performance and simplicity are the main characteristics of Apollo Collection that now, thanks to the compact dimensions of Apollo XS, has become even more versatile. Luminaire suitable for different environments, from domestic to large architectural spaces, ideal for lighting outdoor walls and paths.



APOLLO XS PRO

Proiettore orientabile con struttura in fusione di alluminio, staffa in acciaio inox. Verniciatura a polveri epossipoliestere. Vetro temperato sabbiato. LED tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 6W/230V.

Adjustable projector with the structure in die-cast aluminium, stainless steel bracket. Epoxy powder coating. Sanded tempered glass. LED 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 6W/230V.

CE	LED
	IP65
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	



APOLLO XS PRO

Z.
COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99


SABBIATO
SANDED
1

CRI80
5

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF

W

LM

EMISSIONE/EMISSION

MTA.5497. 1 5 Y. Z

6W/230V LED

720/680/668

diretta/direct

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



MTA.SP
Picchetto inox.
Inox spike.



RAGGIO SPOT



Raggio Spot è un proiettore orientabile per esterno dalle dimensioni ridotte e dalle linee essenziali e discrete. Disponibile in 3 fasci di luce, garantisce versatilità e precisione nell'illuminazione di facciate, balconi ed architetture esterne. Può essere inoltre la soluzione ideale per l'illuminazione di spazi verdi quali giardini, aiuole e piantumazioni.

Raggio Spot is an adjustable outdoor projector with small dimensions and essential, discreet lines. Available in three light beams, it guarantees versatility and precision in the illumination of facades, balconies and outdoor architecture. It can also be the ideal solution for lighting green spaces such as gardens, flowerbeds and plantings.



RAGGIO SPOT

Corpo e anello di chiusura in lega di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. Equipaggiato con un LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K da alimentare direttamente a 230V. Potenza 7W. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm². Staffa inclusa.

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. IP65 protection degree. Protection shield made of transparent tempered glass. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K color to be supplied at 230V. Power 7W. Supplied with H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Bracket included.

Scopri anche / Look at
RAGGIO FAMILY
pag. 166,176

Incassi a pavimento
Buried & uplights



CE	LED
⏚	IP65
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80	



RAGGIO SPOT

Z.
COLOR


antracite/anthracite - 06
 grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
 custom - 99

CRI80
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF

W

LM

FASCIO/BEAM

LAA.5107. 1 5 Y . Z
 LAA.5107. 2 5 Y . Z
 LAA.5107. 3 5 Y . Z

7W/230V LED
 7W/230V LED
 7W/230V LED

840/793/779
 840/793/779
 840/793/779

18°
 36°
 60°

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
 Connettore IP68, 2 vie.
 IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
 Connettore IP68, 3 vie.
 IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
 Connettore IP68, 4 vie.
 IP68 waterproof connector, 4 way.



LAA.SP
 Picchetto inox.
 Inox spike.



LAA.AS
 Asta H.300mm con picchetto.
 Rod H.300mm with spike.



MINI RAGGIO SPOT



Mini Raggio Spot arricchisce la famiglia di proiettori per esterni. Le dimensioni ridotte al minimo e l'ampia gamma di lenti a corredo permettono la massima precisione nell'illuminazione da una sorgente di dimensioni essenziali. Soluzione particolarmente adatta per giardini, cespugli, aiuole e consigliata anche per valorizzare dettagli architettonici di muri e facciate.

Mini Raggio Spot enriches the outdoor projectors family. The minimum dimensions and the wide range of lenses available, allows maximum lighting precision from an essential dimension source. Suggested solution for gardens, bushes, flowerbeds and recommended the enhance architectural details of walls and facades.



MINI RAGGIO SPOT

Corpo e anello di chiusura in lega primaria di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura a doppio strato a polveri epossipoliestere. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. LED tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K da alimentare a 24V. Viteria in acciaio inox A4. Potenza 3W. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 2x0.5mm². Staffa inclusa.

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. Double layer epoxy- polyester double step painting process. IP65 Protection degree. Diffuser made of transparent tempered glass. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone to be supplied at 24V. Screws in stainless steel. Power 3W. Supplied with H05RN-F 2x0.5mm² connecting cable. Bracket included.

CE	LED
III	IP65
RG1	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 90	Mac Adam 3




MINI RAGGIO SPOT

Z.
COLOR

- antracite/anthracite - 06
- bianco raggrinzante/rough white - 32
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- corten - 39

CRI90	6
Y.	4000K
	7
	3000K
	8
	2700K
	9



COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO/BEAM	DRIVER
LAA.5105. 1 6 Y . Z	3W/24V LED	360/339/333	15°	driver escluso/driver excluded
LAA.5105. 2 6 Y . Z	3W/24V LED	360/339/333	60°	driver escluso/driver excluded
LAA.5105. 3 6 Y . Z	3W/24V LED	360/339/333	10x45°	driver escluso/driver excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



LAA.SP01
Picchetto inox.
Inox spike.



LAA.AS01
Asta H.300mm con picchetto.
Rod H.300mm with spike.





INCASSI A PAVIMENTO

Buried & uplights

Outdoor



CARRABILI DRIVEWAY



Sono gli incassi a terra storici di Civic. Le nuove fonti luminose e la nuova tecnologia produttiva mantengono questa collezione originale e al passo con i tempi. La famiglia è realizzata interamente in acciaio Inox offrendo maggior resistenza e durata nel tempo.

Civic's historic ground recessed range. The new sources and the new production technology, maintains this range up to date. The construction entirely in stainless steel ensure reliability and quality along the time.

Era
Diana



Perseo
Zeus







ZEUS



Corpo in acciaio inox AISI 304 e anello di chiusura in AISI 316L. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 12mm con resistenza meccanica IK10 per passaggio veicolare. Guarnizione in gomma al silicone. Riflettore fisso, orientabile o asimmetrico. Equipaggiato con un LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 17W a 24W. Fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm². Disponibile anche nella versione RGBW.

Structure made of AISI 304 stainless steel and closing ring made of AISI 316L. IP67 protection degree. Protection shield made of tempered transparent glass with 12mm thickness and IK10 shock resistance for vehicle passage use. Silicone rubber gasket. Fixed, adjustable or asymmetric reflector. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 17W up to 24W. Supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Also available in the RGBW version.



PERSEO



Corpo in acciaio inox AISI 304 e anello di chiusura in AISI 316L. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 12mm con resistenza meccanica IK10 per passaggio veicolare. Guarnizione in gomma al silicone. Riflettore fisso, orientabile o asimmetrico. Equipaggiato con un LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 17W. Fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm².

Structure made of AISI 304 stainless steel and closing ring made of AISI 316L. IP67 protection degree. Protection shield made of tempered transparent glass with 12mm thickness and IK10 shock resistance for vehicle passage use. Silicone rubber gasket. Fixed, adjustable or asymmetric reflector. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 17W. Supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable.



CE	LED
⏚	IP67
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Recessed box incl.
IK10	Carrabile Driveover



ZEUS

	FISSO/FIXED	ORIENTABILE/ADJUSTABLE	ASIMMETRICO/ASYMMETRIC
D.			
OPTIC 38°	1		
OPTIC 20°	2		
OPTIC 13°	3		
X.			
CRI80	5		
CRI90	6		
Y.			
4000K	7		
3000K	8		
2700K	9		

	FISSO/FIXED	ORIENTABILE/ADJUSTABLE	ASIMMETRICO/ASYMMETRIC
COD. ON/OFF	W	LM	DRIVER
JEZ.5580. D X Y	24W/230V LED	3710/3550/3502	incorporato/built-in
JEZ.5581. D X Y	17W/230V LED	2700/2550/2505	incorporato/built-in
JEZ.5582. 1 X Y	24W/230V LED	3710/3550/3502	incorporato/built-in
JEZ.5581. 399	24W/24V LED	1400	escluso/excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JEZ.MS
Master JEZ RGBW.



AAA.TRSL27N
Centralina di controllo RGBW.
RGBW control unit.



JEZ.FG
Vetro sabbiato.
Sanded glass.




JEZ.FR2
Cornice quadrata.
Square ring.



CE	LED
⏚	IP67
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Recessed box incl.
IK10	Carrabile Driveover

PERSEO

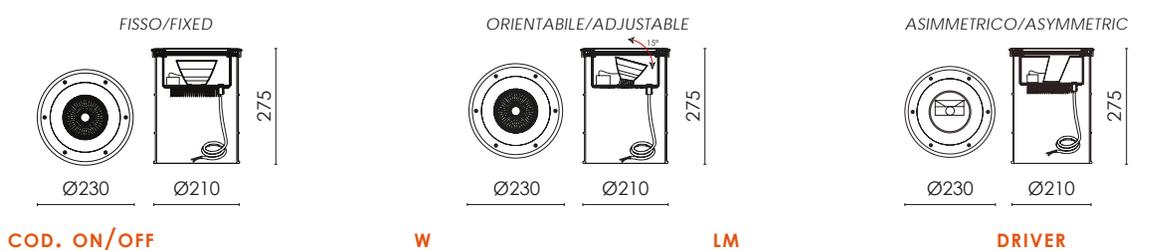

COD. ON/OFF	W	LM	DRIVER
FISSO/FIXED			
JEP.5590. D X Y	17W/230V LED	2700/2550/2505	incorporato/built-in
ORIENTABILE/ADJUSTABLE			
JEP.5591. D X Y	17W/230V LED	2700/2550/2505	incorporato/built-in
ASIMMETRICO/ASYMMETRIC			
JEP.5592. 1 X Y	17W/230V LED	2700/2550/2505	incorporato/built-in

- D. OPTIC 38° 1
- OPTIC 20° 2
- OPTIC 13° 3
- X. CRI80 5
- CRI90 6
- Y. 4000K 7
- 3000K 8
- 2700K 9

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JEP.FG
Vetro sabbato.
Sanded glass.



JEP.FR2
Cornice quadrata.
Square ring.





ERA



Corpo in acciaio inox AISI 304 e anello di chiusura in AISI 316L. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 10mm con resistenza meccanica IK10 per passaggio veicolare. Guarnizione in gomma al silicone. Equipaggiato con un LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza da 13W. Fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm².

Structure made of AISI 304 stainless steel and closing ring made of AISI 316L. IP67 protection degree. Protection shield made of tempered transparent glass with 10mm thickness and IK10 shock resistance for vehicle passage use. Silicone rubber gasket. Fixed reflector. Equipped with one LED in 4000K, 3000K o 2700K white light tone. Power 13W. Supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable.



DIANA



Corpo in acciaio inox AISI 304 e anello di chiusura in AISI 316L. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 10mm con resistenza meccanica IK10 per passaggio veicolare. Guarnizione in gomma al silicone. Ottica fissa o orientabile. Equipaggiato con LED di colore bianco da 4000K, 3000K o 2700K con potenza 9W o con portalampada GU10, fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm². Disponibile anche nella versione RGBW con potenza 6W.

Structure made of AISI 304 stainless steel and closing ring made of AISI 316L. IP67 protection degree. Protection shield made of tempered transparent glass with 10mm thickness and IK10 shock resistance for vehicle passage use. Silicone rubber gasket. Fixed or adjustable optic. Equipped with one LED in 4000K, 3000K o 2700K color temperature power 9W or with GU10 lampholder, supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Also available in RGBW version power 6W.

CE	LED
⏚	IP67
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Recessed box incl.
IK10	Carrabile Driveover



ERA

D.
OPTIC
45°
1

OPTIC
24°
2

OPTIC
10°
3

X.
CRI80
5


CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

FISSO/FIXED



COD. ON/OFF	W	LM	DRIVER
JEL.5540. D X Y	13W/230V LED	2100/2000/1970	incorporato/built-in

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JEL.FG
Vetro sabbato.
Sanded glass.




JEL.FR2
Cornice quadrata.
Square ring.



CE	LED
	IP67
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Recessed box incl.
IK10	Carrabile Driveover

DIANA

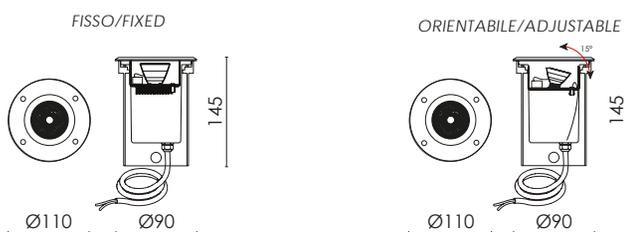

COD. ON/OFF

W

LM

DRIVER

FISSO/FIXED

JEO.5502. D X Y
JEO.35FGUB

9W/230V LED
20W/230V GU10 lampada esclusa/lamp excluded

890/840/770

incorporato/built-in

ORIENTABILE/ADJUSTABLE

JEO.5503. D X Y
JEO.35MGUB

9W/230V LED
20W/230V GU10 lampada esclusa/lamp excluded

890/840/770

incorporato/built-in



FISSO/FIXED RGBW



FASCIO/BEAM 25°

JEO.5502.299

6W/24V LED RGBW

395

escluso/excluded

D.
OPTIC 38°
1

OPTIC 20°
2

OPTIC 13°
3

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JEO.MS
Master JEO RGBW.



AAA.TRSL27N
Centralina di controllo RGBW.
RGBW control unit.



JEO.FG
Vetro sabbato.
Sanded glass.



JEO.FR2
Cornice quadrata.
Square ring.

CALPESTABILI WALKABLE



Serie di incassi a terra di Civic ispirati all'analogia serie carrabile. L'abbinamento di estetica e performance rendono questa collezione particolarmente adatta ove la fonte luminosa diventi elemento di design. La famiglia è realizzata interamente in acciaio Inox offrendo resistenza e durata nel tempo.

This family of ground recessed fittings is inspired by the similar drive-over one. Performance and aesthetics makes this range suitable where the light source needs to be installed in a design contest. The construction entirely in stainless steel ensure reliability and quality along the time.

David
Raggio SS


Zante
Eric







ZANTE

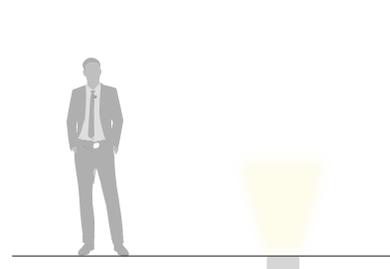


Corpo in acciaio inox AISI 304 e anello di chiusura in AISI 316L. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 12mm con resistenza meccanica IK10 per passaggio pedonale. Guarnizione in gomma al silicone. Riflettore fisso, orientabile o asimmetrico. Equipaggiato con un LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 17W a 24W. Fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm².

Structure made of AISI 304 stainless steel and closing ring made of AISI 316L. IP67 protection degree. Protection shield made of tempered transparent glass with 12mm thickness and IK10 shock resistance for walk-over use. Silicone rubber gasket. Fixed, adjustable or asymmetric reflector. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 17W up to 24W. Supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable.



ERIC

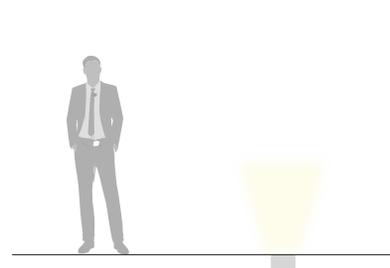

Corpo in acciaio inox AISI 304 e anello di chiusura in AISI 316L. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 10mm con resistenza meccanica IK10 per passaggio pedonale. Guarnizione in gomma al silicone. Riflettore fisso. Equipaggiato con un LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 13W. Fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm².

Structure made of AISI 304 stainless steel and closing ring made of AISI 316L. IP67 protection degree. Protection shield made of tempered transparent glass with 10mm thickness and IK10 shock resistance for walk-over use. Silicone rubber gasket. Fixed reflector. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 13W. Supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable.

CE	LED
	IP67
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Recessed box incl.
IK10	



ZANTE

D.	FISSO/FIXED		ORIENTABILE/ADJUSTABLE		ASIMMETRICO/ASYMMETRIC	
	Ø260	Ø250	Ø260	Ø250	Ø260	Ø250
OPTIC 38° 1	COD. ON/OFF		W	LM	DRIVER	
OPTIC 20° 2	FISSO/FIXED					
OPTIC 13° 3	ORIENTABILE/ADJUSTABLE					
X. CRI80 5	ZNT.6580. D X Y	24W/230V LED	3710/3550/3502	incorporato/built-in		
CRI90 6	ZNT.6581. D X Y	17W/230V LED	2700/2550/2505	incorporato/built-in		
Y. 4000K 7	ZNT.6582. 1 X Y	24W/230V LED	3710/3550/3502	incorporato/built-in		
3000K 8						
2700K 9						

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.




ZNT.FG
Vetro sabbaiato.
Sanded glass.



CE	LED
⏚	IP67
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Recessed box incl.
IK10	

ERIC



COD. ON/OFF

W

LM

DRIVER

DEL.6540. D X Y

13W/230V LED

FISSO/FIXED

2100/2000/1970

incorporato/built-in

D.
OPTIC
45°
1

OPTIC
24°
2

OPTIC
10°
3

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.




AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.




DEL.FG
Vetro sabbato.
Sanded glass.

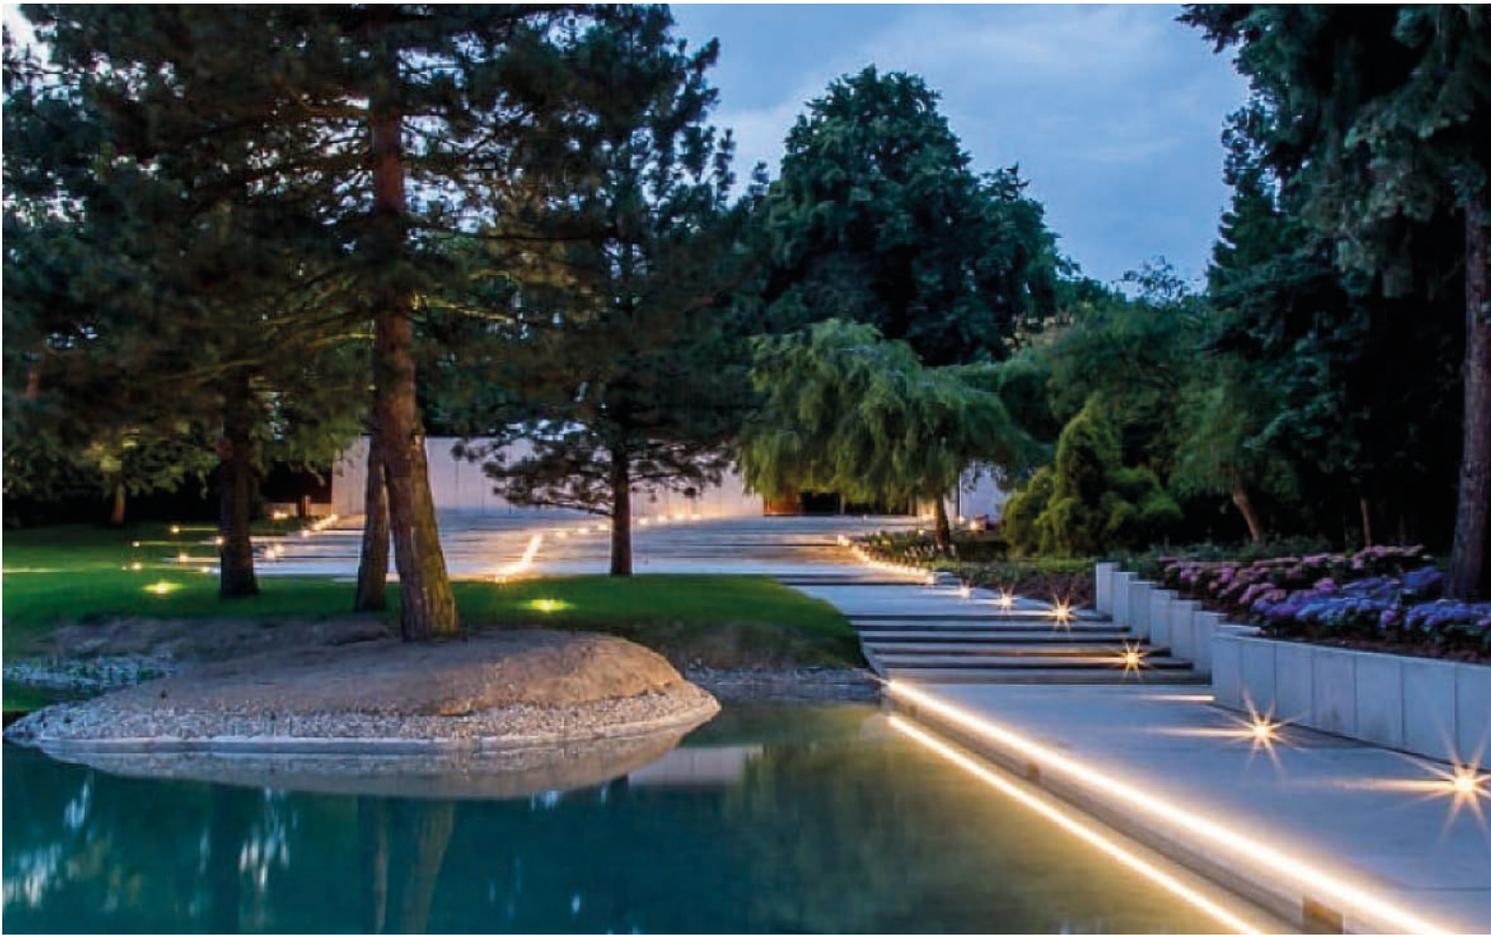




DAVID

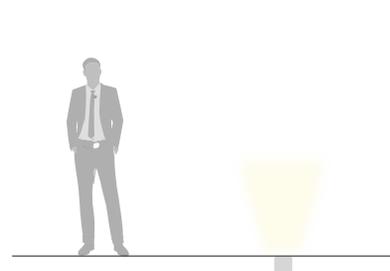


Corpo in acciaio inox AISI 304 e anello di chiusura in AISI 316L. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 10mm con resistenza meccanica IK10 per passaggio pedonale. Guarnizione in gomma al silicone. Ottica fissa o orientabile. Equipaggiato con LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K con potenza 9W o con portalampada GU10, fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm². Disponibile anche nella versione RGBW con potenza 6W.

Structure made of AISI 304 stainless steel and closing ring made of AISI 316L. IP67 protection degree. Protection shield made of tempered transparent glass with 10mm thickness and IK10 shock resistance for walk-over use. Silicone rubber gasket. Fixed or adjustable optic. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone, power 9W or with GU10 lampholder, supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Also available in RGBW version power 6W.



RAGGIO SS

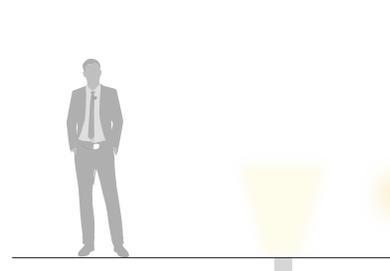


Corpo e anello di chiusura in acciaio inox. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 10mm con resistenza meccanica IK10 per passaggio pedonale. Equipaggiato con un LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K da alimentare con trasformatore in corrente costante da cablare in serie. Potenza 2W. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 2x1mm².

Body and closing ring in stainless steel. IP67 protection degree. Protection shield made of tempered transparent glass with 10mm thickness and IK10 shock resistance for walk-over use. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone to be supplied with constant current driver (serial connection). Power 2W. Supplied with H05RN-F 2x1mm² connecting cable.



CE	LED
III	IP67
RG1	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 90	Recessed box incl.
IK10	Calpestabile Walkable

RAGGIO SS



COD. ON/OFF

W

LM

DRIVER

LAA.5111. **D 6 Y**

2W/24V

209/180/172

escluso/excluded

D.
OPTIC
15°
1

OPTIC
60°
2

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL13
LED Driver IP67 70W 24V.



AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.




AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.


RADENTE GRAZING



Radente è la famiglia "minimal" della gamma di prodotti da esterno, caratterizzata da forme arrotondate e design essenziale. Non solo l'estetica dell'apparecchio, ma anche i coni e i tagli radenti di luce prodotti risultano di grande effetto.


Radente is the "minimal" choice of the outdoor range, characterized by shaped forms and essential design. Not only the aesthetics of the luminaire, but also the cones and grazing cuts of light produced are highly impressive.

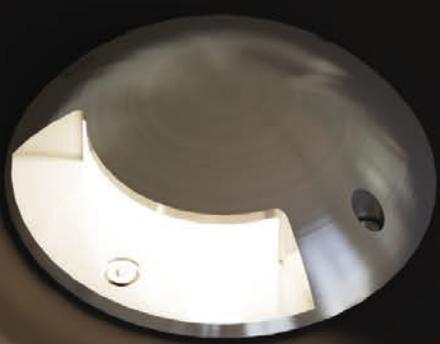

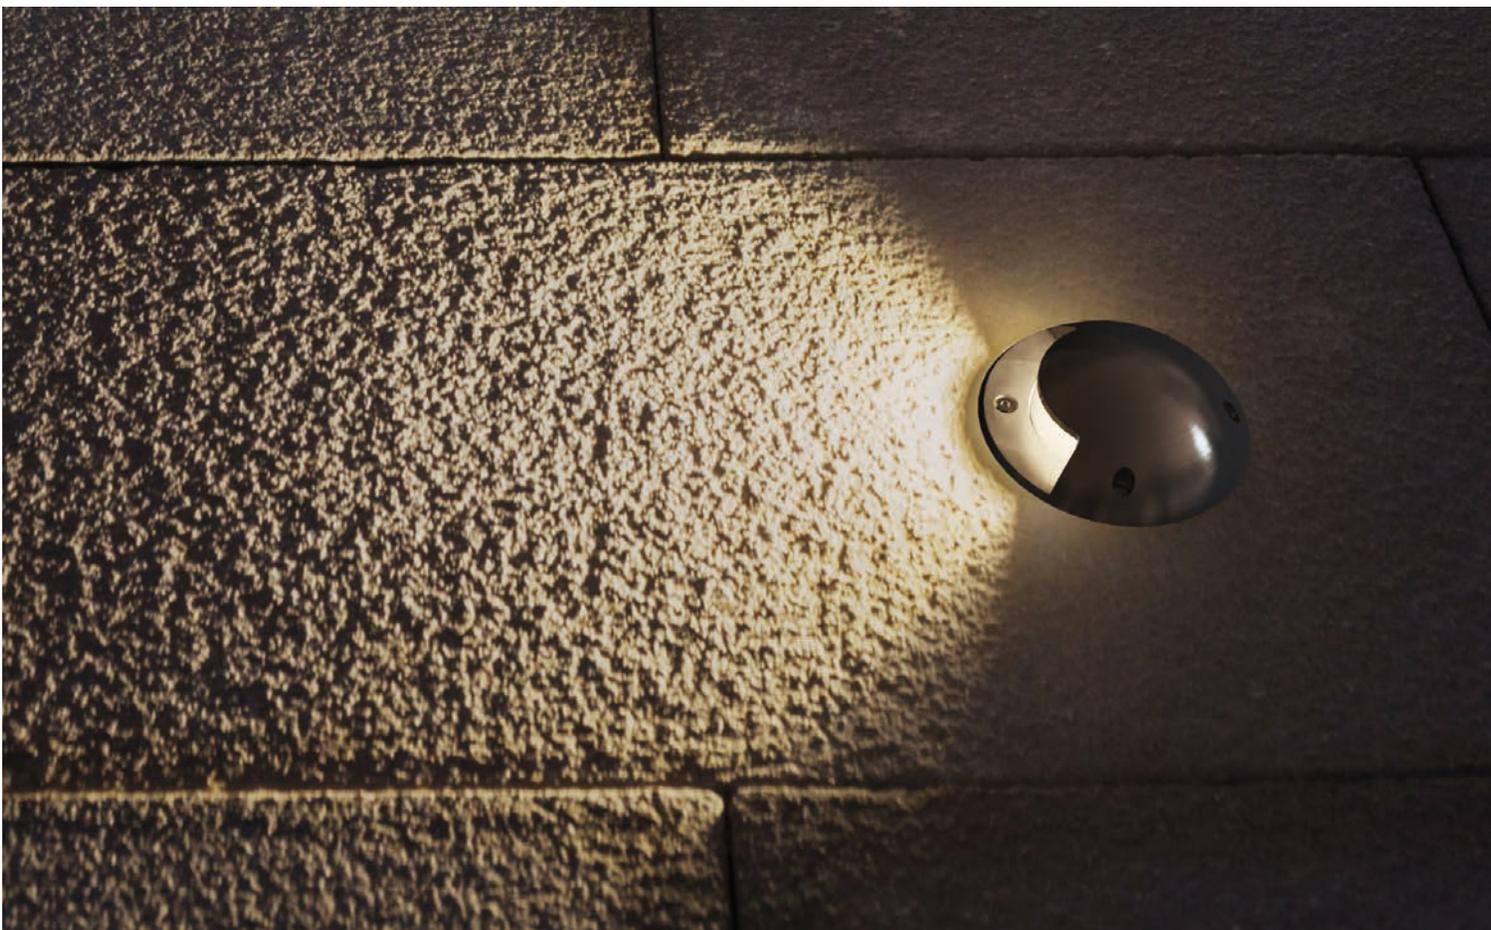



RAGGIO SIDE

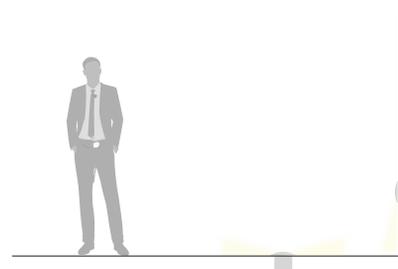

Corpo e anello di chiusura lega di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Grado di protezione IP67. Calotta pressofusa in lega di alluminio, vetro temperato sagomato per un'ottimale diffusione luminosa. Resistenza agli urti IK10 per passaggio pedonale. Equipaggiato con LED di colore bianco 4000K, 3000K o 2700K da alimentare con trasformatore in corrente costante da cablare in serie. Potenza 2W. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 2x1mm².

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. IP67 protection degree. Die-cast aluminum cover, protection shield made of shaped tempered glass. IK10 shock resistance for walk-over use. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K color to be supplied with constant current driver (serial connection). Power 2W. Supplied with H05RN-F 2x1mm² connecting cable.



DIANA SIDE



Corpo e anello di chiusura in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP67. Calotta pressofusa in lega di alluminio, vetro temperato sagomato per un'ottimale diffusione luminosa. Resistenza meccanica IK10 per passaggio pedonale. Guarnizione in gomma al silicone. Disponibile a 1 o 2 finestre. Equipaggiato con LED di colore bianco da 4000K, 3000K o 2700K con potenza 9W o con portalampada GU10, fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm². Disponibile anche nella versione RGBW con potenza 6W.

Structure and closing ring made of AISI 304 stainless steel. IP67 protection degree. Die cast aluminum cover, protection shield made of shaped tempered glass. IK10 shock resistance for walk-over use. Silicone rubber gasket. Available with 1 or 2 windows. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K color temperature power 9W or with GU10 lampholder, supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Also available in RGBW version power 6W.

CE	LED
III	IP67
RG1	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 80	Recessed box incl.
IK10	Calpestabile Walkable



RAGGIO SIDE

Z. COLOR

grigio metallizzato/metallic grey - 50


CRI80
5

Y.
4000K
7


3000K
8

2700K
9

1 FINESTRA/WINDOW



2 FINESTRE/WINDOWS



COD. ON/OFF

W

LM

DRIVER

1 FINESTRA/WINDOW

LAA.5101. 8 5 Y. Z

2W/24V

209/180/172

escluso/excluded

2 FINESTRE/WINDOWS

LAA.5101. 9 5 Y. Z

2W/24V

209/180/172

escluso/excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL08
LED Driver IP20 30W 24V.



AAA.TRSL13
LED Driver IP67 70W 24V.



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.




AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.




CE	LED
⏚	IP67
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	Recessed box incl.
IK10	Calpestabile Walkable

DIANA SIDE

1 FINESTRA/WINDOW



2 FINESTRE/WINDOWS



COD. ON/OFF

W

LM

DRIVER

1 FINESTRA/WINDOW

JEO.5511. 0 X Y
JEO.35C1GU

9W/230V LED
20W/230V GU10 lampada esclusa/lamp excluded

890/840/770

incorporato/built-in

2 FINESTRE/WINDOWS

JEO.5512. 0 X Y
JEO.35C2GU

9W/230V LED
20W/230V GU10 lampada esclusa/lamp excluded

890/840/770

incorporato/built-in



RGBW



FASCIO/BEAM 25°

JEO.5511. 299

6W/24V LED RGBW 1 finestra/window

395

escluso/excluded

JEO.5512. 299

6W/24V LED RGBW 2 finestre/windows

395

escluso/excluded

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.CN2
Connettore IP68, 2 vie.
IP68 waterproof connector, 2 way.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3 vie.
IP68 waterproof connector, 3 way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4 vie.
IP68 waterproof connector, 4 way.



JEO.MS
Master JEO RGBW.






AAA.TRSL27N
Centralina di controllo RGBW.
RGBW control unit.




INDOOR



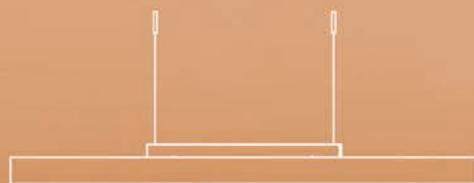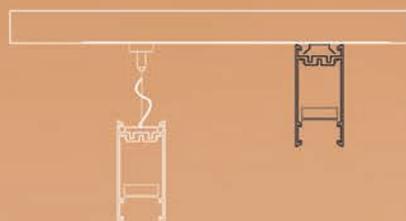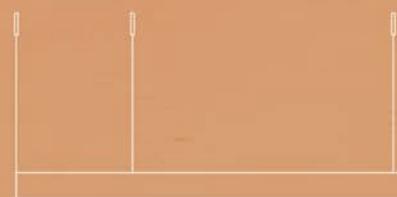


SOSPENSIONI

Pendant




Indoor

UROBORO

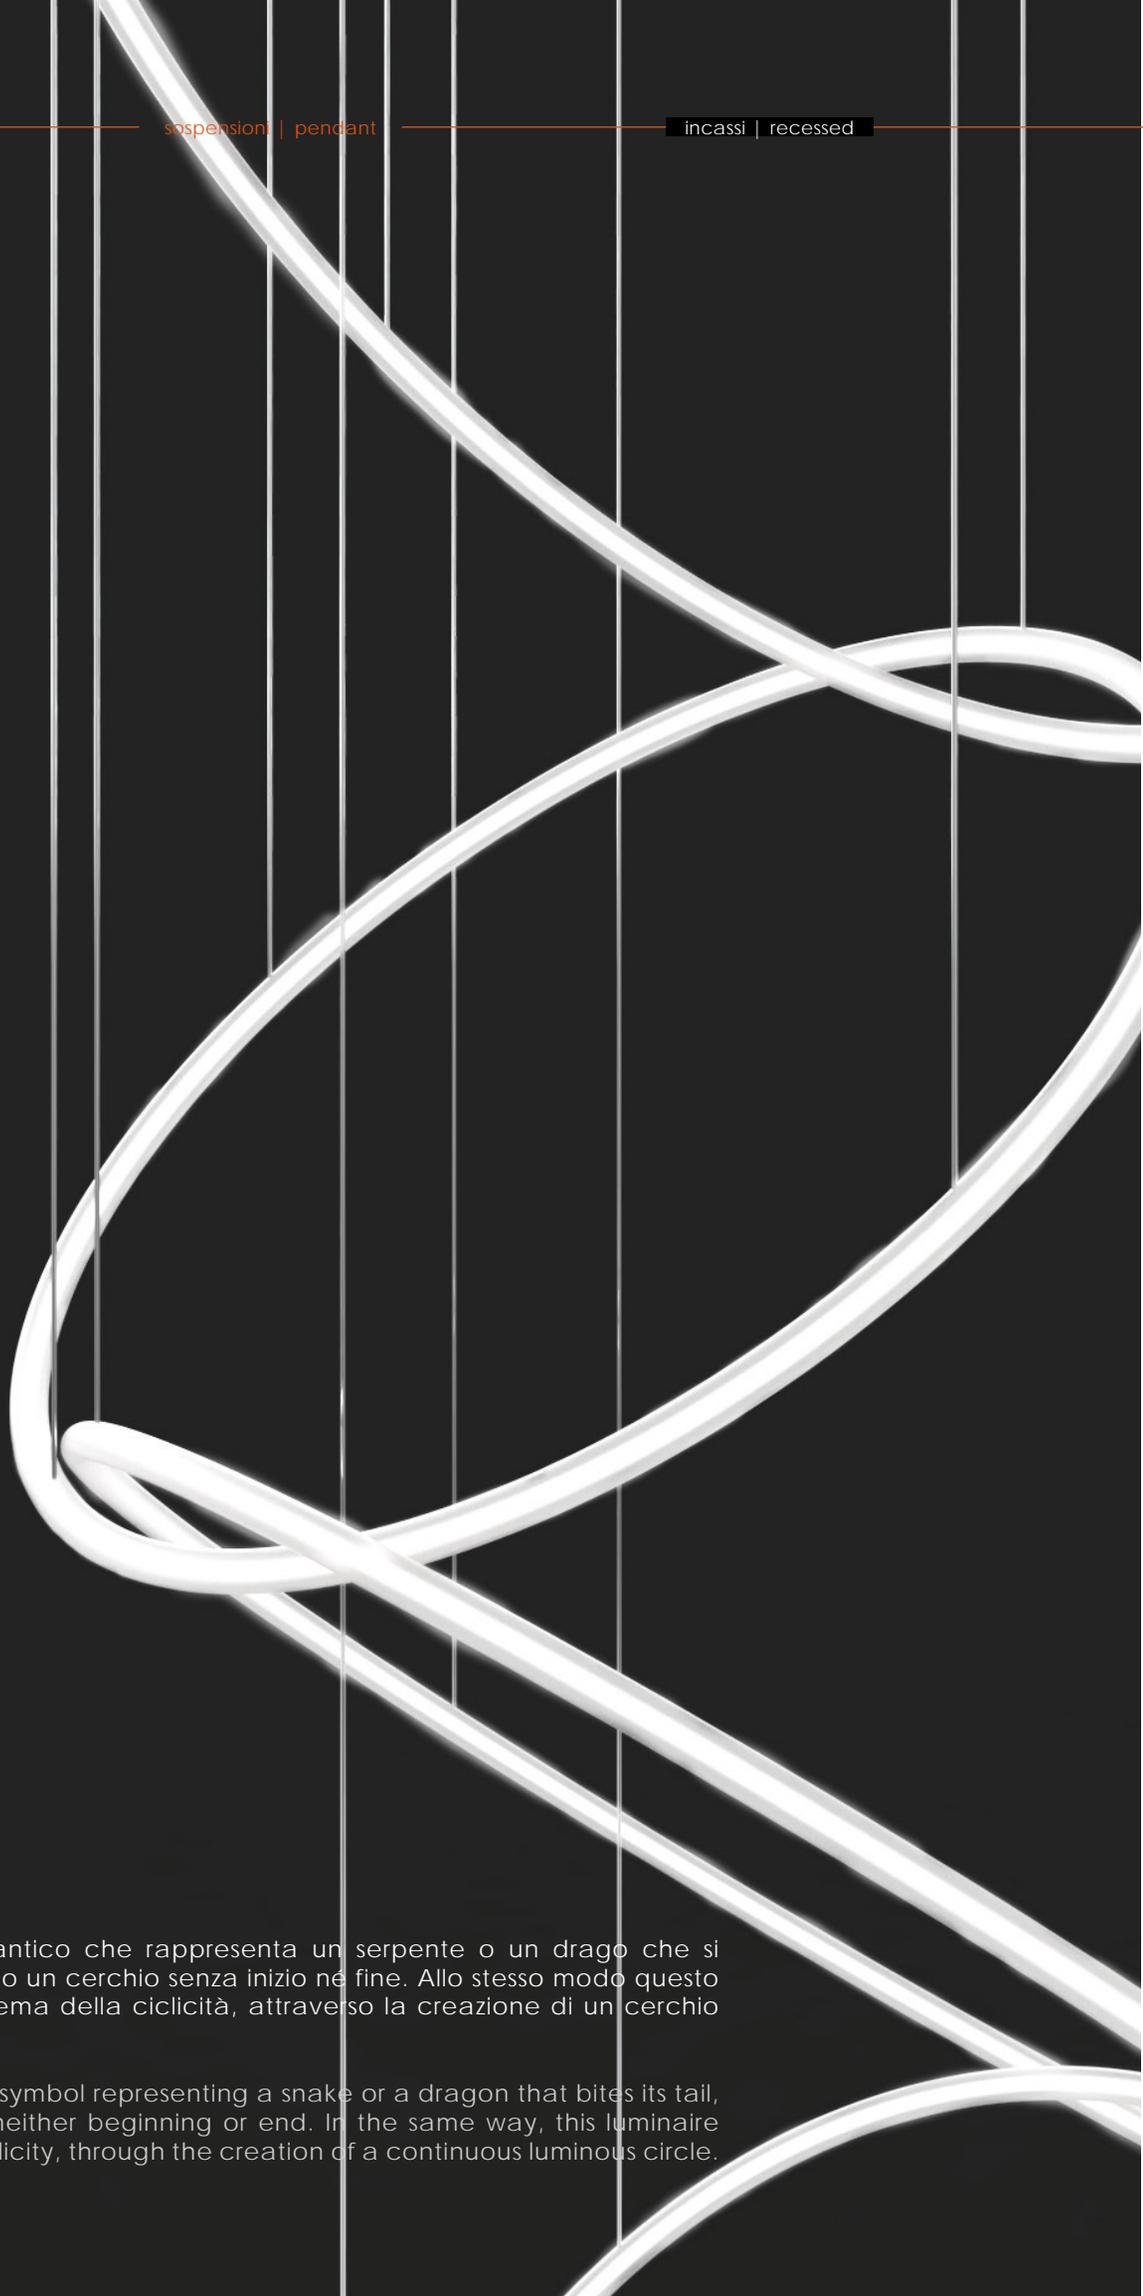

L'Uroboro è un simbolo antico che rappresenta un serpente o un drago che si morde la coda, generando un cerchio senza inizio né fine. Allo stesso modo questo apparecchio riprende il tema della ciclicità, attraverso la creazione di un cerchio luminoso continuo.

The Uroboro is an ancient symbol representing a snake or a dragon that bites its tail, generating a circle with neither beginning or end. In the same way, this luminaire takes up the theme of cyclicity, through the creation of a continuous luminous circle.

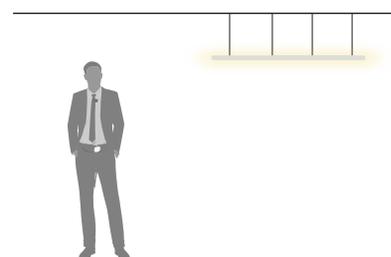

UROBORO

Profilo tubolare per interni con effetto luminoso continuo a 360° dal design pulito e minimale per installazione a sospensione. Disponibile in due diametri. Diffusore opale. Driver escluso.

Tubular profile for interiors with 360° continuous lighting effect and a clean minimal design for suspended installation. Available in two sizes. Opal diffuser. Driver excluded.

CE	LED
III	IP54
RG0	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 80	



UROBORO

COLOR

opale/opal - 22

OPALE
OPAL
0



CRI80
5

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

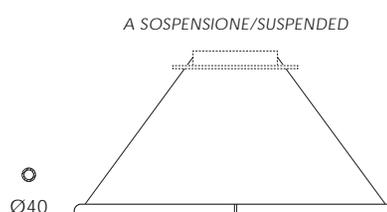

	COD. ON/OFF	D. MM	W	LM	DRIVER
	RBR.3809. 0 5 Y.22	800	45W/24V LED	5350/5285/5125	escluso/excluded
	RBR.3815. 0 5 Y.22	1600	90W/24V LED	10700/10570/10250	escluso/excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



RBR.SP1
Kit di sospensione L.2000mm e driver IP20 50W.
Suspension kit L.2000mm and driver IP20 50W.



RBR.SP3
Kit di sospensione L.2000mm e driver IP20 110W.
Suspension kit L.2000mm and driver IP20 110W.



RBR.SP1IP
Kit di sospensione L.2000mm e driver IP54 50W.
Suspension kit L.2000mm and driver IP54 50W.



RBR.SP3IP
Kit di sospensione L.2000mm e driver IP54 110W.
Suspension kit L.2000mm and driver IP54 110W.




MINU-R



Minu-R è una collezione di anelli decorativi luminosi a luce diretta o a luce interna. Il design elegante e leggero è di grande impatto scenico ed è ideale per uffici, contesti residenziali e commerciali.

Minu-R is a collection of decorative lighting rings with direct or internal light. It can offer such elegant and light design, with great scenic impact; it is the ideal choice for offices, residential and commercial environments.



Diffuser



Square




Perimeter



Lap






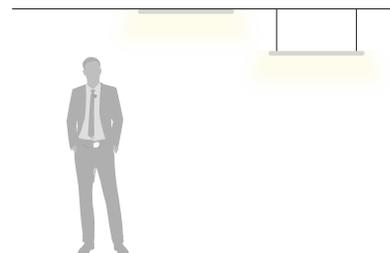

MINU-R DIFFUSER

Profilo realizzato in lega di alluminio estruso curvato e verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 60W/560mm a 198W/1120mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o dimmerabile incluso.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 60W/560mm up to 198W/1120mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or dimmable driver included.

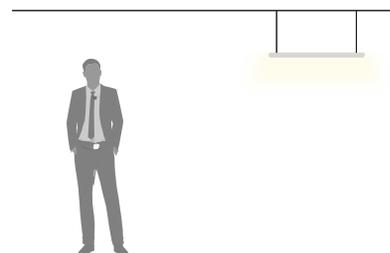

MINU-R PERIMETER

Profilo realizzato in lega di alluminio estruso curvato e verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 34W/560mm a 90W/1480mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o dimmerabile incluso nel rosone.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 34W/560mm up to 90W/1480mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or dimmable driver included in the ceiling cup.



CE	LED
⏚	IP40
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	



MINU-R

DIFFUSER

Z.
COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- custom - 99

OPALE
OPAL
1

X.
CRI80
5


CRI90
6

Y.
4000K
7


3000K
8

2700K
9

DIM
A2



Ø560, Ø840, Ø1120

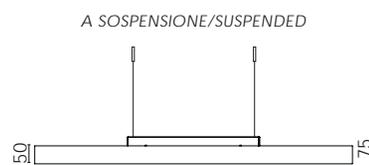

COD. ON/OFF	D.MM	W	LM
MNU.5625. 1 X Y. Z	560	60W/230V LED	8500/8300/8240
MNU.5626. 1 X Y. Z	840	124W/230V LED	17000/16600/16480
MNU.5627. 1 X Y. Z	1120	198W/230V LED	27300/27000/26910

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SD1
Kit di sospensione L.2000mm.
Suspension kit L.2000mm.




CE	LED
III	IP40
RG0	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	


- 32 - bianco raggrinzante/rough white
- 33 - nero raggrinzante/rough black
- 99 - custom

Z.
COLOR

MINU-R PERIMETER



Ø560, Ø840, Ø1120

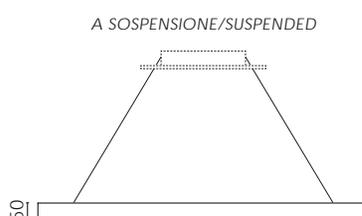

L80

COD. ON/OFF

D.MM

W

LM

COD. ON/OFF	D.MM	W	LM
MNU.5635. 1 X Y. Z	560	34W/24V LED	3010/2630/2516
MNU.5636. 1 X Y. Z	840	51W/24V LED	4520/3950/3780
MNU.5637. 1 X Y. Z	1120	67W/24V LED	6020/5270/5045
MNU.5638. 1 X Y. Z	1480	90W/24V LED	9460/9100/8990

OPALE
OPAL

1

X.

CRI80

5

CRI90

6

Y.

4000K

7

3000K

8

2700K

9

DIM



A2

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SP1


Kit di sospensione L.2000mm e driver 50W.
Suspension kit L.2000mm and driver 50W.



MNU.SP3

Kit di sospensione L.2000mm e driver 110W.
Suspension kit L.2000mm and driver 110W.




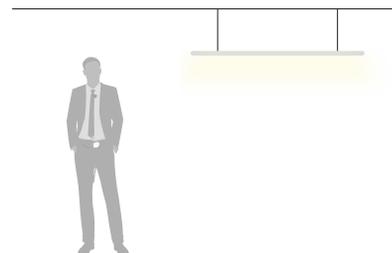

MINU-R SQUARE

Profilo realizzato in lega di alluminio estruso curvato e verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 55W/750mm a 110W/1500mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o dimmerabile incluso nel rosone.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 55W/560mm up to 110W/1500mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or dimmable driver included in the ceiling cup.

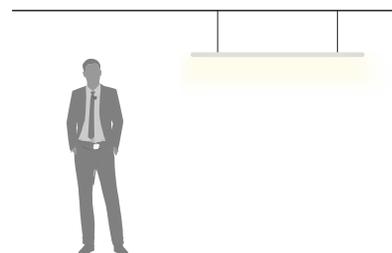

MINU-R LAP

Profilo realizzato in lega di alluminio estruso curvato e verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 50W/1150mm a 95W/2300mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o dimmerabile incluso nel rosone.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 50W/1150mm up to 95W/2300mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or dimmable driver included in the ceiling cup.

CE	LED
III	IP40
RG0	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	



MINU-R SQUARE

Z.
COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- custom - 99

OPALE
OPAL
1

X.
CRI80
5



CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

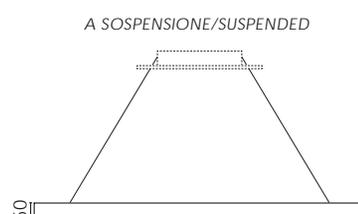

COD. ON/OFF

L.MM

W

LM

MNU.5646. 1 X Y. Z
MNU.5648. 1 X Y. Z

750
1500

55W/24V LED
110W/24V LED

4972/4345/4157
9460/9100/8992

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SQ1
Kit di sospensione L.2000mm e driver 55W.
Suspension kit L.2000mm and driver 55W.



MNU.SQ3
Kit di sospensione L.2000mm e driver 110W.
Suspension kit L.2000mm and driver 110W.




CE	LED
III	IP40
RG0	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

- 32 - bianco raggrinzante/rough white
- 33 - nero raggrinzante/rough black
- 99 - custom

Z.
COLOR

MINU-R LAP

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
MNU.5656. 1 X Y. Z	1150	50W/24V LED	4520/3950/3780
MNU.5659. 1 X Y. Z	2300	95W/24V LED	8170/7860/7767

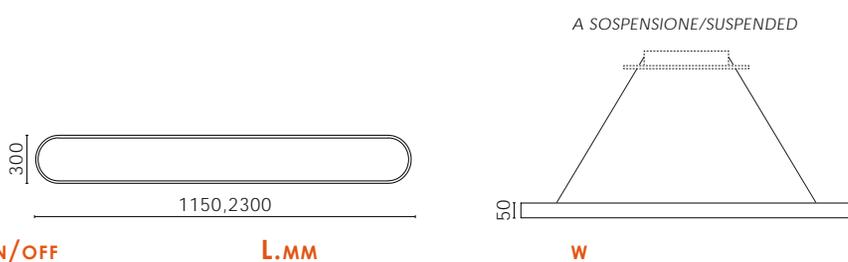

OPALE
OPAL
1

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SL1
Kit di sospensione L.2000mm e driver 50W.
Suspension kit L.2000mm and driver 50W.



MNU.SL3
Kit di sospensione L.2000mm e driver 95W.
Suspension kit L.2000mm and driver 95W.

ULISSE



Ulisse è un profilo tubolare da interni con effetto luminoso ininterrotto dal design pulito e minimale. Adatto all'illuminazione di ampi spazi domestici, lavorativi e architeturali. Permette un'ottimale diffusione della luce a file singole e continue.


Ulisse is a tubular profile for interiors with an uninterrupted lighting effect with a clean and minimal design. Suitable for lighting large domestic, work and architectural spaces. It allows an optimal diffusion of light in single and continuous rows.



ULISSE

Profilo tubolare per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso verniciato a polvere. Diffusore opale. Disponibile anche nelle versioni dimmerabili.

Tubular system for ceiling or suspended installation. Body made in powder coated extruded aluminium. Opal diffuser. Available also in dimmable versions.

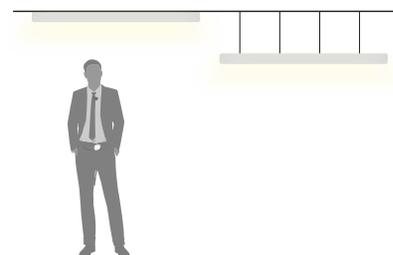

CE	LED
⏚	IP20
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	



ULISSE

Z.
COLOR

bianco/white - 02
custom - 99

OPALE
OPAL
0

X.
CRI80
5



CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

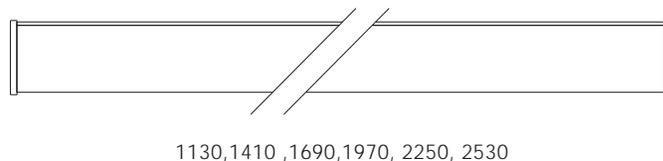

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
ULS.3363. 0 X Y. Z	1130	56W/230V LED	7640/7240/7120
ULS.3364. 0 X Y. Z	1410	70W/230V LED	9560/9080/8600
ULS.3365. 0 X Y. Z	1690	84W/230V LED	11460/10860/10680
ULS.3366. 0 X Y. Z	1970	97W/230V LED	13380/12700/12496
ULS.3367. 0 X Y. Z	2250	112W/230V LED	15280/14480/14240
ULS.3368. 0 X Y. Z	2530	126W/230V LED	17200/16320/16056

ACCESSORI / ACCESSORIES




AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



ULS.AP
Attacco a parete e plafone
(coppia).
Wall and ceiling bracket (pair).



ULS.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



ULS.TE
Testata di chiusura.
End cap.



ULS.CD
Giunto lineare (coppia).
Linear joint (pair).



ROUND



Profilo tubolare semplice e funzionale. Disponibile in diverse lunghezze per adattarsi ai diversi ambienti ed alle più svariate soluzioni di arredo. Pensato per l'ufficio trova la sua collocazione anche in ambienti domestici quali ingressi, corridoi e disimpegni.


Simple and functional tubular profile. Available in different lengths to adapt to different environments and to the most varied furnishing solutions. Designed for the office, it also finds its place in domestic environments such as entrances, corridors and hallways.



ROUND

Round è un apparecchio di illuminazione tubolare per interni installabile singolarmente o in file continue con un effetto luminoso ininterrotto.

Round is a tubular lighting fitting for indoor that can be installed alone or in continuous lines with an uninterrupted lighting effect.

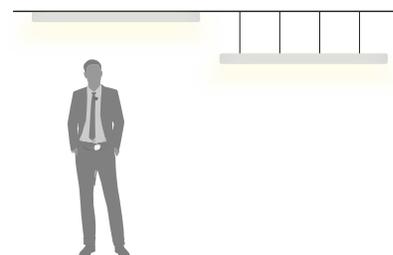

CE	LED
⏚	IP20
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	



ROUND

Z.
COLOR

bianco/white - 02
 nero/black - 03
 custom - 99

OPALE
OPAL
0

X.
CRI80
5

CRI90
6



Y.
5000K
6

4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

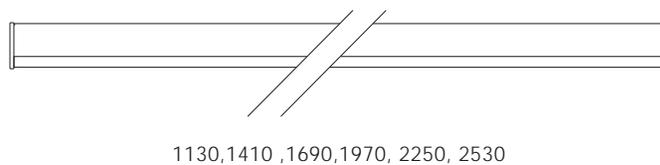

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
F65.3613. 0 X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620/3560
F65.3614. 0 X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540/4468
F65.3615. 0 X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430/5340
F65.3616. 0 X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350/6248
F65.3617. 0 X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240/7120
F65.3618. 0 X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160/8028

ACCESSORI / ACCESSORIES




AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco a plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).



AAA.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



F65.TE
Testata di chiusura.
End cap.



F65.CD
Giunto lineare.
Linear joint.



ESTERNI

sospensioni | pendant

incassi | recessed

STILO

Stilo è un apparecchio da soffitto e sospensione singola che si affianca ai sistemi lineari CIVIC più conosciuti. Semplicità ed eleganza sono i pilastri di una struttura compatta, adattabile a qualsiasi contesto e atmosfera, in grado di ospitare driver anche dimmerabili fino a 35W di potenza.

Stilo is a ceiling and suspended single light fitting, joining the most famous CIVIC linear lighting systems. Simplicity and elegance are the cornerstones of a compact structure, adaptable to any context and atmosphere. Stilo can host drivers also dimmable up to 35W.



STILO



Apparecchio per installazione singola a soffitto o a sospensione per interni. Corpo in alluminio estruso verniciato a polvere. Diffusore in policarbonato opalino. Testate in acciaio verniciato a polvere incluse nell'apparecchio. Dotato di LED in colore bianco 5500K, 4000K, 3000K o 2700K. Driver incluso.

Ceiling or suspended single fitting for indoor use. Structure made of powder coated extruded aluminium. Opal polycarbonate diffuser. Powder coated steel end caps included. Equipped with LEDs in 5500K, 4000K, 3000K or 2700K white colour. Driver included.

CE	LED
IP20	
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	



STILO

Z.
COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37

OPALE
OPAL
0

CRI90
6

Y.
5500K
6

4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2



COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNR.3102. 0 6 Y. Z	850	21W/230V LED	2930/2860/2700
TNR.3103. 0 6 Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620
TNR.3104. 0 6 Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.




AAA.RA2.A2
Rosone alimentato DALI.
DALI power supply.



TNR.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



SHADOW

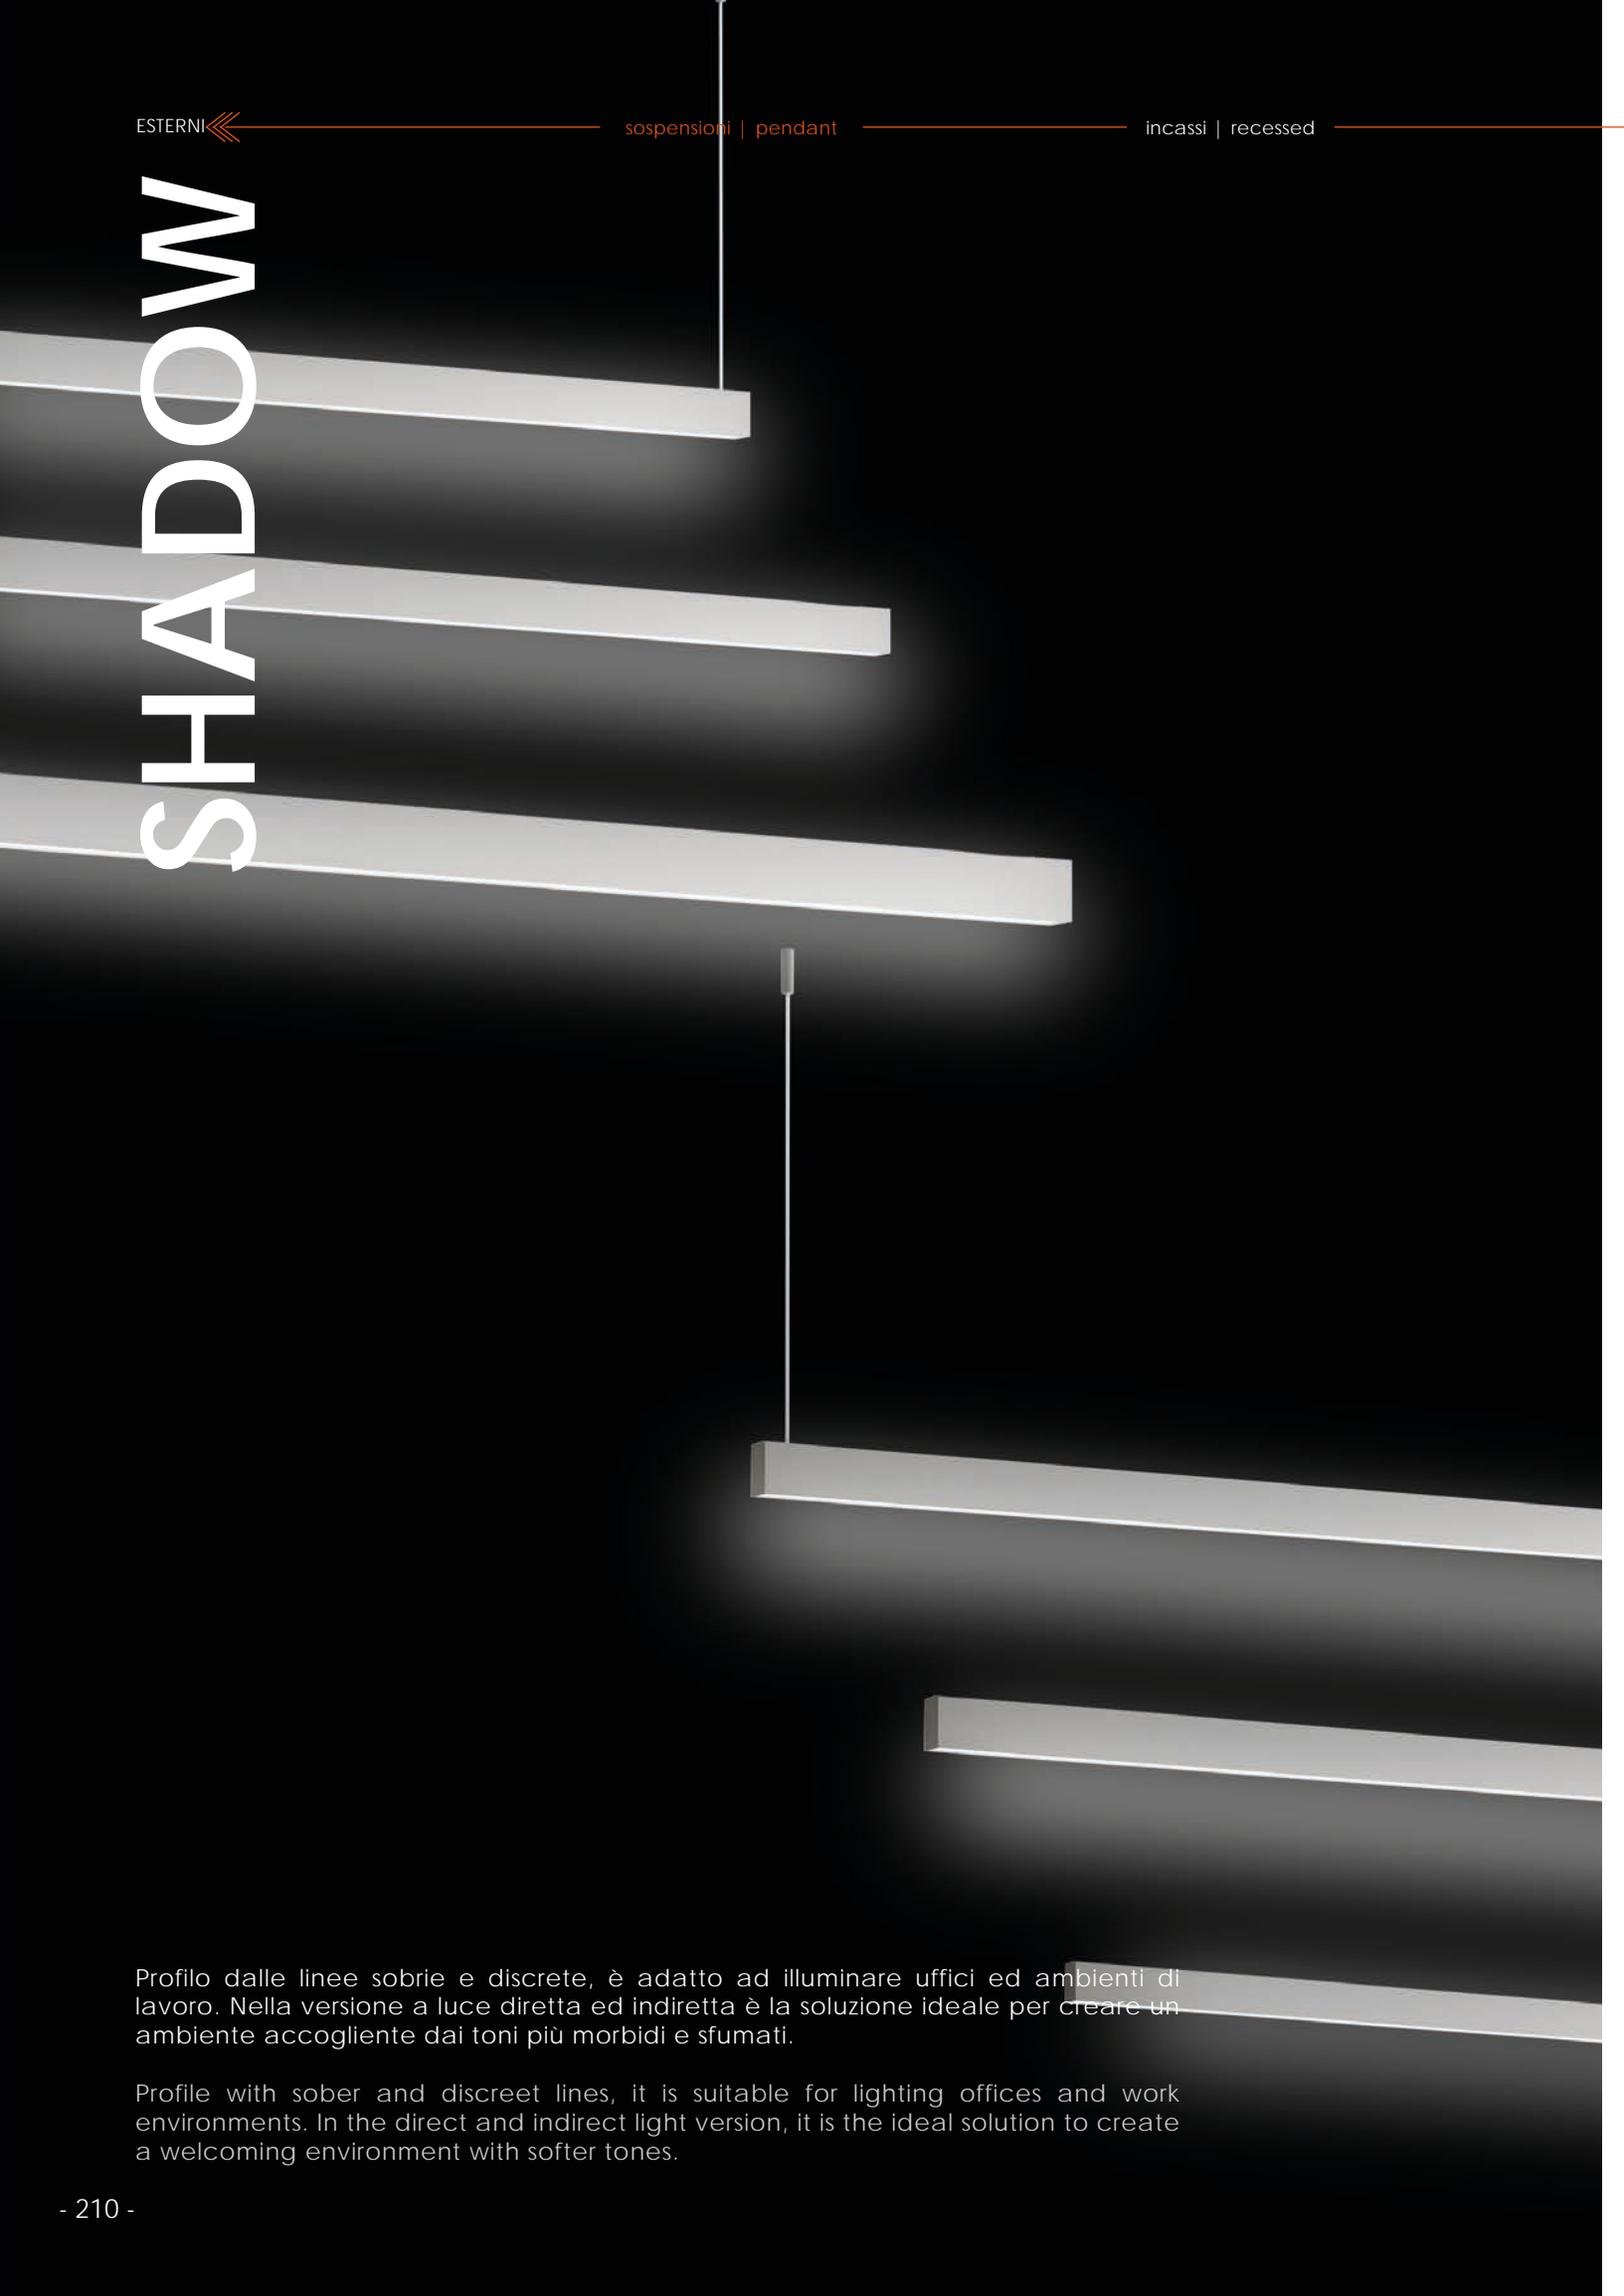

Profilo dalle linee sobrie e discrete, è adatto ad illuminare uffici ed ambienti di lavoro. Nella versione a luce diretta ed indiretta è la soluzione ideale per creare un ambiente accogliente dai toni più morbidi e sfumati.

Profile with sober and discreet lines, it is suitable for lighting offices and work environments. In the direct and indirect light version, it is the ideal solution to create a welcoming environment with softer tones.



SHADOW

Sistema modulare in alluminio estruso da plafone o sospensione. Driver ON/OFF o dimmerabile incluso. Diffusore opale o microprismato incluso. Accessori da ordinare separatamente.

Modular system in extruded aluminium for ceiling or suspended installation. ON/OFF or dimmable driver included. Opal or microprismatic diffuser included. Accessories to be ordered separately.

CE	LED
IP20	
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	



SHADOW

Z. COLOR

- bianco/white - 02
- nero/black - 03
- custom - 99

D. OPALE OPAL 0

MICROPRISM. 9

X. CRI80 5

CRI90 6




Y. 5000K 6

4000K 7

3000K 8

2700K 9

DIM A2



COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
DIRETTA/DIRECT			
LSA. 4753. D X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620/3560
LSA. 4754. D X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540/4468
LSA. 4755. D X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430/5340
LSA. 4756. D X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350/6248
LSA. 4757. D X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240/7120
LSA. 4758. D X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160/8028
DIRETTA + INDIRETTA/DIRECT + INDIRECT			
LSA. 4853. D X Y. Z	1130	42W/230V LED	5880/5730/5430/5340
LSA. 4854. D X Y. Z	1410	49W/230V LED	6870/6690/6350/6248
LSA. 4855. D X Y. Z	1690	63W/230V LED	8830/8600/8160/8028
LSA. 4856. D X Y. Z	1970	77W/230V LED	10860/10790/10510/10426
LSA. 4857. D X Y. Z	2250	84W/230V LED	11760/11460/11320/11278
LSA. 4858. D X Y. Z	2530	91W/230V LED	12750/12420/11780/11588

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



LSA.DP
Attacco a plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).



LSA.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



LSA.TE
Testata di chiusura.
End cap.



LSA.CD
Giunto lineare.
Linear joint.



T-UNI

T-Uni Lens



T-Uni è una famiglia di sistemi lineari LED installabili singolarmente in molteplici modalità: in fila continua, a plafone, sospensione ed incasso nel controsoffitto. Elegante nel design, si presta alle applicazioni più diverse, integrandosi perfettamente in contesti residenziali, commerciali, business ed education.

T-Uni is a family of LED linear systems for single or continuous lines, for ceiling, suspended or recessed use. Its elegant design perfectly integrates T-Uni to various applications in residential, commercial and business environments.

T-Uni



T-Uni UGR








T-UNI

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato. Tono luce bianco 5500K, 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 28W/1130mm a 63W/2530mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare separatamente.



Structure in aluminium alloy, steel end caps, powder coating. Opal or microprismatic diffuser. LED in 5500K, 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 28W/1130mm up to 63W/2530mm. Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for suspended installation to be ordered separately.

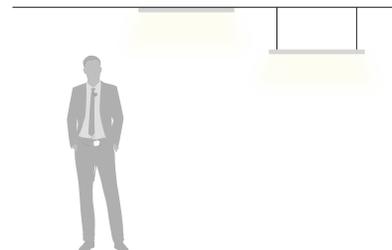

T-UNI LENS

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Ottiche a fascio stretto, largo o retail con micro lenti per il controllo dell'abbagliamento. Tono di luce bianco 5500K, 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 32W/1130mm a 71W/2530mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


Structure in aluminium alloy, steel end caps, powder coating. Narrow, wide, asymmetric and retail beam optics, with micro lenses for glare control. LED in 5500K, 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 32W/1130mm up to 71W/2530mm. Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for suspended installation to be ordered separately.

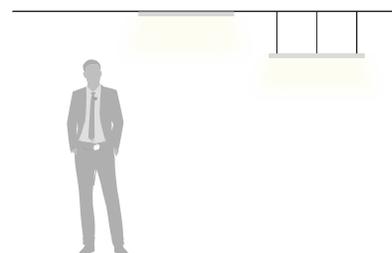


T-UNI UGR

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Controllo dell'abbagliamento UGR<19 grazie ad un innovativo sistema di ottiche a micro-celle. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 29W/1130mm a 66W/2530mm. Alimentatore elettronico incluso. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Structure in aluminium alloy, steel end caps, powder coating. Glare control UGR<19 thanks to the innovative micro-cells systems. LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 29W/1130mm up to 66W/2530mm. Electronic driver included. End caps, linear joint, and kit for suspended installation to be ordered separately.

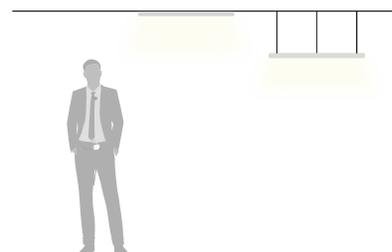

CE	LED
⏚	IP43
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

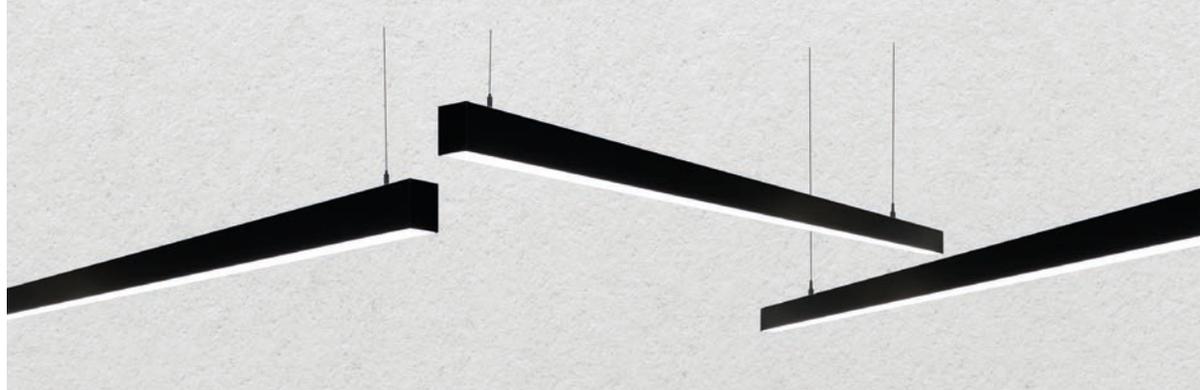

T-UNI

Z. COLOR

- bianco/white - 02
- nero/black - 03
- custom - 99

D. OPALE OPAL 0

MICROPRISM. 9

X. CRI80 5

CRI90 6



Y. 5500K 6

4000K 7

3000K 8

2700K 9

DIM A2

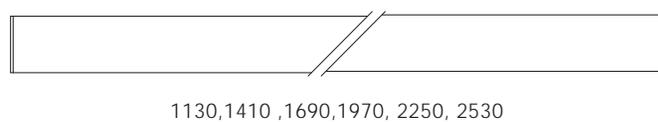

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNI.3403. D X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620/3560
TNI.3404. D X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540/4468
TNI.3405. D X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430/5340
TNI.3406. D X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350/6248
TNI.3407. D X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240/7120
TNI.3408. D X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160/8010

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco a plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).




TNI.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.


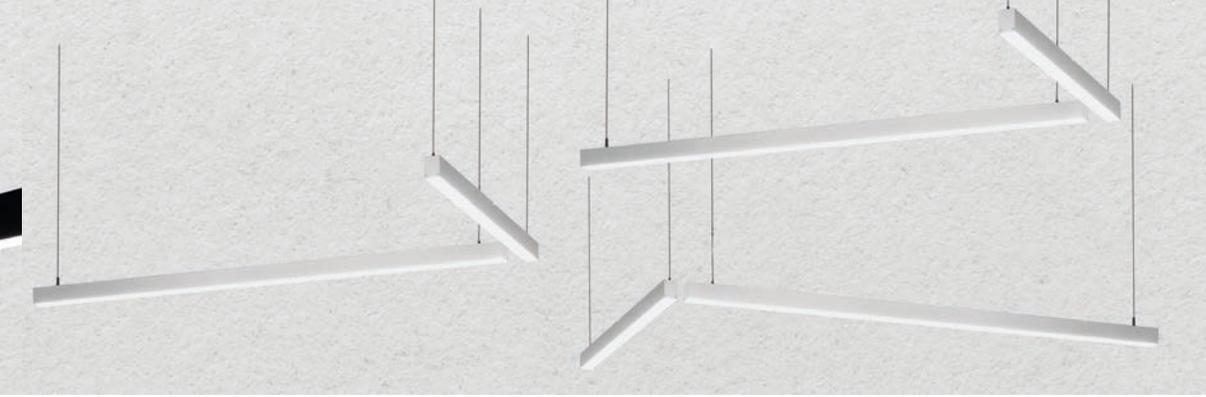


CE	LED
⏚	IP43
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

- 02 - bianco/white
- 03 - nero/black
- 99 - custom

Z.
COLOR

T-UNI LENS

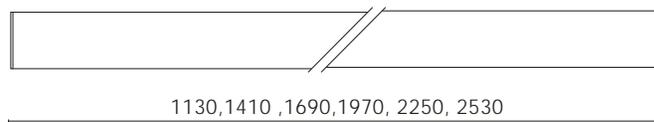

D.
LENSES
30°
1

LENSES
110°
2

LENSES
SYM
3

LENSES
ASYM
4

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
5500K
6

4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM

A2

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNL.3463. D X Y. Z	1130	32W/230V LED	5020/4600/4400/4340
TNL.3464. D X Y. Z	1410	40W/230V LED	6275/5750/5500/5425
TNL.3465. D X Y. Z	1690	48W/230V LED	7530/6900/6600/6510
TNL.3466. D X Y. Z	1970	55W/230V LED	8785/8050/7200/6945
TNL.3467. D X Y. Z	2250	63W/230V LED	10040/9200/8800/8680
TNL.3468. D X Y. Z	2530	71W/230V LED	11295/10350/9900/9765

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco a plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).



TNI.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.

CE	LED
⏚	IP43
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	



Controllo dell'abbagliamento UGR<19.
Glare control UGR<19.

T-UNI

UGR

Z.
COLOR

- bianco/white - 02
- nero/black - 03
- custom - 99

D.
LENSES
60°
1

LENSES
90°
2

LENSES
ASYM
3



CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

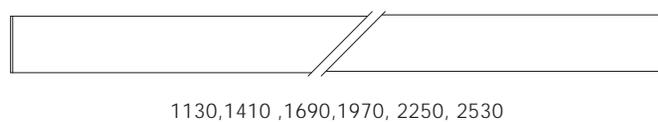

	COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
	TNR.3473. D 6 Y. Z	1130	29W/230V LED	4416/4149/4070
	TNR.3474. D 6 Y. Z	1410	37W/230V LED	5519/5173/5070
	TNR.3475. D 6 Y. Z	1690	44W/230V LED	6623/6208/6083
	TNR.3476. D 6 Y. Z	1970	51W/230V LED	7727/7243/7098
	TNR.3477. D 6 Y. Z	2250	59W/230V LED	8831/8278/8112
	TNR.3478. D 6 Y. Z	2530	66W/230V LED	9935/9312/9125

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco a plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).



TNI.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.




EGGS

GREAT PRICE
R22.99
each

Great price!
GET MUCH MORE AT THESE PRICES!

INCASSI

Recessed

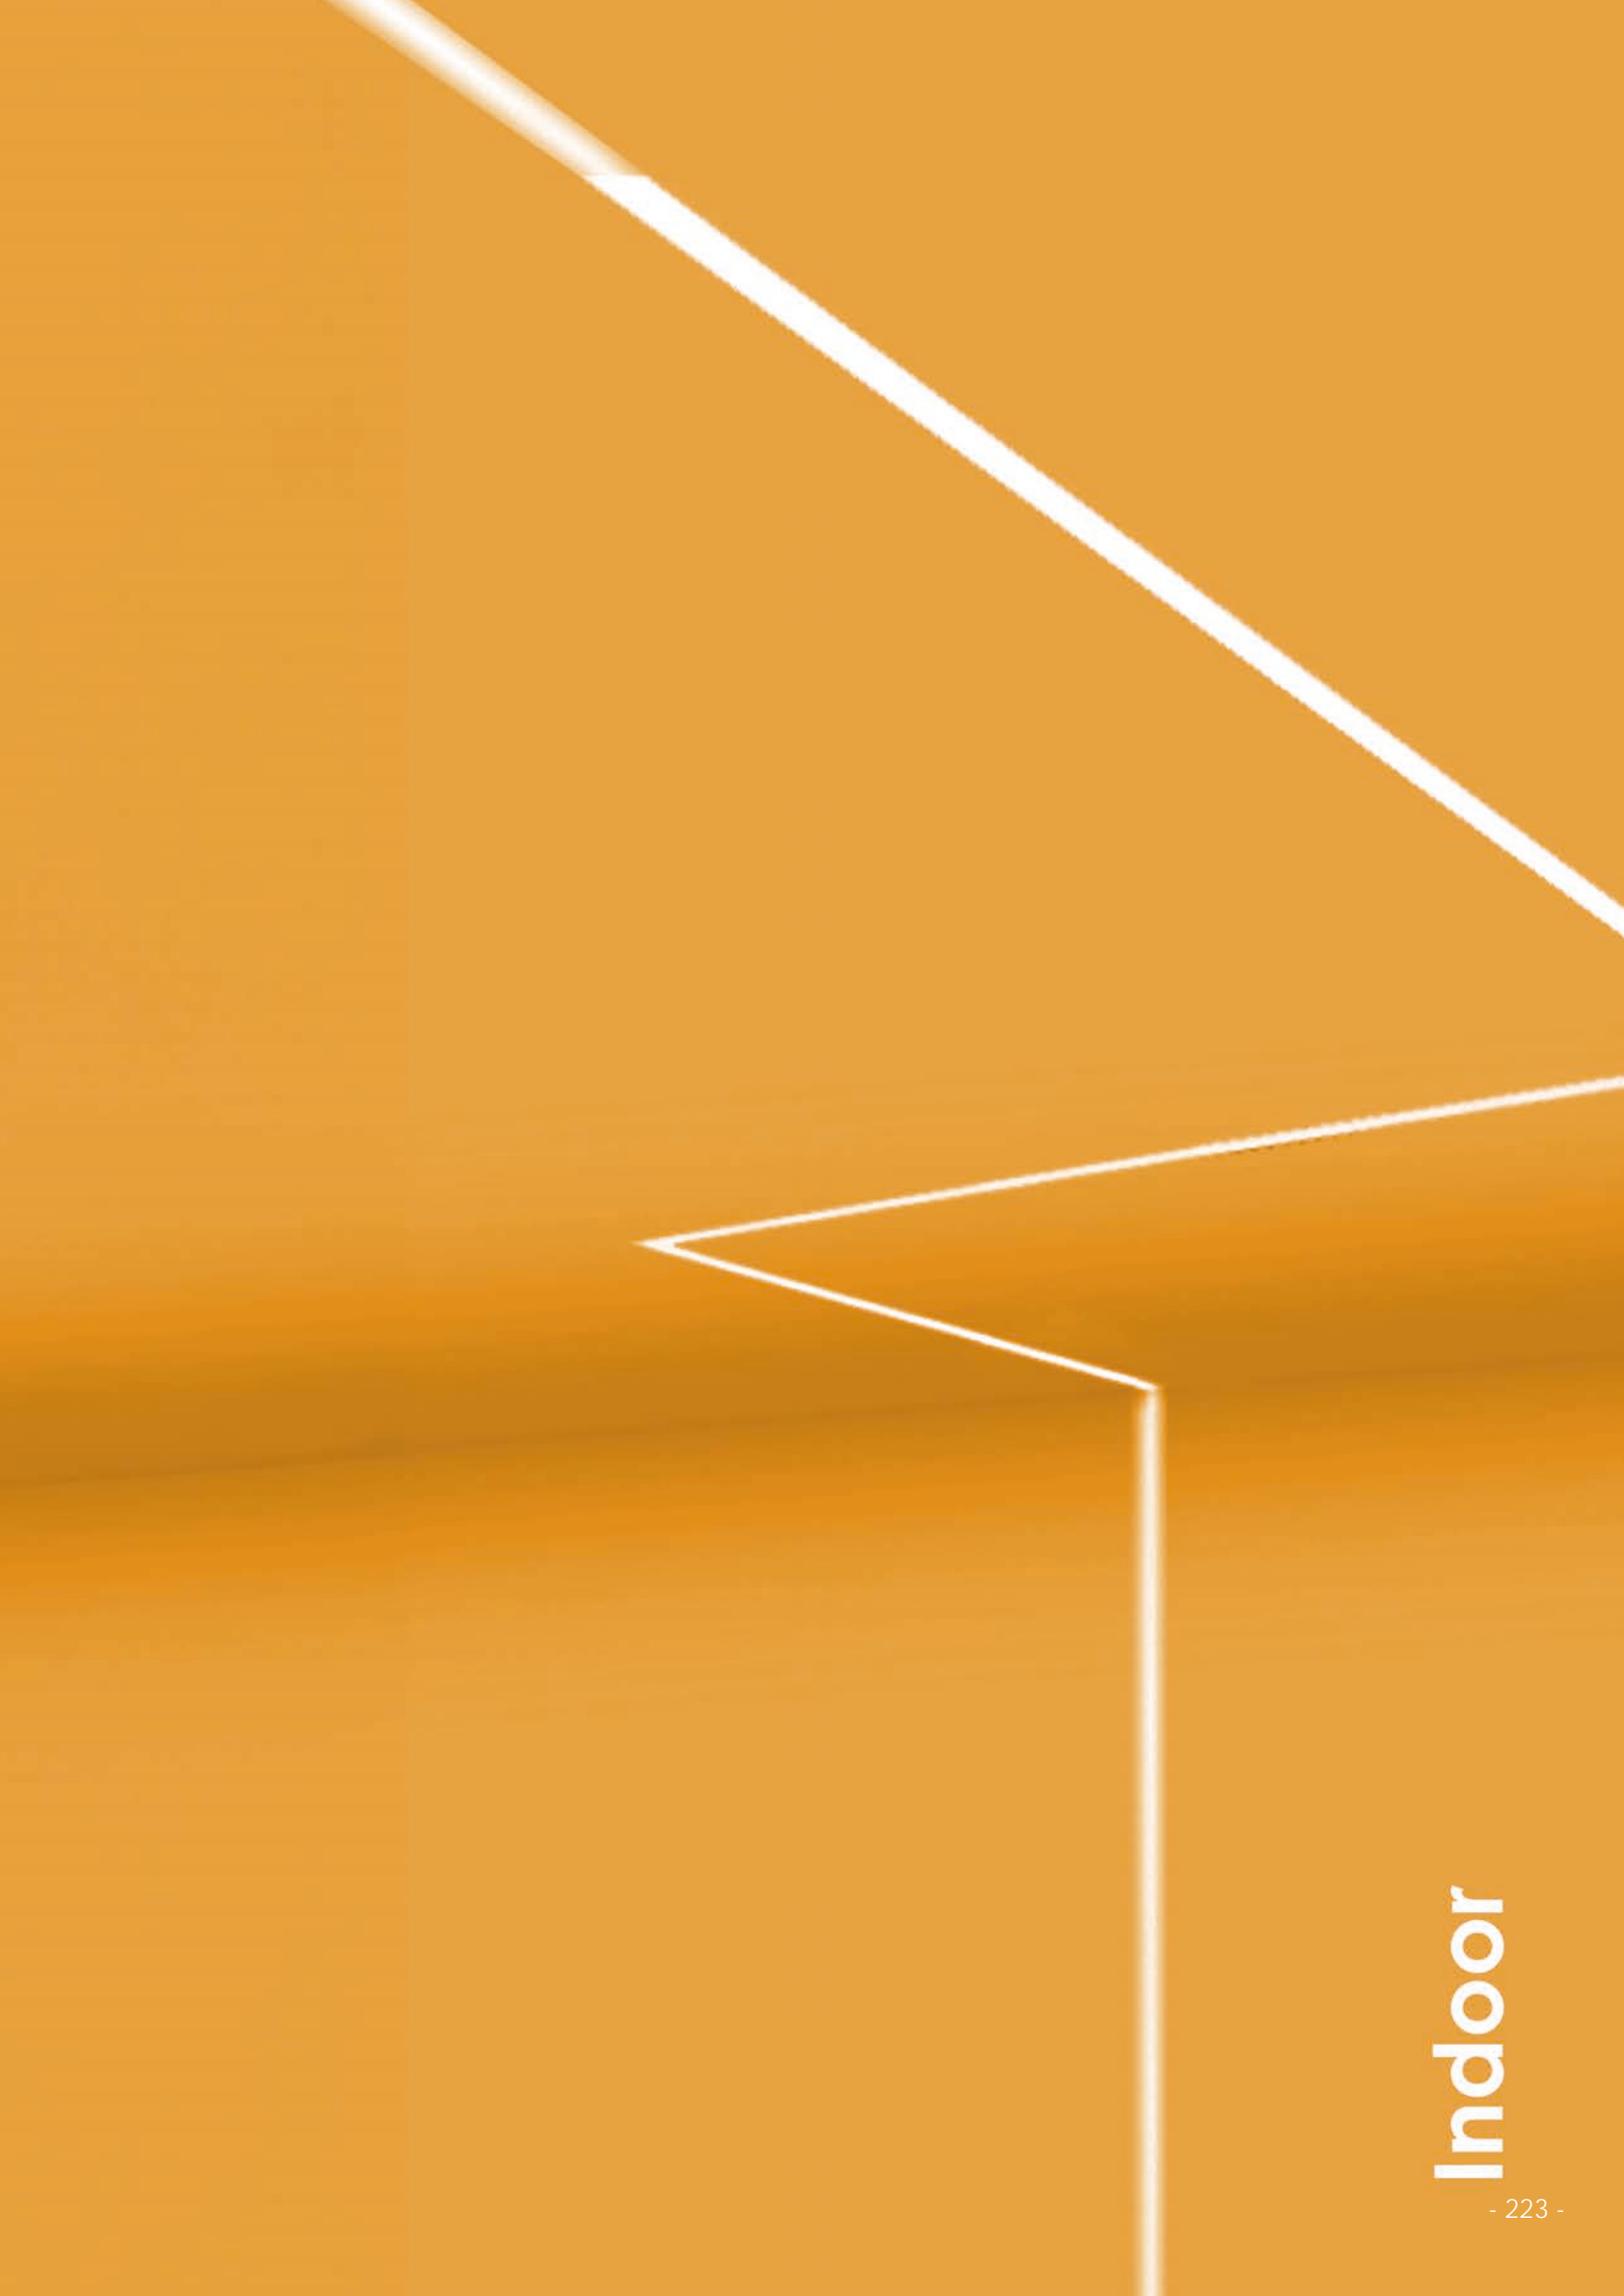The background is a solid, warm gold color. Overlaid on this are several white, thin, geometric lines that form a series of connected, angular shapes. One line starts from the top left, goes down and right, then down and left, then up and right, then down and left, and finally down and right. Another line starts from the top right, goes down and left, then down and right, then up and left, then down and left, and finally down and right. These lines create a sense of depth and perspective, resembling the edges of a modern architectural structure or a stylized letterform.

Indoor

T-UNI

T-Uni Recessed




T-Uni è una famiglia di sistemi lineari LED installabili singolarmente in molteplici modalità: in fila continua, a plafone, sospensione ed incasso nel controsoffitto. Elegante nel design, si presta alle applicazioni più diverse, integrandosi perfettamente in contesti residenziali, commerciali, business ed education.

T-Uni is a family of LED linear systems for single or continuous lines, for ceiling, suspended or recessed use. Its elegant design perfectly integrates T-Uni to various applications in residential, commercial and business environments.



T-Uni Recessed
Frameless




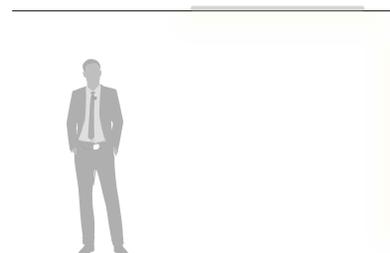

T-UNI RECESSED

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato. Tono luce bianco 5500K, 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 28W/1130mm a 63W/2530mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, giunti lineari ed accessori per l'incasso da ordinare separatamente.

Structure in aluminium alloy, steel end caps, powder coating. Opal or microprismatic diffuser. LED in 5500K, 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 28W/1130mm up to 63W/2530mm. Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for recessed installation to be ordered separately.

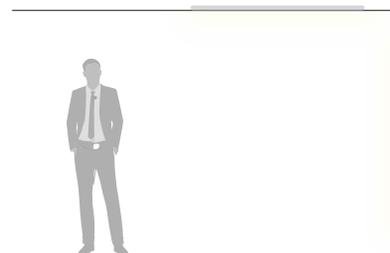


T-UNI RECESSED FRAMELESS

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato. Tono luce bianco 5500K, 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 28W/1130mm a 63W/2530mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, giunti lineari ed accessori per l'incasso da ordinare separatamente.

Structure in aluminium alloy, steel end caps, powder coating. Opal or microprismatic diffuser. LED in 5500K, 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 28W/1130mm up to 63W/2530mm. Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for recessed installation to be ordered separately.

CE	LED
⏚	IP43
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

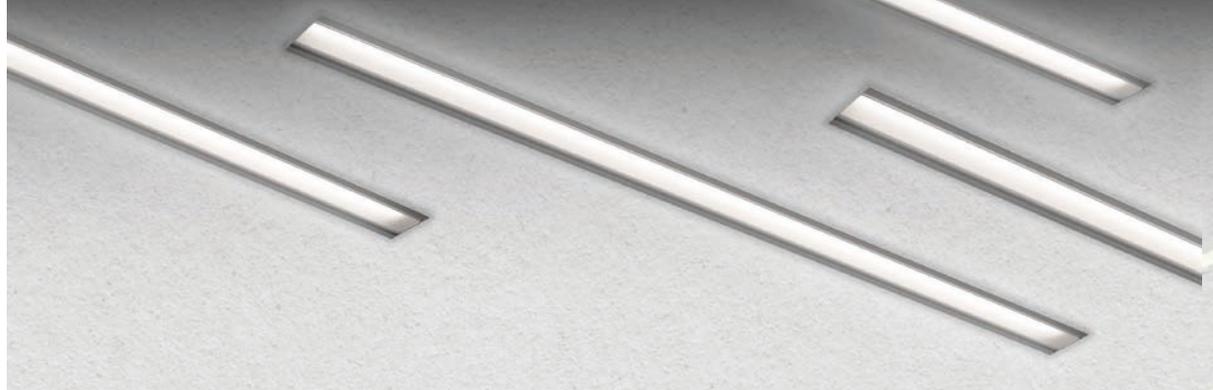

T-UNI RECESSED

Z.
COLOR

bianco/white - 02
 nero/black - 03
 custom - 99

D.
OPALE
OPAL
0

MICROPRISM.
9

X.
CRI80
5

CRI90
6


Y.
5500K
6

4000K
7


3000K
8

2700K
9

DIM
A2



▶ 1425x58 ◀
Cutout / Foro: 98x31mm

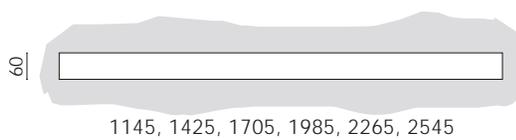

	COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
	TNC.3443. D X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620/3560
	TNC.3444. D X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540/4468
	TNC.3445. D X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430/5340
	TNC.3446. D X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350/6248
	TNC.3447. D X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240/7120
	TNC.3448. D X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160/8028

ACCESSORI / ACCESSORIES



TNC.CA
Cavo anticaduta.
Suspension cable.



TNC.MF
Staffa di fissaggio.
Fixing bracket.



TNC.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNC.CD
Giunto lineare.
Linear joint.




CE	LED
⏚	IP43
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

- 02 - bianco/white
- 03 - nero/black
- 99 - custom

Z.
COLOR

T-UNI

RECESSED FRAMELESS

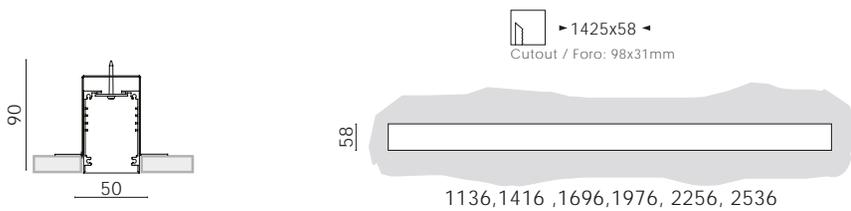

D.
OPALE
OPAL
0

MICROPRISM.
9

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
5500K
6

4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM

A2

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNE.3423. D X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620/3560
TNE.3424. D X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540/4468
TNE.3425. D X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430/5340
TNE.3426. D X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350/6248
TNE.3427. D X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240/7120
TNE.3428. D X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160/8028

ACCESSORI / ACCESSORIES



TNE.CA
Cavo anticaduta.
Suspension cable.









TNE.MF
Staffa di fissaggio.
Fixing bracket.



TNE.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNE.CD
Giunto lineare.
Linear joint.

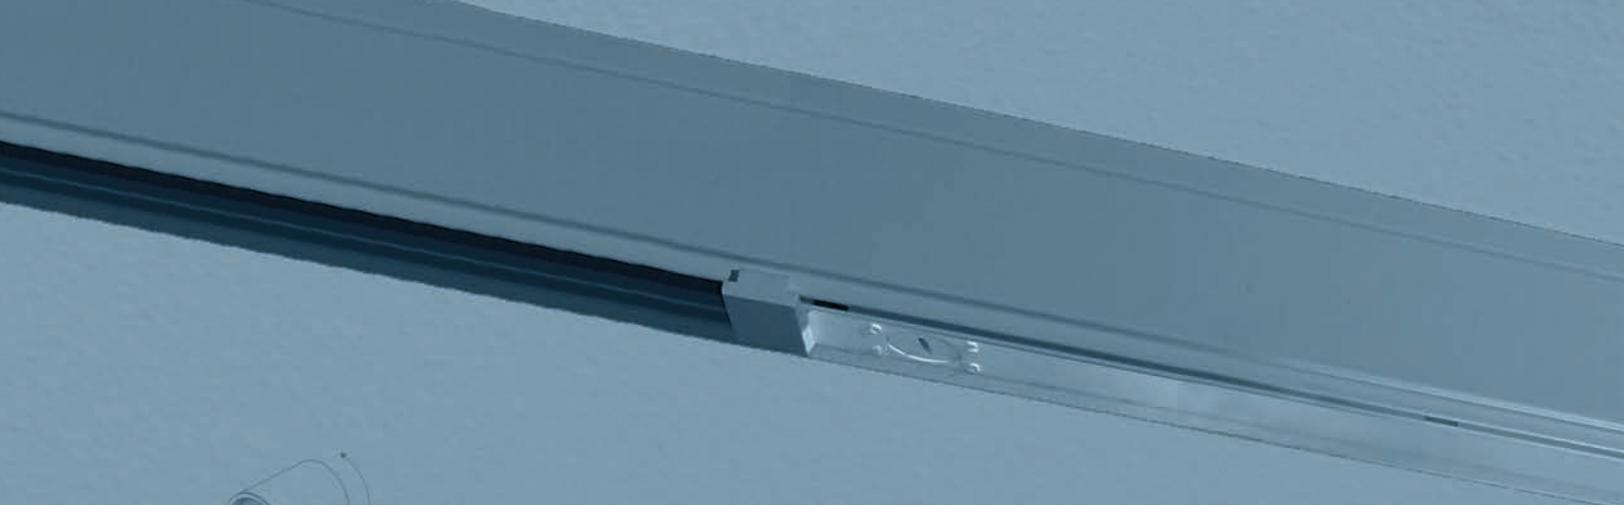

FARETTI Spotlights



Indoor

DIVA

Plus



Diva è una serie di proiettori a LED per binario UNITRACK e per installazione a parete. Design essenziale e proporzioni eleganti sono le caratteristiche principali della sua estetica studiata per ottimizzare la gestione passiva del calore. Utilizza ottiche speculari e lenti di ultima generazione.

DIVA is a series of led projectors for UNITRACK and for wall use. Essential design and elegant proportions are the main features of its aesthetics designed to optimize passive heat management. Diva can be equipped with various reflectors or lenses.

Abbinato ai/Match with
Binari/Tracks 230V
pag. 238

Faretti
Spotlights





In



Base



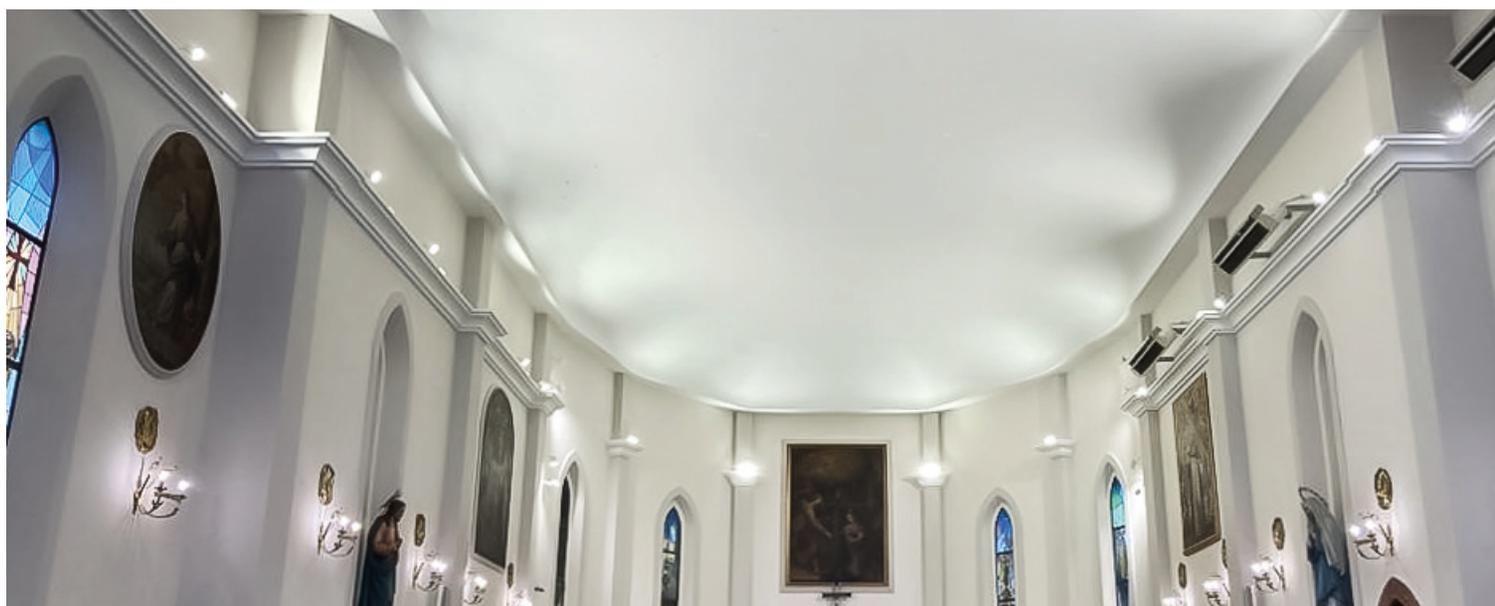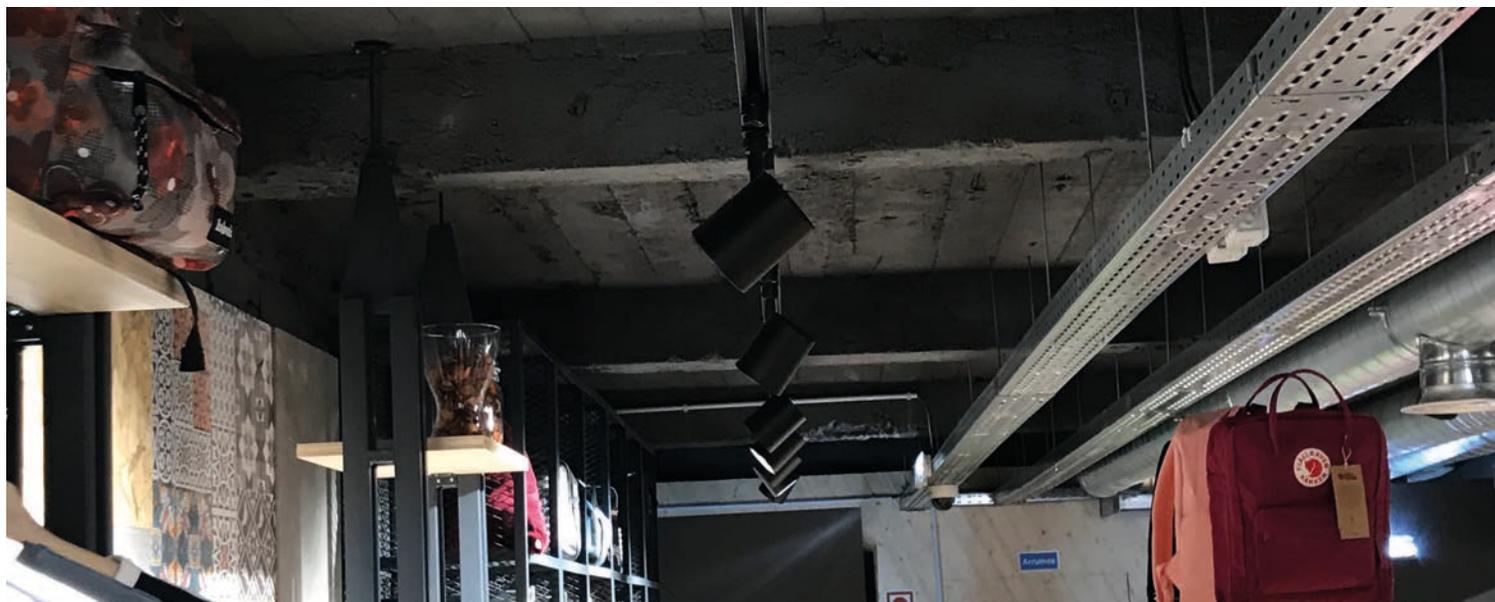




DIVA IN

Corpo ottico, anello e braccio pressofusi in lega di alluminio con verniciatura a polveri. Sorgente luminosa a LED chip on board. CRI90 o superiore. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 25W a 32W. Alimentatore elettronico incluso nell'adattatore da binario trifase.


Body, ring and arm in powder coated die-cast aluminum alloy. LED light source chip on board. CRI90 or superior. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power from 25W up to 32W. Driver included in the three phase track adapter.

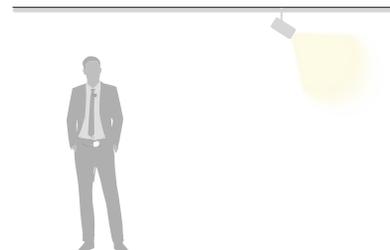

DIVA PLUS

Corpo ottico, anello e braccio pressofusi in lega di alluminio con verniciatura a polveri. Sorgente luminosa a LED chip on board. CRI90 o superiore. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 20W a 28W. Alimentatore incluso nell'adattatore a scomparsa nel binario a trifase.


Body, ring and arm in powder coated die-cast aluminum alloy. LED light source chip on board. CRI90 or superior. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power from 20W up to 28W. Hidden three phase track adapter driver included.

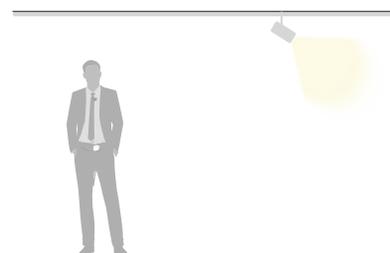

DIVA BASE

Corpo ottico e anello pressofusi in lega di alluminio. Braccio in estruso di alluminio con verniciatura a polveri. Sorgente luminosa a LED chip on board. CRI 90 o superiore. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 32W a 38W. Permette una rotazione di +/- 170° sul piano orizzontale e un'inclinazione di +/- 85° sul piano verticale. Alimentatore elettronico incluso nella base.

Body and ring in die-cast aluminum alloy. Arm in powder coated extruded aluminum. LED light source chip on board. CRI 90 or superior. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power from 32W up to 38W. It allows +/- 170° horizontal and +/- 85° vertical adjustment. Driver included in the base.

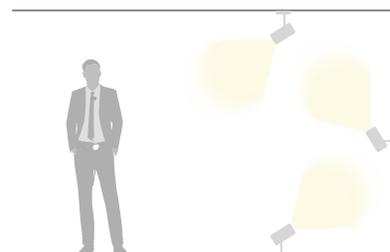

CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	360° 90°



DIVA IN

Z.
COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D.
OPTIC
12.5°
1

OPTIC
40°
2

OPTIC
58°
3

X.
ART
3
FASCHION 4


CRI90
6

FOOD
GOLD
MEAT
FISH
7
8
9

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

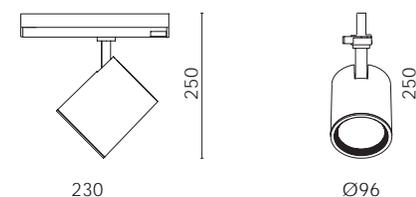

COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO/BEAM	DRIVER
MSA.4464. D X Y. Z	25W/230V LED	3450/3290/3242	12.5°/40°/58°	ON/OFF
MSA.4424. D X Y. Z	25W/230V LED	3450/3290/3242	12.5°/40°/58°	DALI
MSA.4454. D X Y. Z	25W/230V LED	3450/3290/3242	12.5°/40°/58°	CASAMBI
MSA.4465. D X Y. Z	32W/230V LED	4400/4200/4140	12.5°/40°/58°	ON/OFF
MSA.4425. D X Y. Z	32W/230V LED	4400/4200/4140	12.5°/40°/58°	DALI
MSA.4455. D X Y. Z	32W/230V LED	4400/4200/4140	12.5°/40°/58°	CASAMBI

ACCESSORI / ACCESSORIES



MDI.FC
Copertura riflettore satinata.
Flood satined lens.



MDI.EL
Diffusore ellittico.
Elliptical lens.



MDI.HC
Diffusore a nido d'ape.
Honeycomb lens.




CE	LED
	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	360°

- 32 - bianco raggrinzante/rough white
- 33 - nero raggrinzante/rough black
- 37 - grigio chiaro opaco/clear matte grey
- 99 - custom

Z.
COLOR

DIVA PLUS

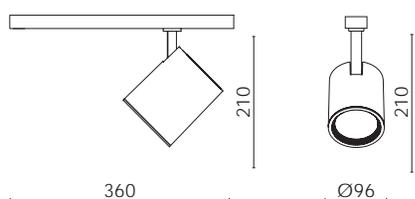

COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO/BEAM	DRIVER
MSA.4474. D X Y. Z	20W/230V LED	3170/3000/2950	12.5°/40°/58°	ON/OFF
MSA.4484. D X Y. Z	20W/230V LED	3170/3000/2950	12.5°/40°/58°	DALI
MSA.4475. D X Y. Z	28W/230V LED	4320/4140/4086	12.5°/40°/58°	ON/OFF
MSA.4485. D X Y. Z	28W/230V LED	4320/4140/4086	12.5°/40°/58°	DALI

D.
OPTIC
12.5°
1

OPTIC
40°
2

OPTIC
58°
3

X.
ART
FASCHION
3
4

CRI90
6

FOOD
GOLD
MEAT
FISH
7
8
9

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

ACCESSORI / ACCESSORIES



MDI.FC
Copertura riflettore satinata.
Flood satined lens.



MDI.EL
Diffusore ellittico.
Elliptical lens.



MDI.HC
Diffusore a nido d'ape.
Honeycomb lens.



Serie di binari dimmerabili 230V. Disponibile in diverse lunghezze e varianti di colore.
Dimmable 230V tracks. Available in different lengths and colors.

BINARI 230V

TRACKS 230V

Z.
COLOR


bianco/white - 02
nero/black - 03
anodizzato/anodised - 05



CODICE/CODE

L.MM

CODICE/CODE	L.MM
MBE.4101.001. Z	1000
MBE.4101.002. Z	2000
MBE.4101.003. Z	3000



ACCESSORI / ACCESSORIES



MBE.4101.210
Alimentazione (destra).
Live end (right).



MBE.4101.310
Alimentazione centrale.
Central feed.



MBE.4101.211
Alimentazione (sinistra).
Live end (left).



MBE.4101.700
Attacco a soffitto.
Ceiling mount.

MBE.4101.605
Sospensioni L. 1500mm (coppia).
Suspension kit L. 1500mm (pair).



MBE.4101.900. Z
Testata di chiusura.
End cap.



MBE.4101.410. Z
Giunto lineare.
Linear joint.



MBE.4101.510. Z
Giunto a due vie (interno).
2 way coupling (inside).



MBE.4101.610. Z
Giunto a tre vie (interno).
3 way coupling (inside).

MBE.4101.511. Z
Giunto a due vie (esterno).
2 way coupling (outside).

MBE.4101.611. Z
Giunto a tre vie (esterno).
3 way coupling (outside).

COMPLETA IL TUO MODULO

COMPLETE YOUR MODULE



CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	360° 90°



DIVA BASE

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. OPTIC 12.5° 1

OPTIC 40° 2

OPTIC 58° 3

X. ART 3 FASCHION 4


CRI90 6

FOOD GOLD 7 MEAT 8 FISH 9

Y. 4000K 7

3000K 8

2700K 9

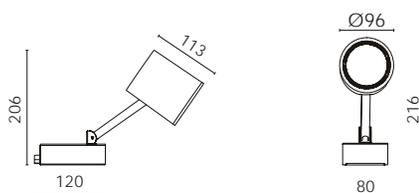

COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO/BEAM	DRIVER
MDI.4835. D X Y. Z	32W/230V LED	4400/4200/4140	12.5°/40°/58°	ON/OFF
MDI.4825. D X Y. Z	32W/230V LED	4400/4200/4140	12.5°/40°/58°	DALI
MDI.4855. D X Y. Z	32W/230V LED	4400/4200/4140	12.5°/40°/58°	CASAMBI
MDI.4836. D X Y. Z	38W/230V LED	5000/4800/4740	12.5°/40°/58°	ON/OFF
MDI.4826. D X Y. Z	38W/230V LED	5000/4800/4740	12.5°/40°/58°	DALI
MDI.4856. D X Y. Z	38W/230V LED	5000/4800/4740	12.5°/40°/58°	CASAMBI

ACCESSORI / ACCESSORIES




MDI.FC
Copertura riflettore satinata.
Flood satined lens.



MDI.EL
Diffusore ellittico.
Elliptical lens.



MDI.HC
Diffusore a nido d'ape.
Honeycomb lens.

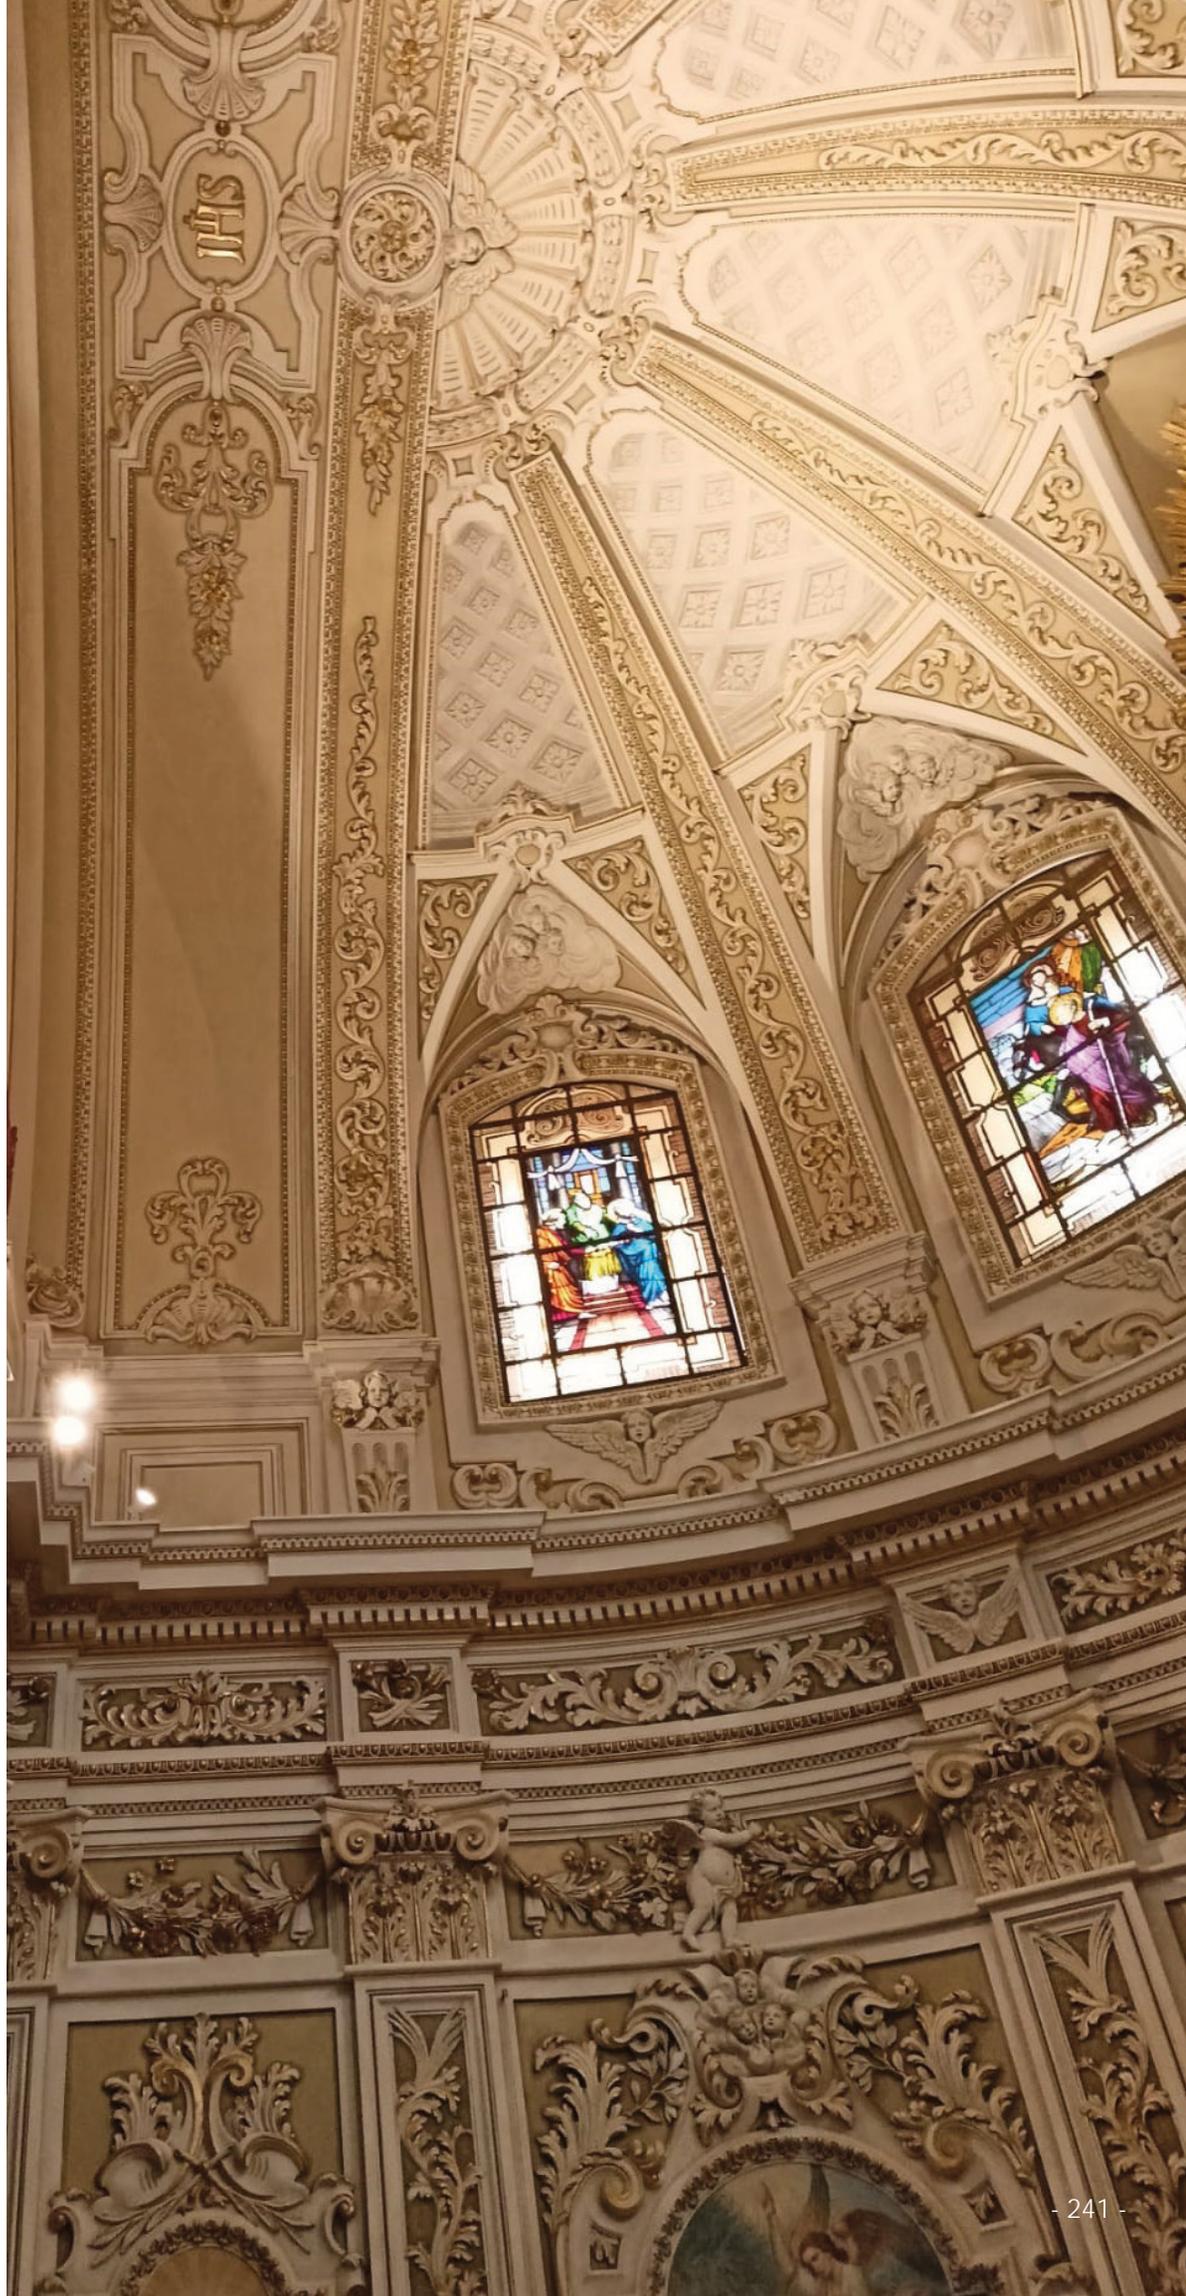

DONNA



La famiglia Donna comprende proiettori LED orientabili 48V e apparecchi a binario lineari adattabili al sistema MULTITRACK 48V. Ottimi per la loro versatilità e alte prestazioni, sono ideali in contesti espositivi e museali, così come in ambienti domestici e per il retail.


The DONNA family includes 48V adjustable LED projectors and linear track luminaires suitable to MULTITRACK 48V system. Excellent for their versatility and high performance, they are ideal in exhibition, museum as well as domestic and retail contexts.


Abbinato ai/Match with
Binari/Tracks 48V
pag. 248,252

Faretti
Spotlights



Small
Large
Infinity

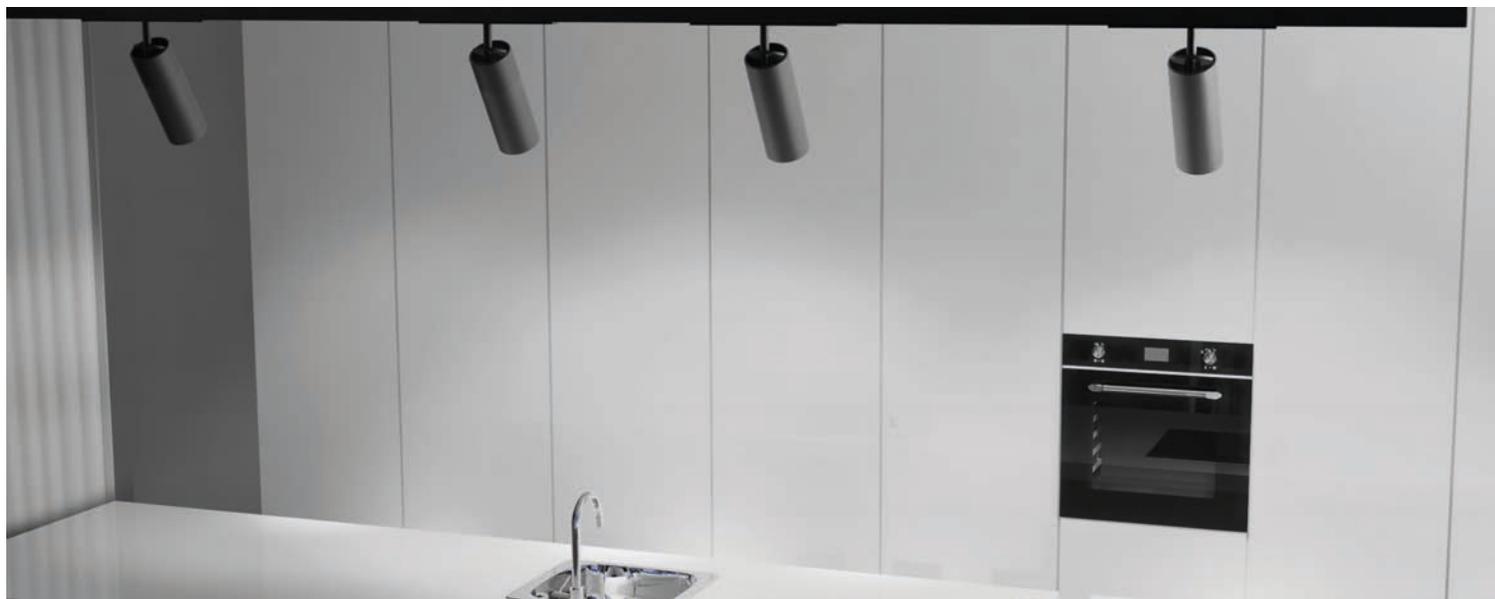


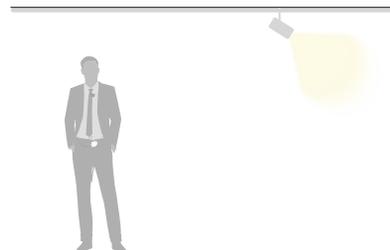

DONNA SMALL

Corpo e anello in lega di alluminio verniciato a polvere. Sorgente luminosa a LED chip on board. CRI 90 o superiore. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 9W. Alimentatore elettronico incluso nell'adattatore da binario. Disponibile in versione ON-OFF o DALI/PUSH.


Body and ring in powder coated aluminum alloy. LED light source chip on board. CRI 90 or superior. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 9W. Driver included in the 48V track adapter. Available in ON-OFF or DALI/PUSH version.

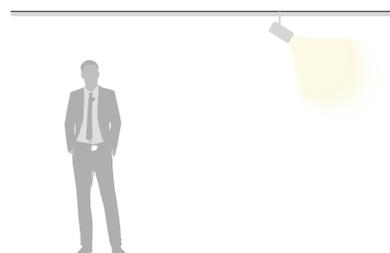

DONNA LARGE

Corpo e anello in lega di alluminio verniciato a polvere. Sorgente luminosa a LED chip on board. CRI 90 o superiore. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 14W. Alimentatore elettronico incluso nell'adattatore da binario. Disponibile in versione ON-OFF o DALI/PUSH.

Body and ring in powder coated aluminum alloy. LED light source chip on board. CRI 90 or superior. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 14W. Driver included in the 48V track adapter. Available in ON-OFF or DALI/PUSH version.

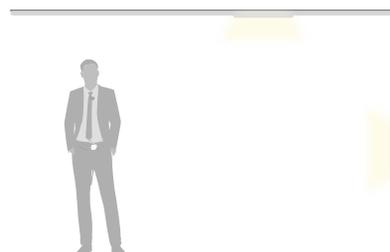

DONNA INFINITY

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR per il controllo dell'abbagliamento. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 6W/286mm a 24W/1128mm. Alimentatore elettronico incluso nell'adattatore da binario. Disponibile in versione ON-OFF o DALI/PUSH.

Body in extruded aluminum alloy, steel end caps, powder coating. Opal or microprismatic diffuser for UGR glare control. LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 6W/286mm up to 24W/1128mm. Driver included in the 48V track adapter. Available in ON-OFF or DALI/PUSH version.

CE	LED
III	IP20
RG1	48V DC
L80 B10	50000H
CRI 90	70°
360°	



DONNA SMALL

COLOR

nero raggrinzante / rough black - 33 ■

D.
OPTIC
20°
1


OPTIC
30°
2

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO/BEAM	DRIVER
MVI.3703. D 6 Y.33	9W/48V LED	970/950/944	20°/30°	ON/OFF
MVI.3713. D 6 Y.33	9W/48V LED	970/950/944	20°/30°	1-10V




CE	LED
III	IP20
RG1	48V DC
L80 B10	50000H
CRI 90	70°
360°	

■ 33 - nero raggrinzante / rough black

COLOR

DONNA LARGE



COD. ON/OFF

W

LM

FASCIO/BEAM

DRIVER

MVI.3705. D 6 Y.33

14W/48V LED

1370/1350/1344

12°/24°/36°

ON/OFF

MVI.3715. D 6 Y.33

14W/48V LED

1370/1350/1344

12°/24°/36°

1-10V

MVI.3725. D 6 Y.33

14W/48V LED

1370/1350/1344

12°/24°/36°

DALI

D.
OPTIC
12°
1

OPTIC
24°
2

OPTIC
36°
3

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



Serie di binari MULTI TRACK 48V. Disponibile in diverse lunghezze.
48V MULTI TRACK tracks. Available in different lengths.

BINARI 48V

TRACKS 48V

COLOR

nero/black - 03



CODICE/CODE TYPE A


L.MM

MBL.4102.011.03	1000
MBL.4102.012.03	2000
MBL.4102.013.03	3000

CODICE/CODE TYPE B

L.MM

MBL.4102.061.03	1000
MBL.4102.062.03	2000
MBL.4102.063.03	3000

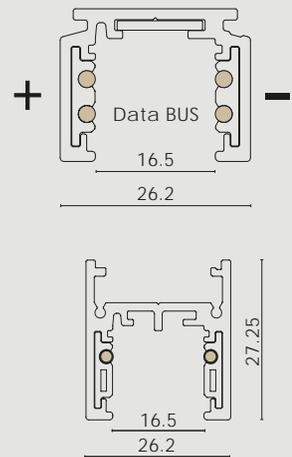

ACCESSORI / ACCESSORIES



MBL.RA-1 70W ON/OFF
MBL.RA-2 150W ON/OFF
MBL.RA-2-A2 150W DALI
Kit di alimentazione per binari 48V.
Power supply kit for 48V tracks.



MBL.4102.AL
Alimentazione 48V.
Live end 48V.



MBL.4102.SOA
Kit di sospensione per type A
(coppia).
Suspension kit for type A (pair).



MBL.4102.SOB
Kit di sospensione per type B
(coppia).
Suspension kit for type B (pair).



MBL.4102.TEA
Tappo di chiusura per type A.
End cap for type A.



MBL.4102.TEB
Tappo di chiusura per type B.
End cap for type B.



MBL.4102.CD
Giunto passante.
Linear joint.



MBL.4102.CL
Giunto a "L" 48V.
"L" feed 48V.

COMPLETA IL TUO MODULO

COMPLETE YOUR MODULE



CE	LED
III	IP20
RG1	48V DC
L80 B10	50000H
CRI 90	



DONNA INFINITY

COLOR

nero raggrinzante/rough black - 33 ■

D.
OPALE
OPAL
0


MICROPRISM.
9

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF	L.MM	W	LM	DRIVER
MVI.6703. D 6 Y.33	286	6W/48V LED	810/740/719	ON/OFF
MVI.6704. D 6 Y.33	567	12W/48V LED	1600/1480/1444	ON/OFF
MVI.6724. D 6 Y.33	567	12W/48V LED	1600/1480/1444	DALI
MVI.6705. D 6 Y.33	1128	24W/48V LED	3200/2970/2900	ON/OFF
MVI.6725. D 6 Y.33	1128	24W/48V LED	3200/2970/2900	DALI






Serie di binari MULTI TRACK 48V. Disponibile in diverse lunghezze.
48V MULTI TRACK tracks. Available in different lengths.

BINARI 48V

TRACKS 48V

COLOR

nero/black - 03


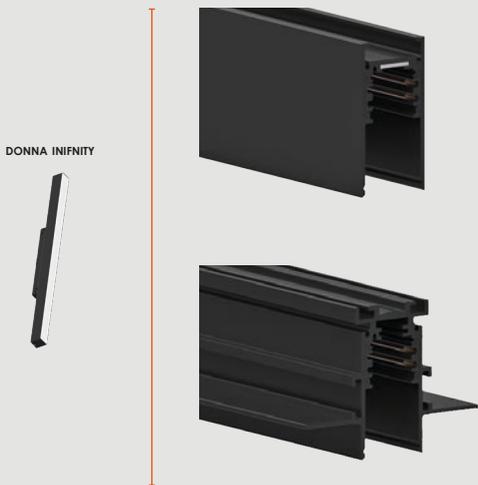


CODICE/CODE TYPE C L.MM

MBL.4102.021.03	1000
MBL.4102.022.03	2000
MBL.4102.023.03	3000

CODICE/CODE TYPE D L.MM

MBL.4102.051.03	1000
MBL.4102.052.03	2000
MBL.4102.053.03	3000



ACCESSORI / ACCESSORIES



MBL.RA-1 70W ON/OFF
MBL.RA-2 150W ON/OFF
MBL.RA-2-A2 150W DALI
Kit di alimentazione per binari 48V.
Power supply kit for 48V tracks.



MBL.4102.AL
Alimentazione 48V.
Live end 48V.



MBL.4102.SOB
Kit di sospensione per type C
(coppia).
Suspension kit for type C (pair).



MBL.4102.SOC
Kit di sospensione per type D
(coppia).
Suspension kit for type D (pair).



MBL.4102.TEC
Tappo di chiusura per type C e D.
End cap for type C and D.



MBL.4102.CD
Giunto passante.
Linear joint.



MBL.4102.CL
Giunto a "L" 48V.
"L" feed 48V.





COMPLETA IL TUO MODULO

COMPLETE YOUR MODULE





DOWNLIGHTS

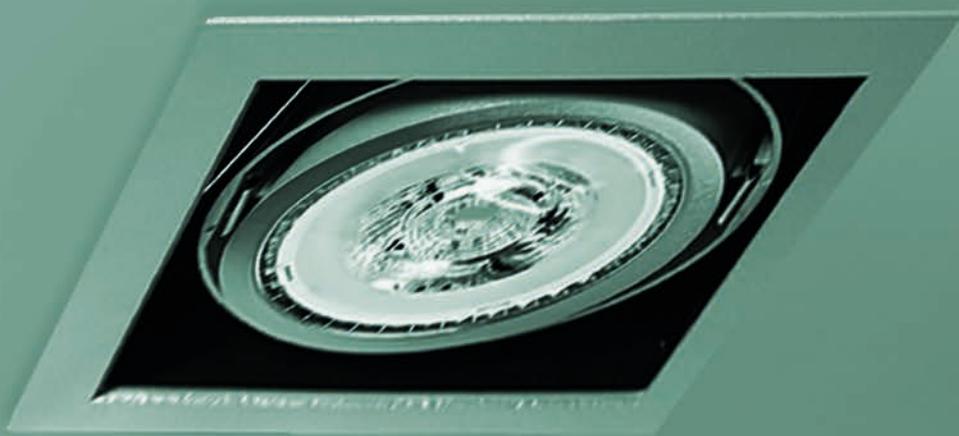


Indoor

FLUX



Flux è una collezione di apparecchi da incasso dalle forme essenziali e razionali. La luce prodotta risulta diffusa e gradevole, e la sua versatilità lo rende adatto ad ambienti dalle diverse dimensioni.

Flux is a collection of recessed lights with essential and rational shapes. The light produced is diffuse and pleasant, and its versatility makes it suitable for environments of different sizes.

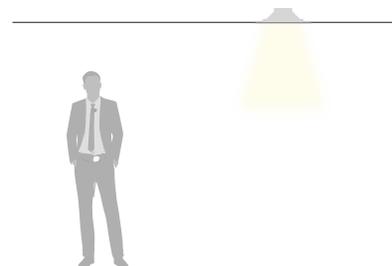

FLUX

Cornice in pressofusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura in lamiera di acciaio e ottica in alluminio purissimo e ad alto rendimento. Vetro di protezione temperato, interamente o parzialmente sabbiato.

Frame in powder-coated die-cast aluminium. Steel sheet structure and high performance pure aluminium optics. Tempered protection glass with partial or frosted finish.

CE	LED
IP43	
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	IK05



FLUX

Z. COLOR

- bianco/white - 02
- nero/black - 03
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99


D. PARZ. SABBBIATO PART. SANDED 0

SABBBIATO SANDED 1




X. CRI80 5

CRI90 6


DIM A2



COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM
SMALL				
JEE.5309. D X 7. Z	165x165	18W/230V LED	4000K	2700
JEE.5309. D X 8. Z	165x165	18W/230V LED	3000K	2550
JEE.5309. D X 9. Z	165x165	18W/230V LED	2700K	2505
JEE.5310. D X 7. Z	165x165	34.5W/230V LED	4000K	4400
JEE.5310. D X 8. Z	165x165	34.5W/230V LED	3000K	4200
JEE.5310. D X 9. Z	165x165	34.5W/230V LED	2700K	4140



COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM
LARGE				
JEE.5311. D X 7. Z	225x225	24W/230V LED	4000K	3600
JEE.5311. D X 8. Z	225x225	24W/230V LED	3000K	3450
JEE.5311. D X 9. Z	225x225	24W/230V LED	2700K	3405
JEE.5312. D X 7. Z	225x225	34.5W/230V LED	4000K	5000
JEE.5312. D X 8. Z	225x225	34.5W/230V LED	3000K	4800
JEE.5312. D X 9. Z	225x225	34.5W/230V LED	2700K	4740
JEE.5313. D X 7. Z	225x225	38W/230V LED	4000K	5300
JEE.5313. D X 8. Z	225x225	38W/230V LED	3000K	5050
JEE.5313. D X 9. Z	225x225	38W/230V LED	2700K	4975

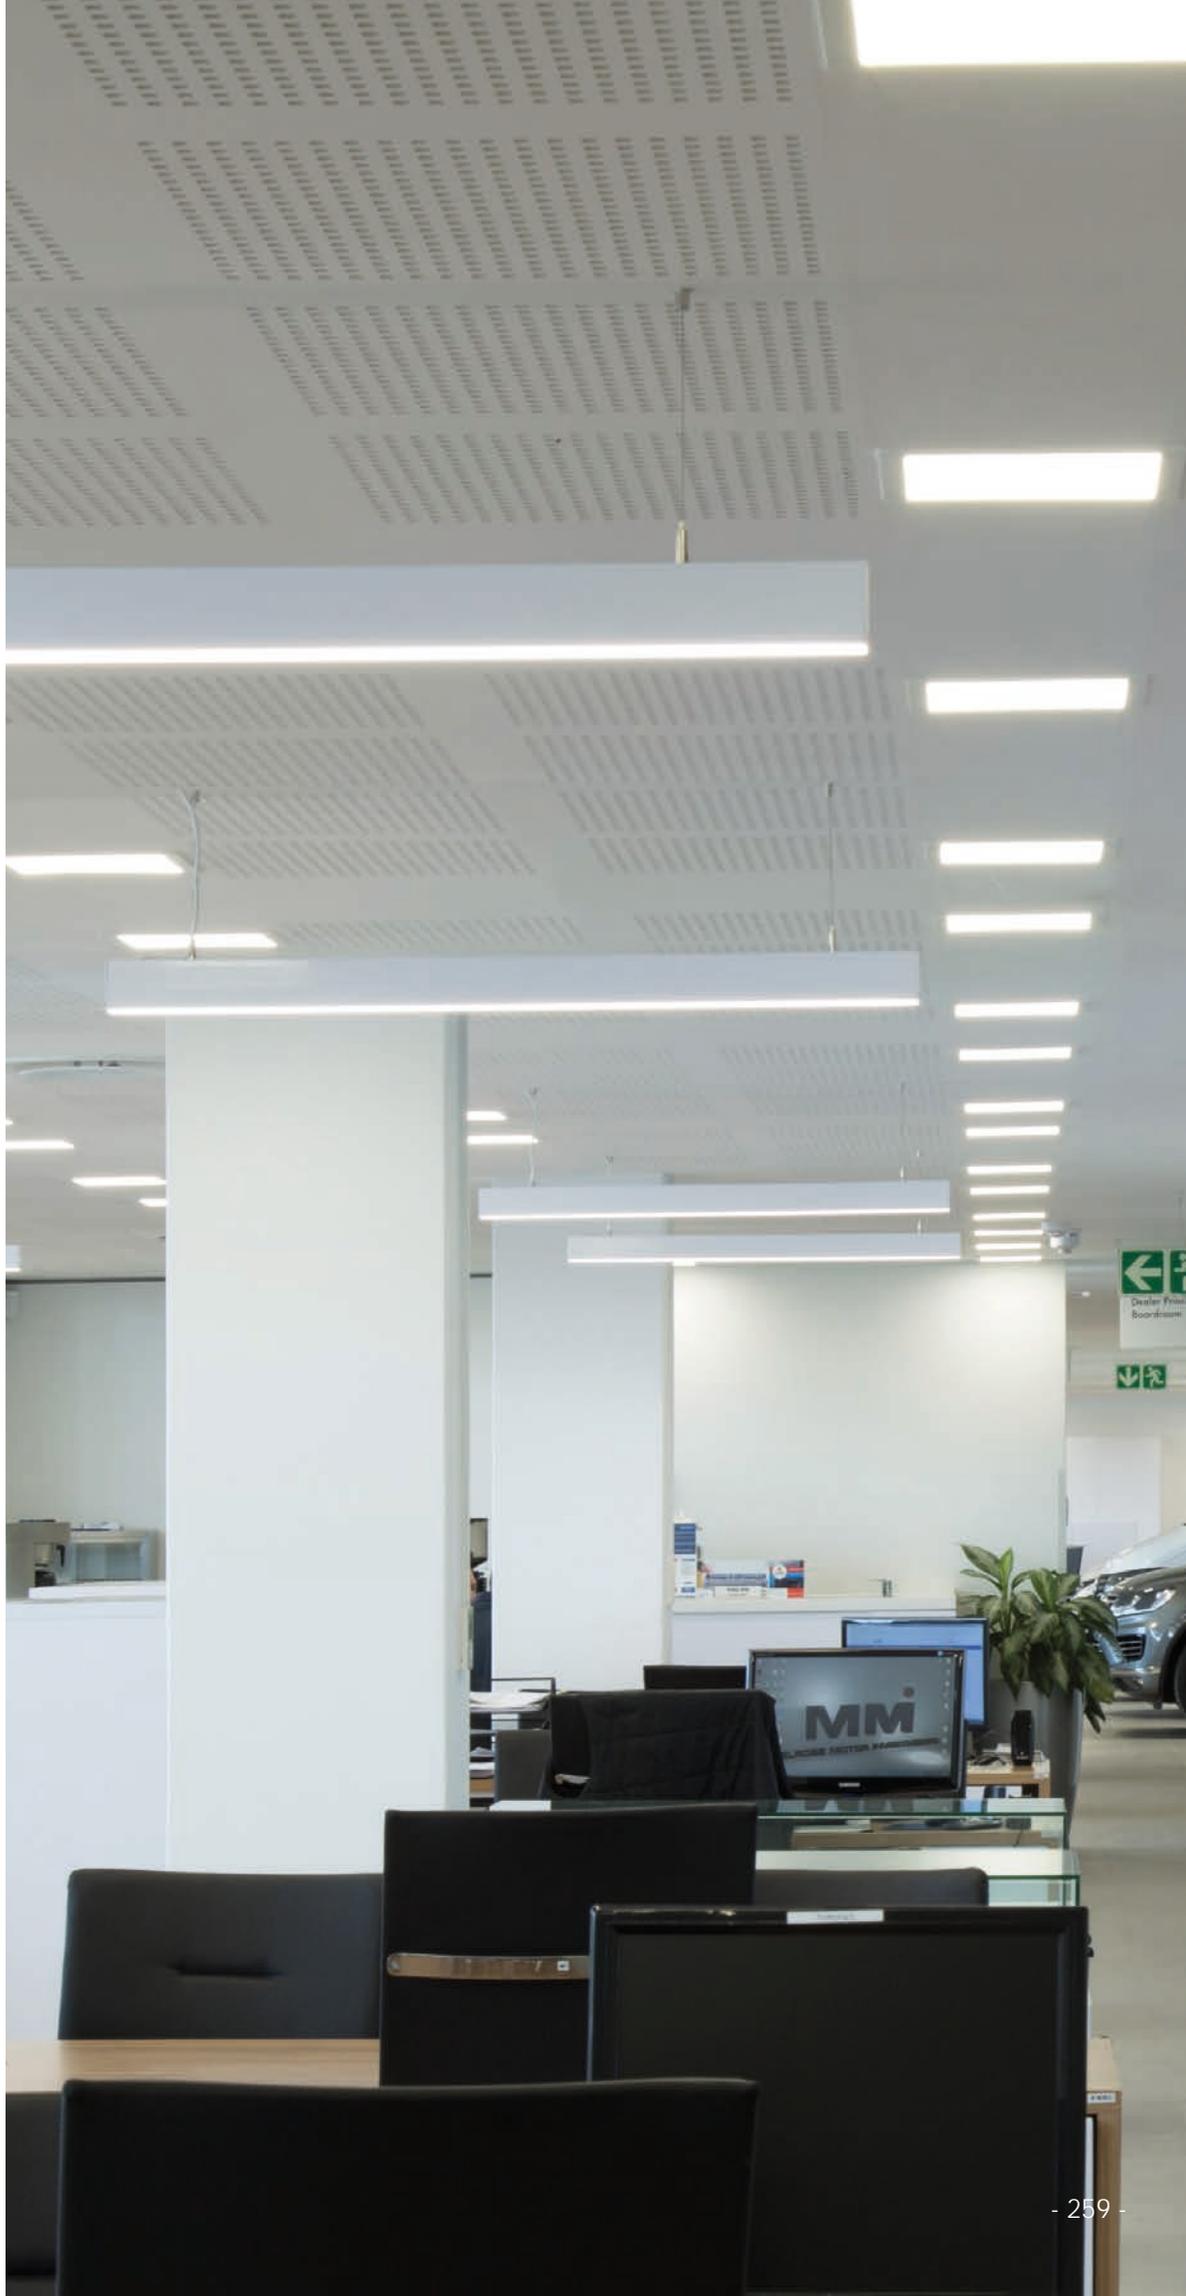


MODDO



Moddo è una collezione di apparecchi da incasso che grazie al suo caratteristico gruppo ottico orientabile risulta l'ideale per spazi espositivi e commerciali. La luce potente e concentrata e le numerose varianti rendono Moddo LED estremamente versatile, specialmente grazie all'orientabilità di 30° su due assi.

Moddo is a collection of recessed lights which is ideal for exhibition and commercial spaces thanks to its characteristic swivelling optical unit. Powerful, concentrated light and numerous variants make Moddo LED extremely versatile, especially thanks to the fact that it can be adjusted by 30° in two axes.

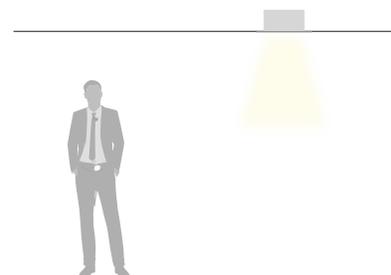

MODO

La struttura degli apparecchi è in alluminio pressofuso verniciato. Disponibile anche nella versione senza cornice. Incassi ad 1/2/3/4 lampade, con riflettore per fascio da 24° o 40°. Orientabile di 30° su due assi.

The structure of the fittings is made of painted die-cast aluminium. Also available in the frameless version. Available with the 1/2/3/4 lamps versions, 24 ° or 40 ° beam angle. Optical group that can be oriented at 30° on two axis.

CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	30°



MODO

1 LUCE/LIGHT

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. 24°
1

40°
2

X. CRI80
5

CRI90
6


Y. 4000K
7

3000K
8


2700K
9

DIM
A2

MODO 1 LUCE/LIGHT



MODO FRAMELESS 1 LUCE/LIGHT



COD. ON/OFF

LIGHTS

L.MM

W

LM

		MODO 1 LUCE/LIGHT		
MOD.5211. D X Y. Z	1 luce/light	186x186	16W/230V COB LED	1350/1250/1220
MOD.5221. D X Y. Z	1 luce/light	186x186	23W/230V COB LED	1950/1850/1820
MOD.5231. D X Y. Z	1 luce/light	186x186	33W/230V COB LED	3600/3300/3210
		MODO FRAMELESS 1 LUCE/LIGHT		
MOB.5211. D X Y. Z	1 luce/light	153x153	16W/230V COB LED	1350/1250/1220
MOB.5221. D X Y. Z	1 luce/light	153x153	23W/230V COB LED	1950/1850/1820
MOB.5231. D X Y. Z	1 luce/light	153x153	33W/230V COB LED	3600/3300/3210



CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	30°



MODO

2 LUCI/LIGHTS

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. 24°
1

40°
2

X. CRI80
5



CRI90
6

Y. 4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2



COD. ON/OFF	LIGHTS	L.MM	W	LM
MODO 2 LUCI/LIGHTS				
MOD.5212. D X Y. Z	2 luci/lights	340x186	2x16W/230V COB LED	2700/2500/2440
MOD.5222. D X Y. Z	2 luci/lights	340x186	2x23W/230V COB LED	3900/3700/3640
MOD.5232. D X Y. Z	2 luci/lights	340x186	2x33W/230V COB LED	7200/6600/6420
MODO FRAMELESS 2 LUCI/LIGHTS				
MOB.5212. D X Y. Z	2 luci/lights	305x186	2x16W/230V COB LED	2700/2500/2440
MOB.5222. D X Y. Z	2 luci/lights	305x186	2x23W/230V COB LED	3900/3700/3640
MOB.5232. D X Y. Z	2 luci/lights	305x186	2x33W/230V COB LED	7200/6600/6420



CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	30°



MODO

3 LUCI/LIGHTS

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. 24°
1

40°
2

X. CRI80
5



CRI90
6

Y. 4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2



COD. ON/OFF	LIGHTS	L.MM	W	LM
MODO 3 LUCI/LIGHTS				
MOD.5213. D X Y. Z	3 luci/lights	498x186	3x16W/230V COB LED	4050/3750/3660
MOD.5223. D X Y. Z	3 luci/lights	498x186	3x23W/230V COB LED	5850/5550/5460
MOD.5233. D X Y. Z	3 luci/lights	498x186	3x33W/230V COB LED	10800/10200/10020
MODO FRAMELESS 3 LUCI/LIGHTS				
MOB.5213. D X Y. Z	3 luci/lights	454x186	3x16W/230V COB LED	4050/3750/3660
MOB.5223. D X Y. Z	3 luci/lights	454x186	3x23W/230V COB LED	5850/5550/5460
MOB.5233. D X Y. Z	3 luci/lights	454x186	3x33W/230V COB LED	10800/10200/10020

BOULANGERIE & PATISERIE



CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	30°



MODO

4 LUCI/LIGHTS

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. 24°
1

40°
2

X. CRI80
5


CRI90
6

Y. 4000K
7

3000K
8

2700K
9


DIM
A2

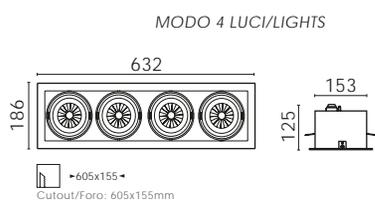

COD. ON/OFF	LIGHTS	L.MM	W	LM
MODO 4 LUCI/LIGHTS				
MOD.5214. D X Y. Z	4 luci/lights	632x186	4x16W/230V COB LED	5400/5000/4880
MOD.5224. D X Y. Z	4 luci/lights	632x186	4x23W/230V COB LED	7800/7400/7280
MOD.5234. D X Y. Z	4 luci/lights	632x186	4x33W/230V COB LED	14400/13600/13360
MODO FRAMELESS 4 LUCI/LIGHTS				
MOB.5214. D X Y. Z	4 luci/lights	600x186	4x16W/230V COB LED	5400/5000/4880
MOB.5224. D X Y. Z	4 luci/lights	600x186	4x23W/230V COB LED	7800/7400/7280
MOB.5234. D X Y. Z	4 luci/lights	600x186	4x33W/230V COB LED	14400/13600/13360




AIR

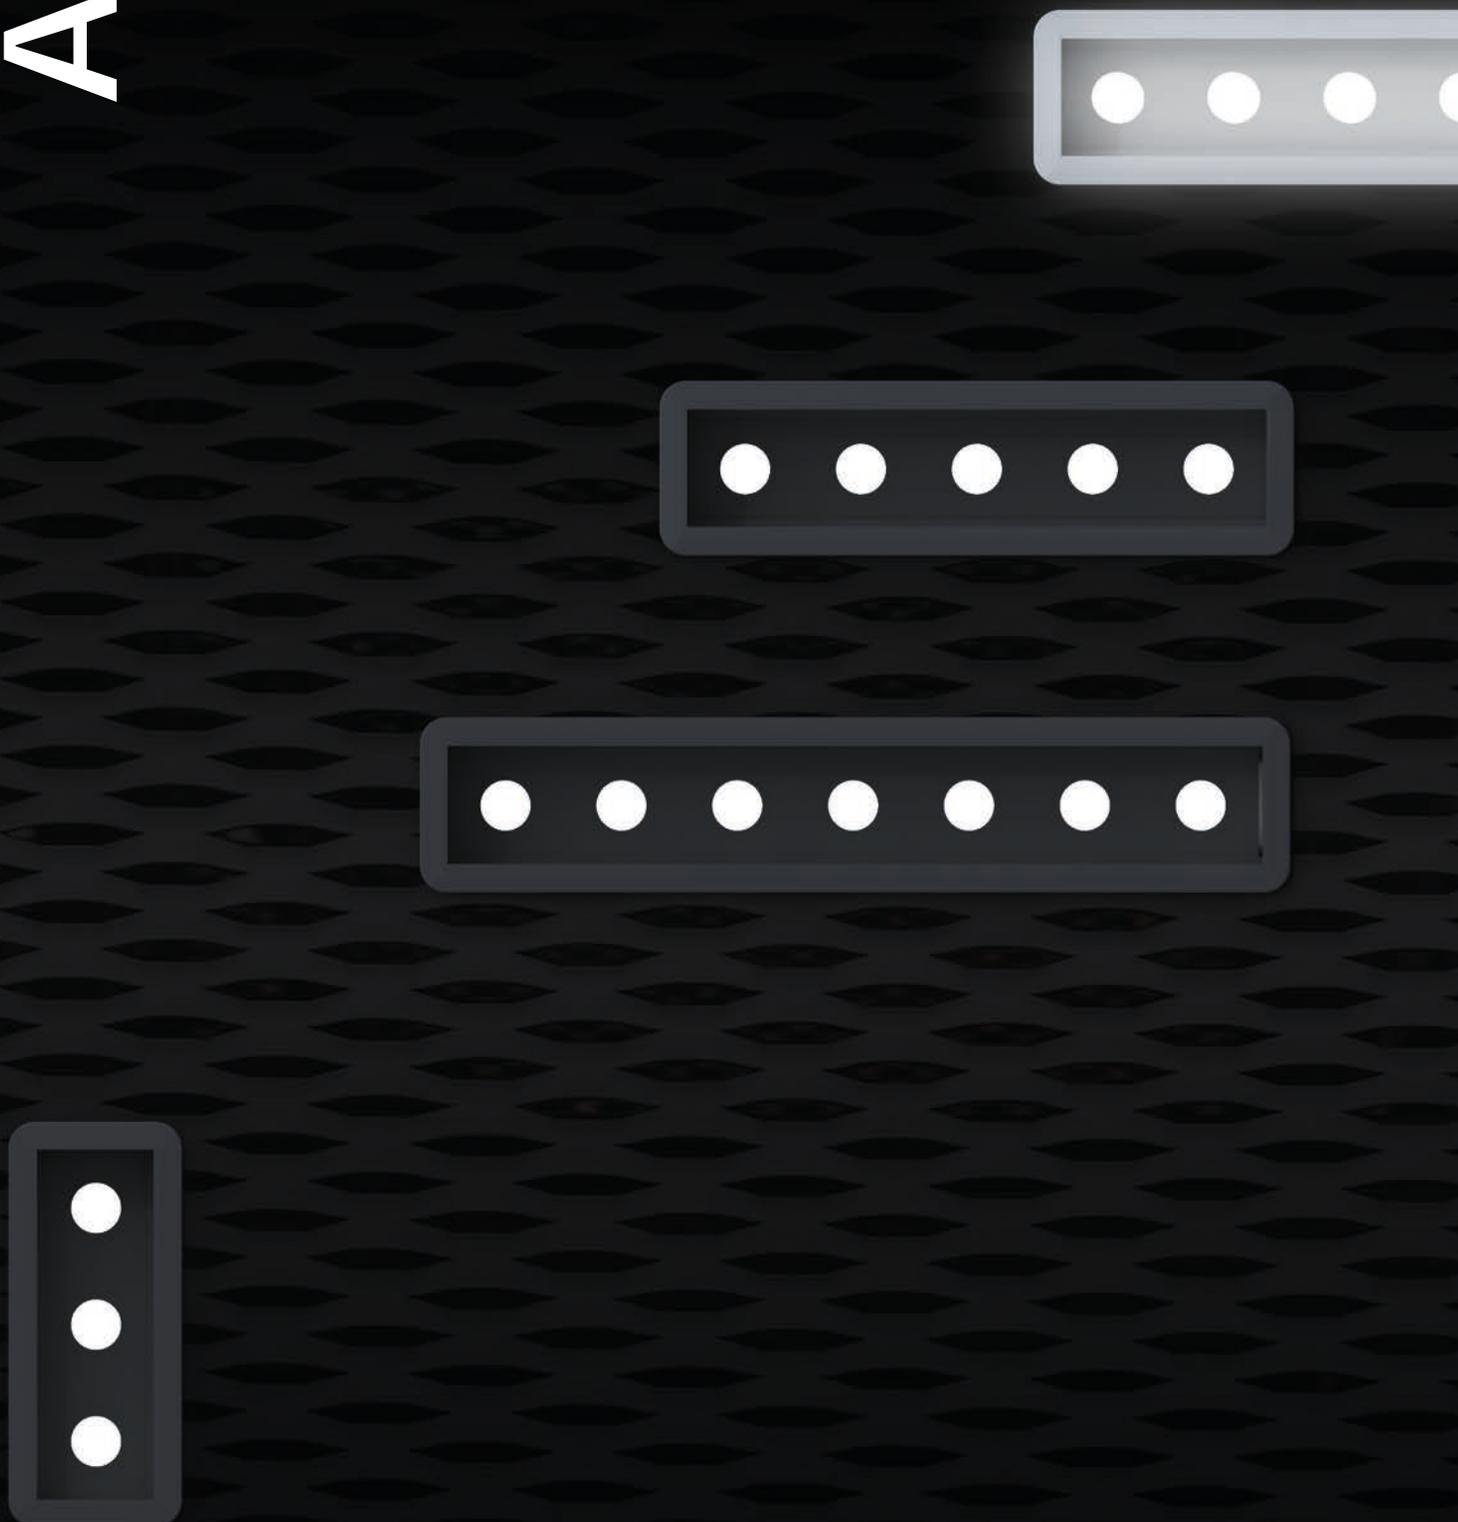

Air è un sistema a sorgenti multiple perfetto per l'illuminazione di negozi e uffici. Grazie al suo design minimale e alle sue dimensioni ridotte può essere inserito anche in contesti abitativi dallo stile moderno e si adatta a tutti gli ambienti, creando un effetto abbagliamento ridotto.

Air is a multi-source system that is perfect for shop and office lighting. Thanks to its minimalist design and small dimensions, it can also be used in modern living spaces and fits into any environment, creating a reduced glare effect.

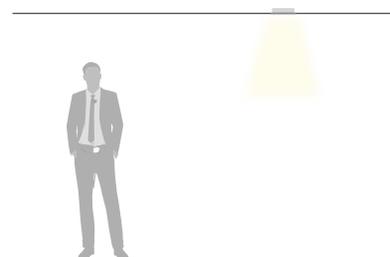

AIR

Serie di apparecchi da incasso per interni. Corpo in alluminio con verniciatura raggrinzante. Disponibile in 4 modelli standard: dal più piccolo a 1 LED fino a una sezione da 7 LED. Lenti a 25° o 60°. Facilmente personalizzabile. Alimentabile a 350 o 500 mA. Alimentatore escluso.

Series of recessed luminaires for indoor use. Realized in coated aluminium. Available in 4 standard models: from the smallest 1 LED up to a 7 LED section. 25° or 60° lenses. Easily customisable. It can be supplied at 350 or 500 mA. Driver excluded.

CE	LED
III	IP20
RG1	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	




AIR

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

- X. CRI80
5
- CRI90
6

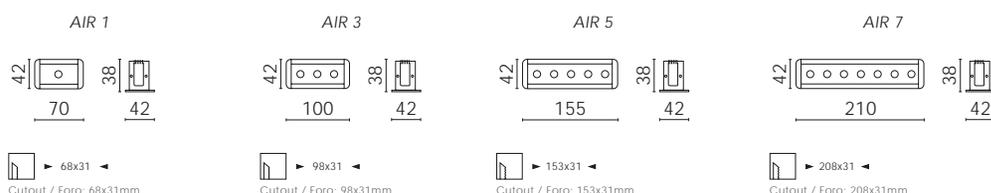

- Y. 4000K
7

COD. ON/OFF L.MM W LM FASCIO/BEAM

- 3000K
8

JAI.5261. 2 X Y. Z 70x42 1.2W/350mA - 2W/500mA 108/93/88 - 154/132/125 25°
 JAI.5261. 6 X Y. Z 70x42 1.2W/350mA - 2W/500mA 108/93/88 - 154/132/125 60°

- 2700K
9

JAI.5263. 2 X Y. Z 100x42 3x1.2W/350mA - 3x2W/500mA 323/278/265 - 461/397/378 25°
 JAI.5263. 6 X Y. Z 100x42 3x1.2W/350mA - 3x2W/500mA 323/278/265 - 461/397/378 60°

- DIM
A2

JAI.5265. 2 X Y. Z 155x42 5x1.2W/350mA - 5x2W/500mA 538/462/440 - 768/660/628 25°
 JAI.5265. 6 X Y. Z 155x42 5x1.2W/350mA - 5x2W/500mA 538/462/440 - 768/660/628 60°

JAI.5267. 2 X Y. Z 210x42 7x1.2W/350mA - 7x2W/500mA 756/650/618 - 1080/928/882 25°
 JAI.5267. 6 X Y. Z 210x42 7x1.2W/350mA - 7x2W/500mA 756/650/618 - 1080/928/882 60°

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSL00
LED Driver IP20 3W/350mA.



AAA.TRSL05
LED Driver IP20 19W/350mA.




AAA.TRSL41
LED Driver IP20 6W/500mA.



AAA.TRSL45
LED Driver IP20 20W/500mA.



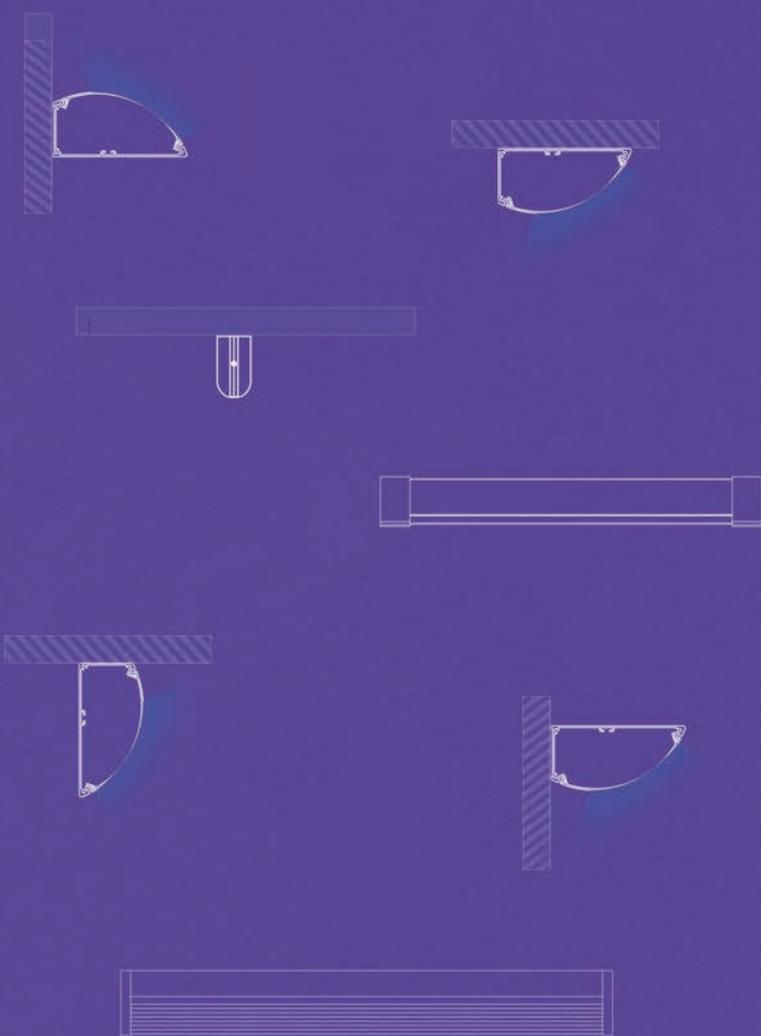

LUCI D'AMBIENTE

Ambient lights


Indoor

F-SERIES

F-44

Appliques da parete che hanno da sempre contraddistinto la nostra produzione. Per un'illuminazione pratica e funzionale trovano collocazione soprattutto negli spazi in cui l'alto livello di umidità richiede un grado di protezione maggiorato, ad esempio per illuminazione di cucine e bagni.

Wall fittings that have always distinguished our production. For practical and functional lighting, it is especially suitable for spaces where the high level of humidity requires an increased degree of protection, for example kitchens and bathrooms.

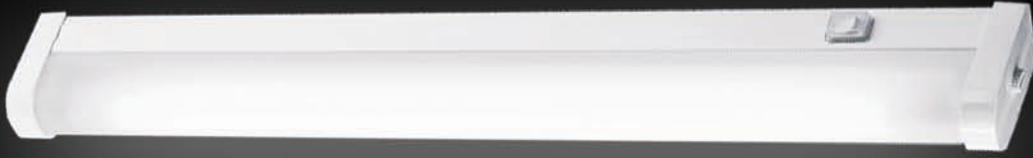

F-55







F-44

Corpo in lega di alluminio estruso, testate in tecnopolimero, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 14W/640mm a 28W/1250mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Versione con interruttore.

Structure in aluminium alloy, techno polymer end caps, powder coating . Opal polycarbonate diffuser. LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 14W/640mm up to 28W/1250mm. Electronic driver and diffuser included. Version with switch.



F-55

Corpo in lega di alluminio estruso, testate in tecnopolimero, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 14W/580mm a 28W/1180mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Versione con interruttore.

Structure in aluminium alloy, techno polymer end caps, powder coating. Opal polycarbonate diffuser. LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 14W/580mm up to 28W/1180mm. Electronic driver and diffuser included. Version with switch.

CE	LED
IP44	
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	850°
SWITCH	





F-44

Z. COLOR

bianco/white - 02

- X. CRI80 5
- CRI90 6
- DIM A2



COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM
F44.3211. 0 X 7. 02	640	14W/230V LED	4000K	1585
F44.3211. 0 X 8. 02	640	14W/230V LED	3000K	1502
F44.3211. 0 X 9. 02	640	14W/230V LED	2700K	1477
F44.3213. 0 X 7. 02	1250	28W/230V LED	4000K	3170
F44.3213. 0 X 8. 02	1250	28W/230V LED	3000K	3004
F44.3213. 0 X 9. 02	1250	28W/230V LED	2700K	2954





CE	LED
	IP44
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	850°
	SWITCH

02 - bianco/white

Z.
COLOR

F-55



X.
CRI80
5

CRI90
6

DIM

A2

COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM
F55.5015. 0 X 7. 02	580	14W/230V LED	4000K	1585
F55.5015. 0 X 8. 02	580	14W/230V LED	3000K	1502
F55.5015. 0 X 9. 02	580	14W/230V LED	2700K	1477
F55.5017. 0 X 7. 02	1180	28W/230V LED	4000K	3170
F55.5017. 0 X 8. 02	1180	28W/230V LED	3000K	3004
F55.5017. 0 X 9. 02	1180	28W/230V LED	2700K	2954

DRIVERS

DRIVERS

DRIVERS


TENSIONE COSTANTE COSTANT VOLTAGE

CE | IP20 | 



30W

- Pri: 220-240V~50/60Hz
- Sec: 24VDC, 2.90A 30W
- Temperatura di utilizzo/Operating temp: -40°~+45°C




AAA.TRSL08 30W/24VDC

CE | IP20 | 



75W

- Pri: 220-240V~50/60Hz
- Sec: 24VDC, 3.12A 75W
- Temperatura di utilizzo/Operating temp: -15°~+45°C




AAA.TRSL09 75W/24VDC

CE | IP20 | 



150W

- Pri: 220-240V~50/60Hz
- Sec: 24VDC, 150W
- Temperatura di utilizzo/Operating temp: -25°~+40°C



AAA.TRSL10 150W/24VDC

DRIVERS

DRIVERS


CE | IP65 | 



8.4W

- Pri: 220-240V-50/60Hz
- Sec: 24VDC, 0.5A
- Temperatura di utilizzo/Operating temp: -10°~+45°C

AAA.TRSL15 8.4 W/24VDC




CE | IP67 | 



70W

- Pri: 220-240V-50/60Hz
- Sec: 24VDC, 2.90A 70W
- Temperatura di utilizzo/Operating temp: -40°~+45°C

AAA.TRSL13 70W/24VDC




CE | IP67 | 



150W

- Pri: 220-240V-50/60Hz
- Sec: 24VDC, 12.5A 150W
- Temperatura di utilizzo/Operating temp: -10°~+60°C

AAA.TRSL16 150W/24VDC



CORRENTE COSTANTE COSTANT CURRENT

CE | IP20 | 



3W

- Pri: 220-240V~50/60Hz 0.08A
- Sec: 350mA, 2.5-10.5V/700mA, 2.8-10.5V
- Temperatura di utilizzo/Operating temp: -5°~+50°C




AAA.TRSL00 3W/350mA
AAA.TRSL30 3W/700mA

CE | IP20 | 



6W

- Pri: 220-240V~50/60Hz 0.09A
- Sec: 500mA, 2-17V
- Temperatura di utilizzo/Operating temp: -20°~+50°C



AAA.TRSL41 6W/500mA

CE | IP20 | 



20W

- Pri: 220-240V~50/60Hz 0.14A
- Sec: 350mA, 2-58V/700mA, 2-29V
- Temperatura di utilizzo/Operating temp:
350mA, -20°~+50°C/700mA, -5°~+50°C



AAA.TRSL05 19W 350/700mA
AAA.TRSL45 20W/500mA

DRIVERS

Condizioni generali di vendita/General sales condition

1. TERMINI DI CONSEGNA

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Gli ordini verranno evasi in base alle disponibilità e le spedizioni potranno essere fatte anche parzialmente. La merce viene sempre resa franco nostro stabilimento. Nel caso in cui dovessero verificarsi mancanze, manomissioni oppure danneggiamenti della merce, l'acquirente dovrà apporre riserve scritte al trasportatore all'atto della ricezione della merce al fine di avere diritto alla riparazione o reintegrazione. Se tali riserve non venissero apposte al trasportatore, l'acquirente perderà automaticamente il diritto alla reintegrazione o riparazione dei prodotti. Qualsiasi esportazione delle merci acquistate deve essere precedentemente autorizzata dalla CIVIC.

2. RESO DI MERCE

I resi di merce potranno essere accettati soltanto previo accordo scritto formale tra la nostra società e l'acquirente. Tuttavia, tutti quei prodotti non presenti sui listini e cataloghi della nostra società ed oggetto di fabbricazioni o ordini particolari non potranno essere resi in ogni caso. Le spese ed i rischi relativi ai resi di merce rimarranno sempre a carico esclusivo dell'acquirente. Solo dopo una verifica da parte nostra del materiale reso, la nostra società potrà dar luogo ad una nota di credito a favore dell'acquirente o eventualmente alla sostituzione. Rimane inteso che qualsiasi indennità o risarcimento danni a favore dell'acquirente rimarrà esclusa.

3. PAGAMENTI

Si riconoscono solamente i pagamenti fatti direttamente al nostro domicilio o a persone autorizzate, da noi, per iscritto. In caso di ritardato pagamento, totale o parziale, verranno addebitati i relativi interessi di mora. Per qualsiasi somma non pagata alla scadenza riportata sulla fattura, si prevede l'applicazione d'interessi moratori pari al tasso BCE +7% (D.lgs 231/2002).

4. RISERVA DI PROPRIETÀ

Per pagamento da effettuarsi in tutto o in parte dopo la consegna i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore fino al momento del completo pagamento del prezzo, nella misura permessa dalla legge del paese dove i prodotti si trovano. Il compratore per tanto si impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto paese una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita, o porre in essere un'analoga forma di garanzia a favore del venditore.

5. LIMITI DI RESPONSABILITÀ

I disegni, le quote, i materiali e i colori degli articoli del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. Al venditore è riservata la facoltà di modificare o perfezionare i prodotti senza obbligo di preavviso o di comunicazione in base alle proprie esigenze. Le caratteristiche dei prodotti non sono quindi da considerarsi impegnative. Di conseguenza in nessun caso il venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di produzioni o mancati profitti derivanti da modifiche tecniche ai prodotti. Eventuali esportazioni devono essere autorizzate dalla Civic.

6. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene riconosciuta la competenza esclusivamente del foro del venditore.

1. DELIVERY TERMS

All goods travel at the Purchaser's own risk. Goods will be delivered in relation to availability and partial orders will also be dispatched. Goods are always delivered ex-factory. On receipt of the goods, any losses, or tampering, the purchaser must immediately advise the Carrier must concerned in order to obtain the right for the repairing or re-instatement of order. The Purchaser will automatically lose any right to the repairing or re-instatement of their order if this written notice is not submitted to the Carrier. Any export of the purchased goods must be previously authorised by Civic.

2. GOODS RETURNED

Goods can only be returned if previously agreed between the parties. In any case, all the products not included in our price list and catalogue and produced especially for the purchaser, will not be returned. All returns are at risk and cost of the Purchaser. Goods returned will firstly be evaluated before a credit note in favour of the Purchaser will be passed or substitution of the goods. In any case the purchaser shall not be entitled to any indemnity or reimbursement of damages.

3. PAYMENTS

Only payments made directly to our domicile or to persons authorized by ourselves in writing will be accepted. Any delays in payment or partial payments, could result in default interest being charged to the Purchaser. Any amounts outstanding on invoice expiry date, the seller has the right to charge interest at the rate indicated from BCE 7% (according with D.lgs 231/2002).

4. TITLE RESERVATION

All goods delivered remain the property of the Seller until all payments have been made in full, within the limits of the law of the country where the products are located. Consequently the purchaser will have to do all he can in order to constitute, in the country where the products are located, a property reservation in the most extensive form permitted or to create a similar form of guarantee in favour of the seller. Drawings, sizes, materials and colours of the product contained in this catalogue are purely indicative.

5. MANUFACTURER'S RESPONSIBILITY

The seller will have the right to modify or to improve its products without being obliged to previously advise or inform the other party, in relation with its needs. Technical specifications of products are not binding. Consequently under no circumstances the Seller can be considered responsible for direct, indirect or consequential damages, loss of production or lack of profit. Any exportation must be authorized from Civic.

6. COMPETENT JURISDICTION

The seller's court will be competent for any controversy.



@CivicLighting



@CivicLighting



@CivicLighting



www.civic.it

