


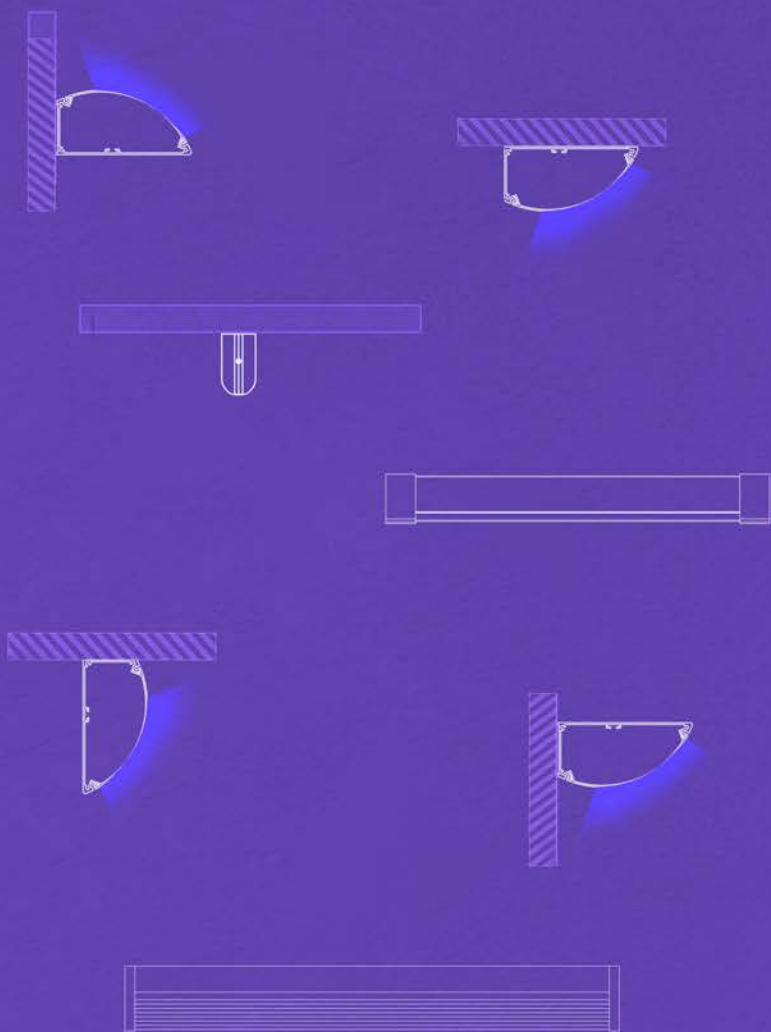

LUCI D'AMBIENTE

Ambient lights


Indoor

F-SERIES

F-44

Appliques da parete che hanno da sempre contraddistinto la nostra produzione. Per un'illuminazione pratica e funzionale trovano collocazione soprattutto negli spazi in cui l'alto livello di umidità richiede un grado di protezione maggiorato, ad esempio per illuminazione di cucine e bagni.


Wall fittings that have always distinguished our production. For practical and functional lighting, it is especially suitable for spaces where the high level of humidity requires an increased degree of protection, for example kitchens and bathrooms.

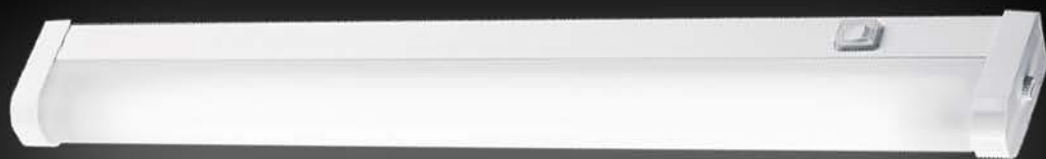

F-55






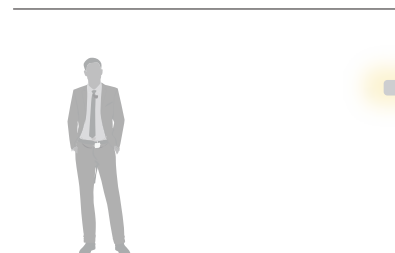

F-44

Corpo in lega di alluminio estruso, testate in tecnopolimero, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 14W/640mm a 28W/1250mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Versione con interruttore.

Structure in aluminium alloy, techno polymer end caps, powder coating. Opal polycarbonate diffuser. LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 14W/640mm up to 28W/1250mm. Electronic driver and diffuser included. Version with switch.

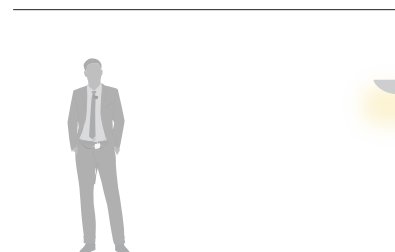

F-55

Corpo in lega di alluminio estruso, testate in tecnopolimero, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 14W/580mm a 28W/1180mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Versione con interruttore.

Structure in aluminium alloy, techno polymer end caps, powder coating. Opal polycarbonate diffuser. LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 14W/580mm up to 28W/1180mm. Electronic driver and diffuser included. Version with switch.

CE	LED
IP44	
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	850°
SWITCH	



F-44



COLOR

bianco/white - 02 ☐

X.
CRI80
5

CRI90
6

DIM
A2



COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM
F44.3211. 0 X 7. 02	640	14W/230V LED	4000K	1585
F44.3211. 0 X 8. 02	640	14W/230V LED	3000K	1502
F44.3211. 0 X 9. 02	640	14W/230V LED	2700K	1477
F44.3213. 0 X 7. 02	1250	28W/230V LED	4000K	3170
F44.3213. 0 X 8. 02	1250	28W/230V LED	3000K	3004
F44.3213. 0 X 9. 02	1250	28W/230V LED	2700K	2954





CE	LED
	IP44
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	850°
	SWITCH

☐ 02 - bianco/white

COLOR

F-55



X.
CRI80
5

CRI90
6

DIM
A2

COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM
F55.5015. 0 X 7. 02	580	14W/230V LED	4000K	1585
F55.5015. 0 X 8. 02	580	14W/230V LED	3000K	1502
F55.5015. 0 X 9. 02	580	14W/230V LED	2700K	1477
F55.5017. 0 X 7. 02	1180	28W/230V LED	4000K	3170
F55.5017. 0 X 8. 02	1180	28W/230V LED	3000K	3004
F55.5017. 0 X 9. 02	1180	28W/230V LED	2700K	2954