



AIR

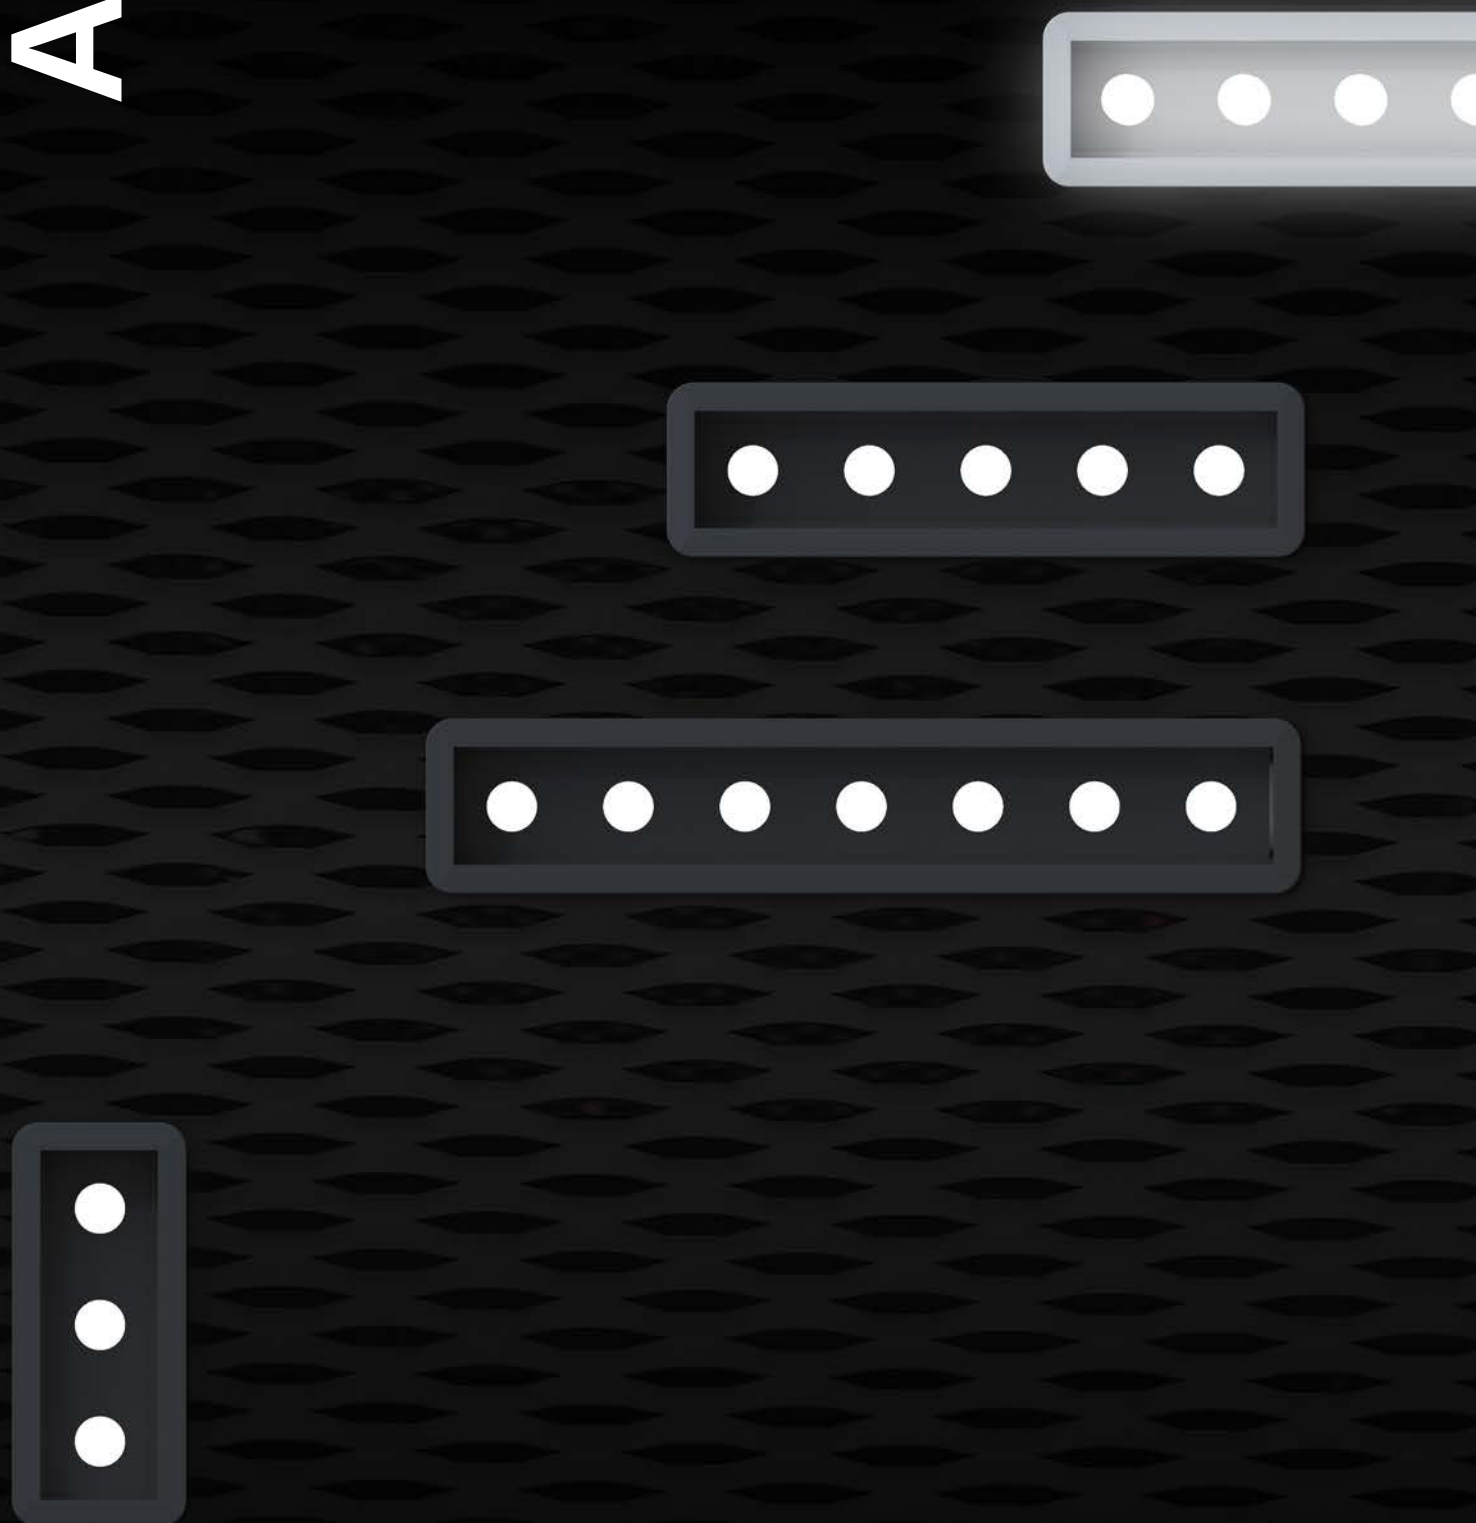

Air è un sistema a sorgenti multiple perfetto per l'illuminazione di negozi e uffici. Grazie al suo design minimale e alle sue dimensioni ridotte può essere inserito anche in contesti abitativi dallo stile moderno e si adatta a tutti gli ambienti, creando un effetto abbagliamento ridotto.

Air is a multi-source system that is perfect for shop and office lighting. Thanks to its minimalist design and small dimensions, it can also be used in modern living spaces and fits into any environment, creating a reduced glare effect.

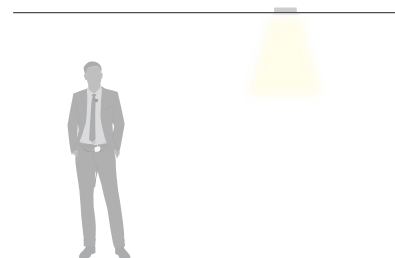

AIR

Serie di apparecchi da incasso per interni. Corpo in alluminio con verniciatura raggrinzante. Disponibile in 4 modelli standard: dal più piccolo a 1 LED fino a una sezione da 7 LED. Lenti a 25° o 60°. Facilmente personalizzabile. Alimentabile a 350 o 500 mA. Alimentatore escluso.

Series of recessed luminaires for indoor use. Realized in coated aluminium. Available in 4 standard models: from the smallest 1 LED up to a 7 LED section. 25° or 60° lenses. Easily customisable. It can be supplied at 350 or 500 mA. Driver excluded.

CE	LED
III	IP20
RG1	Driver escl./excl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	




AIR


Z.
COLOR

bianco raggrinzante/rough white - **32** 
nero raggrinzante/rough black - **33** 
grigio chiaro opaco/clear matte grey - **37** 
custom - **99** 


X.
CRI80
5




Cutout / Foro: 68x31mm



Cutout / Foro: 98x31mm



Cutout / Foro: 153x31mm



Cutout / Foro: 208x31mm

CRI90
6

Y.
4000K
7

COD. ON/OFF

W

LM

FASCIO/BEAM

3000K
8

JAI.5261. 2 X Y. Z
JAI.5261. 6 X Y. Z

1.2W/350mA - 2W/500mA
1.2W/350mA - 2W/500mA

108/93/88 - 154/132/125
108/93/88 - 154/132/125

25°
60°

2700K
9

JAI.5263. 2 X Y. Z
JAI.5263. 6 X Y. Z

3x1.2W/350mA - 3x2W/500mA
3x1.2W/350mA - 3x2W/500mA

323/278/265 - 461/397/378
323/278/265 - 461/397/378

25°
60°

DIM

A2

JAI.5265. 2 X Y. Z
JAI.5265. 6 X Y. Z

5x1.2W/350mA - 5x2W/500mA
5x1.2W/350mA - 5x2W/500mA

538/462/440 - 768/660/628
538/462/440 - 768/660/628

25°
60°

JAI.5267. 2 X Y. Z
JAI.5267. 6 X Y. Z

7x1.2W/350mA - 7x2W/500mA
7x1.2W/350mA - 7x2W/500mA

756/650/618 - 1080/928/882
756/650/618 - 1080/928/882

25°
60°

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.TRSLO0
LED Driver IP20 3W/350mA.



AAA.TRSLO5
LED Driver IP20 19W/350mA.



AAA.TRSLO41
LED Driver IP20 6W/500mA.



AAA.TRSLO45
LED Driver IP20 20W/500mA.

