



MINU - R

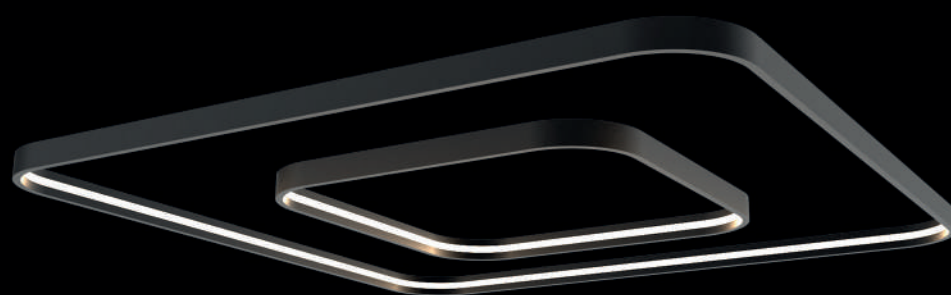

Minu-R è una collezione di anelli decorativi luminosi a luce diretta o a luce interna. Il design elegante e leggero è di grande impatto scenico ed è ideale per uffici, contesti residenziali e commerciali.

Minu-R is a collection of decorative lighting rings with direct or internal light. It can offer such elegant and light design, with great scenic impact; it is the ideal choice for offices, residential and commercial environments.






Diffuser




Square




Perimeter

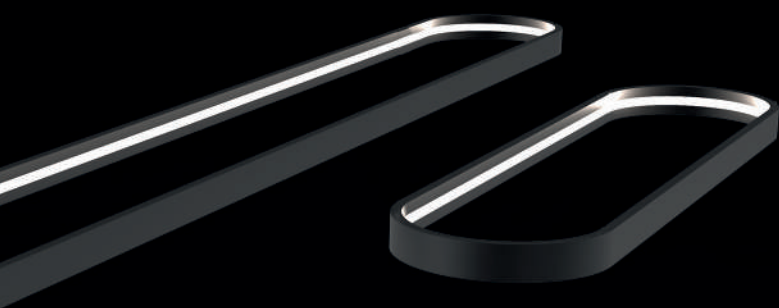

Lap

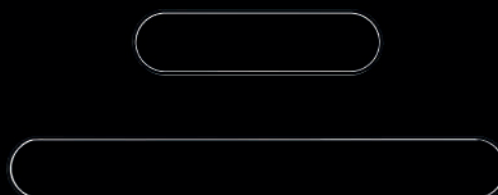




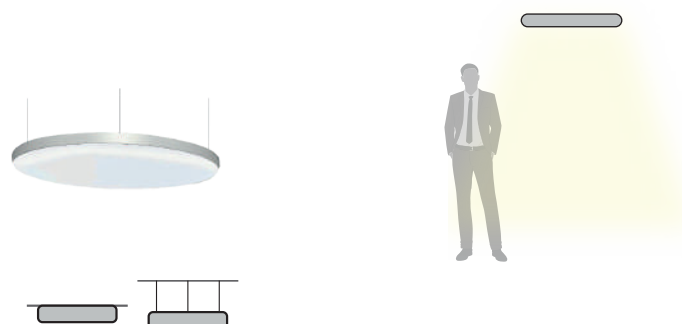

MINU-R DIFFUSER

Profilo realizzato in lega di alluminio estruso curvato e verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco, 4000K o 3000K, Potenze da 60W/560mm a 198W/1120mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o dimmerabile incluso.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K or 3000K white tone. Powers from 60W/560mm up to 198W/1120mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or dimmable driver included.

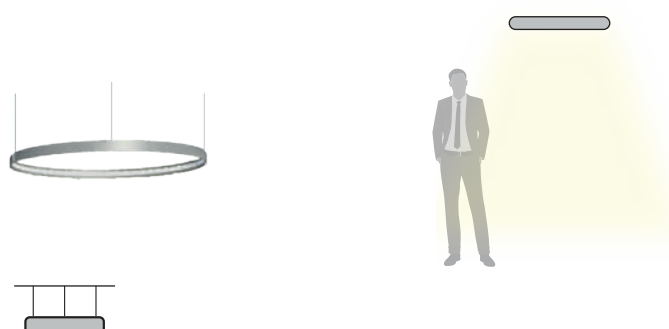

MINU-R PERIMETER

Profilo realizzato in lega di alluminio estruso curvato e verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco, 4000K o 3000K. Potenze da 34W/560mm a 90W/1480mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o dimmerabile incluso nel rosone.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K or 3000K white tone. Powers from 34W/560mm up to 90W/1480mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or dimmable driver included in the ceiling cup.

CE	IP40
LED	RG1
CRI 80/90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H



MINU - R

DIFFUSER

Z.
COLOR

bianco raggrinzante/rough white -**32** 
nero raggrinzante/rough black -**33** 
custom -**99** 

OPAL
1

X.
CRI80
5




CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2



COD. ON/OFF	D.MM	W	LM
MNU.5625. 1 X Y. Z	560	60W/230V LED	8500/8300
MNU.5626. 1 X Y. Z	840	124W/230V LED	17000/16600
MNU.5627. 1 X Y. Z	1120	198W/230V LED	27300/27000

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SD1
Kit di sospensione L.2000mm.
Suspension kit L.2000mm.






CE	IP40
LED	RG1
CRI 80/90	Mac Adam 3
L80 B10	50000H
III	

- ☐ **32**- bianco raggrinzante/rough white
☐ **33**- nero raggrinzante/rough black
☐ **99**- custom

Z.
COLOR

MINU - R

PERIMETER



560, 840, 1120, 1480

COD. ON/OFF

D.MM

W

LM

MNU.5635. 1 X Y. Z	560	34W/24V LED	3010/2630
MNU.5636. 1 X Y. Z	840	51W/24V LED	4520/3950
MNU.5637. 1 X Y. Z	1120	67W/24V LED	6020/5270
MNU.5638. 1 X Y. Z	1480	90W/24V LED	9460/9100

OPAL
1

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SP1
Kit di sospensione L.2000mm
e driver 50W.
Suspension kit L.2000mm and
driver 50W.



MNU.SP3
Kit di sospensione L.2000mm
e driver 110W.
Suspension kit L.2000mm and
driver 110W.






MINU-R SQUARE

Profilo realizzato in lega di alluminio estruso curvato e verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco, 4000K o 3000K, Potenze da 55W/750mm a 110W/1500mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o dimmerabile incluso nel rosone.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser, 4000K or 3000K white tone. Powers from 55W/560mm up to 110W/1500mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or dimmable driver included in the ceiling cup.



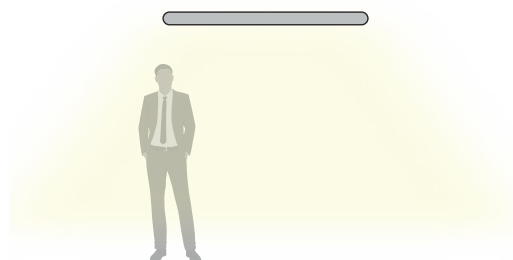


MINU-R LAP

Realizzati in lega di alluminio estruso curvato verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco, 4000K o 3000K, Potenze da 50W/1150mm a 95W/2300mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o dimmerabile incluso nel rosone.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K or 3000K white tone. Powers from 50W/1150mm up to 95W/2300mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or dimmable Driver included in the ceiling cup.

CE	IP40
LED	RG1
CRI 80/90	50000H
L80 B10	Mac Adam 3
III	

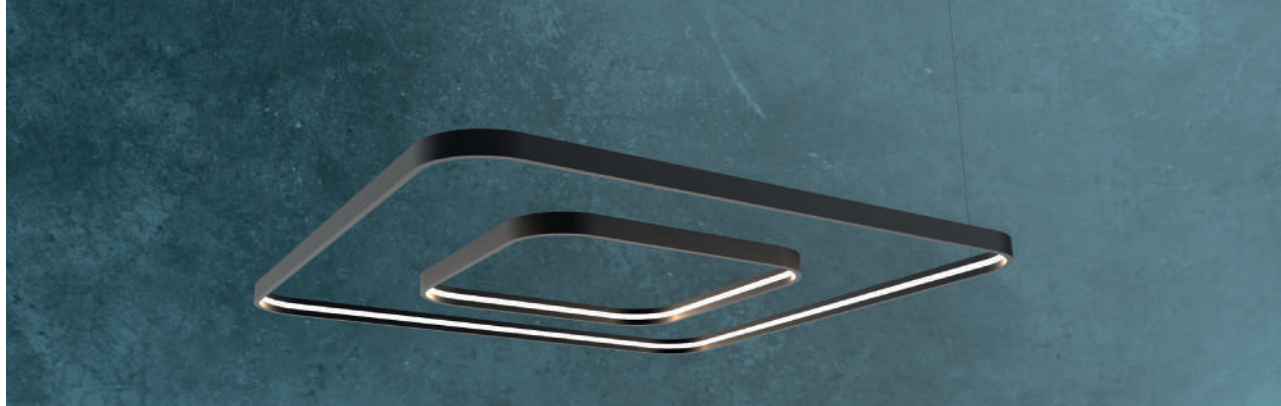

MINU - R

S Q U A R E

Z.
COLOR

bianco raggrinzante/rough white -**32** 
nero raggrinzante/rough black -**33** 
custom -**99** 

OPAL
1

X.
CRI80
5


CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2

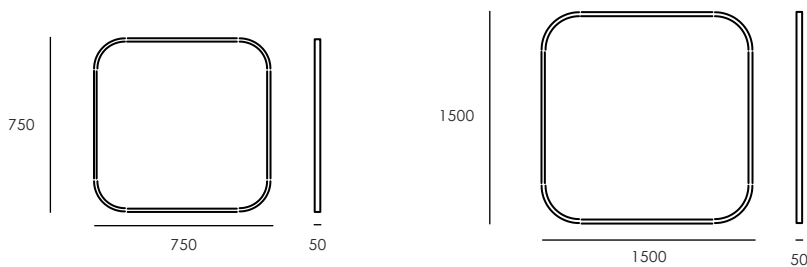

COD. ON/OFF

L.MM

W

LM

MNU.5646. 1 X Y. Z

750

55W/24V LED

4972/4345

MNU.5648. 1 X Y. Z

1500

110W/24V LED

9460/9100

ACCESSORI / ACCESSORIES




MNU.SQ1

Kit di sospensione L.2000mm
e driver 55W.
Suspension kit L.2000mm and
driver 55W.



MNU.SQ3

Kit di sospensione L.2000mm
e driver 110W.
Suspension kit L.2000mm and
driver 110W.

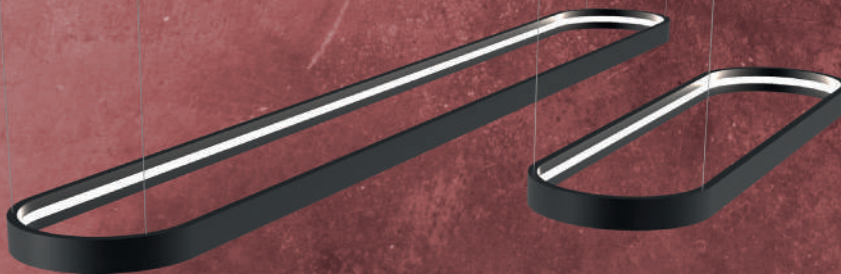



CE	IP40
LED	RG1
CRI 80/90	50000H
L80 B10	Mac Adam 3
III	

- ☐ 32- bianco raggrinzante/rough white
☐ 33- nero raggrinzante/rough black
☐ 99- custom

Z.
COLOR

MINU - R

L A P



COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
MNU.5656. 1 X Y. Z	1150	50W/24V LED	4520/3950
MNU.5659. 1 X Y. Z	2300	95W/24V LED	8170/7860

OPAL
1

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SL1
Kit di sospensione L.2000mm
e driver 50W.
Suspension kit L.2000mm and
driver 50W.



MNU.SL3
Kit di sospensione L.2000mm
e driver 95W.
Suspension kit L.2000mm and
driver 95W.