


A P O L L O



Apollo è una famiglia di prodotti che risulta ideale per l'illuminazione di facciate, percorsi in esterni e luoghi in cui sia richiesto un elevato grado di protezione. È disponibile in diverse dimensioni ed utilizzi, in versione a luce diretta e indiretta. La sua forma essenziale lo rende adatto alle ambientazioni più diverse, dalle domestiche ai grandi spazi architettonici.

Apollo is a family of products ideal to enlighten facades, external pathways and environments where an high IP rate is needed. It is available in different versions, sizes and for different uses. It fits in many different environments, from domestic ones to the big architectural buildings.

Scopri anche / Look at
Mini Apollo paletto
pag. 114
Paletti e proiettori
Poles and bollards

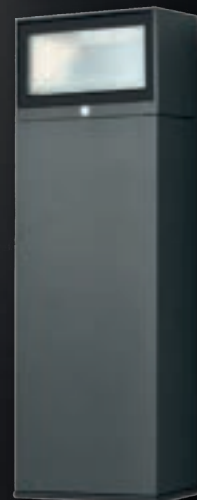





APOLLO

La struttura è in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. Vetro temperato trasparente/sabbiato. LED: tono luce bianco 4000K o 3000K, emissione diretta e diretta/indiretta, simmetrica o asimmetrica.

Potenze a partire da 3000lm luce diretta asimmetrica, fino a 5400lm luce diretta/indiretta.

The structure is in die cast aluminum powder coated. LED: 4000K or 3000K white light tone, emission direct and direct/indirect, symmetric or asymmetric.

Powers from 3000lm, with direct light asymmetrical, up to 5400lm with direct/indirect light.




MINI APOLLO

La struttura è in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. Vetro temperato trasparente/sabbiato. LED: tono luce bianco 4000K o 3000K, emissione diretta e diretta/indiretta, con lenti a fascio stretto e largo, con riflettore a fascio largo o luce diffusa. Potenze a partire da 4,8W/456lm luce diretta fino a 9,6W/1008lm luce diretta/indiretta.

The structure is in die cast aluminum powder coated. LED: 4000K or 3000K white light tone, emission direct and direct/indirect, with narrow or wide beam lenses, wide beam reflector or diffuse beam.

Powers from 4,8W/456lm with direct light, up to 9,6W/1008lm direct/indirect light.

CE	IP65
CRI 80/90	RG1
LED	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
⏚	Mac Adam 3

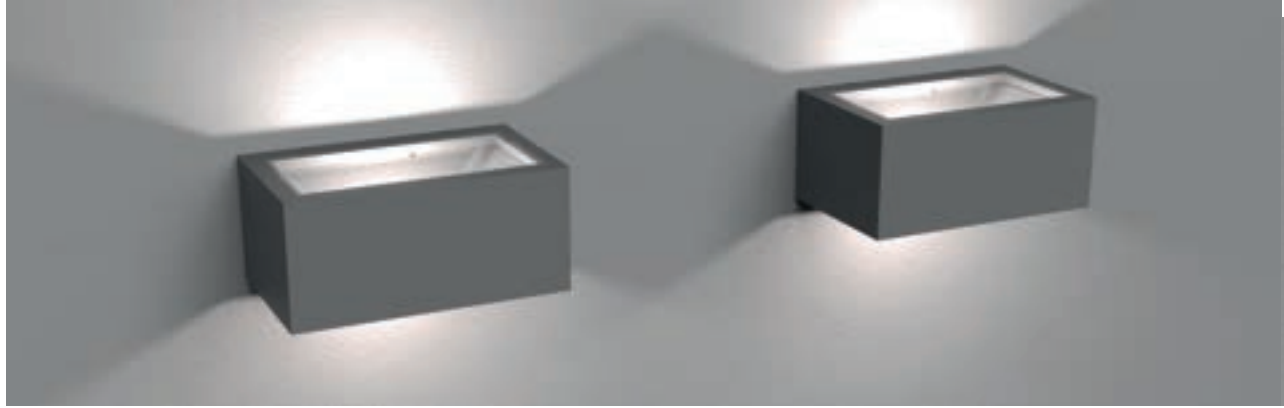

A P O L L O

Z. COLOR

- antracite/anthracite -06
- bianco ragg./rough white -32
- nero ragg. / rough black -33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey -37
- custom -99

D. TRASPARENTE CLEAR 0


SABBIATO SANDED 1

X. CR180 5

CR190 6

Y. 4000K 7

3000K 8

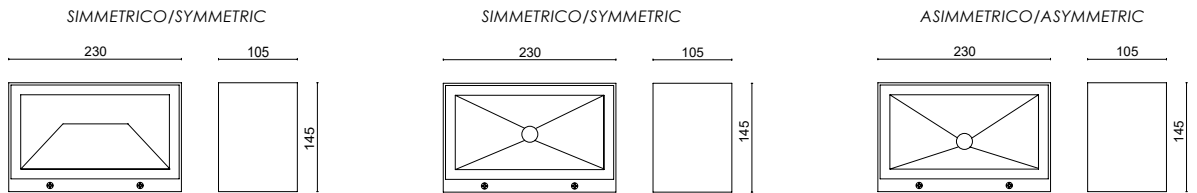


COD. ON/OFF

W

LM

EMISSIONE / EMISSION

COD. ON/OFF	W	LM	EMISSIONE / EMISSION
SIMMETRICO/ SYMMETRIC			
MTA.5410. D X Y. Z	12.5W/230V LED	1780/1700	diretta/direct
MTA.5411. D X Y. Z	25W/230V LED	3560/3400	diretta+indiretta/direct+indirect
SIMMETRICO/ SYMMETRIC			
MTA.5408. 0 X Y. Z	17W/230V LED	2700/2550	diretta/direct
MTA.5409. 0 X Y. Z	34W/230V LED	5400/5100	diretta+indiretta/direct+indirect
ASIMMETRICO/ ASYMMETRIC			
MTA.5404. 0 X Y. Z	26.3W/230V LED	3000/3000	diretta/direct

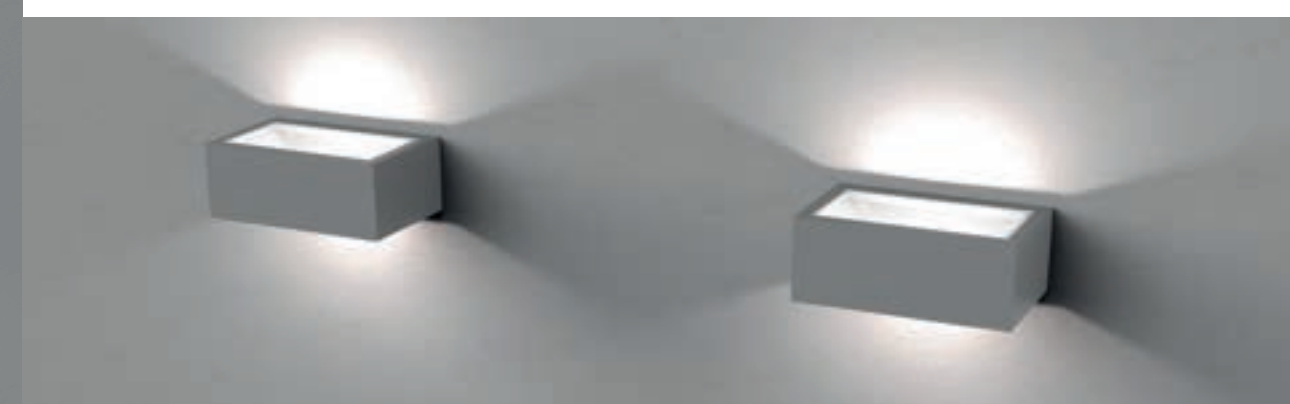


CE	IP65
CRI 80/90	RG1
LED	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
50000H	⏚

- Z. COLOR**
- 06- antracite/anthracite
 - 32- bianco ragg./rough white
 - 33- nero ragg. / rough black
 - 37- grigio chiaro opaco/clear matte grey
 - 99- custom

MINI APOLLO


MINI APOLLO LENTI/LENSES

SIMMETRICO/SYMMETRIC



MINI APOLLO RIFLETTORE/REFLECTOR

SIMMETRICO/SYMMETRIC



D. LARGO LARGE 60° 1

STRETTO NARROW 15° 3

STRETTO NARROW + LARGO LARGE 4

X. CRI80 5

CRI90 6

Y. 4000K 7

3000K 8

COD. ON/OFF

W

LM

EMISSIONE / EMISSION

LENTI/LENSES

MTA.5416. D X Y. Z	4.8W/230V LED	504/456	diretta/direct
MTA.5417. D X Y. Z	9.6W/230V LED	1008/912	diretta+indiretta/direct+indirect

RIFLETTORE/REFLECTOR

MTA.5416. 2 X Y. Z	9,6W/230V LED	850/800	diretta/direct
MTA.5417. 2 X Y. Z	9,6W/230V LED	850/800	diretta+indiretta/direct+indirect