

DONNA



La famiglia Donna comprende proiettori LED orientabili 48V e apparecchi a binario lineari adattabili al sistema MULTITRACK 48V. Ottimi per la loro versatilità e alte prestazioni, sono ideali in contesti espositivi e museali, così come in ambienti domestici e per il retail.

The DONNA family includes 48V adjustable LED projectors and linear track luminaires suitable to MULTITRACK 48V system. Excellent for their versatility and high performance, they are ideal in exhibition, museum as well as domestic and retail contexts.





Abbinato ai/Match with
Binari/Tracks 48V
pag. 248,252

Faretti
Spotlights



Small
Large
Infinity

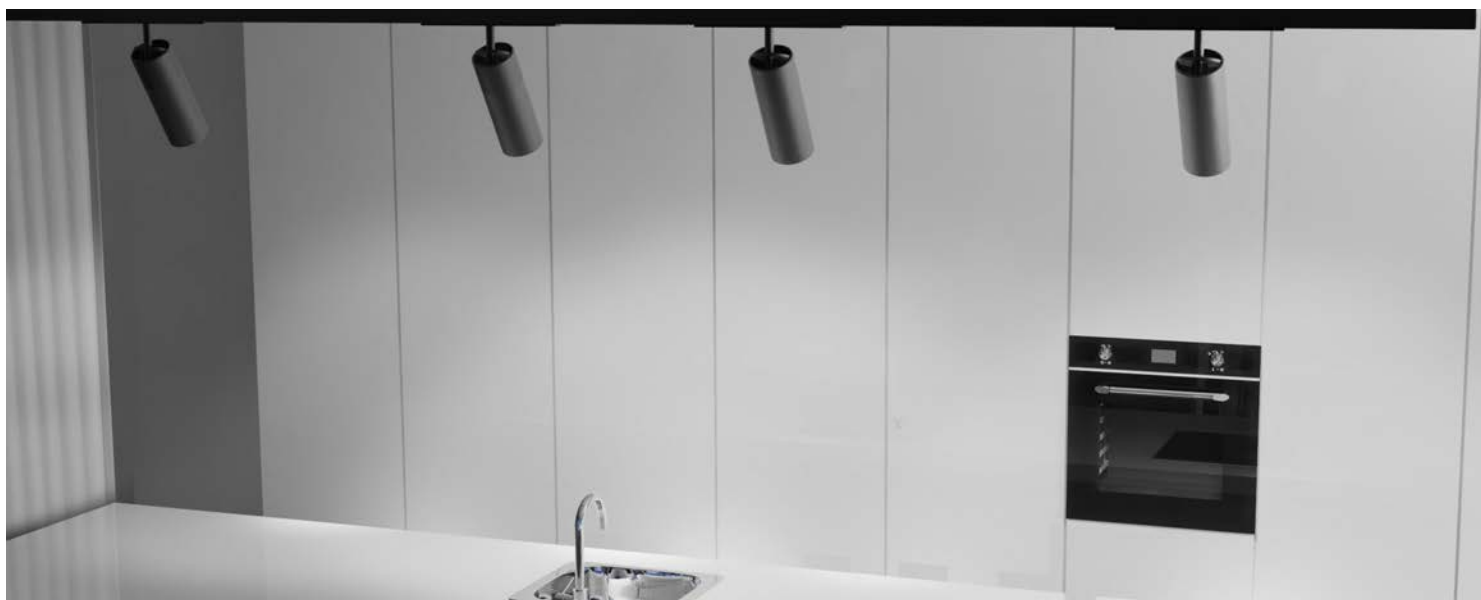


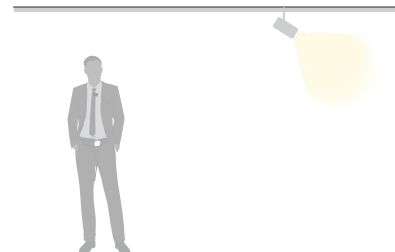

DONNA SMALL

Corpo e anello in lega di alluminio verniciato a polvere. Sorgente luminosa a LED chip on board. CRI 90 o superiore. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 9W. Alimentatore elettronico incluso nell'adattatore da binario. Disponibile in versione ON-OFF o DALI/PUSH.


Body and ring in powder coated aluminum alloy. LED light source chip on board. CRI 90 or superior. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 9W. Driver included in the 48V track adapter. Available in ON-OFF or DALI/PUSH version.

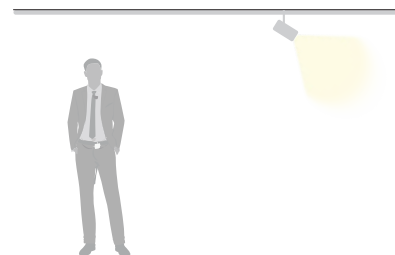

DONNA LARGE

Corpo e anello in lega di alluminio verniciato a polvere. Sorgente luminosa a LED chip on board. CRI 90 o superiore. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenza 14W. Alimentatore elettronico incluso nell'adattatore da binario. Disponibile in versione ON-OFF o DALI/PUSH.

Body and ring in powder coated aluminum alloy. LED light source chip on board. CRI 90 or superior. 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Power 14W. Driver included in the 48V track adapter. Available in ON-OFF or DALI/PUSH version.

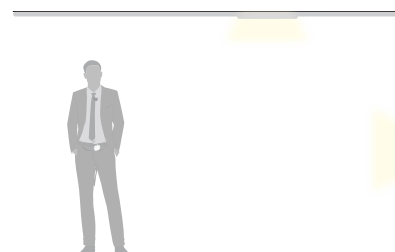

DONNA INFINITY

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR per il controllo dell'abbagliamento. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 6W/286mm a 24W/1128mm. Alimentatore elettronico incluso nell'adattatore da binario. Disponibile in versione ON-OFF o DALI/PUSH.

Body in extruded aluminum alloy, steel end caps, powder coating. Opal or microprismatic diffuser for UGR glare control. LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 6W/286mm up to 24W/1128mm. Driver included in the 48V track adapter. Available in ON-OFF or DALI/PUSH version.

CE	LED
III	IP20
RG1	48V DC
L80 B10	50000H
CRI 90	70°
360°	



DONNA

SMALL

COLOR

nero raggrinzante / rough black - 33

D.
OPTIC
20°
1


OPTIC
30°
2

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF

W

LM

FASCIO/BEAM

DRIVER

MVI.3703. D 6 Y.33
MVI.3713. D 6 Y.33

9W/48V LED
9W/48V LED

970/950/944
970/950/944

20°/30°
20°/30°

ON/OFF
1-10V




CE	LED
III	IP20
RG1	48V DC
L80 B10	50000H
CRI 90	70°
360°	

■ 33 - nero raggrinzante / rough black

COLOR

DONNA

LARGE



COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO/BEAM	DRIVER
MVI.3705. D 6 Y.33	14W/48V LED	1370/1350/1344	12°/24°/36°	ON/OFF
MVI.3715. D 6 Y.33	14W/48V LED	1370/1350/1344	12°/24°/36°	1-10V
MVI.3725. D 6 Y.33	14W/48V LED	1370/1350/1344	12°/24°/36°	DALI

D.
OPTIC
12°
1

OPTIC
24°
2

OPTIC
36°
3

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



DALI



IP20

Serie di binari MULTI TRACK 48V. Disponibile in diverse lunghezze.

48V MULTI TRACK tracks. Available in different lengths.

BINARI 48V

TRACKS 48V

COLOR

nero/black - 03



DONNA LARGE



DONNA SMALL



CODICE/CODE TYPE A

L.MM

MBL.4102.011.03

1000


MBL.4102.012.03

2000

MBL.4102.013.03

3000

+



-



CODICE/CODE TYPE B

L.MM

MBL.4102.061.03


1000

MBL.4102.062.03

2000

MBL.4102.063.03

3000



ACCESSORI / ACCESSORIES



MBL.RA-1 70W ON/OFF
 MBL.RA-2 150W ON/OFF
 MBL.RA-2-A2 150W DALI
 Kit di alimentazione per binari 48V.
 Power supply kit for 48V tracks.



MBL.4102.AL
 Alimentazione 48V.
 Live end 48V.



MBL.4102.SOA
 Kit di sospensione per type A
 (coppia).
 Suspension kit for type A (pair).



MBL.4102.SOB
 Kit di sospensione per type B
 (coppia).
 Suspension kit for type B (pair).



MBL.4102.TEA
 Tappo di chiusura per type A.
 End cap for type A.



MBL.4102.TEB
 Tappo di chiusura per type B.
 End cap for type B.



MBL.4102.CD
 Giunto passante.
 Linear joint.




MBL.4102.CL
 Giunto a "L" 48V.
 "L" feed 48V.

COMPLETA IL TUO MODULO

COMPLETE YOUR MODULE



CE	LED
III	IP20
RG1	48V DC
L80 B10	50000H
CRI 90	

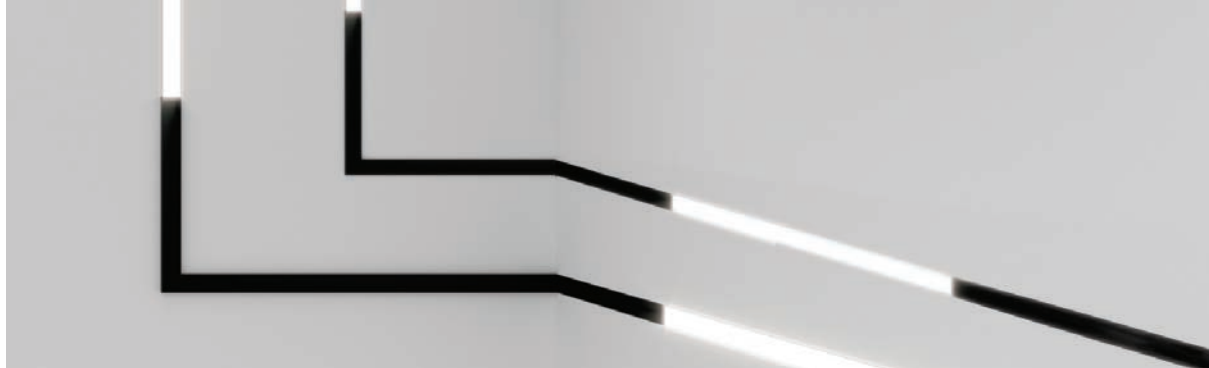

DONNA

INFINITY

COLOR

nero raggrinzante/rough black - 33



D.
OPALE
OPAL
0

MICROPRISM.
9

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF

L.MM

W

LM

DRIVER

MVI.6703. D 6 Y.33	286	6W/48V LED	810/740/719	ON/OFF
MVI.6704. D 6 Y.33	567	12W/48V LED	1600/1480/1444	ON/OFF
MVI.6724. D 6 Y.33	567	12W/48V LED	1600/1480/1444	DALI
MVI.6705. D 6 Y.33	1128	24W/48V LED	3200/2970/2900	ON/OFF
MVI.6725. D 6 Y.33	1128	24W/48V LED	3200/2970/2900	DALI




BINARI 48V

TRACKS 48V

COLOR

nero/black - 03


DONNA INFINITY



CODICE/CODE TYPE C

L.MM


MBL.4102.021.03	1000
MBL.4102.022.03	2000
MBL.4102.023.03	3000



CODICE/CODE TYPE D

L.MM

MBL.4102.051.03	1000
MBL.4102.052.03	2000
MBL.4102.053.03	3000



ACCESSORI / ACCESSORIES



MBL.RA-1 70W ON/OFF
MBL.RA-2 150W ON/OFF
MBL.RA-2-A2 150W DALI
Kit di alimentazione per binari 48V.
Power supply kit for 48V tracks.



MBL.4102.AL
Alimentazione 48V.
Live end 48V.



MBL.4102.SOB
Kit di sospensione per type C
(coppia).
Suspension kit for type C (pair).



MBL.4102.SOC
Kit di sospensione per type D
(coppia).
Suspension kit for type D (pair).



MBL.4102.TEC
Tappo di chiusura per type C e D.
End cap for type C and D.



MBL.4102.CD
Giunto passante.
Linear joint.



MBL.4102.CL
Giunto a "L" 48V.
"L" feed 48V.

COMPLETA IL TUO MODULO

COMPLETE YOUR MODULE

