


K I N



Apparecchio d'illuminazione orientabile per esterni. Il corpo ha un angolo di rotazione di 145°, permettendogli di essere utilizzato in molteplici soluzioni come porticati, facciate, spazi espositivi esterni e monumenti. Iconica la versione nero raggrinzante, disponibile anche in un'ampia gamma di altre finiture.

Adjustable exterior spotlight. The body has a rotation angle of 145°, allowing it to be used in a variety of solutions such as porches, facades, outdoor exhibition spaces and monuments. Iconic wrinkled black version, also available in a wide range of other finishes.







NIK

Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato. L'alimentazione a 230V ne permette una maggior semplicità dell'impianto rendendolo di facile installazione.

Die cast aluminium body, tempered glass diffuser. The 230V power permits an higher simplicity of the electrical system making it easy to be installed.

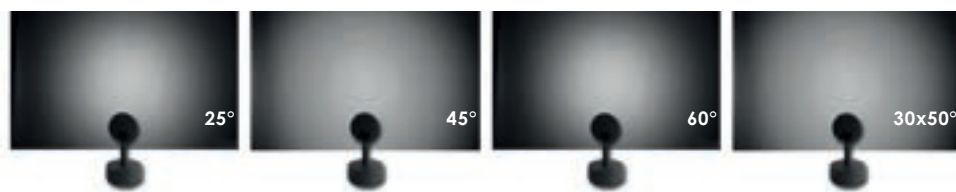

CE	IP66
LED	RG1
CRI 80/90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
50000H	



NIK

D.
25°
2

45°
3

30°x50°
4


60°
5






X.
CRI80
5

CRI90
6

4000K
7

3000K
8



Z.	antracite / anthracite - 06	
COLOR	bianco ragg. / rough white- 32	
	nero ragg. / rough black - 33	
	grigio chiaro opaco / clear matte grey - 37	
	custom -99	

COD. ON/OFF	W	K	LM	FASCIO / BEAM
NIK.4443. D X 7. Z	20W/230V LED COB	4000 K	2840	25°/45°/30°x50°/60°
NIK.4443. D X 8. Z	20W/230V LED COB	3000 K	2710	25°/45°/30°x50°/60°
			GU 10	

NIK.4563.000. Z 20W/230V LED Gu10 lampada esclusa / lamp excluded

ACCESSORI / ACCESSORIES



NIK.SP
Picchetto Inox.
Inox Spike.



AAA.CN3
Connettore IP68, 3vie.
IP68 waterproof connector, 3way.



AAA.CN4
Connettore IP68, 4vie.
IP68 waterproof connector, 4way.

