
# RAGGIO OUT



Plafoniera di forma cilindrica, Raggio Out è un apparecchio fisso per esterno per luce funzionale che unisce eleganza ed essenzialità. L'ampia gamma di ottiche permette l'applicazione in molteplici contesti quali, soffitti esterni balconi, residenziali, porticati e camminamenti.

Raggio Out is a cylindrical ceiling light outdoor luminaire for functional light, that combines elegance and essentiality. The wide range of lenses available, allows application in multiple contexts such as outdoor ceilings, residential balconies, porches and walkways.



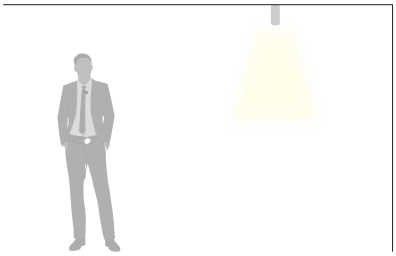

# RAGGIO OUT

Corpo e anello di chiusura in lega primaria di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura a doppio strato a polveri epossipoliestere. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. LED tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K da alimentare direttamente a 230V. Viteria in acciaio inox A4. Potenza 7W. Base di fissaggio inclusa.

Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. Double layer epoxy- polyester double step painting process. IP65 protection degree. Diffuser made of tempered transparent glass. Equipped with one LED in 4000K, 3000K or 2700K white colour to be supplied at 230V. Power 7W. Supplied with H05RN-F 3x1mm² connecting cable. Fixing base included.

| | |
|---|---|
| CE | LED |
| ⏚ | IP65 |
| RG1 | Driver on/off incl. |
| L80 B10 | 50000H |
| CRI 90 | |



# RAGGIO OUT

**Z. COLOR**

- antracite/anthracite - **06**
- bianco raggrinzante/rough white - **32**
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - **37**
- corten - **39**

**CRI90 6**

**Y.**
**4000K 7**
**3000K 8**
**2700K 9**




| COD. ON/OFF | W | LM | FASCIO/BEAM |
|---|---|---|---|
| **LAA.5120. 1 6 Y . Z** | 7W/230V LED | 840/793/779 | 18° |
| **LAA.5120. 2 6 Y . Z** | 7W/230V LED | 840/793/779 | 36° |
| **LAA.5120. 3 6 Y . Z** | 7W/230V LED | 840/793/779 | 60° |

