




STILO

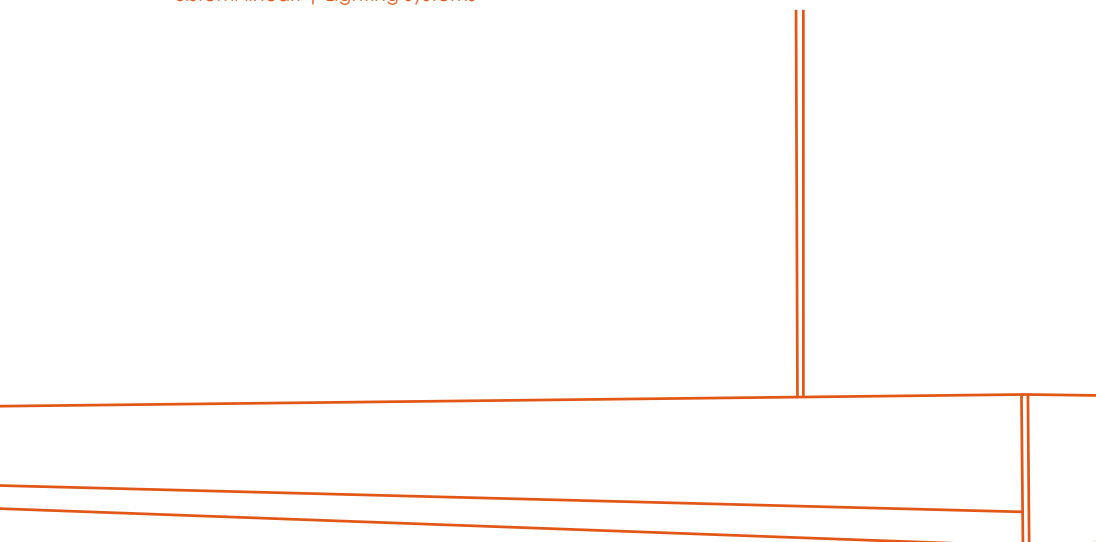

## STILO

Apparecchio per installazione singola a soffitto o a sospensione per interni. Corpo in alluminio estruso verniciato a polvere. Diffusore in policarbonato opalino. Testate in acciaio verniciato a polvere incluse nell'apparecchio. Dotato di LED in colore bianco 5500K/4000K/3000K. Driver incluso. IK08. CRI 90. Durata: 50000h, L80 B10. Tolleranza minima del colore: 3MacAdam (3SDCM).

Ceiling or suspended single fitting for indoor use. Structure made of powder coated extruded aluminium. Opal polycarbonate diffuser. Powder coated steel end caps included. Equipped with LEDs in 5500K/4000K/3000K white colour. Driver included. IK08. CRI 90. Lifetime: 50000h, L80 B10. Minimum colour tolerance: 3MacAdam (3SDCM).

CE	IP20
LED	RG0
CRI 90	Mac Adam 3
L80 B10	
50000H	Driver on/off incl.



# STILO

**Z.**  
**COLOR**

Bianco ragg./Rough white - **32**   
Grigio chiaro/Clear grey - **37**

OPALE  
OPAL  
**0**

CRI90  
**6**


Y.  
5500K  
**6**

4000K  
**7**

3000K  
**8**

DIM.  
1-10V  
**A1**

DALI  
**A2**

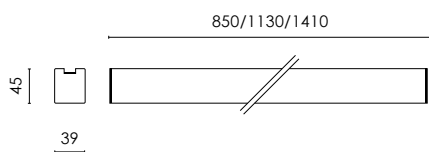

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
<b>TNR.3102. 0 6 Y. Z</b>	850	21W/230V LED	2930/2860/2700
<b>TNR.3103. 0 6 Y. Z</b>	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620
<b>TNR.3104. 0 6 Y. Z</b>	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540

## ACCESSORI / ACCESSORIES



**TNR.SO**  
Suspension kit (pair).



**AAA.RA2**  
Rosone alimentato basic.  
Power supply basic.



**AAA.RA2.A2**  
Rosone alimentato DALI.  
DALI power supply.



Stilo è un apparecchio da parete e sospensione singola che si affianca ai sistemi lineari CIVIC più conosciuti. Semplicità ed eleganza sono i pilastri di una struttura compatta, adattabile a qualsiasi contesto e atmosfera, in grado di ospitare driver anche dimmerabili fino a 35W di potenza.

Stilo is a wall and ceiling single light fitting, joining the most famous CIVIC linear lighting systems. Simplicity and elegance are the cornerstones of a compact structure, adaptable to any context and atmosphere. Stilo can host drivers also dimmable up to 35W.