

I N D - T

T-Uni Lens



T-Uni Recessed



T-Uni è una famiglia di sistemi lineari LED installabili singolarmente in molteplici modalità: in fila continua, a plafone, sospensione ed incasso nel controsoffitto. Elegante nel design, si presta alle applicazioni più diverse, integrandosi perfettamente in contesti residenziali, commerciali, business ed education.

T-Uni is a family of LED linear systems for single or continuous lines, for ceiling, suspended or recessed use.

Its elegant design perfectly integrates T-Uni to various applications in residential, commercial and business environments.


T-Uni





T-Uni UGR



T-Uni Recessed
Frameless

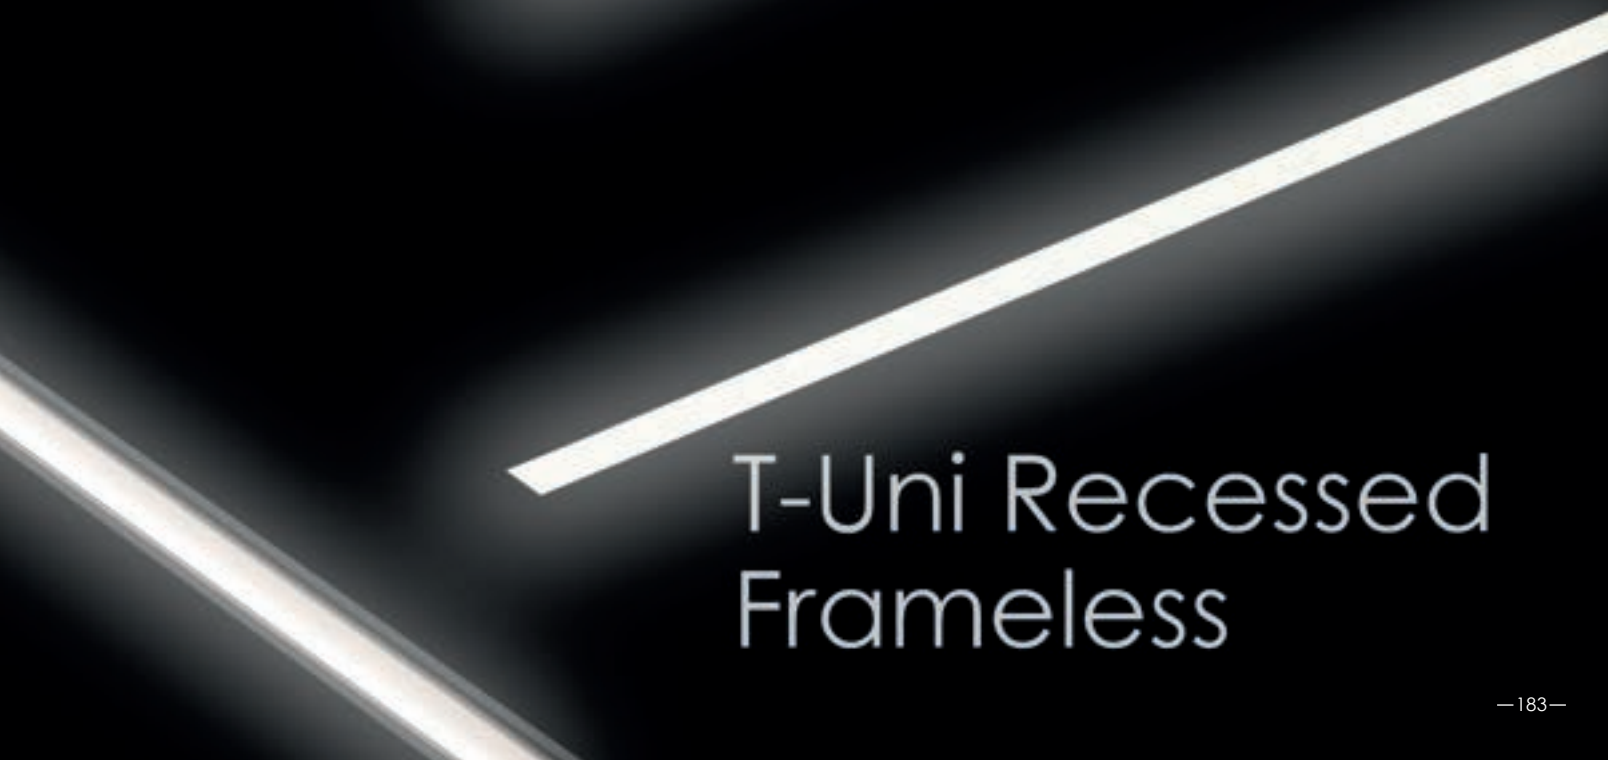

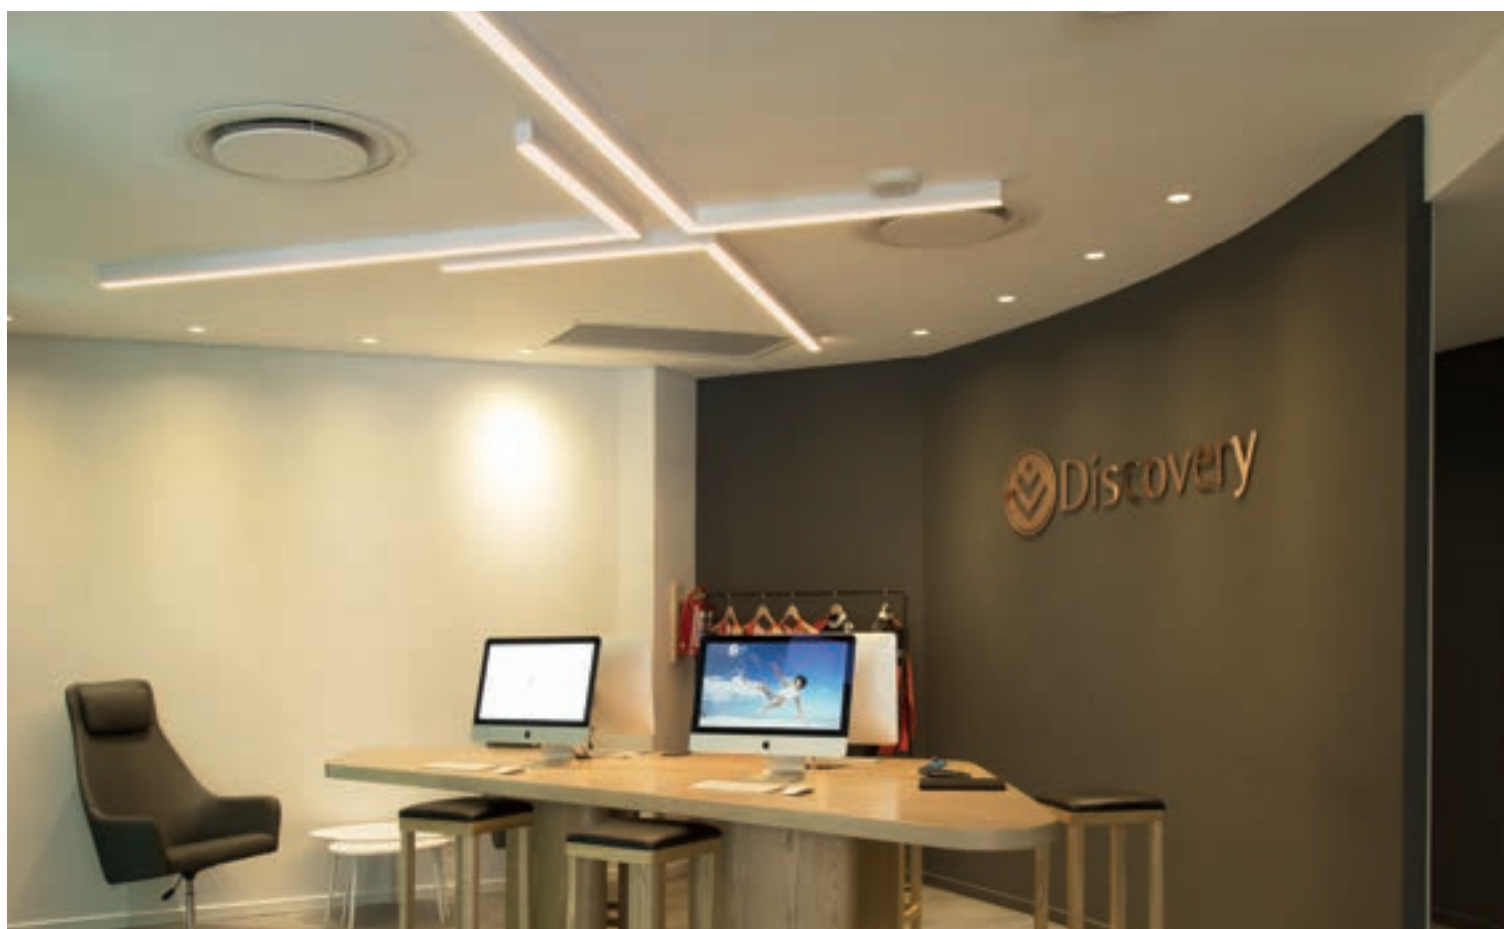

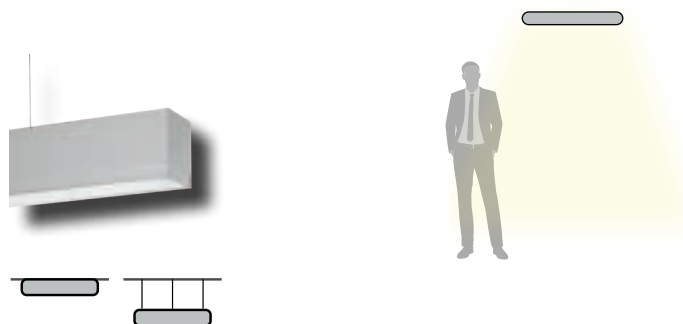



T-UNI

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato. Tono luce bianco 5500K, 4000K o 3000K. Potenze da 28W/1130mm a 63W/2530mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare separatamente.

Structure in powder coated aluminium alloy, steel end caps. Opal or microprismatic diffuser. LED in 5500K, 4000K or 3000K white tone.

Powers from 28W/1130mm up to 63W/2530mm.

Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for suspended installation to be ordered separately.

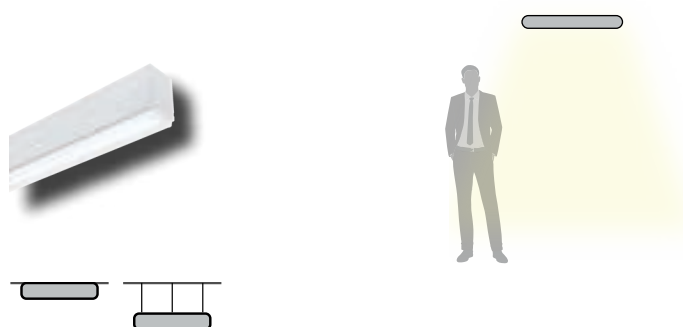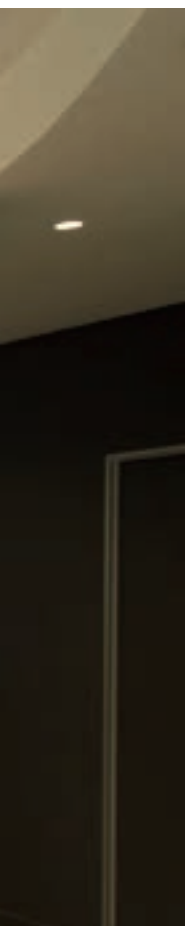

T-UNI LENS

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Ottiche a fascio stretto, largo o retail con micro lenti per il controllo dell'abbagliamento.

Tono di luce bianco 5500K, 4000K o 3000K. Potenze da 32W/1130mm a 71W/2530mm. Alimentatore elettronico incluso. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Structure powder coated aluminium alloy, steel end caps. Narrow, wide, asymmetric and retail beam optics, with micro lenses and glare control. LED in 5500K, 4000K or 3000K white tone.

Powers from 32W/1130mm up to 71W/2530mm. Electronic driver and diffuser included.

Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for suspended installation to be ordered separately.

CE	IP43
LED	RG1
CRI 80/90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H



T - U N I

D.
OPAL
0

MICRO
PRISMATIC
9

X.
CRI80
5

CRI90
6



Y.
5500K
6

4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2

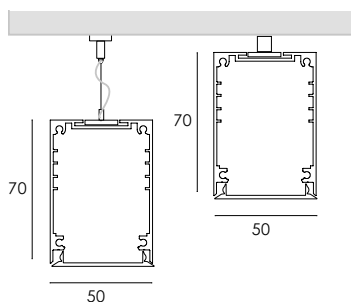

Z.
COLOR

bianco/white -**02** 
nero/black -**03** 
custom -**99** 

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNI. 3403.D X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620
TNI. 3404.D X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540
TNI. 3405.D X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430
TNI. 3406.D X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350
TNI. 3407.D X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240
TNI. 3408.D X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160

ACCESSORI / ACCESSORIES



TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.



TNI.SO
Sospensioni (coppia).
L=1700mm
Suspension kit (pair).
L=1700mm



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).






CE	IP43
LED	RG1
CRI 80/90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H

- 02- bianco/white
 03- nero/black
 99- custom

Z.
COLOR

T - UNI LENSES



D.
LENSES
30°
1

LENSES
110°
2

LENSES
SYM°
3

LENSES
ASYM°
4

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
5500K
6

4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNL.3463.D X Y. Z	1130	32W/230V LED	5020/4600/4400
TNL.3464.D X Y. Z	1410	40W/230V LED	6275/5750/5500
TNL.3465.D X Y. Z	1690	48W/230V LED	7530/6900/6600
TNL.3466.D X Y. Z	1970	55W/230V LED	8785/8050/7200
TNL.3467.D X Y. Z	2250	63W/230V LED	10040/9200/8800
TNL.3468.D X Y. Z	2530	71W/230V LED	11295/10350/9900

ACCESSORI / ACCESSORIES



TNL.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNL.CD
Giunto lineare.
Linear joint.



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.




TNI.SO
Sospensioni (coppia).
L=1700mm
Suspension kit (pair).
L=1700mm



TNI.DP
Attacco plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).



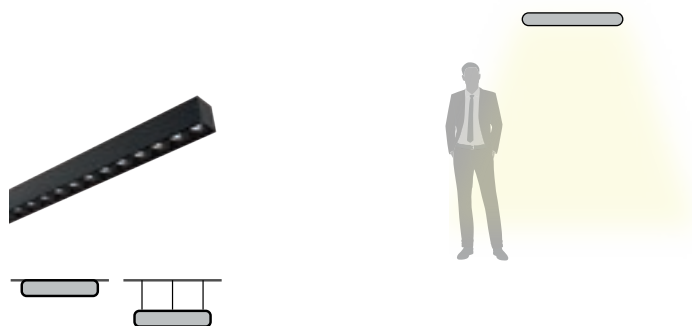

T-UNI UGR

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Controllo dell'abbagliamento UGR < 19 grazie ad un innovativo sistema di ottiche a micro-celle. Tono luce bianco 4000K o 3000K. Potenze da 29W/1130mm a 66W/2530mm. Alimentatore elettronico incluso. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Structure in powder coated aluminium alloy, steel end caps. Glare control UGR < 19 thanks to the innovative micro-cells systems. LED in 4000K or 3000K white tone. Powers from 29W/1130mm up to 66W/2530mm. Electronic driver included. End caps, linear joint, and kit for suspended installation to be ordered separately.

CE	IP43
LED	RG1
CRI 90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H

Controllo dell'abbagliamento UGR < 19
Glare control UGR < 19



T - U N I

U G R

Z.

COLOR

bianco/white -02 
nero/black -03 
custom -99 

D.
LENSES
60°
1

LENSES
90°
2

LENSES
ASYM°
3



CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2



COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNR.3473.D 6 Y. Z	1130	29W/230V LED	4416/4149
TNR.3474.D 6 Y. Z	1410	37W/230V LED	5519/5173
TNR.3475.D 6 Y. Z	1690	44W/230V LED	6623/6208
TNR.3476.D 6 Y. Z	1970	51W/230V LED	7727/7243
TNR.3477.D 6 Y. Z	2250	59W/230V LED	8831/8278
TNR.3478.D 6 Y. Z	2530	66W/230V LED	9935/9312

ACCESSORI / ACCESSORIES



TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.



TNI.SO
Sospensioni (coppia).
L=1700mm
Suspension kit (pair).
L=1700mm



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).


ASYM



60°





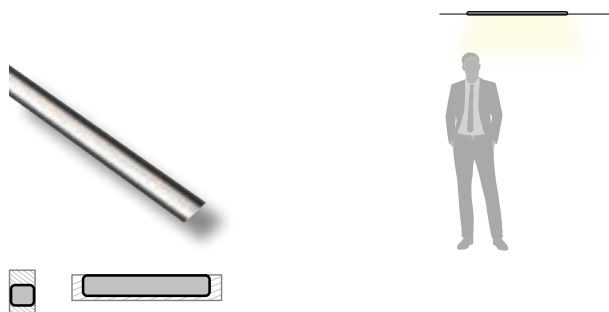

T-UNI RECESSED

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato. Tono luce bianco 5500K, 4000K o 3000K.

Potenze da 28W/1130mm a 63W/2530mm.


Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, giunti lineari ed accessori per l'incasso da ordinare separatamente.

Structure in powder coated aluminium alloy, steel end caps. Opal or microprismatic diffuser.

LED in 5500K, 4000K or 3000K white tone.

Powers from 28W/1130mm up to 63W/2530mm.

Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for recessed installation to be ordered separately.

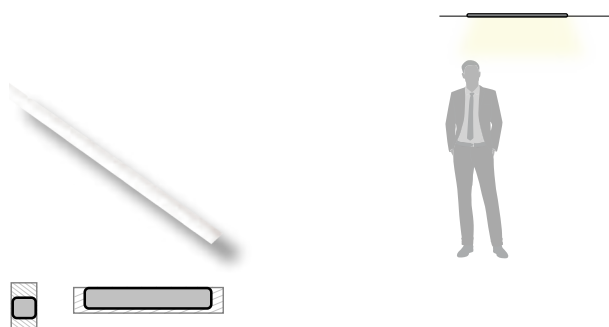

T-UNI RECESSED FRAMELESS

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato. Tono luce bianco 5500K, 4000K o 3000K. Potenze da 28W/1130mm a 63W/2530mm.

Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, giunti lineari ed accessori per l'incasso da ordinare separatamente.

Structure in powder coated aluminium alloy, steel end caps. Opal or microprismatic diffuser.

LED in 5500K, 4000K or 3000K white tone.

Powers from 28W/1130mm up to 63W/2530mm.

Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for recessed installation to be ordered separately.

CE	IP40
LED	RG1
CRI 80/90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
⏏	50000H



T - U N I

R E C E S S E D

Z.
COLOR

bianco/white -02 ☐
nero/black -03 ☐
custom -99 ☐

D.
OPAL
0

MICRO PRISMATIC
9

X.
CRI80
5

CRI90
6


Y.
5500K
6

4000K
7


3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2



1425x58
Cutout / Foro: 98x31mm

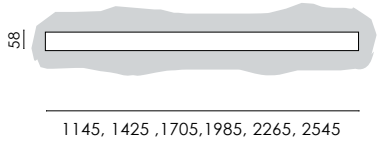

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNC.3443.D X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620
TNC.3444.D X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540
TNC.3445.D X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430
TNC.3446.D X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350
TNC.3447.D X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240
TNC.3448.D X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160

ACCESSORI / ACCESSORIES



TNC.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNC.MF
Staffa di fissaggio.
Fixing bracket.



TNC.CD
Giunto lineare.
Linear joint.



TNC.CA
Cavo anticaduta.
Suspension cable.




CE	IP43
LED	RG1
CRI 80/90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
⏻	50000H

- 02- bianco/white
03- nero/black
99- custom

Z.
COLOR

T - U N I

R E C E S S E D F R A M E L E S S



1425x58
Cutout / Foro: 98x31mm



1136, 1416, 1696, 1976, 2256, 2536

D.
OPAL
0

MICRO
PRISMATIC
9

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
5500K
6

4000K
7

3000K
8

DIM.
1-10V
A1

DALI
A2

COD. ON/OFF

L.MM

W

LM

TNE.3423.D X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620
TNE.3424.D X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540
TNE.3425.D X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430
TNE.3426.D X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350
TNE.3427.D X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240
TNE.3428.D X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160

ACCESSORI / ACCESSORIES



TNE.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNE.MF
Staffa di fissaggio.
Fixing bracket.



TNE.CD
Giunto lineare.
Linear joint.



TNE.CA
Cavo anticaduta.
Suspension cable.