

T-UNI

T-Uni Lens



T-Uni è una famiglia di sistemi lineari LED installabili singolarmente in molteplici modalità: in fila continua, a plafone, sospensione ed incasso nel controsoffitto. Elegante nel design, si presta alle applicazioni più diverse, integrandosi perfettamente in contesti residenziali, commerciali, business ed education.

T-Uni is a family of LED linear systems for single or continuous lines, for ceiling, suspended or recessed use. Its elegant design perfectly integrates T-Uni to various applications in residential, commercial and business environments.

T-Uni



T-Uni UGR








T-UNI

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato. Tono luce bianco 5500K, 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 28W/1130mm a 63W/2530mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare separatamente.


Structure in aluminium alloy, steel end caps, powder coating. Opal or microprismatic diffuser. LED in 5500K, 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 28W/1130mm up to 63W/2530mm. Electronic driver and diffuser included. End caps, linear joint and kit for suspended installation to be ordered separately.

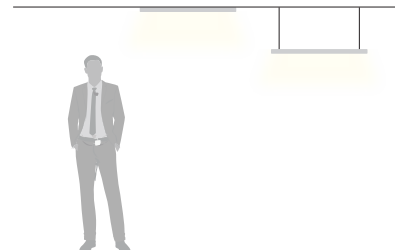

T-UNI LENS

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Ottiche a fascio stretto, largo o retail con micro lenti per il controllo dell'abbagliamento. Tono di luce bianco 5500K, 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 32W/1130mm a 71W/2530mm. Alimentatore elettronico incluso. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


Structure in aluminium alloy, steel end caps, powder coating. Narrow, wide, asymmetric and retail beam optics, with micro lenses for glare control. LED in 5500K, 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 32W/1130mm up to 71W/2530mm. Electronic driver included. End caps, linear joint and kit for suspended installation to be ordered separately.

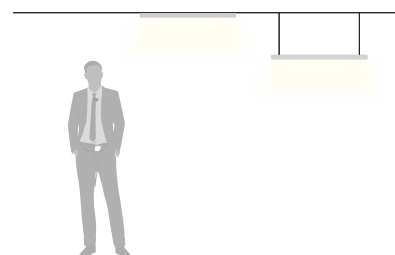


T-UNI UGR

Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Controllo dell'abbagliamento UGR<19 grazie ad un innovativo sistema di ottiche a micro-celle. Tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K. Potenze da 29W/1130mm a 66W/2530mm. Alimentatore elettronico incluso. Testate, giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Structure in aluminium alloy, steel end caps, powder coating. Glare control UGR<19 thanks to the innovative micro-cells systems. LED in 4000K, 3000K or 2700K white light tone. Powers from 29W/1130mm up to 66W/2530mm. Electronic driver included. End caps, linear joint, and kit for suspended installation to be ordered separately.

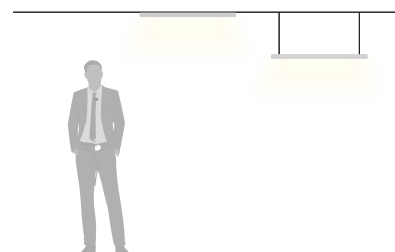

CE	LED
IP43	
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

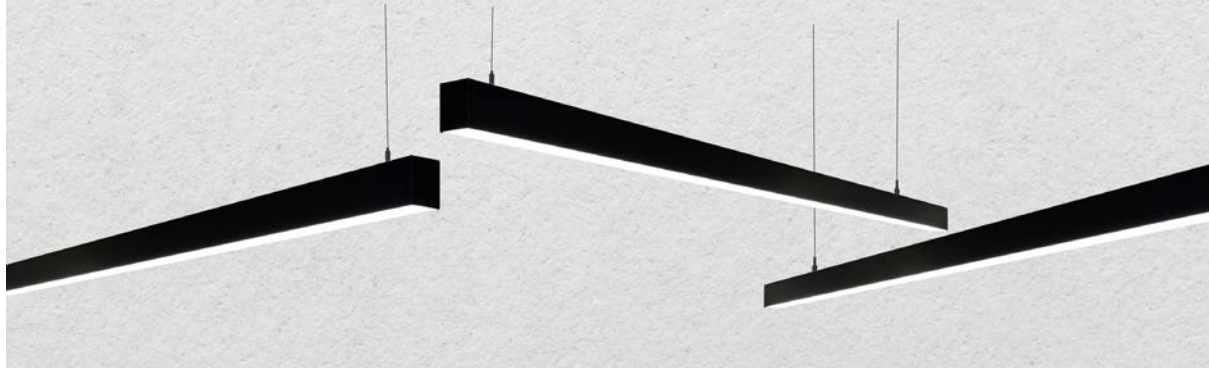

T-UNI

Z.
COLOR

bianco/white - 02 
nero/black - 03 
custom - 99 

D.
OPALE
OPAL
0

MICROPRISM.
9

X.
CRI80
5

CRI90
6



Y.
5500K
6

4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

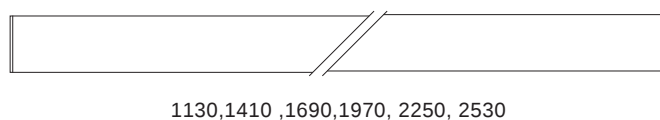

COD. ON/OFF	L.MM	W	LM
TNI.3403. D X Y. Z	1130	28W/230V LED	3920/3820/3620/3560
TNI.3404. D X Y. Z	1410	35W/230V LED	4910/4780/4540/4468
TNI.3405. D X Y. Z	1690	42W/230V LED	5880/5730/5430/5340
TNI.3406. D X Y. Z	1970	49W/230V LED	6870/6690/6350/6248
TNI.3407. D X Y. Z	2250	56W/230V LED	7840/7640/7240/7120
TNI.3408. D X Y. Z	2530	63W/230V LED	8830/8600/8160/8010

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco a plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).




TNI.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.


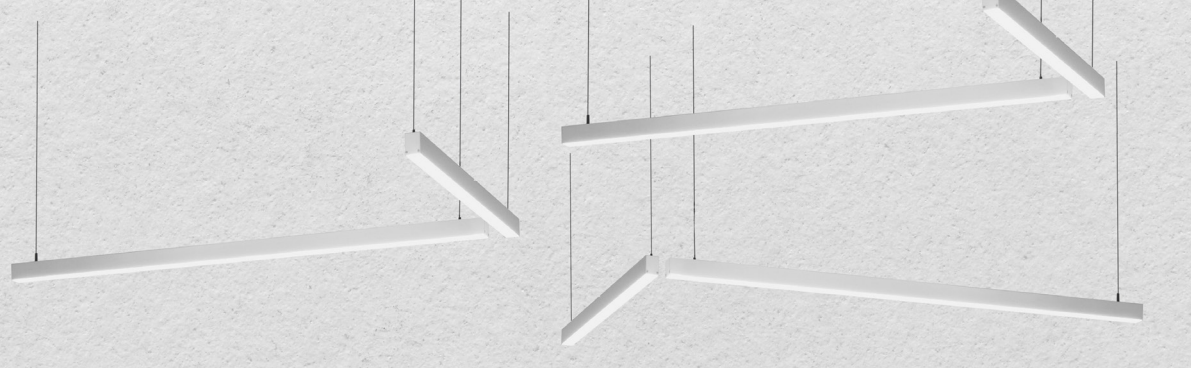


CE	LED
⏚	IP43
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	

- 02 - bianco/white
- 03 - nero/black
- 99 - custom

Z.
COLOR

T-UNI
LENS

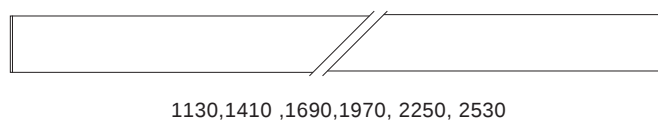

D.
LENSES
30°
1

LENSES
110°
2

LENSES
SYM
3

LENSES
ASYM
4

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
5500K
6

4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

COD. ON/OFF

L.MM

W

LM

TNL.3463. D X Y. Z	1130	32W/230V LED	5020/4600/4400/4340
TNL.3464. D X Y. Z	1410	40W/230V LED	6275/5750/5500/5425
TNL.3465. D X Y. Z	1690	48W/230V LED	7530/6900/6600/6510
TNL.3466. D X Y. Z	1970	55W/230V LED	8785/8050/7200/6945
TNL.3467. D X Y. Z	2250	63W/230V LED	10040/9200/8800/8680
TNL.3468. D X Y. Z	2530	71W/230V LED	11295/10350/9900/9765

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco a plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).



TNI.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.

TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



CE	LED
IP43	
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 90	

Controllo dell'abbagliamento UGR<19.

Glare control UGR<19.

T-UNI

UGR

Z.
COLOR

bianco/white - 02 ☐
nero/black - 03 ☐
custom - 99 ☐

D.
LENSES
60°
1

LENSES
90°
2

LENSES
ASYM
3



CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9

DIM
A2

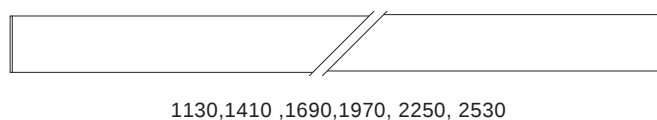

COD. ON/OFF

L.MM

W

LM

TNR.3473. D 6 Y. Z	1130	29W/230V LED	4416/4149/4070
TNR.3474. D 6 Y. Z	1410	37W/230V LED	5519/5173/5070
TNR.3475. D 6 Y. Z	1690	44W/230V LED	6623/6208/6083
TNR.3476. D 6 Y. Z	1970	51W/230V LED	7727/7243/7098
TNR.3477. D 6 Y. Z	2250	59W/230V LED	8831/8278/8112
TNR.3478. D 6 Y. Z	2530	66W/230V LED	9935/9312/9125

ACCESSORI / ACCESSORIES



AAA.RA2
Rosone alimentato basic.
Power supply basic.



TNI.DP
Attacco a plafone (coppia).
Ceiling bracket (pair).



TNI.SO
Sospensioni L.1700mm (coppia).
Suspension kit L.1700mm (pair).



TNI.TE
Testata di chiusura.
End cap.



TNI.CD
Giunto lineare.
Linear joint.

