

# T - 3

Serie di profili da sospensione, plafone e da incasso con la versione senza cornice, dalle dimensioni ridotte senza che si pregiudichi la funzionalità. Ideale negli spazi conviviali per incorniciare tavoli da pranzo o valorizzare living room ed open spaces.

Series of suspended, ceiling and recessed profiles with the frameless version, with reduced dimensions without compromising functionality. Ideal in convivial spaces to frame dining tables or enhance living rooms and open spaces.


T-3  
Recessed  
Frameless



T-3  
Suspended






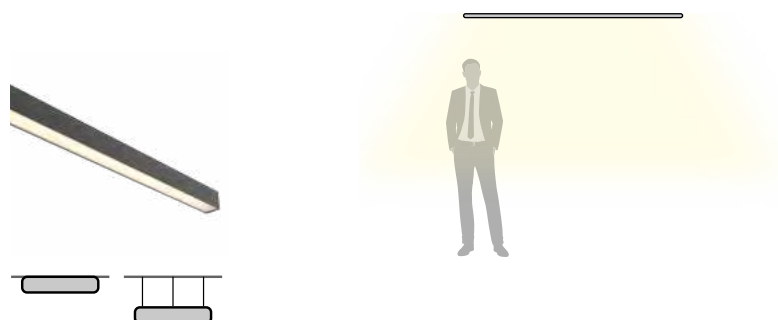

## T-3

Sistema modulare in alluminio estruso da plafone o sospensione. Disponibile in due versioni con diffusore opale o microprismato. Accessori da ordinare separatamente.

Modular system in extruded aluminium for ceiling or suspended installation. Available in two versions with opal or microprismatic diffuser. Accessories to be ordered separately.

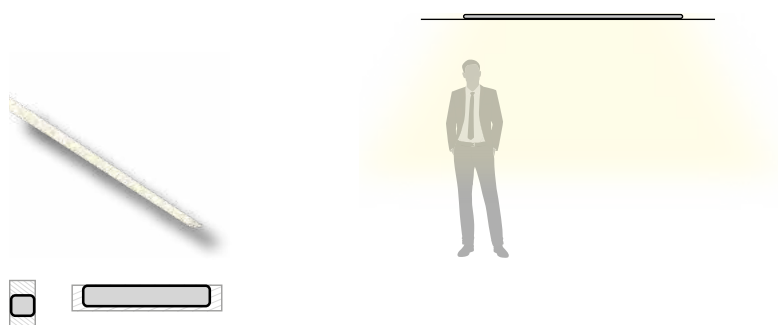


## T-3 RECESSED FRAMELESS

Sistema modulare in alluminio estruso da incasso a scomparsa totale. Adatto per cartongesso spessore 9-13mm. Driver on/off e diffusore opale o microprismato inclusi. Testate ed accessori da ordinare a parte.

Modular system in extruded aluminium for trimless recessed installation. Suitable for plasterboards of thickness 9-13mm. Driver and opal or microprismatic diffuser are included. End caps and accessories to be ordered separately.

CE	IP20
LED	RG1
CRI 90	Driver incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H

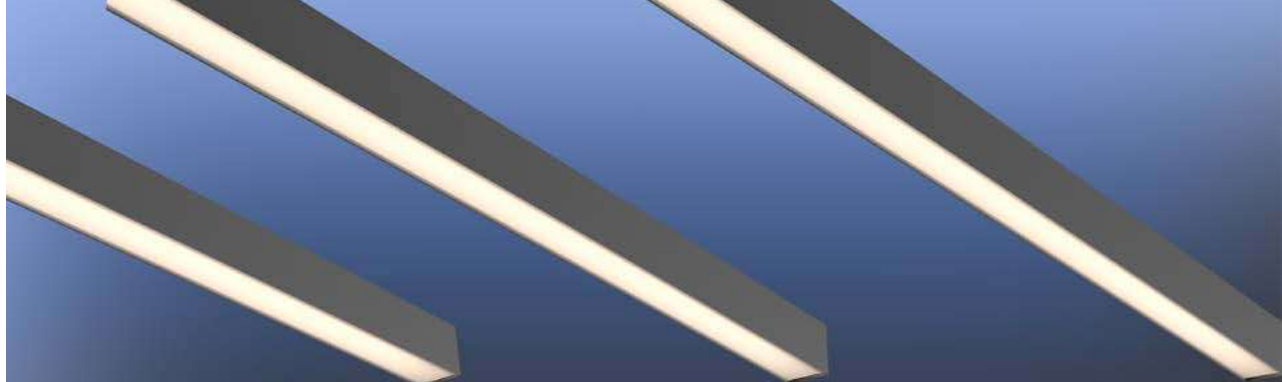

# T - 3

Z.  
COLOR

bianco/white -02   
nero/black -03

D.  
OPAL  
0



MICRO  
PRISMATIC  
9

4000K  
7

3000K  
8

DIM.  
1-10V  
A1

DALI  
A2

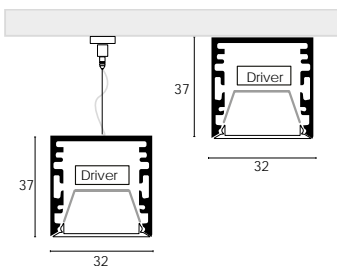

CODICE / CODE	L.MM	W	K	LM
T3I.3703.D 6 7 . Z	1600	40W/230V LED	4000K	3070
T3I.3703.D 6 8 . Z	1600	40W/230V LED	3000K	2780
T3I.3705.D 6 7 . Z	2400	60W/230V LED	4000K	4600
T3I.3705.D 6 8 . Z	2400	60W/230V LED	3000K	4170

## ACCESSORI / ACCESSORIES



**T3X.TEA**  
Testata di chiusura.  
End cap.



**T3X.SO**  
Kit di sospensione (coppia).  
Suspension kit (pair).



**T3X.CDA**  
Giunto lineare.  
Linear joint.




**AAA.RA2**  
Rosone alimentato basic.  
Power supply basic.




CE	IP20
LED	RG1
CRI 90	Driver incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H

02- bianco/white

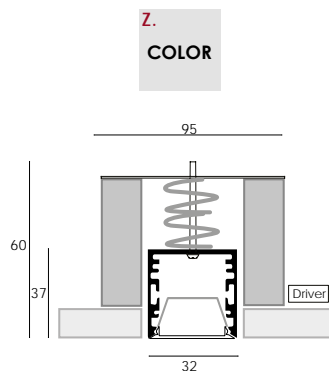

# T - 3

## RECESSED FRAMELESS



CODICE / CODE	L.MM	W	K	LM
T3E.3723.D 6 7. Z	1600	40W/230V LED	4000	3070
T3E.3723.D 6 8. Z	1600	40W/230V LED	3000	2780
T3E.3725.D 6 7. Z	2400	60W/230V LED	4000	4600
T3E.3725.D 6 8. Z	2400	60W/230V LED	3000	4170

D.  
OPAL  
0

MICRO  
PRISMATIC  
9

4000K  
7

3000K  
8


DIM.  
1-10V  
A1

DALI  
A2


### ACCESSORI / ACCESSORIES




**T3X.TEA**  
Testata di chiusura.  
End cap.



**T3X.CLT**  
Giunto a 3 vie.  
3 way joint.




**T3X.MFB**  
Staffa di fissaggio.  
Fixing bracket.



**T3X.CLV**  
Giunto verticale.  
Vertical joint.



**T3X.CDA**  
Giunto lineare.  
Linear joint.



**T3X.CA**  
Cavo anticaduta.  
Suspension cable.