



Spider Incasso Led RGB 991mm 18x1.2W, lente fascio stretto, driver escluso, anodizzato

Spider Incasso Led RGB 991mm 18x1.2W, narrow beam lenses, driver excluded, natural anodized.

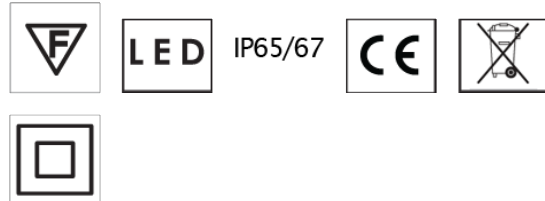


### Descrizione/Description

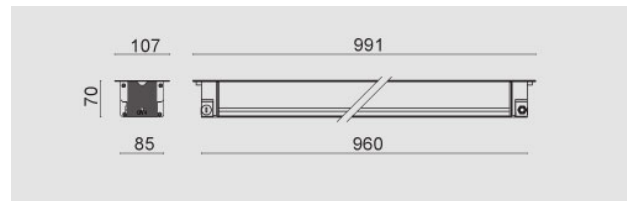

IT: Famiglia di incassi a pavimento ad uso esterno disponibile in più versioni con diverse tipologie fasci, possono essere utilizzati singolarmente o in fila continua, per installazioni a parete o a pavimento. Sono adatti ad illuminare corridoi, portici o camminamenti, ma anche per grandi opere architettoniche e/o open-space. Struttura in alluminio estruso finitura anodizzato ad elevata resistenza all'ossidazione. Testate in lega di alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temperato spessore 6 mm trasparente con lenti. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Potenze da 18led/960mm a 27led /1260mm. Alimentatore e cassaforma da ordinare separatamente.

ENG: Spider is a range of recessed outdoor linear light fittings available in different versions with various beams. It can be used as single element or in continuous lines. For wall ceiling or floor use, they are the ideal solution for corridors, porticos or walkways, but also for large architectures or open-spaces. The structure is made of extruded aluminum, anodized finishing with high resistance against corrosion, end-caps in aluminum alloy, tempered glass diffuser 6mm thick, transparent with lenses. Screws in stainless steel A4, silicon Gaskets, from 18leds/960mm to 27leds/1260mm power. Electronic driver and recessed box in steel to be ordered separately.

<b>Codice/Code</b>	JAD.5837.199.05
<b>Potenza/Power</b>	18x1,2W
<b>Colore/Color</b>	Anodizzato naturale
<b>Fascio luminoso/Light beam</b>	Fascio 15°

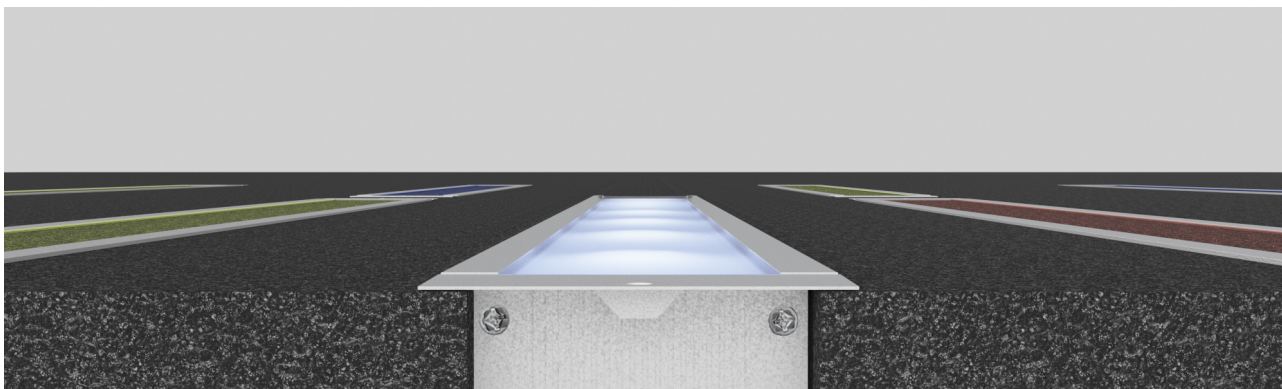


### Accessori/Accessories



AAA.CN3000.00  
Connettore IP68, 3 vie.

AAA.CN3000.00  
IP68 waterproof connector, 3 ways.

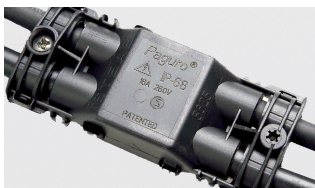

AAA.CN4000.00  
Connettore IP68, 4 vie.

AAA.CN4000.00  
IP68 waterproof connector - 4 ways.



AAA.TRSL23.00  
Driver per apparecchi con led RGB

AAA.TRSL23.00  
Driver for RGB version.



AAA.TRSL25.00  
Interfaccia DMX

AAA.TRSL25.00  
DMX interface.



AAA.TRSL26.00  
Sistema di controllo ad infrarossi con telecomando

AAA.TRSL26.00  
Infrared system with remote control.



AAA.TRSL27.00  
Centralina di controllo DMX-TOUCH

AAA.TRSL27.00  
DMX - TOUCH Control Unit.



DUC.MF3000.00  
Gancio di fissaggio parete/soffitto - coppia.

DUC.MF3000.00  
Fixing hook for ceiling use (pair).



JAD.C21000.05  
Spider Incasso cassaforma 991mm

JAD.C21000.05  
Spider Incasso recessed housing (991 mm) in galvanized plate (1 mm thickness). Natural anodized.



JAD.CA0000.05  
Spider Incasso cavo acciaio

JAD.CA0000.05  
Spider Incasso steel cable for ceiling installation. Natural anodized.



JAD.PC0000.00  
Pressacavo IP 65

JAD.PC0000.00  
Cable gland IP65.