




Mini Raggio Spot 3W, 24V, CRI90, 4000K, fascio 10°x45°, antracite

Mini Raggio Spot 3W, 24V, CRI90, 4000K, 10°x45° beam, anthracite



### Descrizione/Description

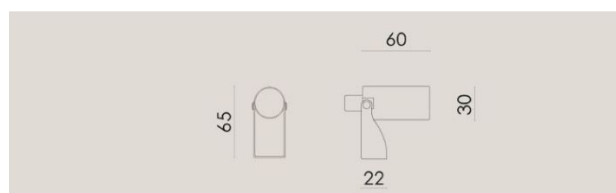


IT: Mini Raggio Spot arricchisce la famiglia di proiettori per esterni Raggio. Le dimensioni ridotte al minimo e l'ampia gamma di lenti a corredo permettono la massima precisione nell'illuminazione da una sorgente di dimensioni essenziali. Soluzione particolarmente adatta per giardini, cespugli, aiuole e consigliata anche in campo architettonico. Corpo e anello di chiusura in lega primaria di alluminio sottoposti a pre-trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura a doppio strato a polveri epossipoliestere. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato. LED tono luce bianco 4000K o 3000K da alimentare a 24V. Viteria in acciaio inox A4. Potenza 3W. Fornito completo di cavo di collegamento H05RN-F 2x0.5mm<sup>2</sup>. Staffa inclusa.

ENG: Mini Raggio Spot enriches the outdoor floodlights family Raggio. The minimum dimensions and the wide range of lenses available, allows maximum lighting precision from an essential dimension source. Suggested solution for gardens, bushes, flower beds and recommended to enhance architectural details of walls and facades. Body and closing ring in aluminum alloy with galvanic anodizing pre-treatment. Double layer Epoxy- polyester double step painting process. IP65 Protection degree. Diffuser made of transparent tempered glass. Equipped with one LED in 4000K or 3000K white colour to be supplied at 24V. Power 3W. Supplied with H05RN-F 2x0.5mm<sup>2</sup> connecting cable. Bracket included.

<b>Codice/Code</b>	LAA.5105.367.06
<b>Tonalità/Light tone</b>	4000K
<b>Potenza/Power</b>	3W
<b>Fusso luminoso/Luminous flux</b>	01 lm - 500 lm
<b>Colore/Color</b>	Grigio antracite
<b>Fascio luminoso/Light beam</b>	Fascio ellittico 10° x 45°



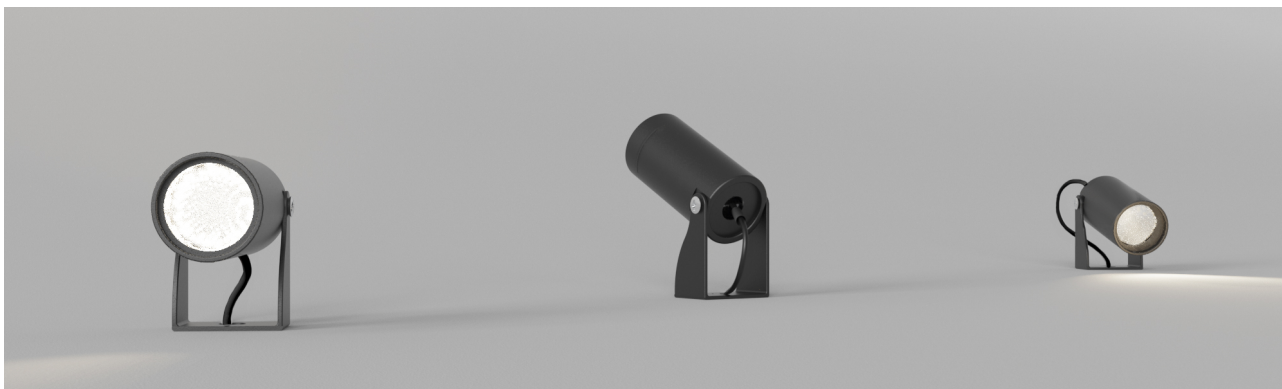

Accessori/Accessories



AAA.CN2000.00  
Connettore IP68, 2 vie.

AAA.CN2000.00  
IP68 waterproof connector, 2 ways.



AAA.CN3000.00  
Connettore IP68, 3 vie.

AAA.CN3000.00  
IP68 waterproof connector, 3 ways.



AAA.CN4000.00  
Connettore IP68, 4 vie.

AAA.CN4000.00  
IP68 waterproof connector - 4 ways.



AAA.TRSL13.00  
Driver LED 24V 70W IP67

AAA.TRSL13.00  
Driver LED constant voltage 24V 70W IP67.



LAA.AS01.000.00  
Mini Raggio Spot Asta h. 300 mm con picchetto.

LAA.AS01.000.00  
Mini Raggio Spot Rod h. 300 mm with spike.



LAA.SP01.000.00  
Picchetto Inox Mini Raggio Spot

LAA.SP01.000.00  
Inox Spike Mini Raggio Spot