




Modo framless Led rettangolare 2x33W/230V, 4000K, riflettore 24°, grigio chiaro opaco.

Modo framless Led rectangular 2x33W/230V LED, 4000K, reflector 24°, clear matt grey.

**Descrizione/Description**

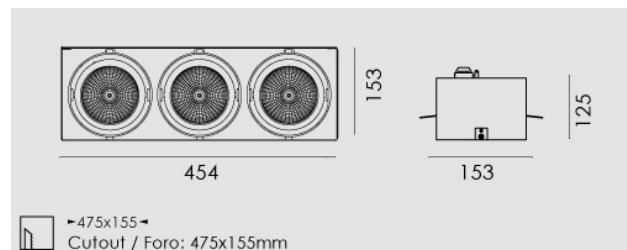

IT: Struttura in alluminio pressofuso, incassi ad 1/2/3/4 lampade, con riflettore per fascio da 24° o 40°, nei toni bianco caldo 3000K o bianco naturale 4000K. Prodotto in versione quadrata, con gruppo ottico orientabile di 30° su due assi. Driver incluso.

ENG: Die-cast aluminum structure available with the 1/2/3/4 lamps versions, reflectors for 24° or 40° beam, in the color temperature of 3000K warm white or 4000K natural white. Produced in square version, with an optical group that can be oriented at 30° on two axis. Driver included.

<b>Codice/Code</b>	MOB.5232.158.37
<b>Tonalità/Light tone</b>	3000K
<b>Potenza/Power</b>	2x33W
<b>Fusso luminoso/Luminous flux</b>	7001 lm - 7500 lm
<b>Colore/Color</b>	Grigio chiaro opaco
<b>Fascio luminoso/Light beam</b>	Fascio 24°
<b>Driver/Driver</b>	Driver On/Off

