

# MINI ORFEO PRO



Mini Orfeo Pro è un apparecchio orientabile per esterni dal design essenziale, caratterizzato dalla forma quadrata. L'ampia disponibilità di modelli permette di creare effetti di illuminazione differenti. Pensato per l'esterno per illuminare porticati, scale balconate e terrazzi.

Mini Orfeo Pro is an adjustable outdoor light fitting spotlight with an essential design, characterised by its square shape. The wide range of variations allows you to create different lighting effects. Designed for outdoors to illuminate porches, stairs, balconies and terraces.



## MINI ORFEO PRO

La struttura è in fusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. Vetro temperato trasparente. LED: tono luce bianco 4000K o 3000K. Dotato di ottiche o di riflettori sia metallizzati rosimmetrici di diversi fasci o in alluminio a fascio diffuso. Potenze a partire da 1750 lm fino a 2650 lm.

The structure is in die cast aluminum powder coated LED. Tempered transparent safety glass. 4000K or 3000K white light tone. Equipped with Lenses or reflectors with different beams. Powers from 1750 lm up to 2650 lm.

Scopri anche / look at:

**Mini Orfeo**  
pag. 36  
Esterni a soffitto & parete  
Exterior wall & ceiling




CE	IP65
LED	RG1
CRI 80/90	Driver on/off incl.
L80 B10	Mac Adam 3
50000H	



# MINI ORFEO PRO

<b>Z. COLOR</b>	antracite/anthracite -06	
	grigio chiaro opaco/clear matte grey -37	
	custom -99	

<b>X.</b>	CRI80	5
	CRI90	6
<b>Y.</b>	4000K	7
	3000K	8

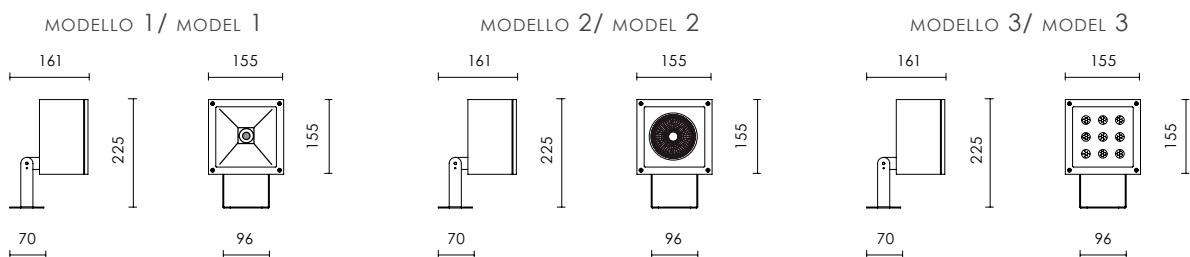

COD. ON/OFF	W	LM	FASCIO / BEAM	DIFFUSORE/ DIFFUSER
MODELLO 1/ MODEL 1				
<b>MTP.5451. 0 X Y. Z</b>	12,5W/230V LED	2650/2540	60°	trasparente/transparent
<b>MTP.5451. 1 X Y. Z</b>	12,5W/230V LED	2650/2540	60°	satinato/satin
MODELLO 2/ MODEL 2				
<b>MTP.5453. 1 X Y. Z</b>	12,5W/230V LED	2650/2540	13°	trasparente/transparent
<b>MTP.5453. 2 X Y. Z</b>	12,5W/230V LED	2650/2540	20°	trasparente/transparent
<b>MTP.5453. 3 X Y. Z</b>	12,5W/230V LED	2650/2540	38°	trasparente/transparent
MODELLO 3/ MODEL 3				
<b>MTP.5454. 1 X Y. Z</b>	18W/230V LED	1880/1750	15°	trasparente/transparent
<b>MTP.5454. 2 X Y. Z</b>	18W/230V LED	1880/1750	25°	trasparente/transparent
<b>MTP.5454. 3 X Y. Z</b>	18W/230V LED	1880/1750	38°	trasparente/transparent

## ACCESSORI / ACCESSORIES



**MTP.SP**  
Picchetto Inox.  
Inox Spike.



**MTP.AG**  
Schermo antiabbagliamento.  
Anti-glare screen.



